(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216135412 U
(45)授权公告日 2022.03.29

(21)申请号 202121500551.6

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 南京音联工业设备有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区南佑路7号科创大厦七层楼7002-1房间(江宁开发区)

(72)发明人 万伟明

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 冯五洲

(51)Int.Cl.
A47B 47/00(2006.01)
A47B 91/06(2006.01)
A47B 96/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便拆卸的货架用横梁

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便拆卸的货架用横梁，涉及货架技术领域，为解决现有的货架用横梁拆卸起来极不方便，影响工作人员使用的问题。所述货架主体内部一侧的上端安装有第一伸缩横梁，所述第一伸缩横梁的一端安装有第一连接旋转件，所述第一连接旋转件的一端安装有内嵌横梁，所述内嵌横梁的一端安装有内嵌部，所述货架主体两侧前后两端的内部均安装有顶紧弹簧，所述顶紧弹簧的上端安装有卡紧爪，所述货架主体内部另一侧的上端安装有第二伸缩横梁，所述第二伸缩横梁靠近第一伸缩横梁的一端安装有第二连接旋转件，所述第二连接旋转件靠近第一伸缩横梁的一端安装有连接横梁。

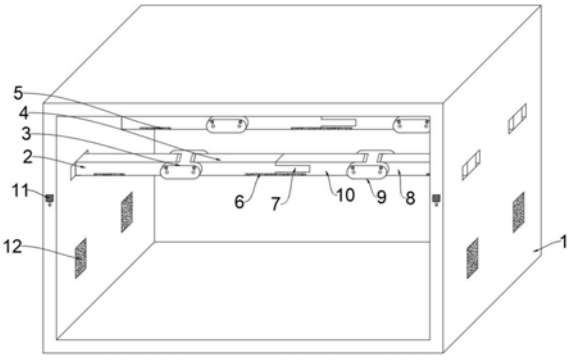

CN 216135412 U

1.一种方便拆卸的货架用横梁,包括货架主体(1),其特征在于:所述货架主体(1)内部一侧的上端安装有第一伸缩横梁(2),所述第一伸缩横梁(2)的一端安装有第一连接旋转件(3),所述第一连接旋转件(3)的一端安装有内嵌横梁(4),所述内嵌横梁(4)的一端安装有内嵌部(7),所述货架主体(1)两侧前后两端的内部均安装有顶紧弹簧(14),所述顶紧弹簧(14)的上端安装有卡紧爪(13),所述货架主体(1)内部另一侧的上端安装有第二伸缩横梁(8),所述第二伸缩横梁(8)靠近第一伸缩横梁(2)的一端安装有第二连接旋转件(9),所述第二连接旋转件(9)靠近第一伸缩横梁(2)的一端安装有连接横梁(10)。

2.根据权利要求1所述的一种方便拆卸的货架用横梁,其特征在于:所述内嵌横梁(4)和连接横梁(10)的下端均安装有第二磁性吸附垫(6),所述第二磁性吸附垫(6)与内嵌横梁(4)和连接横梁(10)均固定连接,所述第一连接旋转件(3)和第二连接旋转件(9)的下端均设置有限位卡槽(17)。

3.根据权利要求1所述的一种方便拆卸的货架用横梁,其特征在于:所述货架主体(1)的两侧均安装有贴合防晃垫(12),所述贴合防晃垫(12)与货架主体(1)固定连接,所述第二伸缩横梁(8)和第一伸缩横梁(2)的下端均安装有第一磁性吸附垫(5)。

4.根据权利要求1所述的一种方便拆卸的货架用横梁,其特征在于:所述第一连接旋转件(3)和第二连接旋转件(9)的内部均安装有限位卡轴(16),所述限位卡轴(16)与第一连接旋转件(3)、第二连接旋转件(9)、第一伸缩横梁(2)、内嵌横梁(4)、第二伸缩横梁(8)和连接横梁(10)均通过卡槽连接。

5.根据权利要求1所述的一种方便拆卸的货架用横梁,其特征在于:所述货架主体(1)的下端安装有万向轮(15),所述万向轮(15)与货架主体(1)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种方便拆卸的货架用横梁,其特征在于:所述货架主体(1)两侧的前后两端均安装有推动滑板(11),所述推动滑板(11)与货架主体(1)通过卡槽连接,所述推动滑板(11)与卡紧爪(13)固定连接。

一种方便拆卸的货架用横梁

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货架技术领域，具体为一种方便拆卸的货架用横梁。

背景技术

[0002] 货架是现代化仓库提高效率的重要工具。

[0003] 但是，现有的货架用横梁拆卸起来极不方便，影响工作人员使用；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种方便拆卸的货架用横梁。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种方便拆卸的货架用横梁，以解决上述背景技术中提出的货架用横梁拆卸起来极不方便，影响工作人员使用的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种方便拆卸的货架用横梁，包括货架主体，所述货架主体内部一侧的上端安装有第一伸缩横梁，所述第一伸缩横梁的一端安装有第一连接旋转件，所述第一连接旋转件的一端安装有内嵌横梁，所述内嵌横梁的一端安装有内嵌部，所述货架主体两侧前后两端的内部均安装有顶紧弹簧，所述顶紧弹簧的上端安装有卡紧爪，所述货架主体内部另一侧的上端安装有第二伸缩横梁，所述第二伸缩横梁靠近第一伸缩横梁的一端安装有第二连接旋转件，所述第二连接旋转件靠近第一伸缩横梁的一端安装有连接横梁。

[0006] 优选的，所述内嵌横梁和连接横梁的下端均安装有第二磁性吸附垫，所述第二磁性吸附垫与内嵌横梁和连接横梁均固定连接，所述第一连接旋转件和第二连接旋转件的下端均设置有限位卡槽。

[0007] 优选的，所述货架主体的两侧均安装有贴合防晃垫，所述贴合防晃垫与货架主体固定连接，所述第二伸缩横梁和第一伸缩横梁的下端均安装有第一磁性吸附垫。

[0008] 优选的，所述第一连接旋转件和第二连接旋转件的内部均安装有限位卡轴，所述限位卡轴与第一连接旋转件、第二连接旋转件、第一伸缩横梁、内嵌横梁、第二伸缩横梁和连接横梁均通过卡槽连接。

[0009] 优选的，所述货架主体的下端安装有万向轮，所述万向轮与货架主体固定连接。

[0010] 优选的，所述货架主体两侧的前后两端均安装有推动滑板，所述推动滑板与货架主体通过卡槽连接，所述推动滑板与卡紧爪固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过安装第一连接旋转件和第二伸缩横梁可以使第一伸缩横梁与内嵌横梁和第二伸缩横梁与连接横梁进行旋转，使装置便于收纳，使装置拆卸起来极为方便，避免影响工作人员使用装置，增加装置的实用性，安装卡紧爪可以卡紧装置，对装置进行限位，增加装置的实用性，安装第二磁性吸附垫可以与贴合防晃垫吸附住，防止装置在收纳时进行晃动；

[0013] 2、本实用新型通过安装限位卡轴可以起到限位固定的作用，增加装置的强度，保

证装置功能性的完整，安装万向轮可以增加货架主体的灵活性，使货架主体移动起来更加方便，安装推动滑板可以便于工作人员压缩顶紧弹簧调节卡紧爪的位置，降低装置的使用难度。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种方便拆卸的货架用横梁的三维立体图；

[0015] 图2为本实用新型一种方便拆卸的货架用横梁的结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型A部分放大图。

[0017] 图中：1、货架主体；2、第一伸缩横梁；3、第一连接旋转件；4、内嵌横梁；5、第一磁性吸附垫；6、第二磁性吸附垫；7、内嵌部；8、第二伸缩横梁； 9、第二连接旋转件；10、连接横梁；11、推动滑板；12、贴合防晃垫；13、卡紧爪；14、顶紧弹簧；15、万向轮；16、限位卡轴；17、限位卡槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种方便拆卸的货架用横梁，包括货架主体1，货架主体1内部一侧的上端安装有第一伸缩横梁2，第一伸缩横梁2与货架主体1通过卡槽滑动连接，第一伸缩横梁2的一端安装有第一连接旋转件3，安装第一连接旋转件3和第二伸缩横梁8可以使第一伸缩横梁2与内嵌横梁4和第二伸缩横梁8与连接横梁10进行旋转，使装置便于收纳，使装置拆卸起来极为方便，避免影响工作人员使用装置，增加装置的实用性，第一连接旋转件3与第一伸缩横梁2旋转连接，第一连接旋转件3的一端安装有内嵌横梁4，内嵌横梁4与第一连接旋转件3旋转连接，内嵌横梁4的一端安装有内嵌部7，内嵌部7与内嵌横梁4设置为一体成型结构，货架主体1两侧前后两端的内部均安装有顶紧弹簧14，顶紧弹簧14的上端安装有卡紧爪13，安装卡紧爪13可以卡紧装置，对装置进行限位，增加装置的实用性，卡紧爪13与顶紧弹簧14固定连接，卡紧爪13与货架主体1通过卡槽滑动连接，货架主体1 内部另一侧的上端安装有第二伸缩横梁8，第二伸缩横梁8与货架主体1通过卡槽滑动连接，第二伸缩横梁8靠近第一伸缩横梁2的一端安装有第二连接旋转件9，第二连接旋转件9与第二伸缩横梁8旋转连接，第二连接旋转件9靠近第一伸缩横梁2的一端安装有连接横梁10，连接横梁10与第二连接旋转件9旋转连接。

[0020] 进一步，内嵌横梁4和连接横梁10的下端均安装有第二磁性吸附垫6，第二磁性吸附垫6与内嵌横梁4和连接横梁10均固定连接，第一连接旋转件3和第二连接旋转件9的下端均设置有限位卡槽17，安装第二磁性吸附垫6可以与贴合防晃垫12吸附住，防止装置在收纳时进行晃动，货架主体1的两侧均安装有贴合防晃垫12，贴合防晃垫12与货架主体1固定连接，第二伸缩横梁8和第一伸缩横梁2的下端均安装有第一磁性吸附垫5。

[0021] 进一步，第一连接旋转件3和第二连接旋转件9的内部均安装有限位卡轴 16，限位卡轴16与第一连接旋转件3、第二连接旋转件9、第一伸缩横梁2、内嵌横梁4、第二伸缩横梁8和连接横梁10均通过卡槽连接，安装限位卡轴16可以起到限位固定的作用，增加装置的强

度，保证装置功能性的完整。

[0022] 进一步，货架主体1的下端安装有万向轮15，万向轮15与货架主体1固定连接，安装万向轮15可以增加货架主体1的灵活性，使货架主体1移动起来更加方便。

[0023] 进一步，货架主体1两侧的前后两端均安装有推动滑板11，推动滑板11与货架主体1通过卡槽连接，推动滑板11与卡紧爪13固定连接，安装推动滑板 11可以便于工作人员压缩顶紧弹簧14调节卡紧爪13的位置，降低装置的使用难度。

[0024] 工作原理：使用时，工作人员向下推动推动滑板11，压缩顶紧弹簧14调节卡紧爪13的位置，然后工作人员取出限位卡轴16，然后向装置两侧拉动，使第一连接旋转件3和第二连接旋转件9卡在货架主体1两侧，然后使第一磁性吸附垫5和第二磁性吸附垫6紧贴贴合防晃垫12即可，本装置安装第一连接旋转件3和第二伸缩横梁8可以使第一伸缩横梁2与内嵌横梁4和第二伸缩横梁8 与连接横梁10进行旋转，使装置便于收纳，使装置拆卸起来极为方便，避免影响工作人员使用装置，增加装置的实用性，安装卡紧爪13可以卡紧装置，对装置进行限位，增加装置的实用性，安装第二磁性吸附垫6可以与贴合防晃垫12 吸附住，防止装置在收纳时进行晃动，安装限位卡轴16可以起到限位固定的作用，增加装置的强度，保证装置功能性的完整，安装万向轮15可以增加货架主体1的灵活性，使货架主体1移动起来更加方便，安装推动滑板11可以便于工作人员压缩顶紧弹簧14调节卡紧爪13的位置，降低装置的使用难度。

[0025] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

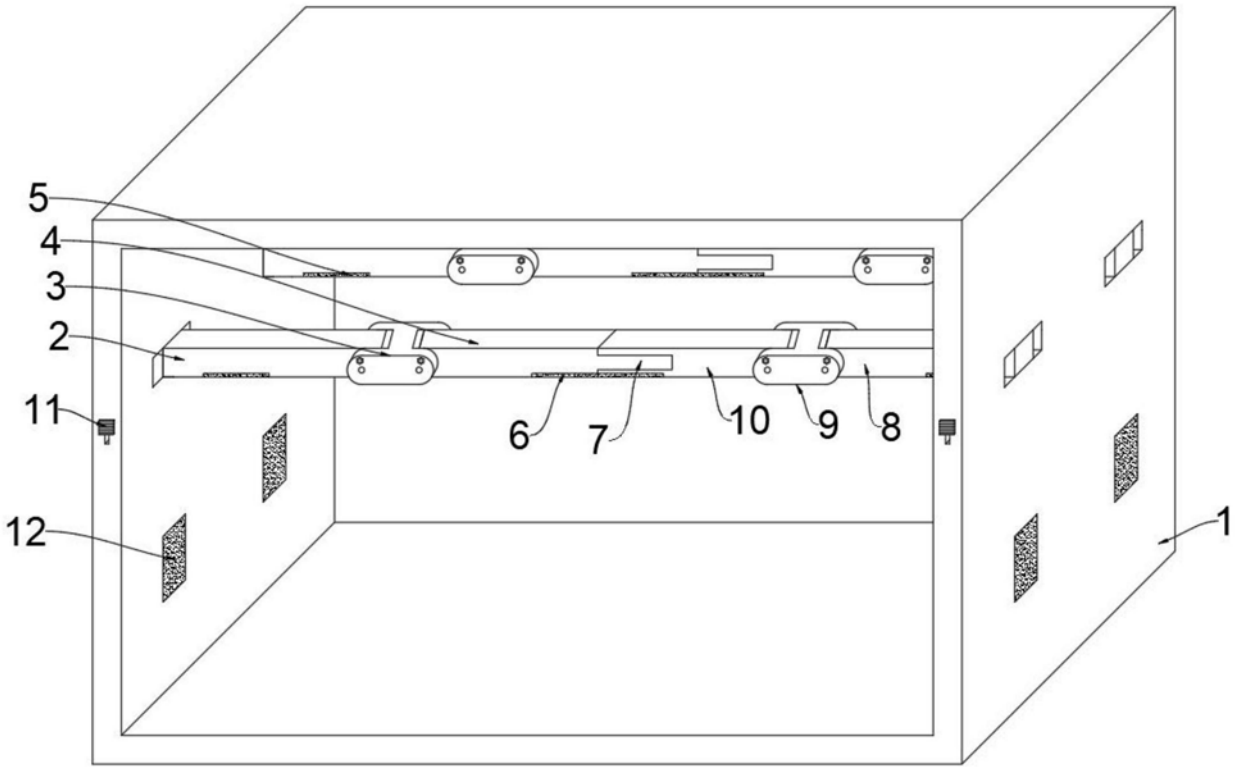


图1

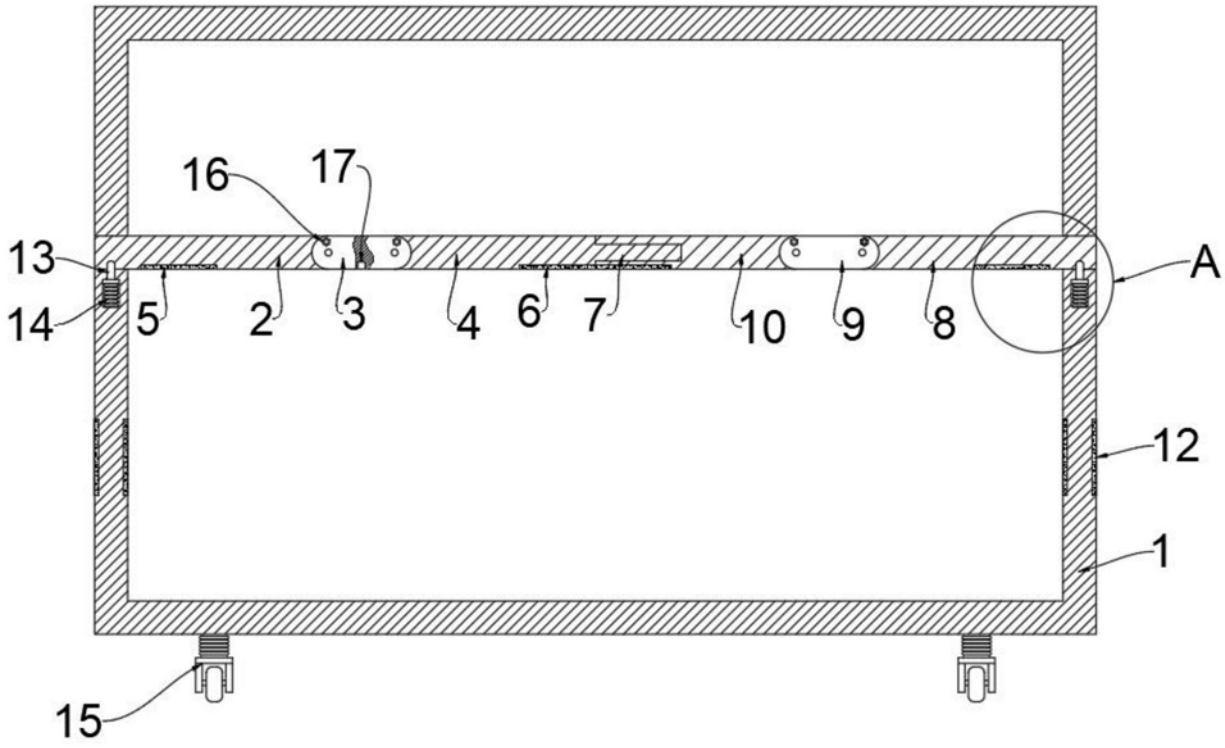


图2

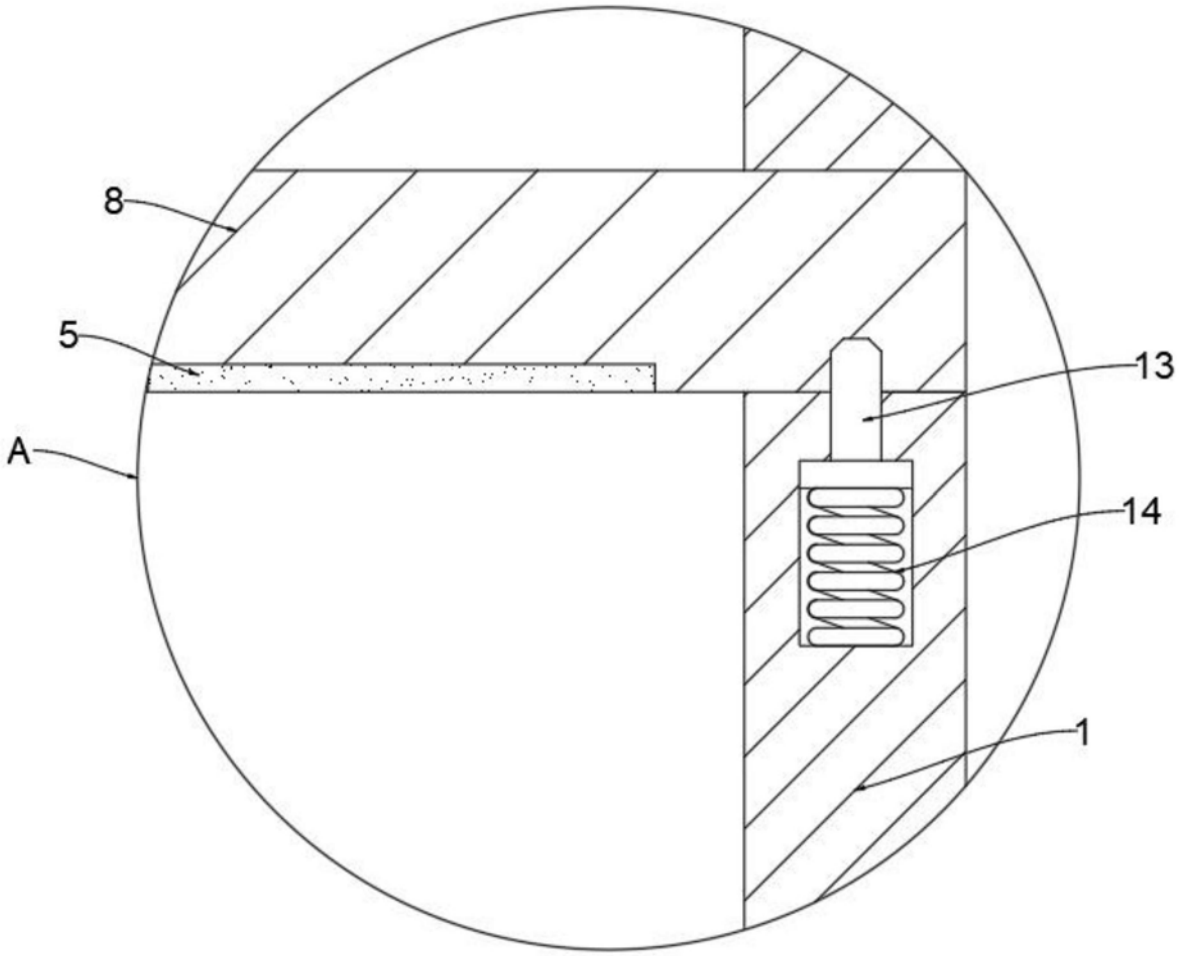


图3