(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216574872 U
(45)授权公告日 2022.05.24

(21)申请号 202123176041.0

(22)申请日 2021.12.16

(73)专利权人 深圳市鸿景俊工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦二路99号八卦岭工业区613栋709

(72)发明人 吴仕廉 黄睿舜

(74)专利代理机构 深圳华企汇专利代理有限公司 44735
专利代理师 崔亚军

(51)Int.Cl.
B21B 31/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种五金制品压延装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种五金制品压延装置，包括基座，所述基座上设有机架，所述机架中设有压延组件，所述压延组件包括压辊组件和两组水平放置的支撑辊组件，所述压辊组件由撑板和设置于撑板下的滑架组成，所述滑架滑动连接于机架中，所述滑架中设有压辊，所述压辊的一侧中设有与支撑辊组件连接的传动组件，所述滑架上连接有丝杆组件，所述丝杆组件穿过撑板并与撑板螺纹连接，所述压辊与两组支撑辊组件为三角放置且支撑辊组件与压辊之间的空隙构成机架的进料口和出料口，所述机架对应进料口和出料口的两侧中均设有限位条，所述限位条中设有连接杆。

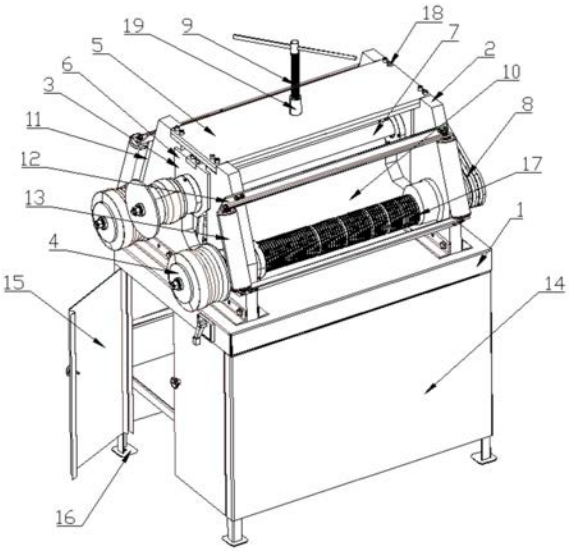

CN 216574872 U

1.一种五金制品压延装置,其特征在于:包括基座,所述基座上设有机架,所述机架中设有压延组件,所述压延组件包括压辊组件和两组水平放置的支撑辊组件,所述压辊组件由撑板和设置于撑板下的滑架组成,所述滑架滑动连接于机架中,所述滑架中设有压辊,所述压辊的一侧中设有与支撑辊组件连接的传动组件,所述滑架上连接有丝杆组件,所述丝杆组件穿过撑板并与撑板螺纹连接,所述压辊与两组支撑辊组件为三角放置且支撑辊组件与压辊之间的空隙构成机架的进料口和出料口,所述机架对应进料口和出料口的两侧中均设有限位条,所述限位条中设有连接杆。

2.根据权利要求1所述的一种五金制品压延装置,其特征在于:所述基座中设有挡板、柜门以及支脚。

3.根据权利要求1所述的一种五金制品压延装置,其特征在于:所述支撑辊组件辊体表面设有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种五金制品压延装置,其特征在于:所述撑板与机架之间通过螺栓连接。

5.根据权利要求1所述的一种五金制品压延装置,其特征在于:所述撑板上设有丝杆套座。

一种五金制品压延装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压延装置技术领域，具体为一种五金制品压延装置。

背景技术

[0002] 金属是一种具有光泽(即对可见光强烈反射)、富有延展性、容易导电、导热等性质的物质。金属的上述特质都跟金属晶体内含有自由电子有关。在自然界中，绝大多数金属以化合态存在，少数金属例如金、铂、银、铋以游离态存在。金属矿物多数是氧化物及硫化物。其他存在形式有氯化物、硫酸盐、碳酸盐及硅酸盐。金属之间的连结是金属键，因此随意更换位置都可再重新建立连结，这也是金属延展性良好的原因。金属元素在化合物中通常只显正价。相对原子质量较大的被称为重金属。新型金属指合金金属，现有的不锈钢钢板在未达到规定厚度时，需要对其进行压延处理，这样不锈钢钢板就可以快速达到合适的厚度。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术方案的不足，本实用新型提供一种五金制品压延装置，能有效的解决背景技术提出的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种五金制品压延装置，包括基座，所述基座上设有机架，所述机架中设有压延组件，所述压延组件包括压辊组件和两组水平放置的支撑辊组件，所述压辊组件由撑板和设置于撑板下的滑架组成，所述滑架滑动连接于机架中，所述滑架中设有压辊，所述压辊的一侧中设有与支撑辊组件连接的传动组件，所述滑架上连接有丝杆组件，所述丝杆组件穿过撑板并与撑板螺纹连接，所述压辊与两组支撑辊组件为三角放置且支撑辊组件与压辊之间的空隙构成机架的进料口和出料口，所述机架对应进料口和出料口的两侧中均设有限位条，所述限位条中设有连接杆。

[0006] 优选的，所述基座中设有挡板、柜门以及支脚。

[0007] 优选的，所述支撑辊组件辊体表面设有防滑纹。

[0008] 优选的，所述撑板与机架之间通过螺栓连接。

[0009] 优选的，所述撑板上设有丝杆套座。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型在原有的压延装置上增了滑架与丝杆组件，丝杆组件能让压辊在机架中上下滑动，丝杆组件具有自锁功能能够保持固定，使得可调整压辊与支撑辊组件的间隙，可调整压延的厚度，方便使用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0013] 图中标号：

[0014] 1-基座，2-机架，3-压辊组件，4-支撑辊组件，5-撑板，6-滑架，7-压辊，8-传动组

件,9-丝杆组件,10-进料口,11-出料口,12-限位条,13-连接杆,14-挡板,15-柜门,16-支脚,17-防滑纹,18-螺栓,19-丝杆套座。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 下面结合图1对本实用新型的一种五金制品压延装置作详细的描述:

[0017] 一种五金制品压延装置,包括基座1,所述基座1上设有机架2,所述机架2中设有压延组件,所述压延组件包括压辊组件3和两组水平放置的支撑辊组件4,所述压辊组件3由撑板5和设置于撑板5下的滑架6组成,所述滑架6滑动连接于机架2中,所述滑架6中设有压辊7,所述压辊7的一侧中设有与支撑辊组件4连接的传动组件8,所述滑架6上连接有丝杆组件9,所述丝杆组件9穿过撑板5并与撑板5螺纹连接,所述压辊7与两组支撑辊组件4为三角放置且支撑辊组件4与压辊7之间的空隙构成机架的进料口10和出料口11,所述机架2对应进料口10和出料口11的两侧中均设有限位条12,所述限位条12中设有连接杆13。

[0018] 所述基座1中设有挡板14、柜门15以及支脚16。所述支撑辊组件4辊体表面设有防滑纹。所述撑板5与机架2之间通过螺栓18连接。所述撑板5上设有丝杆套座19,限位条12以及限位条12中设置的连接杆13可有效对所压延的钢板进行限位,对机架2进行防护。

[0019] 综上所述,与传统技术相比:本实用新型在原有的压延装置上增了滑架6与丝杆组件9,丝杆组件9能让压辊7在机架2中上下滑动,丝杆组件9具有自锁功能能够保持固定,使得可调整压辊7与支撑辊组件4的间隙,可调整压延的厚度,方便使用。

[0020] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

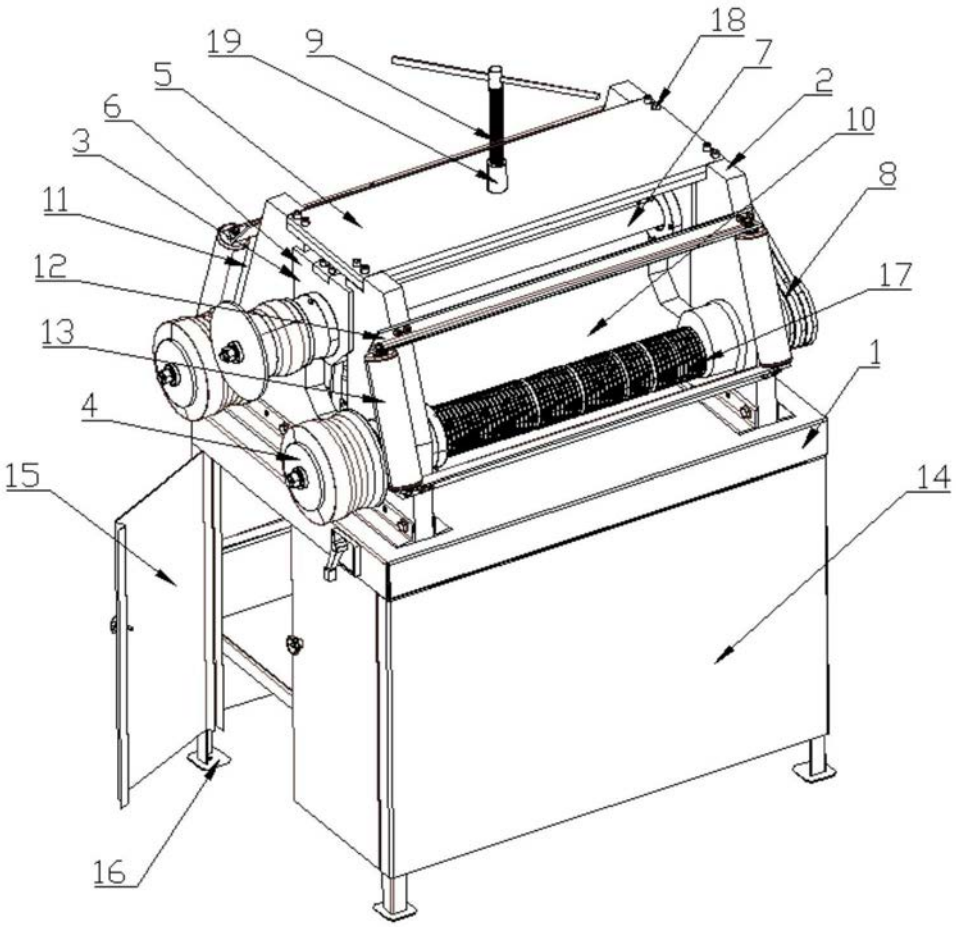


图1