(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216591367 U
(45)授权公告日 2022.05.24

(21)申请号 202122988309.4

(22)申请日 2021.12.01

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030000 山西省太原市示范区新化路8号
专利权人 上海山安建设工程有限公司

(72)发明人 张海燕 武文钰 杨鹏飞 霍雨佳 张琪

(74)专利代理机构 北京百裕知识产权代理事务所(普通合伙) 11953
专利代理师 马英迪

(51)Int.Cl.
F21S 8/04(2006.01)
F21V 21/104(2006.01)
F21V 21/112(2006.01)
F21V 21/36(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可调灯具支架

(57)摘要

一种可调灯具支架，包括扁钢支架，扁钢支架与两侧的吊顶主龙骨固定连接，吊顶主龙骨上端与吊杆固定连接，下端固定连接有吊顶方通，扁钢支架中间设置有通孔，丝杆穿过通孔与灯具固定连接，在扁钢支架的两侧的丝杆上分别设置有螺母，通过螺母将丝杆连接在扁钢支架上，可通过丝杆和螺母的配合调整灯具的高度，扁钢支架为长条状，中间设置有凹槽，扁钢支架下方的丝杆上使用双螺母，可以进一步加强丝杆与扁钢支架之间的连接强度，保证灯具不会脱落，安装好后灯具的下底面和吊顶方通的下底面平齐。本实用新型可调灯具支架通过扁钢支架提供了灯具的安装的固定位置，安装灯具方便快捷，节省人力，还可以通过丝杆调节灯具的高度。

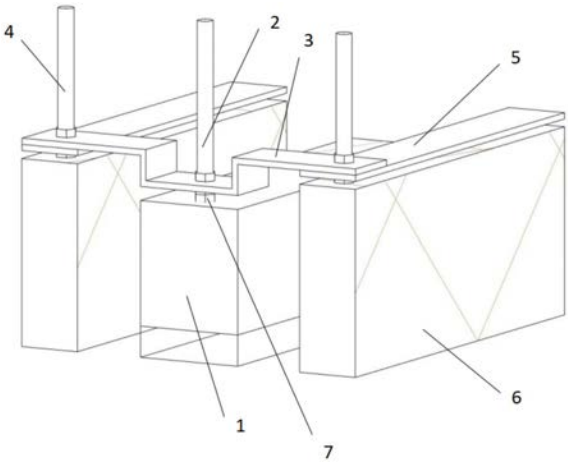

CN 216591367 U

1.一种可调灯具支架,其特征在于,包括扁钢支架(3),扁钢支架(3)与两侧的吊顶主龙骨(5)固定连接,吊顶主龙骨(5)上端与吊杆(4)固定连接,下端固定连接有吊顶方通(6),扁钢支架(3)中间设置有通孔,丝杆(2)穿过通孔与灯具(1)固定连接,在扁钢支架(3)的两侧的丝杆(2)上分别设置有螺母(7),通过螺母(7)将丝杆(2)连接在扁钢支架(3)上,可通过丝杆(2)和螺母(7)的配合调整灯具(1)的高度。

2.根据权利要求1所述的一种可调灯具支架,其特征在于,所述扁钢支架(3)为长条状,中间设置有凹槽。

3.根据权利要求2所述的一种可调灯具支架,其特征在于,所述扁钢支架(3)下方的丝杆(2)上使用双螺母,可以进一步加强丝杆(2)与扁钢支架(3)之间的连接强度,保证灯具(1)不会脱落。

4.根据权利要求3所述的一种可调灯具支架,其特征在于,灯具(1)的下底面和吊顶方通(6)的下底面平齐。

一种可调灯具支架

技术领域

[0001] 本实用新型属于灯具安装领域，尤其涉及一种可调灯具支架。

背景技术

[0002] 在日常装修中，对屋顶进行吊顶中很多采用方通吊顶，尤其是在一些公共区域中，比如在地铁车站、火车站等公共区域均采用方通吊顶，该区域的照明灯一般安装在方通之间或者安装在方通下方，但是在安装照明灯中施工中，由于上方管线密集，并且在方通中间或者下面安装照明灯没有固定的安装位置，照明灯安装不方便，此外照明灯安装好后高度不能调整，照明灯与方通不在一个平面上，不美观，因此需要一个安装支架，能够为照明灯安装提供固定点，并且可以调整照明灯的高度，使得灯具安装更加便捷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于提供一种可调灯具支架，以解决方通吊顶见灯具安装不方便，高度不能调节的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的一种可调灯具支架的具体技术方案如下：

[0005] 一种可调灯具支架，包括扁钢支架，扁钢支架与两侧的吊顶主龙骨固定连接，吊顶主龙骨上端与吊杆固定连接，下端固定连接有吊顶方通，扁钢支架中间设置有通孔，丝杆穿过通孔与灯具固定连接，在扁钢支架的两侧的丝杆上分别设置有螺母，通过螺母将丝杆连接在扁钢支架上，可通过丝杆和螺母的配合调整灯具的高度。

[0006] 进一步，所述扁钢支架为长条状，中间设置有凹槽。

[0007] 进一步，所述扁钢支架下方的丝杆上使用双螺母，可以进一步加强丝杆与扁钢支架之间的连接强度，保证灯具不会脱落。

[0008] 进一步，灯具的下底面和吊顶方通的下底面平齐。

[0009] 本实用新型的一种可调灯具支架具有以下优点：解决了在吊顶方通之间安装灯具，没有可靠的固定位置，很难将灯具和吊顶方通刚好控制在一个平面上的问题，本新型的可调灯具支架通过扁钢支架提供了灯具的安装的固定位置，安装灯具方便快捷，节省人力，还可以通过丝杆调节灯具的高度。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的可调灯具支架的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型的可调灯具支架的截面示意图；

[0012] 图中标记说明：1、灯具；2、丝杆；3、扁钢支架；4、吊杆；5、吊顶主龙骨；6、吊顶方通；1、螺母。

具体实施方式

[0013] 为了更好地了解本实用新型的目的、结构及功能，下面结合附图，对本实用新型一

种可调灯具支架做进一步详细的描述。

[0014] 如图1-2所示，本实用新型的一种可调灯具支架，用于吊顶方通(6)之间安装灯具(1)，并且可以调节灯具(1)的高度，可调灯具支架包括扁钢支架(3)，扁钢支架(3)与两侧的吊顶主龙骨(5)固定连接，吊顶主龙骨(5)上端与吊杆(4)固定连接，下端固定连接有吊顶方通(6)，扁钢支架(3)中间设置有通孔，丝杆(2)穿过通孔与灯具(1)固定连接，在扁钢支架(3)的两侧的丝杆(2)上分别设置有螺母(7)，通过螺母(7)将丝杆(2)连接在扁钢支架(3)上，可通过丝杆(2)和螺母(7)的配合调整灯具(1)的高度。

[0015] 扁钢支架(3)为长条状，扁钢支架(3)的两端分别固定在两侧的吊顶主龙骨(5)上，灯具(1)与丝杆(2)固定连接，丝杆(2)穿过扁钢支架(3)在螺母(7)作用下将灯具(1)和丝杆(2)连接安装在扁钢支架(3)上，扁钢支架(3)为灯具(1)的安装提供固定点，此外可以在扁钢支架(3)下方的丝杆(2)上使用双螺母，可以进一步加强丝杆(2)与扁钢支架(3)之间的连接强度，保证灯具(1)不会脱落，如果吊顶方通(6)高度较高，扁钢支架(3)距离吊顶方通(6)的底部距离，那么在扁钢支架(3)上安装灯具(1)时操作也会不方便，此时可以在扁钢支架(3)中间设置凹槽，降低扁钢支架(3)与吊顶方通(6)下端之间的距离，方便灯具(1)的安装。

[0016] 本实用新型的可调灯具支架在使用时，首先在安装吊顶方通(6)时，可以先将扁钢支架(3)预先与吊顶方通(6)两侧的吊顶主龙骨(5)连接，然后安装好吊顶方通(6)，后续安装灯具(1)时，先将灯具(1)与丝杆(2)连接在一起，然后将丝杆(2)穿过扁钢支架(3)中间的通孔，通过丝杆(2)上面位于扁钢支架(3)上下两侧的螺母(7)可以调整灯具的高低，将灯具(1)的下底面与吊顶方通(6)的下底面对齐后，将扁钢支架(3)两侧的螺母(7)拧紧，将灯具(1)固定住，完成了灯具(1)的安装，此外灯具(1)可以通过两个即以上的可调灯具支架来固定灯具(1)，增强灯具(1)安装的稳定性和牢固性。

[0017] 本实用新型的可调灯具支架，解决了在吊顶方通(6)之间安装灯具(1)，没有可靠的固定位置，很难将灯具(1)和吊顶方通(6)刚好控制在一个平面上的问题，本新型的可调灯具支架通过扁钢支架(3)提供了灯具(1)的安装的固定位置，安装灯具(1)方便快捷，节省人力，还可以通过丝杆(2)调节灯具(1)的高度。

[0018] 可以理解，本实用新型是通过一些实施例进行描述的，本领域技术人员知悉的，在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外，在本实用新型的教导下，可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此，本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范围内。

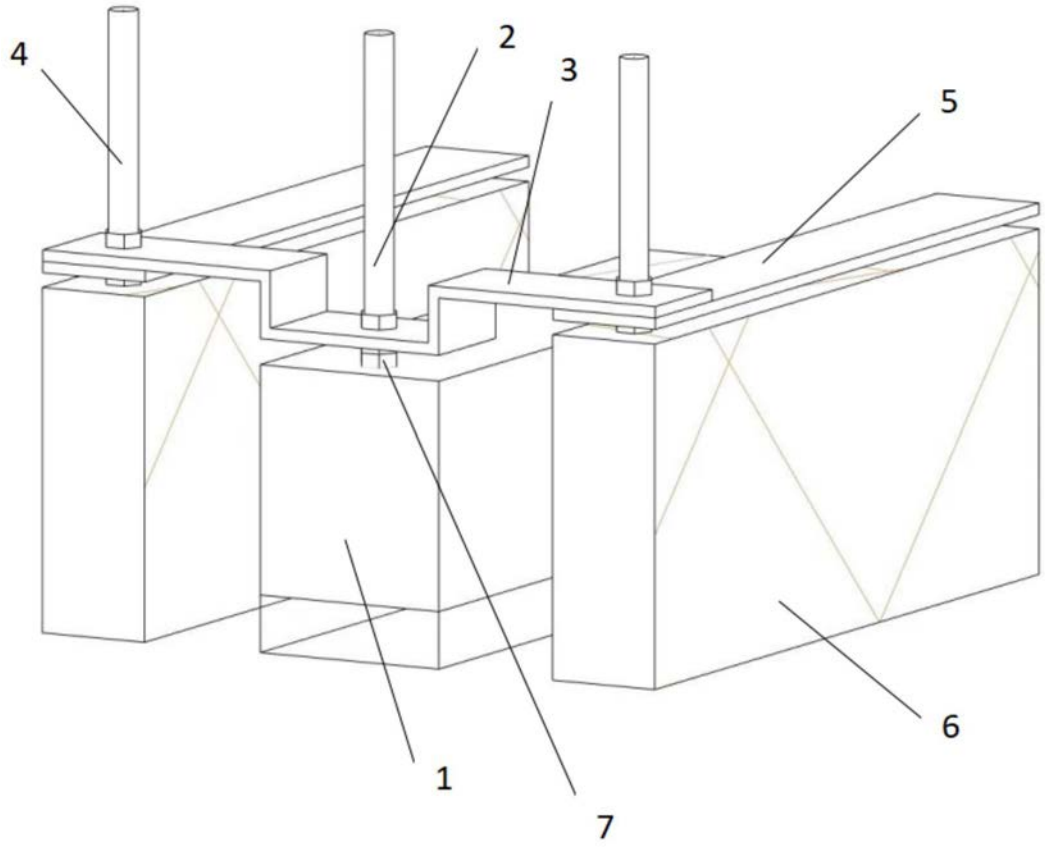


图1

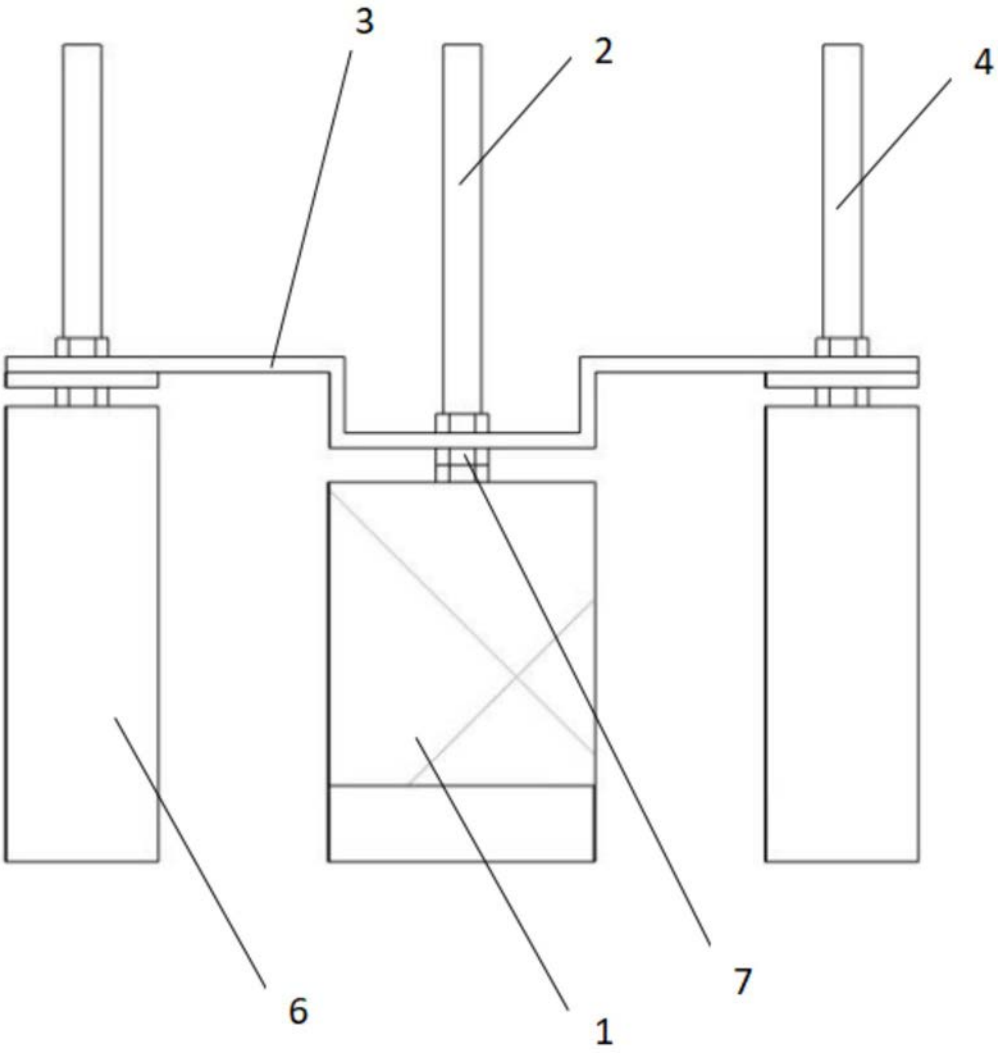


图2