(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216657830 U
(45)授权公告日 2022.06.03

(21)申请号 202123154432.2

(22)申请日 2021.12.15

(73)专利权人 莱纳斯工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇新塘路788号

(72)发明人 戴阳 彭勇

(74)专利代理机构 北京哌智科创知识产权代理事务所(普通合伙) 11745
专利代理师 陈雪莹

(51)Int.Cl.
B25D 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

金属包胶锤头

(57)摘要

本实用新型提供一种金属包胶锤头，包括敲击部和位于敲击部上方的连接部，敲击部和连接部之间通过弹性的包胶部连接，包胶部侧面的中部向内凹陷。本实用新型的连接部和敲击部通过包胶部连接起来，包胶部具有弹性，可以弹性变形以减缓敲击部敲击时的冲击力，使敲击部不易刮伤金属零件，锤头的使用寿命也更长。

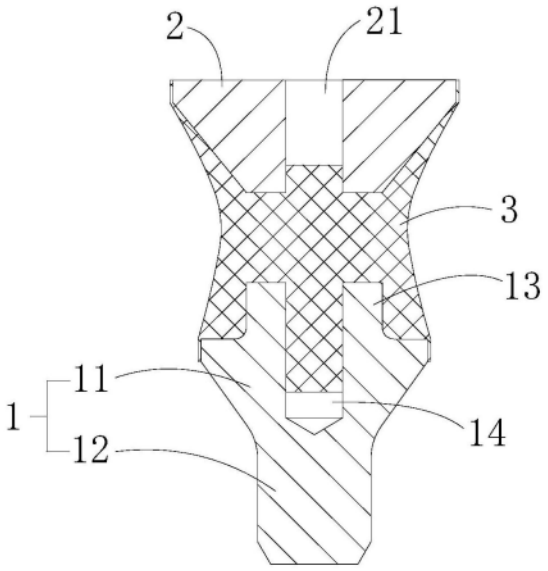

CN 216657830 U

1.一种金属包胶锤头,其特征在于,包括敲击部(1)和位于所述敲击部(1)上方的连接部(2),所述敲击部(1)和连接部(2)之间通过弹性的包胶部(3)连接,所述包胶部(3)侧面的中部向内凹陷。

2.根据权利要求1所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述包胶部(3)的侧面为中部向内凹陷的弧形。

3.根据权利要求1所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述敲击部(1)和所述连接部(2)至少部分伸入所述包胶部(3)内。

4.根据权利要求3所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述连接部(2)为倒置的锥台状,其底面与所述包胶部(3)的顶面平齐,侧面和/或顶面与所述包胶部(3)贴合。

5.根据权利要求4所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述连接部(2)中部沿竖直方向开设有贯通的第一连接孔(21)。

6.根据权利要求5所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述包胶部(3)部分伸入所述第一连接孔(21)内,并与所述连接孔的周壁贴合。

7.根据权利要求3所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述敲击部(1)包括顶部倒置的锥形台(11)以及一体连接在所述锥形台(11)下部的圆柱段(12),所述锥形台(11)的底部伸入所述包胶部(3)内。

8.根据权利要求7所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述敲击部(1)的顶部凸起设置有凸起部(13),所述凸起部(13)伸入所述包胶部(3)内,其顶部和/或侧面与所述包胶部(3)贴合。

9.根据权利要求8所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述凸起部(13)中部沿竖直方向开设有第二连接孔(14),所述包胶部(3)部分伸入所述第二连接孔(14)内,并与所述第二连接孔(14)周壁贴合。

10.根据权利要求5所述的金属包胶锤头,其特征在于,所述第一连接孔(21)为螺纹孔。

金属包胶锤头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及打磨锤头技术领域，具体为一种金属包胶锤头。

背景技术

[0002] 机械零件，例如版材件，经过加工后其表面会残留有毛刺、熔渣和氧化皮等缺陷，需要使用打磨锤头对其进行打磨敲击，以去除表面缺陷。

[0003] 现有的打磨锤头，多为刚性结构，打磨时力度过大容易刮伤机械零件，且锤头的使用寿命也不长。

发明内容

[0004] 本实用新型提供一种金属包胶锤头，使用时不易刮伤机械零件，使用寿命长。

[0005] 本实用新型提供的技术方案为：一种金属包胶锤头，包括敲击部和位于所述敲击部上方的连接部，所述敲击部和连接部之间通过弹性的包胶部连接，所述包胶部侧面的中部向内凹陷。

[0006] 优选的，所述包胶部的侧面为中部向内凹陷的弧形。

[0007] 优选的，所述敲击部和所述连接部至少部分伸入所述包胶部内。

[0008] 优选的，所述连接部为倒置的锥台状，其底面与所述包胶部的顶面平齐，侧面和/或顶面与所述包胶部贴合。

[0009] 优选的，所述连接部中部沿竖直方向开设有贯通的第一连接孔。

[0010] 优选的，所述包胶部部分伸入所述第一连接孔内，并与所述连接孔的周壁贴合。

[0011] 优选的，所述敲击部包括顶部倒置的锥形台以及一体连接在所述锥形台下部的圆柱段，所述锥形台的底部伸入所述包胶部内。

[0012] 优选的，所述敲击部的顶部凸起设置有凸起部，所述凸起部伸入所述包胶部内，其顶部和/或侧面与所述包胶部贴合。

[0013] 优选的，所述凸起部中部沿竖直方向开设有第二连接孔，所述包胶部部分伸入所述第二连接孔内，并与所述第二连接孔周壁贴合。

[0014] 优选的，所述第一连接孔为螺纹孔。

[0015] 本实用新型的有益效果为：本实用新型的连接部和敲击部通过包胶部连接起来，包胶部具有弹性，可以弹性变形以减缓敲击部敲击时的冲击力，使敲击部不易刮伤金属零件，锤头的使用寿命也更长。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提供的一种金属包胶锤头的剖视结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型提供的一种金属包胶锤头的结构示意图。

[0018] 图中：1、敲击部；11、锥形台；12、圆柱段；13、凸起部；14、第二连接孔；2、连接部；21、第一连接孔；3、包胶部。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 请参阅图1至图2，本实施方式提供一种金属包胶锤头，包括敲击部1和位于敲击部1上方的连接部2，敲击部1和连接部2之间通过弹性的包胶部3连接，包胶部3材质优选为橡胶，具有良好的弹性和韧性，敲击部1材质优选为金属，并进行淬火处理以提高其硬度及耐磨性，连接部2材质优选为金属或高硬度的塑料材质。使用时，连接部2连接在能够运动的基体上，以带动锤头运动，使敲击部1敲击机械零件的表面，去除机械零件表面的毛刺、熔渣、氧化层等表面缺陷。由于包胶部3具有弹性，可以弹性变形以减缓敲击时的冲击力，敲击部1不易刮伤金属零件，锤头的使用寿命也更长。

[0021] 包胶部3侧面的中部向内凹陷，增强包胶部3的弹性，优选的，包胶部3的侧面为中部向内凹陷的弧形，过渡平滑。

[0022] 在本实施方式中，敲击部1和连接部2至少部分伸入包胶部3内，能够可靠地与包胶部3连接在一起。

[0023] 具体的，连接部2为倒置的锥台状，其底面与包胶部3的顶面平齐，侧面和/或顶面与包胶部3贴合，以便牢固地设置在包胶部3内，连接部2中部沿竖直方向开设有贯通的第一连接孔21，使用时，连接部2顶面与基体接触，通过第一连接孔21与基体连接，第一连接孔21可优选为螺纹孔，连接牢固。为了进一步地增强连接部2和包胶部3的连接可靠性，包胶部3部分伸入第一连接孔21内，并与第一连接孔21的周壁贴合。

[0024] 敲击部1包括顶部倒置的锥形台11以及一体连接在锥形台11下部的圆柱段12，锥形台11和圆柱段12之间弧形过渡；锥形台11的底部伸入包胶部3内，与包胶部3连接，为了进一步地增强敲击部1和包胶部3的连接可靠性，敲击部1的顶部凸起设置有凸起部13，凸起部13伸入包胶部3内，其顶部和/或侧面与包胶部3贴合。更进一步的，凸起部13中部沿竖直方向开设有第二连接孔14，包胶部3部分伸入第二连接孔14内，并与第二连接孔14周壁贴合。

[0025] 本实用新型使用时，将连接部2与能够运动的基体连接，驱动锤头运动，使敲击部1敲击机械零件的表面，去除机械零件表面的毛刺、熔渣、氧化层等表面缺陷。由于包胶部3具有弹性，可以弹性变形以减缓敲击部敲击时的冲击力，使敲击部1不易刮伤金属零件，锤头的使用寿命也更长。

[0026] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

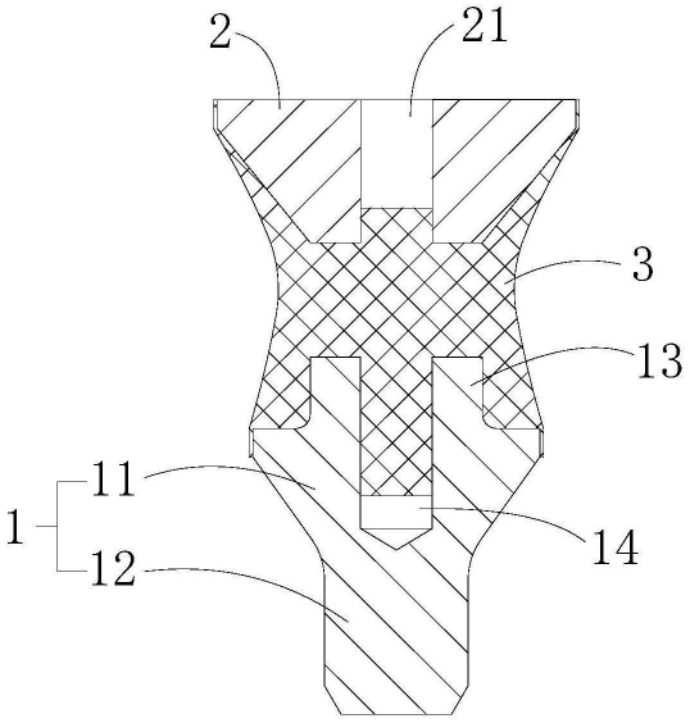


图1

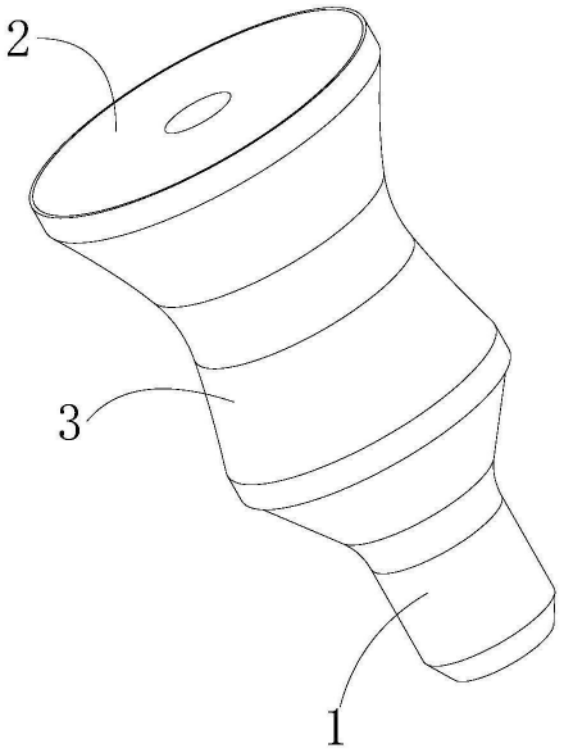


图2