(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218086621 U
(45)授权公告日 2022.12.20

(21)申请号 202222086893.9

(22)申请日 2022.08.09

(73)专利权人 武汉索立得工业设备有限公司
地址 430000 湖北省武汉市蔡甸区爹山街星光九鼎工业园11号厂房

(72)发明人 王卸明 曹丰 余必翔 杨婵 张航

(74)专利代理机构 郑州欧凯专利代理事务所(普通合伙) 41166
专利代理师 王林华

(51)Int.Cl.
B65D 25/02(2006.01)
B65D 81/05(2006.01)
B65D 21/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可伸缩的周转箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种可伸缩的周转箱，包括周转箱主体储物箱，所述周转箱主体储物箱固定连接有周转箱主体承重板，所述周转箱主体承重板固定连接防震内置限位固定杆固定片，所述防震内置限位固定杆固定片固定连接防震内置限位固定杆，所述防震内置限位固定杆固定与周转箱内置箱固定滑轮限位块。通过在装置内部设置的滑杆、滑槽以及装置内侧设置的伸缩杆等的设置，可以实现将周转箱进行收缩，减小占地体积便于收纳，同时还可对箱子的容量进行调节，且装置内置的防震设计则是对装置的稳定性得到了极大的提高。

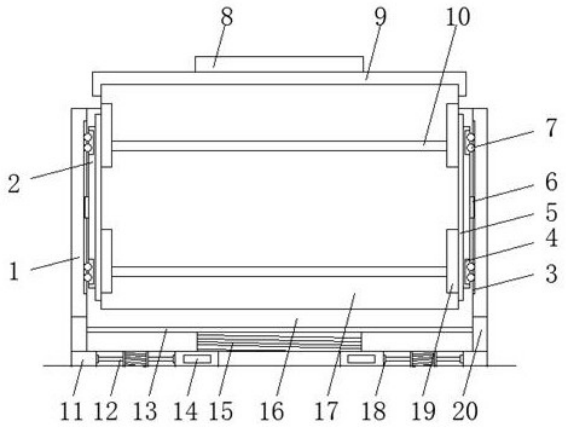

CN 218086621 U

1.一种可伸缩的周转箱,包括周转箱主体储物箱(1),其特征在于:所述周转箱主体储物箱(1)固定连接有周转箱主体承重板(11),所述周转箱主体承重板(11)固定连接防震内置限位固定杆固定片(18),所述防震内置限位固定杆固定片(18)固定连接防震内置限位固定杆(12),所述防震内置限位固定杆(12)固定与周转箱内置箱固定滑轮限位块(3),所述周转箱内置箱固定滑轮限位块(3)固定连接有周转箱内置箱固定片(5),所述周转箱内置箱固定片(5)与周转箱内置箱固定滑轮仓(4)连接,所述周转箱内置箱固定片(5)与周转箱内置箱滑轮制动块(6)固定连接,所述周转箱内置箱滑轮制动块(6)与周转箱内置箱滑轮(7)固定连接,所述周转箱内置箱滑轮(7)固定连接周转箱内置箱载物杆固定片(19),所述周转箱内置箱载物杆固定片(19)固定连接周转箱手提把(8),所述周转箱手提把(8)固定连接周转箱箱盖(9),所述周转箱主体承重板(11)与周转箱储物仓(16)固定连接,所述周转箱储物仓(16)与周转箱内置箱(17)固定连接,所述周转箱内置箱(17)与周转箱内置箱防震弹簧管(15)固定连接,所述周转箱内置箱防震弹簧管(15)固定连接防震内置感应块(14),所述防震内置感应块(14)固定连接周转箱内置箱保护板(13),所述周转箱内置箱保护板(13)固定连接周转箱内置箱固定滑轮槽(2)。

2.根据权利要求1所述的一种可伸缩的周转箱,其特征在于:所述防震内置限位固定杆固定片(18)的上侧外端表面固定连接防震内置限位固定杆(12)的外置面表面。

3.根据权利要求1所述的一种可伸缩的周转箱,其特征在于:所述周转箱内置箱固定滑轮限位块(3)的上侧内置表面固定连接有周转箱内置箱固定片(5)的下侧表面。

4.根据权利要求1所述的一种可伸缩的周转箱,其特征在于:所述周转箱内置箱滑轮制动块(6)的上置端表面与周转箱内置箱滑轮(7)的内置面固定连接,所述周转箱内置箱滑轮(7)中部固定连接周转箱内置箱载物杆固定片(19)的两侧外置面表面。

5.根据权利要求1所述的一种可伸缩的周转箱,其特征在于:所述周转箱储物仓(16)的下侧表面与周转箱内置箱(17)的内置面固定连接。

一种可伸缩的周转箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及周转箱技术领域，具体为一种可伸缩的周转箱。

背景技术

[0002] 周转箱广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业，能耐酸耐碱、耐油污，无毒无味，可用于盛放食品等，清洁方便，零件周转便捷、堆放整齐，便于管理，适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节

[0003] 但是现有的周转箱在不使用的时候，放置在仓库时，较为占空间，不便于收纳，且现有的周转箱不能对收纳的容量进行调节，基于此我们对市面上现有的可伸缩的周转箱进行了优化处理。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可伸缩的周转箱，以解决上述背景技术中问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可伸缩的周转箱，包括周转箱主体储物箱，所述周转箱主体储物箱固定连接有周转箱主体承重板，所述周转箱主体承重板固定连接防震内置限位固定杆固定片，所述防震内置限位固定杆固定片固定连接防震内置限位固定杆，所述防震内置限位固定杆固定与周转箱内置箱固定滑轮限位块，所述周转箱内置箱固定滑轮限位块固定连接有周转箱内置箱固定片，所述周转箱内置箱固定片与周转箱内置箱固定滑轮仓连接，所述周转箱内置箱固定片与周转箱内置箱滑轮制动块固定连接，所述周转箱内置箱滑轮制动块与周转箱内置箱滑轮固定连接，所述周转箱内置箱滑轮固定连接周转箱内置箱载物杆固定片，所述周转箱内置箱载物杆固定片固定连接周转箱手提把，所述周转箱手提把固定连接周转箱箱盖，所述周转箱主体承重板与周转箱储物仓固定连接，所述周转箱储物仓与周转箱内置箱固定连接，所述周转箱内置箱与周转箱内置箱防震弹簧管固定连接，所述周转箱内置箱防震弹簧管固定连接防震内置感应块，所述防震内置感应块固定连接周转箱内置箱保护板，所述周转箱内置箱保护板固定连接周转箱内置箱固定滑轮槽。

[0006] 进一步的，所述防震内置限位固定杆固定片的上侧外端表面固定连接防震内置限位固定杆的外置面表面。

[0007] 进一步的，所述周转箱内置箱固定滑轮限位块的上侧内置表面固定连接有周转箱内置箱固定片的下侧表面。

[0008] 进一步的，所述周转箱内置箱滑轮制动块的上置端表面与周转箱内置箱滑轮的内置面固定连接，所述周转箱内置箱滑轮中部固定连接周转箱内置箱载物杆固定片的两侧外置面表面。

[0009] 进一步的，所述周转箱储物仓的下侧表面与周转箱内置箱的内置面固定连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可伸缩的周转箱，通过在装置内部设置的滑杆、滑槽以及装置内侧设置的伸缩杆等的设置，可以实现将周转箱进行收缩，减小

占地体积便于收纳，同时还可对箱子的容量进行调节，且装置内置的防震设计则是对装置的稳定性得到了极大的提高。

附图说明

[0011] 图1为本方案正视剖面的结构示意图；

[0012] 图2为本方案正视图；

[0013] 图3为本方案俯视图。

[0014] 图中：1周转箱主体储物箱、2周转箱内置箱固定滑轮槽、3周转箱内置箱固定滑轮限位块、4周转箱内置箱固定滑轮仓、5周转箱内置箱固定片、6周转箱内置箱滑轮制动块、7周转箱内置箱滑轮、8周转箱手提把、9周转箱箱盖、10周转箱内置箱载物杆、11周转箱主体承重板、12防震内置限位固定杆、13周转箱内置箱保护板、14防震内置感应块、15周转箱内置箱防震弹簧管、16周转箱储物仓、17周转箱内置箱、18防震内置限位固定杆固定片、19周转箱内置箱载物杆固定片、20周转箱承重限位块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种可伸缩的周转箱，包括周转箱主体储物箱1，所述周转箱主体储物箱1固定连接有周转箱主体承重板11，所述周转箱主体承重板11固定连接防震内置限位固定杆固定片18，所述防震内置限位固定杆固定片18固定连接防震内置限位固定杆12，所述防震内置限位固定杆12固定与周转箱内置箱固定滑轮限位块3，所述周转箱内置箱固定滑轮限位块3固定连接有周转箱内置箱固定片5，所述周转箱内置箱固定片5与周转箱内置箱固定滑轮仓4连接，所述周转箱内置箱固定片5与周转箱内置箱滑轮制动块6固定连接，所述周转箱内置箱滑轮制动块6与周转箱内置箱滑轮7固定连接，所述周转箱内置箱滑轮7固定连接周转箱内置箱载物杆固定片19，所述周转箱内置箱载物杆固定片19固定连接周转箱手提把8，所述周转箱手提把8固定连接周转箱箱盖9，所述周转箱主体承重板11与周转箱储物仓16固定连接，所述周转箱储物仓16与周转箱内置箱17固定连接，所述周转箱内置箱17与周转箱内置箱防震弹簧管15固定连接，所述周转箱内置箱防震弹簧管15固定连接防震内置感应块14，所述防震内置感应块14固定连接周转箱内置箱保护板13，所述周转箱内置箱保护板13固定连接周转箱内置箱固定滑轮槽2。

[0017] 优选的，所述防震内置限位固定杆固定片18的上侧外端表面固定连接防震内置限位固定杆12的外置面表面。

[0018] 优选的，所述周转箱内置箱固定滑轮限位块3的上侧内置表面固定连接有周转箱内置箱固定片5的下侧表面。

[0019] 优选的，所述周转箱内置箱滑轮制动块6的上置端表面与周转箱内置箱滑轮7的内置面固定连接，所述周转箱内置箱滑轮7中部固定连接周转箱内置箱载物杆固定片19的两侧外置面表面。

[0020] 优选的，所述周转箱储物仓16的下侧表面与周转箱内置箱17的内置面固定连接。

[0021] 工作原理：当该可伸缩的周转箱运行时，将装置直接运至所需区域，固定后即可开始使用装置，在装置使用时，首先使用周转箱主体储物箱1推上周转箱储物仓16，而后操作周转箱内置箱保护板13，使得防震内置感应块14连接的周转箱内置箱防震弹簧管15开始将周转箱储物仓16及周转箱储物仓16上端的物料在周转箱内置箱固定滑轮仓4中向上运输，直至周转箱储物仓16直接将物料完全提升至所需使用的区域，而后开始将污水完全由周转箱储物仓16拉出即可，当周转箱内置箱固定片5的高度不够时，可以操控防震内置限位固定杆12，防震内置限位固定杆12对周转箱内置箱固定片5开始向上平移即可重复上述操作即可，以上便是该可伸缩的周转箱全部运行的过程。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

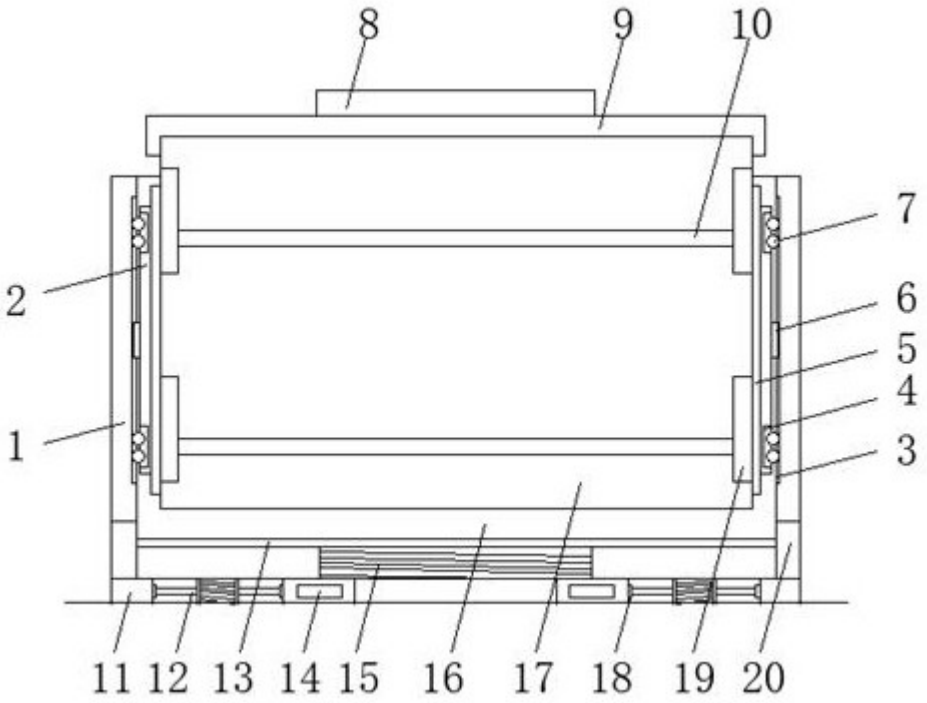


图1

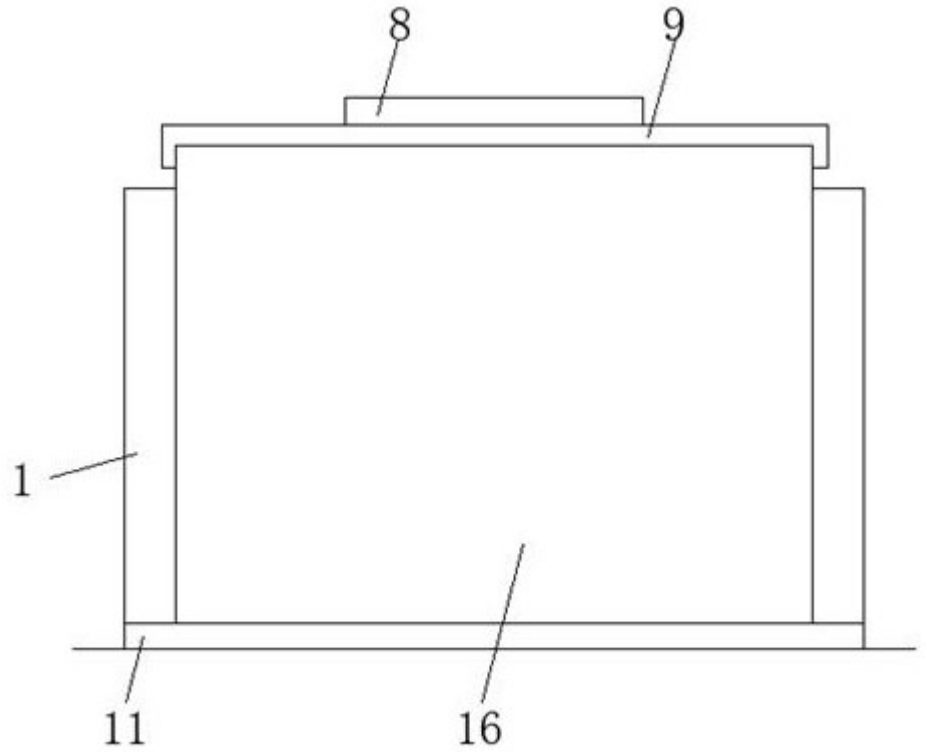


图2

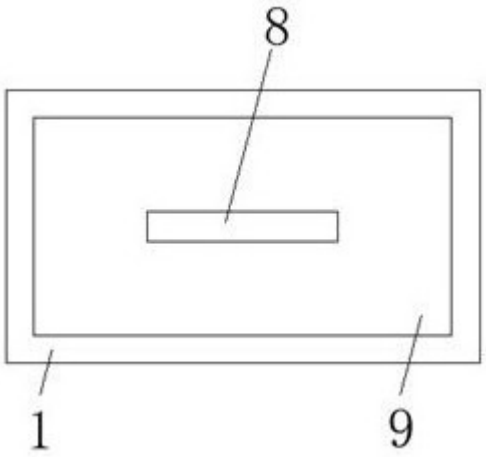


图3