[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C23G 3/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 95241103.2

[45]授权公告日 1997 年 7 月 23 日

[11] 授权公告号 CN 2258172Y

[22]申请日 95.12.19 [24]颁证日 97.5.28

[73]专利权人 无锡市工业设备安装总公司
地址 214062江苏省无锡市梁青路26号
[72]设计人 王炤文 张天麟 吴锡平


[21]申请号 95241103.2
[74]专利代理机构 无锡市专利事务所
代理人 曹祖良

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 酸洗槽密封罩壳

[57]摘要

本实用新型属于工业用酸洗设备，尤其是一种专用于酸洗槽的密封罩壳，它包括左、右罩壳及分别设置在罩壳上的抽气孔与观察孔，在两个罩壳顶部的结合处留有缝隙，并在该处利用螺钉分别安装相互重叠的毛刷与柔性密封板，在罩壳的端部安装有柔性的条形门帘，本专利可改善工人的劳动条件及工作环境。

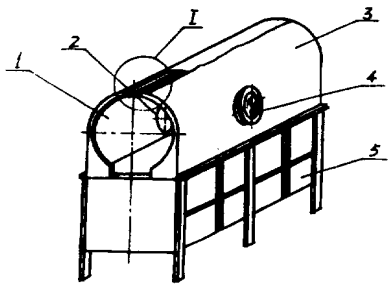

权 利 要 求 书

1 、酸洗槽密封罩壳，包括罩壳及观察孔(4)，其特征是罩壳由左、右罩壳(1)、(3)构成，在两个罩壳(1)、(3)顶部的结合处留有缝隙，在缝隙处的左、右罩壳上分别安装可相互重叠的毛刷(9)与可相互重叠的柔性板(8)，在罩壳的两端安装有柔性的条形门帘(1 0)。

2 、根据权利要求1 所述的罩壳，其特征是在罩壳上开设有抽气孔(2)。

3 、根据权利要求1 所述的罩壳，其特征是柔性密封板(8)利用压条(7)安装在罩壳上，两块对称的密封板(8)相互重叠2 0 毫米以上。

4 、 根据权利要求1 所述的罩壳，其特征是罩壳(1)、(3)分别安装在酸洗槽(5)上。

5 、根据权利要求1 所述的罩壳，其特征是两个毛刷(9)呈上、下单边对称状，端部相互重叠2 0 毫米以上。

6 、根据权利要求1 所述的罩壳，其特征是在罩壳及各个部件有可能与酸雾接触的部位都镀有不少于3 毫米厚的玻璃钢涂层。

说 明 书 摘 要

酸洗槽密封罩壳

本实用新型属工业用酸洗设备，尤其是一种专用于酸洗槽上的密封罩壳。

现有的工业用酸洗槽大多为敞开式的，工人在操作时，其劳动条件非常艰苦，极易得职业病。

本实用新型的目的在于设计一种专用于酸洗槽上的密封罩壳，以克服上述缺陷。

其主要技术方案包括罩壳及观察孔，罩壳由左、右罩壳构成，在两个罩壳顶部的结合处留有缝隙，在缝隙处的左、右罩壳上分别安装可相互重叠的毛刷与可相互重叠的柔性，在罩壳的两端安装有柔性的条形门帘；在罩壳上开设有抽气孔；柔性密封板利用压条安装在罩壳上，两块对称的密封板相互重叠20毫米以上；左、右罩壳分别安装在酸洗槽上，两个毛刷呈上、下单边对称状，端部相互重叠20毫米以上；在罩壳及各个部件有可能与酸雾接触的部位都有不小于3毫米厚的玻璃钢涂层。

本实用新型的优点是由于在酸洗槽上设置可以密封的罩壳，当零件在酸洗槽内移动处理时，其酸雾在条形门帘及柔性密封板与毛刷的作用下，不会外溢，从而改善了工人的劳动条件及工作环境，方便了工人的操作，在罩壳上设置了抽气孔后可及时排出罩壳内的酸雾，因而，也减少了酸雾外溢的可能性。

图1为本实用新型的结构图。

图2为图1中I的放大图。

如图所示：在酸洗槽5 的上面安装有左、右罩壳1 、 3 ，在左、右罩壳1 、3 上分别设置抽气孔与观察孔，在两个罩壳结合处留有可以让悬吊在工作小车上的工件移动的缝隙，在该缝隙处的左、右罩壳1 、3 上分别对称地安装有毛刷9 、压条7 及柔性密封板8 ，并且，毛刷的端部相互重叠2 0 毫米，密封板的端部相互重叠2 5 毫米，在罩壳端部的角钢1 1 上联接有柔性的条形门帘1 0 ，以便让工件可自由进出，而不致使酸雾外溢。图中6 为螺钉。

为避免罩壳及有关部件在与酸雾接触时，因腐蚀而遭损坏，在其表面涂有3 毫米厚的玻璃钢涂层。

说　明　书　附　图

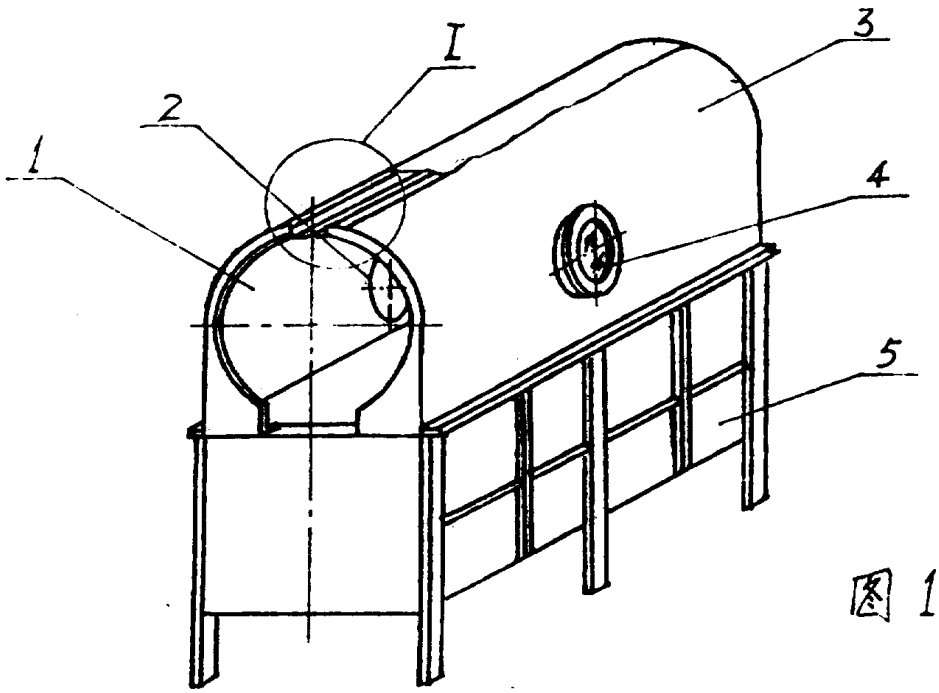


图 1

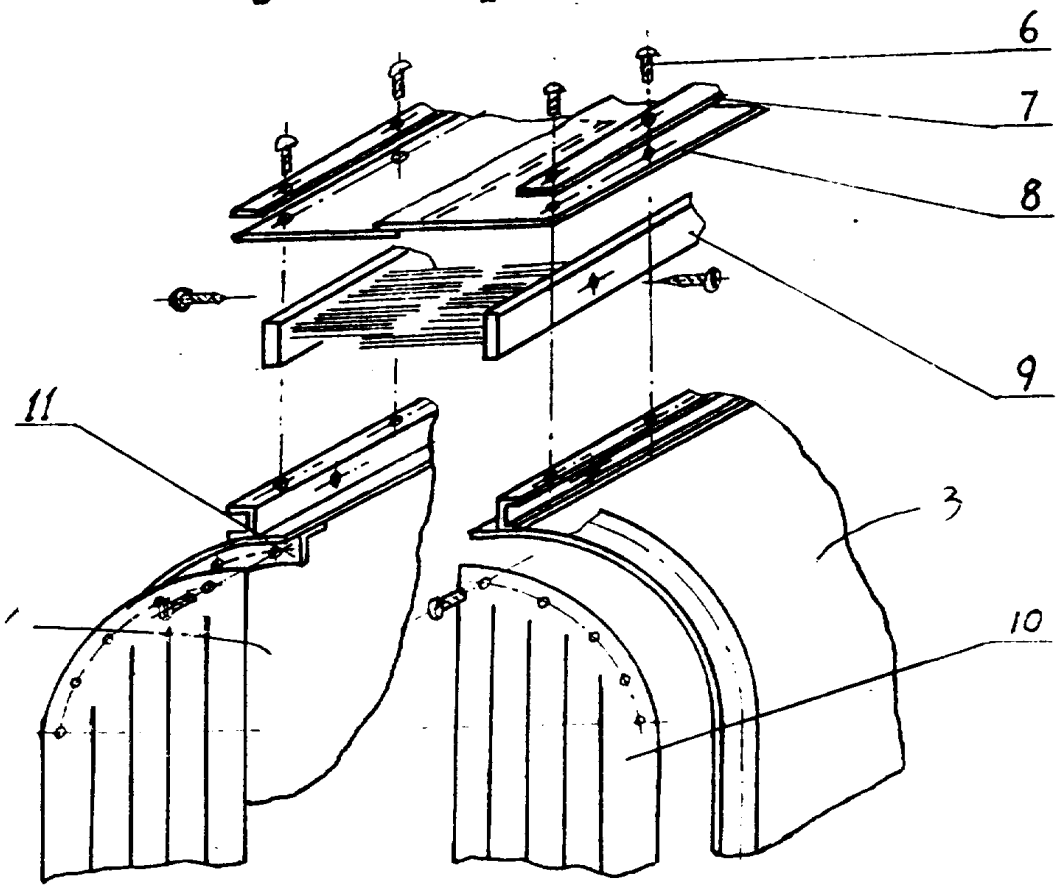


图 2

图 2