〔19〕中华人民共和国专利局

〔51〕Int.Cl.⁴
B21D 9/05

CN 86 2 08918 U

〔12〕实用新型专利申请说明书

〔11〕CN 86 2 08918 U


〔43〕公告日 1987 年 12 月 5 日

〔21〕申请号 86 2 08918
〔22〕申请日 86.10.29
〔71〕申请人 河南省工业设备安装工程公司第二工程处弯管机械厂
地址 河南省洛阳市建设路 101 号
〔72〕设计人 陈定安
〔74〕专利代理机构 城乡建设环境保护部专利代理事务所
代理人 陈 楹

〔54〕实用新型名称 旋转弯管机头

〔57〕摘要

一种冷弯管机头，其弯管模带有一齿轮齿条传动系统。外界可以通过齿条将直线运动转为旋转运动，带动弯管模动作。该机头与顶弯机同时使用时，可以使用同一动力设备，节约了动力源。

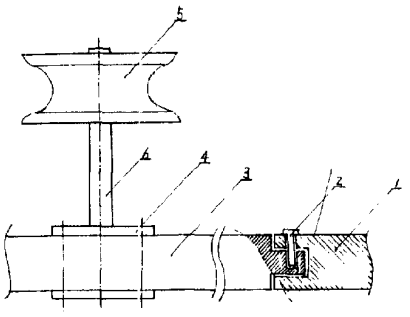

872U07708/08—49

北京市期刊登记证第1407号

权　利　要　求　书

1、 一种旋转弯管机头，具有弯管模、支承轮、管子夹紧装置，其特征在于弯管模带有一与弯管模同轴的齿轮及一与上述齿轮啮合并与动力机构是非永久性连接的齿条。

2、 权利要求 1所述的弯管机头，其特征在于齿条与动力机构是由活动销钉连接的。

3、 权利要求1 所述的弯管机头，其特征在于齿条与动力机构是通过螺栓连接的。

4、 权利要求1 或权利要求2或权利要求3所速的弯管机头，其特征在于动力机构是顶弯式弯管机的动力机构。

说　　明　　书

旋　转　弯　管　机　头

一种弯管机头，用于冷态条件下弯曲各种管件。

现有冷态弯管技术中，一般采用两种方式弯曲管件，即顶推式弯管和旋转式弯管。顶弯工艺制造简便，弯管容易，且支承轮可以一轮多用。但顶弯法不宜弯制 180° 的U型管，管子的弯曲半径也受到限制。旋转式弯管工艺能弯制多种规格的弯管，但操作程序复杂，模具成本也高。实际工作中常常是两种机器配合使用，但这要两套动力设备，不经济，运输上也困难。

本实用新型的目的在于将旋转式弯管机构的传动杆作一改进，使之能与顶弯式弯管机构的动力部分连接，减轻机器总重量，使一机能够多用。

本实用新型的解决方法是在弯管模的轴上安装一齿轮及一与之啮合的齿条。齿条与动力机构通过非永久性的连接带动齿轮和弯管模工作。

旋转弯管机头的齿条与顶弯机构动力部分以活动销钉连接较好。

上述齿条也可以通过螺栓与顶弯机构动力部分连接。

由于现有的顶弯机的模具与动力部分多用销钉连接，实现顶弯和旋弯的转换是很方便的。

本实用新型达到了设计任务提出的要求。

附图中1为动力机构；　2为销钉；3为齿条；4为齿轮；5为弯管模具；　6为模具轴。附图为本实用新型正视图。

最佳实施例如附图所示是通过销钉2将动力机构1与齿条3连接的。

说　明　书　附　图

