[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
G01B 5/02 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910162515.0

[43] 公开日 2009 年 12 月 23 日

[11] 公开号 CN 101608891A

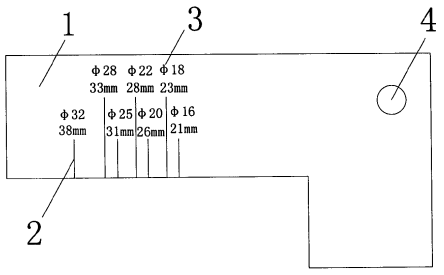
[22] 申请日 2009.7.31
[21] 申请号 200910162515.0
[71] 申请人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼
[72] 发明人 汤浪洪 伍安平 凌 鑫
[74] 专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司
代理人 余 刚
权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 发明名称

钢筋直螺纹丝长控制尺

[57] 摘要

本发明提供了一种钢筋直螺纹丝长控制尺，包括：尺身；螺纹长刻度线，设置在尺身上；钢筋规格标注，设置在尺身上，且与螺纹长刻度线相对应。 采用根据本发明的钢筋直螺纹丝长控制尺，克服了由于不同规格的钢筋套丝长度不一样，操作人员在测量要记住不同规格钢筋套丝长度的数据，使用起来比较麻烦等问题，进而达到了操作使用较方便的效果。



1. 一种钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，包括:

尺身（1);

螺纹长度刻度线（2），设置在所述尺身（1）上;

钢筋规格标注（3），设置在所述尺身（1）上，且与所述螺纹长刻度线（2）相对应。

2. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述尺身（1）上还设有悬挂孔（4）。

3. 根据权利要求 2 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述悬挂孔（4）是圆形。

4. 根据权利要求 2 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述悬挂孔（4）是方形。

5. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述尺身（1）是“L”形。

6. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述尺身（1）是“一”形。

7. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述螺纹长度刻度线（2）采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色。

8. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述钢筋规格标注（3）采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色。

9. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述尺身（1）由铝板、钢板、胶片或木板制成。

10. 根据权利要求 1 所述的钢筋直螺纹丝长控制尺，其特征在于，所述尺身（1）的厚度是 2mm-5mm。

钢筋直螺纹丝长控制尺

技术领域

本发明涉及一种钢筋直螺纹丝长控制尺。

背景技术

随着建筑结构施工中钢筋直螺纹丝接技术的普及应用，直螺纹接头对钢筋套丝长度的控制要求越来越高。在钢筋套丝长度的控制上，通常采用钢卷尺、直尺、角尺等测量工具根据规范标准要求来对各种规格钢筋相对应的丝口长度进行度量。

发明人发现现有技术中至少存在如下问题：由于不同规格的钢筋套丝长度不一样，操作人员在测量要记住不同规格钢筋套丝长度的数据，比较麻烦。

发明内容

本发明旨在提供一种钢筋直螺纹丝长控制尺，能够解决由于不同规格的钢筋套丝长度不一样，操作人员在测量要记住不同规格钢筋套丝长度的数据，使用起来比较麻烦等问题。

在本发明的实施例中，提供了一种钢筋直螺纹丝长控制尺，包括：尺身；螺纹长刻度线，设置在尺身上；钢筋规格标注，设置在尺身上，且与螺纹长刻度线相对应。

优选地，尺身上还设有悬挂孔。

优选地，悬挂孔是圆形。

优选地，悬挂孔是方形。

优选地，尺身是“L”形。

优选地，尺身是“一”形。

优选地，螺纹长刻度线采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色。

优选地，钢筋规格标注采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色。

优选地，尺身由铝板、钢板、胶片或木板制成。

优选地，尺身的厚度是 2mm-5mm。

因为采用根据本发明的钢筋直螺纹丝长控制尺，所以克服了由于不同规格的钢筋套丝长度不一样，操作人员在测量要记住不同规格钢筋套丝长度的数据，使用起来比较麻烦等问题，进而达到了操作使用较方便的效果。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

图 1 示意性示出了根据本发明的一个实施例的结构；

图 2 示意性示出了根据本发明的另一个实施例的结构。

具体实施方式

下面将参考附图并结合实施例，来详细说明本发明。

图 1 与图 2 分别示意性示出了根据本发明的两个实施例的结构。如图所示，在本发明的实施例中，提供了一种钢筋直螺纹丝长控制尺，包括：尺身 **1**；螺纹长刻度线 **2**，设置在尺身 **1** 上；钢筋规格标注 **3**，设置在尺身 **1** 上，且与螺纹长刻度线 **2** 相对应。由于根据本发明的钢筋直螺纹丝长控制尺是将钢筋套丝长度对应的钢筋规格直接刻在控制尺上，这样，操作人员在测量时不必记住不同规格钢筋套丝长度的数据，就可直观得到钢筋规格的信息，使用起来较方便，提高了工作效率。

如图所示，优选地，尺身 **1** 上还设有悬挂孔 **4**，这样便于使用和携带，现场作业时可以将控制尺悬挂在固定物体上。

如图所示，优选地，悬挂孔 **4** 是圆形，这样较美观，且通过所述圆形悬挂孔 **4** 可以将控制尺悬挂在钉子或挂钩等位置处，当然，悬挂孔 **4** 也可以是方形、三角形等其它任何合适的形状。

如图 1 所示，优选地，尺身 **1** 是“L”形。这样的尺身形状便于现场测量，携带方便，而且其结构简单，便于加工制造，当然，尺身 1 也可以是“一”形等其它合适的形状。

优选地，螺纹长刻度线 **2** 采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色。钢筋在套丝过程中，要在钢筋套丝部位加注切削液，这样，由于螺纹长刻度线 **2** 采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色，所以螺纹长刻度线 **2** 不易沾上切削液，从而避免了由于控制尺容易受到切削液的腐蚀而造成测量数据不精确。

优选地，钢筋规格标注 3 采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色。钢筋在套丝过程中，要在钢筋套丝部位加注切削液，这样，由于钢筋规格标注 3 采用钢斩冲压成凹槽型，且槽内填充颜色，所以钢筋规格标注 3 不易沾上切削液，从而避免了由于控制尺容易受到切削液的腐蚀而造成测量数据不精确。

优选地，尺身 1 由铝板、钢板、胶片或木板制成，这样的控制尺易于加工制造，且使用和携带较方便，且其成本低廉，便于推广使用，当然，尺身 1 也可以由其它合适的材料制成。

优选地，尺身 1 的厚度是 2mm-5mm，这样的控制尺宽度易于加工制造，且使用和携带较方便，便于推广使用。

从以上的描述中，可以看出，本发明上述的实施例实现了如下技术效果:

因为采用根据本发明的钢筋直螺纹丝长控制尺，所以克服了由于不同规格的钢筋套丝长度不一样，操作人员在测量要记住不同规格钢筋套丝长度的数据，使用起来比较麻烦等问题，进而达到了操作使用较方便的效果。而且本发明的钢筋直螺纹丝长控制尺结构较简单，易于加工制造，使用和携带也较为方便，且其成本低廉，便于推广使用。

以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

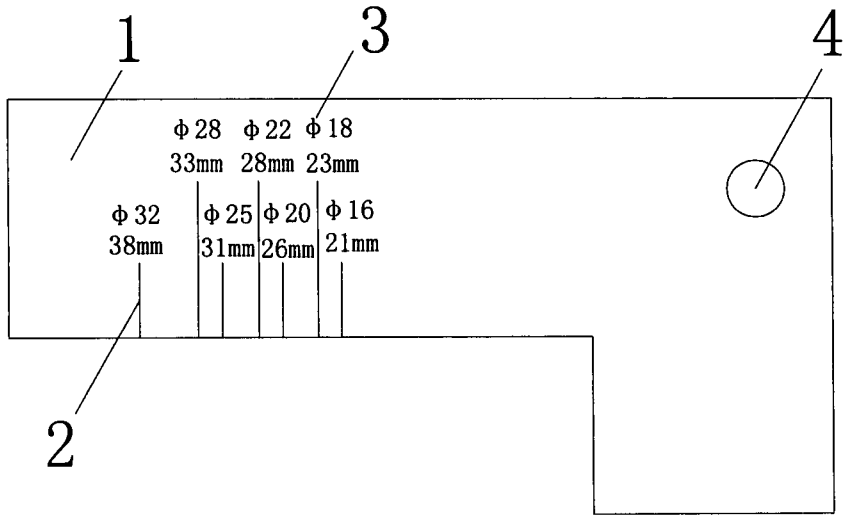

1
3
4
Φ28
33mm
Φ22
28mm
Φ18
23mm
Φ32
38mm
Φ25
31mm
Φ20
26mm
Φ16
21mm
2

图 1

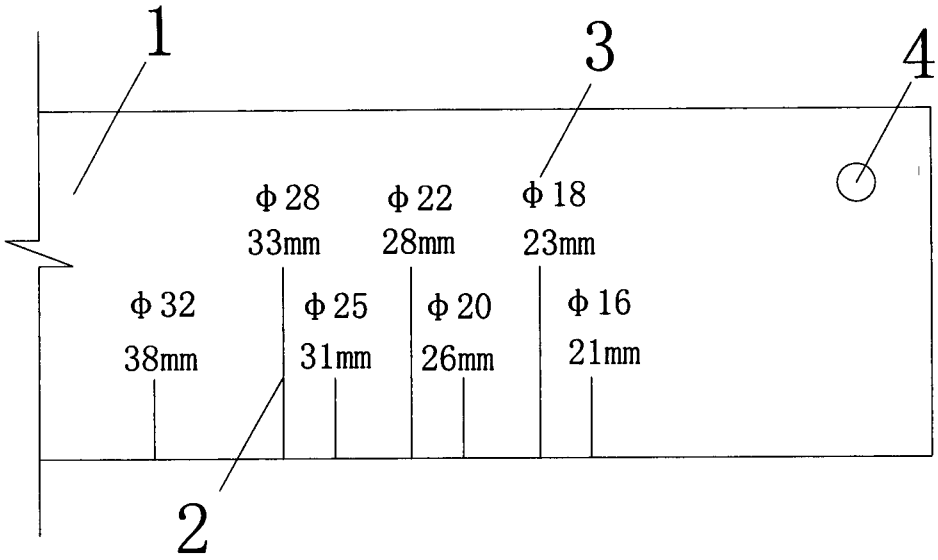

1
3
4
Φ28
33mm
Φ22
28mm
Φ18
23mm
Φ32
38mm
Φ25
31mm
Φ20
26mm
Φ16
21mm
2

图 2