(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103465500 A
(43)申请公布日 2013.12.25

(21)申请号 201310406110.3

(22)申请日 2013.09.09

(66)本国优先权数据
201310232399.1 2013.06.13 CN

(71)申请人 临沂市菁华工业设备制作安装有限公司
地址 276017 山东省临沂市罗庄区湖北路东段临沂市菁华工业设备制作安装有限公司

(72)发明人 王全福 王克文 郝洋洋 臧建彬

(51)Int.Cl.
B30B 9/30(2006.01)
B30B 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种垃圾压缩机

(57)摘要

本发明公开了一种垃圾压缩机，包括压缩机本体、压头、压头导轨、压缩室，压头底部具有滑块，滑块底部和压缩室底板增加耐腐蚀板，耐腐蚀板采用不锈钢复合板。本发明通过在滑块底部和压缩室底板增加耐腐蚀板，使设备使用寿命大大延长，初步估算设备寿命能延长10年左右，大大降低了广大用户的设备维护维修费用。

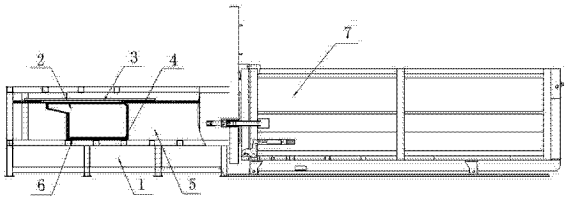

CN 103465500 A

1. 一种垃圾压缩机，包括压缩机本体、压头、压头导轨、压缩室，压头底部具有滑块，其特征在于：滑块底部和压缩室底板增加耐腐蚀板。

2. 根据权利要求 1 所述的一种垃圾压缩机，其特征在于：所述耐腐蚀板采用不锈钢复合板。

一种垃圾压缩机

技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾处理设备领域，具体地涉及一种利用增加耐腐蚀板水平移动压头的垃圾压缩机。

背景技术

[0002] 垃圾压缩机主要适应于城乡一体化建设中垃圾的压缩储存，但由于工作环境恶劣，生活垃圾中的水分会在压缩过程中释放出来，从而使压头底板和压缩室底板浸湿在臭水里，导致金属腐蚀。据统计数字，压缩室底板和压头底板平均使用五年左右就无法再继续使用，就必须更换，这既增加了设备维修费用，又增加了维修难度，因此延长使用寿命是摆在我们面前的重要任务。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术中存在的缺点，提供一种利用增加耐腐蚀板水平移动压头的垃圾压缩机。

[0004] 为此本发明是这样实现的：一种利用增加耐腐蚀板水平移动压头的垃圾压缩机，包括压缩机本体、压头、压头导轨、压缩室，压头底部具有滑块，其特征在于：滑块底部和压缩室底板增加耐腐蚀板。

[0005] 所述耐腐蚀板采用不锈钢复合板。

[0006] 本发明的有益效果在于，通过在滑块底部和压缩室底板增加耐腐蚀板，使设备使用寿命大大延长，初步估算设备寿命能延长 10 年左右，大大降低了广大用户的设备维护维修费用。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明的结构示意图；

图中 1、压缩机本体 2、压头 3、压头导轨 4、滑块 5、压缩室 6、耐腐蚀板 7、箱体。

具体实施方式

[0008] 根据图 1 所示的一种利用增加耐腐蚀板水平移动压头的垃圾压缩机，包括压缩机本体 1、压头 2、压头导轨 3、压缩室 5，压头 2 底部具有滑块 4，滑块 4 底部和压缩室 5 底板增加耐腐蚀板 6，耐腐蚀板 6 采用不锈钢复合板。

[0009] 使用时，压头 2 在液压的推动下，沿压头导轨 3 运动，在压缩室 5 压缩垃圾废料后将其推入箱体 7，完成压缩过程；压头导轨 3 耐磨性通常较好，例如压头导轨 3 可以采用高强耐磨钢制成；通过对设备的实际使用情况进行研究，并对垃圾臭水取样分析化验，最后确定耐腐蚀板 6 采用不锈钢复合板，参照 GB5938-86《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》，其中不锈钢厚度为 3mm，底层钢板厚度为 9mm。采用爆炸复合后，参照

GB5938-86《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》，采用高腐蚀实验，检验结论是材料耐腐蚀程度提高了近 3 倍。

[0010] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

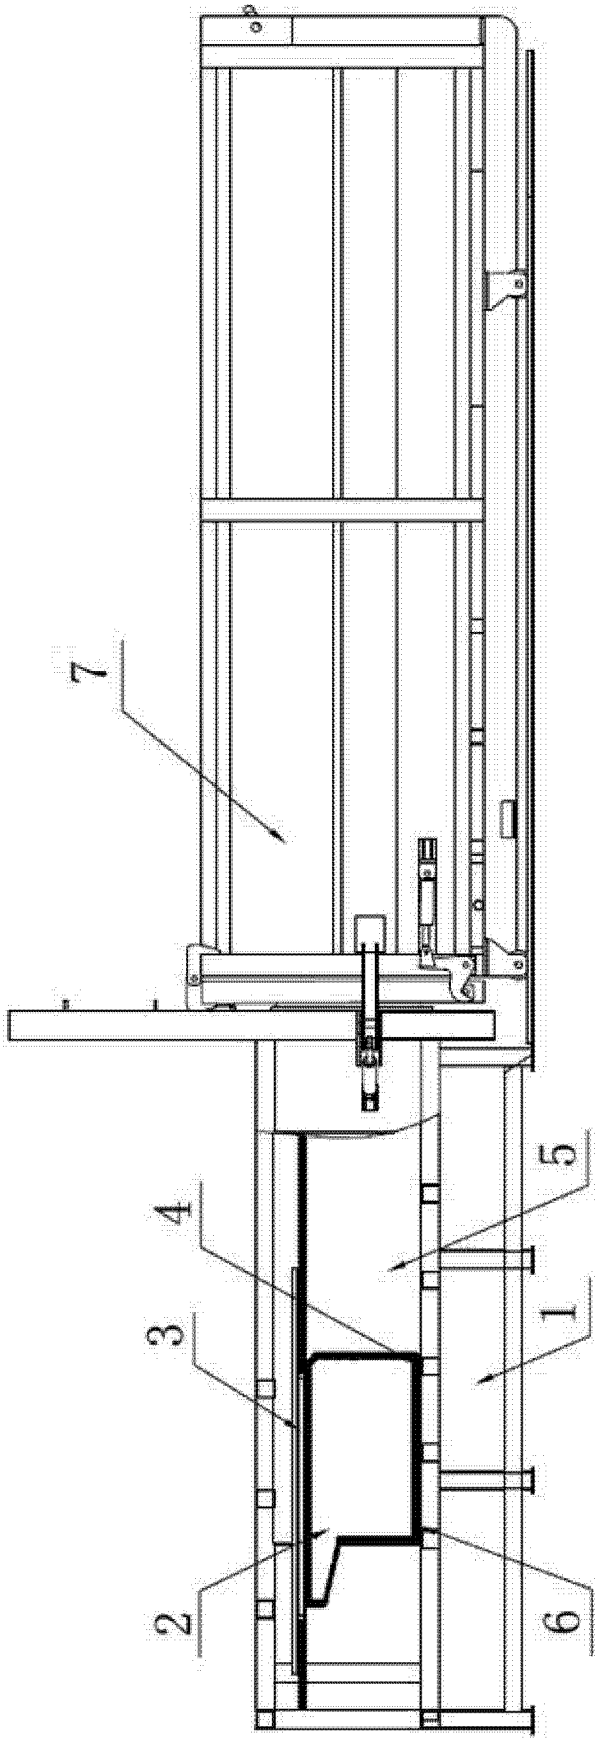


图 1