(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201647940 U
(45)授权公告日 2010.11.24

(21)申请号 201020026961.7

(22)申请日 2010.01.19

(73)专利权人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 张广志 魏成权 李琦 钟凤标 黄伟江 林辉 吴睿力 程炯

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 李柏林

(51)Int.Cl.
B66F 9/18(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

超长檩条二次运输承载装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种超长檩条二次运输承载装置，包括底座，该底座两端分别设有叉车臂套筒，所述底座顶面活动连接有可旋转的U形臂，在底座上位于U形臂周围设有限位块；本实用新型结构简单、合理、便于在有限的场地中对檩条进行二次搬运，是一种广泛应用于施工场地中的超长檩条二次运输承载装置。

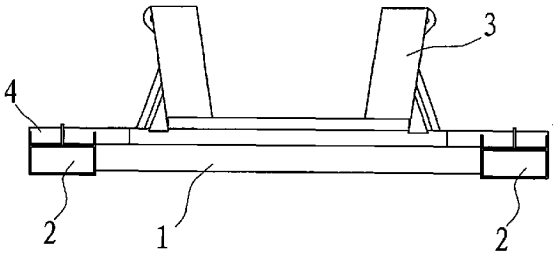

CN 201647940 U

1. 超长檩条二次运输承载装置，其特征在于：包括底座 (1)，该底座 (1) 两端分别设有叉车臂套筒 (2)，所述底座 (1) 顶面活动连接有可旋转的 U 形臂 (3)，在底座 (1) 上位于 U 形臂 (3) 周围设有限位块 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的超长檩条二次运输承载装置，其特征在于所述 U 形臂 (3) 侧面与底座 (1) 之间设有加强板 (5)。

超长檩条二次运输承载装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种运输承载装置，特别是一种超长檩条二次运输承载装置。

背景技术

[0002] 目前，在施工作业过程中，钢结构超长箱形檩条作为主要的建筑材料应用十分普遍，由于箱形的檩条通常在 20-30 米长，宽度和高度也大约在半米、一米左右，拥有较大体积和重量，一般需要使用吊车先将这些檩条首次运输并堆放到施工现场附近，但这些檩条所占用的空间很大，占用了大量的施工场地；当施工过程中需要再将檩条进行二次搬运时，通常是采用吊车等大型起重设备来完成搬运作业，由于堆放檩条的场地有限，加之现场的路况较差，在有限的场地中对堆放檩条的要求、起重设备的选择等都十分之高，实施起来极为不便，针对上述缺点，有必要做出改进。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种结构简单、合理、便于在有限的场地中对超长檩条进行二次搬运的超长檩条二次运输承载装置。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 超长檩条二次运输承载装置，包括底座，该底座两端分别设有叉车臂套筒，所述底座顶面活动连接有可旋转的 U 形臂，在底座上位于 U 形臂周围设有限位块。

[0006] 其中，所述 U 形臂侧面与底座之间设有加强板。

[0007] 本实用新型的有益效果是：施工过程中，首先将檩条整齐摆放在限定的场地中，利用枕木可使檩条堆放两层甚至多层，先用一台叉车将叉臂伸入之承载装置的叉车套筒中移动到檩条堆附近，而另一台叉车直接将叉臂伸入至檩条一端底部将檩条抬起并转移至有承载装置的叉车中，使檩条这端置于 U 形臂内，再次采用上述方法后可将檩条两端都放置在两叉车的承载装置上，利用两台叉车及叉车上的承载装置来搬运檩条；当经过场地的转角处时，通过承载装置上可旋转的 U 形臂来控制檩条的旋转方向平移即可轻松完成运输的转弯，搬运起来十分灵活、方便；在有限的场地内，极大的降低了对檩条的堆放要求，同时也降低了搬运的成本和施工效率。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0010] 图 2 是本实用新型的结构示意图；

[0011] 图 3 是施工时采用本实用新型的示意图；

[0012] 图 4 是施工时采用本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0013] 参照图1、图2，超长檩条二次运输承载装置，包括底座1，该底座1两端分别设有叉车臂套筒2，所述底座1顶面活动连接有可旋转的U形臂3，在底座1上位于U形臂3周围设有限位块4。

[0014] 其中，所述U形臂3侧面与底座1之间设有加强板5，通过加强板5可以加强U形臂的强度。

[0015] 施工过程中，首先将檩条整齐摆放在限定的场地中，利用枕木可使檩条堆放两层甚至多层，先用一台叉车将叉臂伸入之承载装置的叉车套筒2中移动到檩条堆附近，而另一台叉车直接将叉臂伸入至檩条一端底部将檩条抬起并转移至有承载装置的叉车中，使檩条这端置于U形臂3内，再次采用上述方法后可将檩条两端都放置在两叉车的承载装置上，利用两台叉车及叉车上的承载装置来搬运檩条（如图3所示）；当经过场地的转角处时，通过承载装置上可旋转的U形臂3来控制檩条的旋转方向平移即可轻松完成运输的转弯（如图4所示），搬运起来十分灵活、方便；在有限的场地内，极大的降低了对檩条的堆放要求，同时也降低了搬运的成本和施工效率。

[0016] 本实用新型结构简单、合理、便于在有限的场地中对檩条进行二次搬运，是一种广泛应用于施工场地中的超长檩条二次运输承载装置。

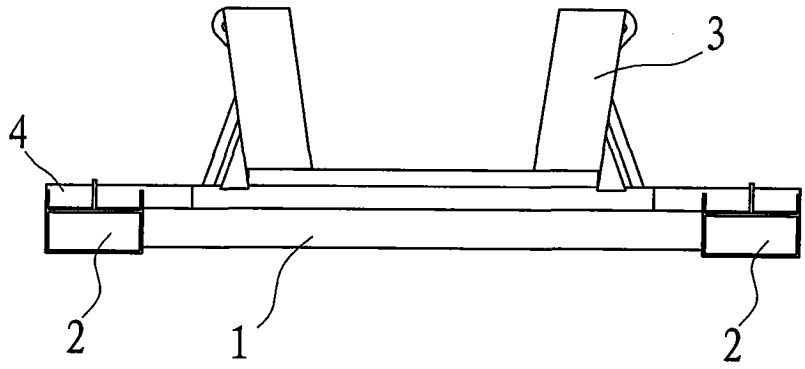


图 1

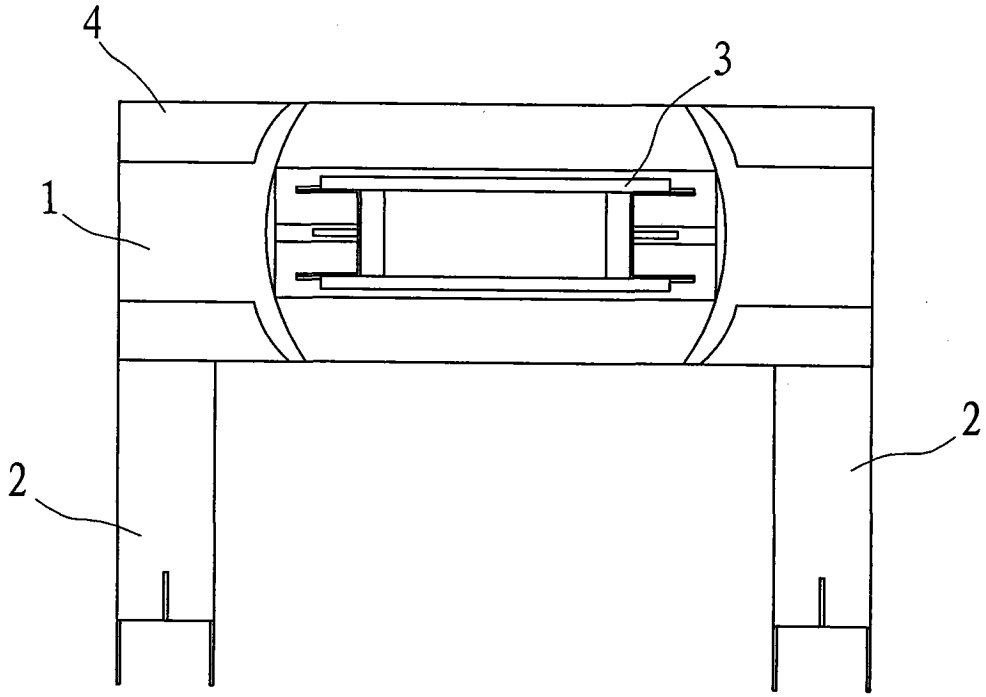


图 2

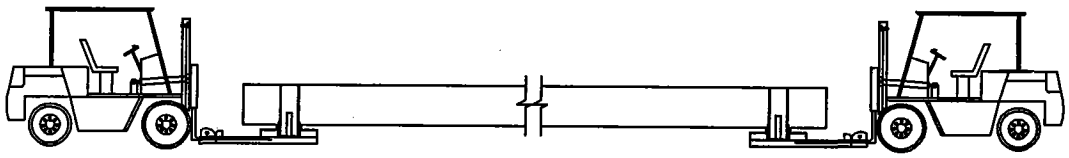


图 3

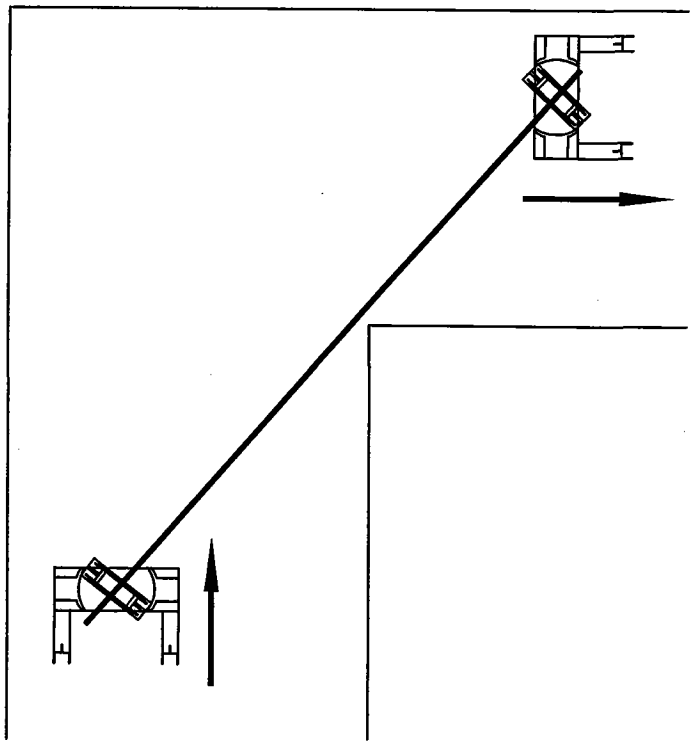


图 4