(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201711125 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020298555.6

(22)申请日 2010.08.20

(73)专利权人 无锡市东炬工业设备有限公司
地址 214024 江苏省无锡市南长区扬名高新技术产业园

(72)发明人 高庆飞 吴科达 孙前库

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 刘瑞平

(51)Int.Cl.
B01F 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

混合机的定位装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种混合机的定位装置，其包括安装在旋转支架上的定位块和固定支架上与所述定位块配合的顶块，所述顶块通过弹簧活动安装在顶块导轨中，所述顶块导轨安装在滑板上，所述滑板与导轨活动连接，所述导轨安装在底座上，由于采用了定位块和顶块结构，旋转支架停止时，顶块与定位块配合，使支架停止在适当位置，方便、稳定地把料斗铲出，操作十分安全。

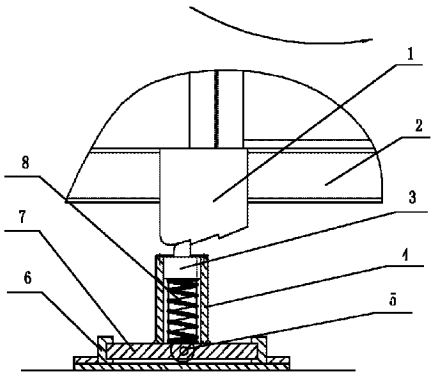

CN 201711125 U

1. 一种混合机的定位装置，其特征在于：其包括安装在旋转支架上的定位块和固定支架上与所述定位块配合的顶块，所述顶块通过弹簧活动安装在顶块导轨中，所述顶块导轨安装在滑板上，所述滑板与导轨活动连接，所述导轨安装在底座上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种混合机的定位装置，其特征在于：所述滑板与液压气缸连接。

混合机的定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及混合机部件的技术领域，具体为混合机的定位装置。

背景技术

[0002] 在化工、医药等领域中，经常用到混合机，把需要混合的原料放入料斗中进行混合，混合完成后要把料斗取出，把混合好的料进入下一个工序，把混合料和料斗取出通常是通过铲车铲出，在料斗铲出时会产生一个力使支架旋转，料斗随支架旋转，影响操作，为了防止支架的旋转，目前采用的方法是人工拉住支架防止支架转动，这样操作会产生危险，而且料斗铲出时很不稳定。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种混合机的定位装置，可以在支架停止后，把支架固定在适当位置，便于铲车把料斗铲出，这样操作不但很安全，而且能很稳定地把料斗铲出。

[0004] 其技术方案是这样的：一种混合机的定位装置，其特征在于：其包括安装在旋转支架上的定位块和固定支架上与所述定位块配合的顶块，所述顶块通过弹簧活动安装在顶块导轨中，所述顶块导轨安装在滑板上，所述滑板与导轨活动连接，所述导轨安装在底座上。

[0005] 其进一步特征在于：所述滑板与液压气缸连接。

[0006] 本实用新型的上述结构中，由于采用了定位块和顶块结构，旋转支架停止时，顶块与定位块配合，使支架停止在适当位置，方便、稳定地把料斗铲出，操作十分安全。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型混合机的定位装置安装结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型混合机的定位装置安装结构 A-A 示意图；

[0009] 图 3 为本实用新型混合机的定位装置的结构 I 放大示意图。

具体实施方式

[0010] 见图 1、图 2，图 3 本实用新型混合机的定位装置包括安装在旋转支架 2 上的定位块 1 和固定支架 11 上的顶块 3，顶块 3 通过弹簧 8 活动安装在顶块导轨 4 中，顶块导轨 4 安装在滑板 7 上，滑板 7 与导轨 6 活动连接，导轨 6 安装在固定支架 10 上，滑板 7 与液压气缸 5 连接，当混合机工作结束后，旋转支架 2 停止转动，控制液压气缸 5 工作，顶块 3 插入定位块 1 的锯齿中，顶块 3 通过弹簧 8 的作用顶住定位块 1，实现了转动支架 2 的固定（图中 9 为料斗支架），从而方便、稳定地把料斗铲出，操作十分安全。

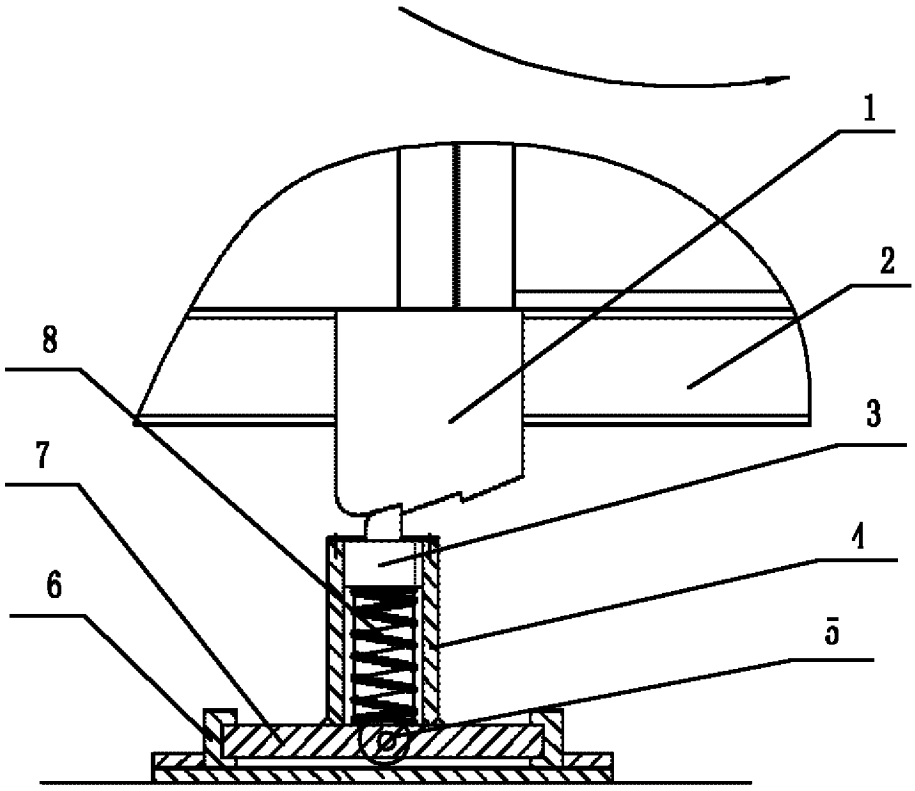


图 1

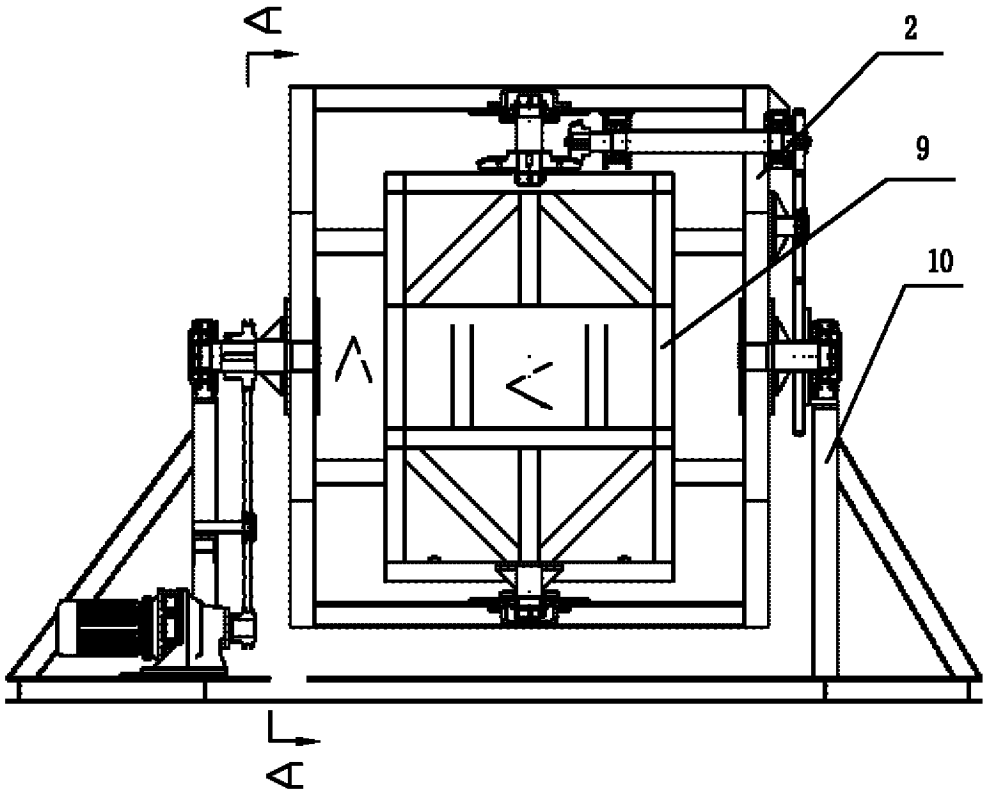


图 2

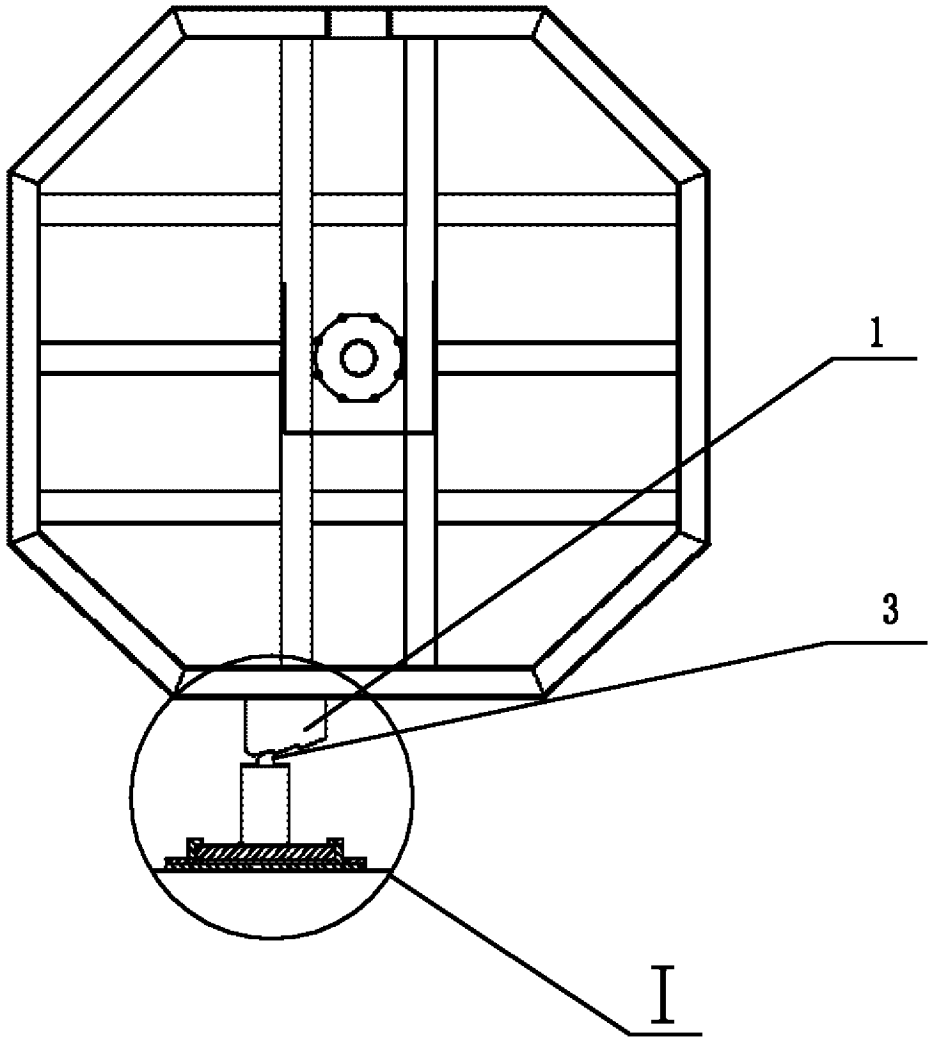


图 3