(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087992 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165956.9

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙）11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B23Q 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

筒体法兰配装胎

(57)摘要

一种筒体法兰配装胎，涉及加工筒体法兰用工艺装备。包括调整螺栓、中心定位装置、机架；所述机架底部是平面的底板，底板左右侧各有一个直角三角形的支架，两个支架直角边固定连接于底板上，两个支架的另外一个直角边相对；在两个支架竖直的直角边上位于同一高度上各安装有一个中心定位装置，所述中心定位装置内端为一顶尖；在筒体两端各安装有一个法兰，在法兰上侧有一个调整筒体径向位置的调整螺栓，法兰外侧中间有一个顶尖孔；筒体设置于两个支架之间，两个中心定位装置的顶尖顶紧在筒体两端法兰的顶尖孔中。本实用新型是根据筒体加工使用的需要而制作的工装卡具，简化了加工工艺，降低了成本，更好的满足了筒体加工时对接同心度的要求。

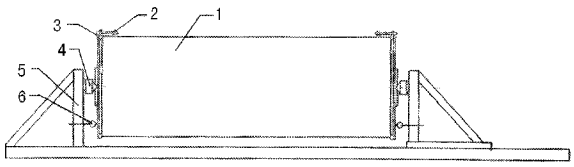

CN 202087992 U

1. 筒体法兰配装胎，其特征在于，包括调整螺栓 (2)、中心定位装置 (4)、机架 (5) ；所述机架 (5) 底部是平面的底板，底板左右侧各有一个直角三角形的支架，两个支架直角边固定连接于底板上，两个支架的另外一个直角边相对 ；在两个支架竖直的直角边上位于同一高度上各安装有一个中心定位装置 (4)，所述中心定位装置 (4) 内端为一顶尖 ；在筒体 (1) 两端各安装有一个法兰 (3)，在法兰 (3) 上侧有一个调整筒体 (1) 径向位置的调整螺栓 (2)，法兰 (3) 外侧中间有一个顶尖孔 ；筒体 (1) 设置于两个支架之间，两个中心定位装置 (4) 的顶尖顶紧在筒体 (1) 两端法兰 (3) 的顶尖孔中。

2. 如权利要求 1 所述筒体法兰配装胎，其特征在于，在机架 (5) 的一个支架上安装有一个测量百分表 (6)，测量百分表 (6) 的测量头顶在法兰 (3) 侧面。

筒体法兰配装胎

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加工筒体法兰用工艺装备。

背景技术

[0002] 加工筒体时会出现对接不同心的问题，原有加工方法是采用法兰粗加工焊接在筒体上，然后上车床加工。这种加工方法工序繁琐，加工成本大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种筒体法兰配装胎，本实用新型解决了现有筒体法兰的加工方式存在的工序繁琐，加工成本大的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：包括调整螺栓 2、中心定位装置 4、机架 5；所述机架 5 底部是平面的底板，底板左右侧各有一个直角三角形的支架，两个支架直角边固定连接于底板上，两个支架的另外一个直角边相对；在两个支架竖直的直角边上位于同一高度上各安装有一个中心定位装置 4，所述中心定位装置 4 内端为一顶尖；在筒体 1 两端各安装有一个法兰 3，在法兰 3 上侧有一个调整筒体 1 径向位置的调整螺栓 2，法兰 3 外侧中间有一个顶尖孔；筒体 1 设置于两个支架之间，两个中心定位装置 4 的顶尖顶紧在筒体 1 两端法兰 3 的顶尖孔中。

[0005] 在机架 5 的一个支架上安装有一个测量百分表 6，测量百分表 6 的测量头顶在法兰 3 侧面。

[0006] 本实用新型是根据筒体加工使用的需要而制作的工装卡具，简化了加工工艺，降低了成本，更好的满足了筒体加工时对接同心度的要求。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0008] 图中符号说明：筒体 1、调整螺栓 2、法兰 3、中心定位装置 4、机架 5、测量百分表 6。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，筒体法兰配装胎，包括调整螺栓 2、中心定位装置 4、机架 5；所述机架 5 底部是平面的底板，底板左右侧各有一个直角三角形的支架，两个支架直角边固定连接于底板上，两个支架的另外一个直角边相对；在两个支架竖直的直角边上位于同一高度上各安装有一个中心定位装置 4，所述中心定位装置 4 内端为一顶尖；在筒体 1 两端各安装有一个法兰 3，在法兰 3 上侧有一个调整筒体 1 径向位置的调整螺栓 2，法兰 3 外侧中间有一个顶尖孔；筒体 1 设置于两个支架之间，两个中心定位装置 4 的顶尖顶紧在筒体 1 两端法兰 3 的顶尖孔中。

[0010] 在机架 5 的一个支架上安装有一个测量百分表 6，测量百分表 6 的测量头顶在法兰 3 侧面。

[0011] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

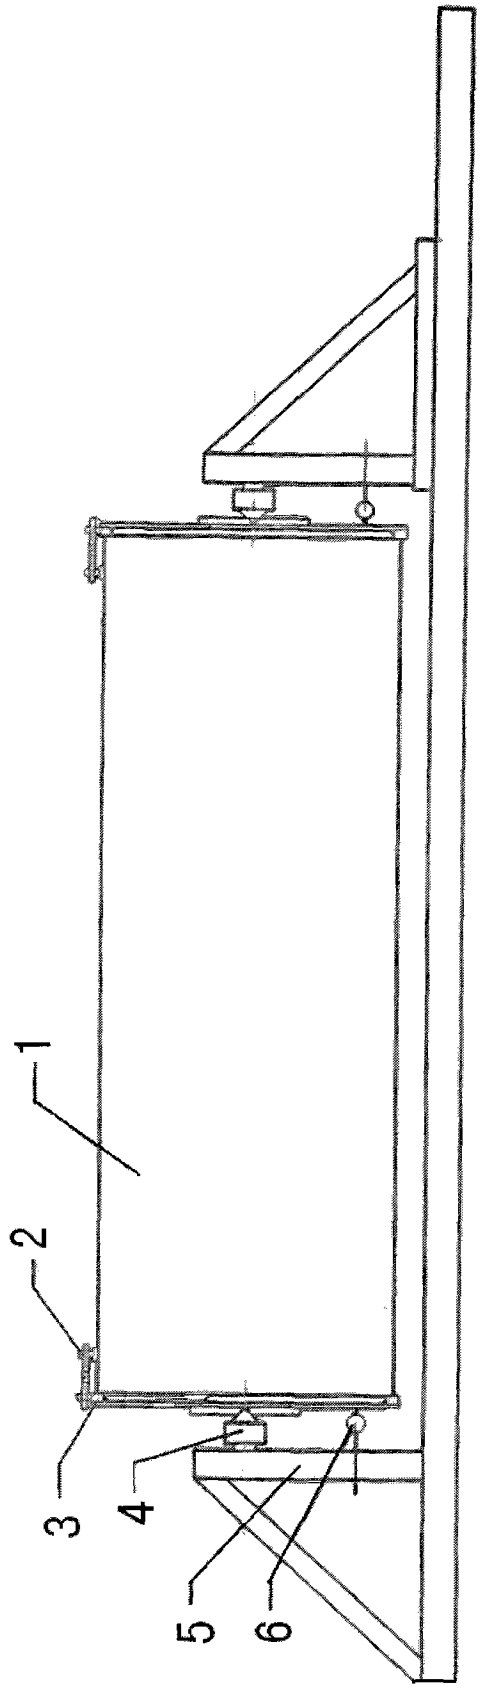


图 1