(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202203825 U
(45)授权公告日 2012.04.25

(21)申请号 201120236913.5

(22)申请日 2011.07.07

(73)专利权人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路625号创业大厦二楼

(72)发明人 张文奎

(51)Int.Cl.
F21S 9/02(2006.01)
F21V 17/10(2006.01)
F21V 3/02(2006.01)
F21Y 101/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型LED烛光灯

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型LED烛光灯，它包括烛头(1)、烛身(2)、灯头(3)、LED灯珠(5)，LED灯珠(5)固定于烛身上部，烛头(1)、烛身(2)、灯头(3)依次连接成整体。烛身(2)内设置有电路板(4)，LED灯珠(5)与电路板(4)连接。烛头(1)和烛身(2)通过螺纹连接。本实用新型的新型LED烛光灯，安装方便、使用范围不受限制，容易维护、保养及更换LED灯泡。

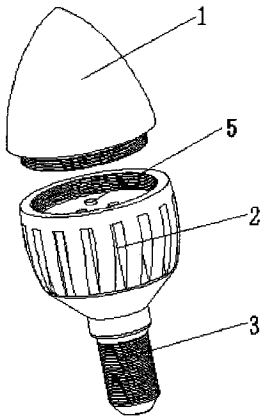

CN 202203825 U

1. 一种新型 LED 烛光灯，其特征在于：它包括烛头 (1)、烛身 (2)、灯头 (3)、LED 灯珠 (5)，所述 LED 灯珠 (5) 固定于烛身上部，烛头 (1)、烛身 (2)、灯头 (3) 依次连接成整体。

2. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述烛身 (2) 内设置有电路板 (4)，LED 灯珠 (5) 与电路板 (4) 连接。

3. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述烛头 (1) 和烛身 (2) 通过螺纹连接。

4. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述烛头 (1) 为透明保护灯罩。

5. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述烛头 (1) 的形状为蜡烛燃烧时的火焰状。

6. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述烛头 (1) 为螺旋式结构形状。

7. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述烛身 (2) 为螺旋式结构形状。

8. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述灯头 (3) 的底部为螺旋式连接端。

9. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述灯头 (3) 的底部为卡套式连接端。

10. 根据权利要求 1 所述的新型 LED 烛光灯，其特征在于：所述灯头 (3) 的底部设有可安装电池的底座。

新型 LED 烛光灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型 LED 烛光灯。

背景技术

[0002] 随着灯饰产品技术的提高，多种具有效果模拟功能的产品得到了不断的发展和实现，近几年来市面上流行的烛光灯就是其中一种，该系列产品种类繁多，但普遍存在一些缺陷，如 :烛光照色的效果不好，安装方式和使用范围受到限制，而且目前此类产品不易维护、保养，若一个元件损坏了将导致整套灯报废。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是 :提供一种新型 LED 烛光灯，安装方便、使用范围不受限制，容易维护、保养及更换 LED 灯泡。

[0004] 本实用新型的技术方案是 :一种新型 LED 烛光灯，它包括烛头、烛身、灯头、LED 灯珠，所述 LED 灯珠固定于烛身上部，烛头、烛身、灯头依次连接成整体。

[0005] 下面对上述技术方案进行进一步解释 :

[0006] 所述烛身内设置有电路板，LED 灯珠与电路板连接。

[0007] 所述烛头和烛身通过螺纹连接。

[0008] 所述烛头也是保护灯罩，保护灯罩为玻璃或压克力制成的透明实体。

[0009] 所述烛头的形状为蜡烛燃烧时的火焰状。

[0010] 所述烛头为螺旋式结构形状。所述烛身为螺旋式结构形状。

[0011] 所述灯头的底部可以是螺旋式连接端，还可以是卡套式连接端 ;还可以设有可安装电池的底座。

[0012] 本实用新型的优点是 :本实用新型的新型 LED 烛光灯，安装方便、使用范围不受限制，容易维护、保养及更换 LED 灯泡。

附图说明

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述 :

[0014] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图 ;

[0015] 图 2 为本实用新型实施例的分解结构示意图 ;

[0016] 图 3 为本实用新型实施例的电路板与 LED 灯珠的连接结构示意图 ;

[0017] 图 4 为本实用新型实施例的使用状态图。

[0018] 其中 :1 烛头 ;2 烛身 ;3 灯头 ;4 电路板 ;5LED 灯珠。

具体实施方式

[0019] 实施例 :如图 1、图 2、图 3 所示，一种新型 LED 烛光灯，它包括烛头 1、烛身 2、灯头 3、电路板 4、LED 灯珠 5。烛头 1、烛身 2、灯头 3 依次连接成整体。

[0020] 电路板 4 固定在烛身 2 内部，LED 灯珠 5 固定于烛身 2 上部，LED 灯珠 5 与电路板 4 连接实现电连接。

[0021] 烛头 1 和烛身 2 之间通过螺纹连接。

[0022] 烛头 1 为透明保护灯罩。烛头 1 的形状为蜡烛燃烧时的火焰状。

[0023] 灯头 3 的底部为螺旋式连接端。

[0024] 本实施例的生产 :将电路板 4 固定在烛身 2 内部，LED 灯珠 5 固定于烛身 2 上部，将 LED 灯珠 5 与电路板 4 连接实现电连接，最后将烛身 2 与灯头 3 粘合起来，烛头 1 与烛身 2 螺旋连接起来。

[0025] 应当指出，对于经充分说明的本实用新型来说，还可具有多种变换及改型的实施方案，并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本实用新型的说明，而不是限制。总之，本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

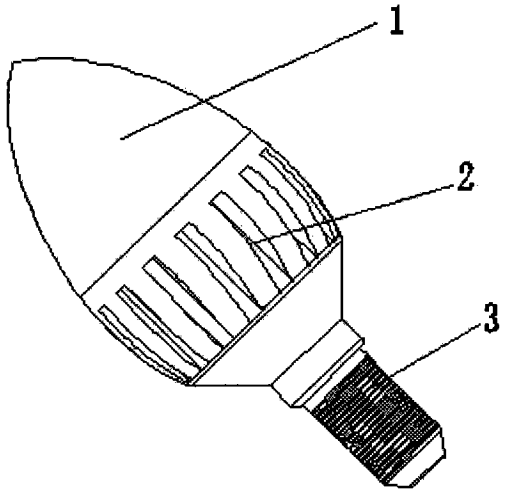


图 1

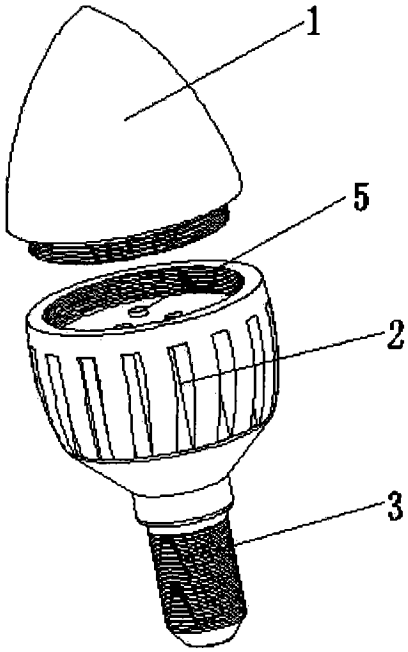


图 2

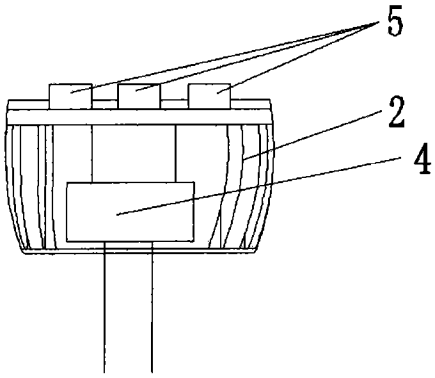


图 3

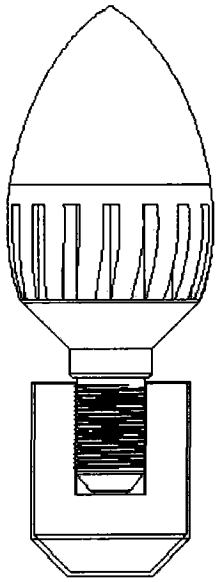


图 4