(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202237544 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120378616.4

(22)申请日 2011.10.09

(73)专利权人 合肥荣事达水工业设备有限责任公司
地址 231131 安徽省合肥市双凤工业区凤霞路 42 号

(72)发明人 雷鸣

(74)专利代理机构 合肥天明专利事务所 34115
代理人 金凯

(51)Int.Cl.
B01D 36/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种水质处理器的智能控制装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种水质处理器的智能控制装置，包括设置于水质处理器的前端的供水电磁阀和连接于水质处理器末端水龙头处的智能控制器，智能控制器通过水龙头的关闭来控制供水电磁阀的关闭。本实用新型结构简单，使用方便，弥补了水质处理器前三级滤芯长期带压的结构缺陷，预防和杜绝了水质处理器发生漏水事故的隐患。

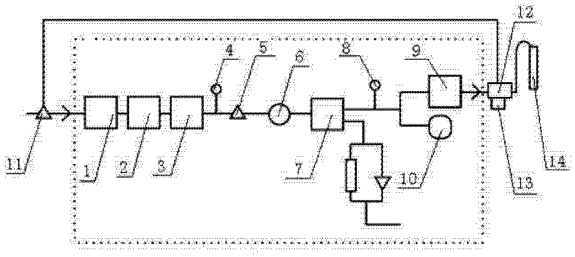

CN 202237544 U

1. 一种水质处理器的智能控制装置，所述的水质处理器包括依次连通的第一级滤芯、第二级滤芯、第三级滤芯、低压开关、进水电磁阀、增压泵、第四级滤芯、高压开关、与水龙头连接的第五级滤芯和压力桶，所述的压力桶和高压开关连接，其特征在于：所述智能控制装置包括连接于第五级滤芯与水龙头之间的智能控制器和设置于第一级滤芯前端的供水电磁阀，供水电磁阀与智能控制器连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种水质处理器的智能控制装置，其特征在于：所述的智能控制器上设置有计时器。

一种水质处理器的智能控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水质处理器，具体是一种水质处理器的智能控制装置。

背景技术

[0002] 现有的水质处理器是由依次连通的第一级滤芯、第二级滤芯、第三级滤芯、低压开关、进水电磁阀、增压泵、第四级滤芯、高压开关、与水龙头连接的第五级滤芯和压力桶组成，且压力桶和高压开关连接。当机器通电状态下，原水经过前三级滤芯，水流压力使低压开关开启，从而进水电磁阀打开，水流经增压泵依次经过第四级滤芯、高压开关、第五级滤芯流出，完成制水过程，从第五级滤芯流出的水由水龙头流出或存于压力桶内。当压力桶水满，则高压开关断开，从而使进水电磁阀闭合，机器停机不制水。当水从水龙头流出，则高压开关开启，随之进水电磁阀也开启，机器重新工作。在这种机构中，由低压开关和高压开关分别控制进水电磁阀的开闭，从而实现了自动制水和水满停机，在一定程度上保护了机器及滤芯。但是，这种结构存在很大的安全隐患，易发生漏水事故：在压力桶水满状态下，进水电磁阀闭合，机器停止工作，但进水口并未被切断，前三级滤芯仍处于带压状态，且水压不稳定，长此以往，造成前三级滤芯滤瓶裂开、松动，从而发生漏水事故。尤其在家中无人之时，一旦发生漏水，因进水口未被切断，水便源源不断地流出，浸泡橱柜、地板等，造成不可估量的经济损失。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种水质处理器的智能控制装置，解决现有水质处理器依靠低压开关和高压开关对处理器进行开闭造成前三级滤芯内部水压不稳定，易松动造成漏水的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案为：

[0005] 一种水质处理器的智能控制装置，所述的水质处理器包括依次连通的第一级滤芯、第二级滤芯、第三级滤芯、低压开关、进水电磁阀、增压泵、第四级滤芯、高压开关、与水龙头连接的第五级滤芯和压力桶，所述的压力桶和高压开关连接，所述智能控制装置包括连接于第五级滤芯与水龙头之间的智能控制器和设置于第一级滤芯前端的供水电磁阀，供水电磁阀与智能控制器连接。

[0006] 所述的智能控制器上设置有计时器。

[0007] 本实用新型的优点：

[0008] (1)、智能控制器与水龙头连接，控制水龙头启闭，连带控制水路开关，操作简单、方便，更不可能因疏忽而未切断水路；

[0009] (2)、能够智能化延时切断水路，使水质处理器不再进水，即使发生漏水，也仅有机器内的剩余水量可漏，能够大大降低事故的影响力，减小损；

[0010] (3)、能够在水质处理器供水前切断水路，使机器内不再有压力，对机器能够起到保护作用，从而降低故障率；

[0011] (4)、能够根据用户需求，智能控制供水电磁阀关闭的时间长短。

附图说明

[0012] 图 1 是应用本实用新型的水质处理器的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 见图 1，一种水质处理器，包括依次连通的供水电磁阀 11、第一级滤芯 1、第二级滤芯 2、第三级滤芯 3、低压开关 4、进水电磁阀 5、增压泵 6、第四级滤芯 7、高压开关 8、第五级滤芯 9 和与水龙头 14 连接的带有计时器 13 的智能控制器 12，第五级滤芯 9 和高压开关 8 均与压力桶 10 连接，供水电磁阀 11 与智能控制器 12 连接。

[0014] 本实用新型通过智能控制器 12 控制水龙头 14 的开闭，当水龙头 14 打开时，智能控制器 12 控制供水电磁阀 11 打开，对水质处理器进行供水；当智能控制器 12 控制水龙头 14 关闭时，根据智能控制器 12 上的计时器 13 开始计时，当计时器 13 达到设定时间时，智能控制器 12 控制供水电磁阀 11 关闭，对水质处理器供水停止，水路切断，水质处理器即不再进水。

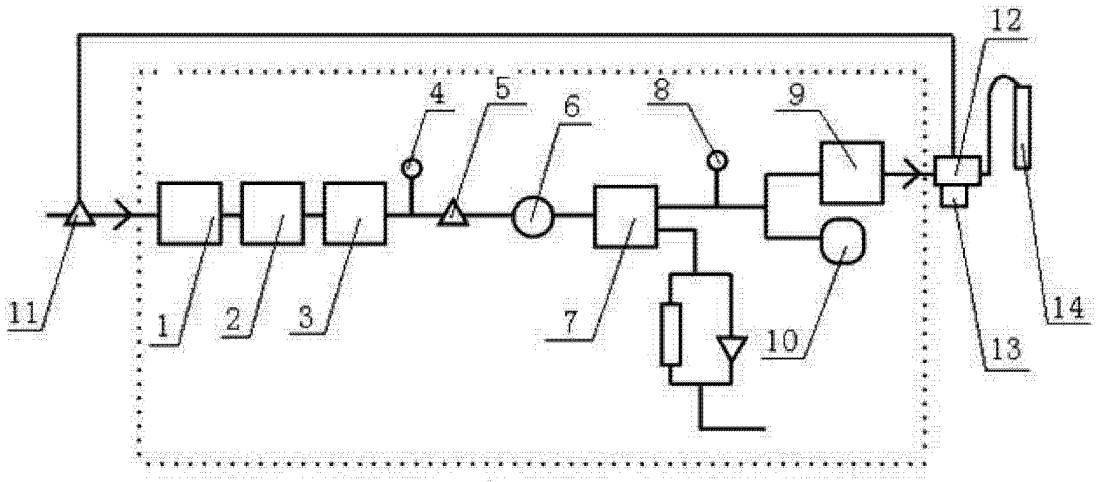


图 1