(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202277037 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120425115.7

(22)申请日 2011.11.01

(73)专利权人 昆山高强工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇北门路 2898 号

(72)发明人 曹敏人

(51)Int.Cl.
A47B 81/00(2006.01)
A47B 96/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种电气元件模块化的防潮储物柜

(57)摘要

本实用新型涉及储物柜装置技术领域，尤其是涉及一种电气元件模块化的防潮储物柜，包括防潮储物柜本体，电气控制模块以及 LED 温湿度显示模块，所述防潮储物柜本体一侧壁设有安装孔一，防潮储物柜本体另一侧壁上设有安装孔二；所述电气控制模块固定设于安装孔一内，所述 LED 温湿度显示模块通过可拆卸快装结构固定设于安装孔二内；所述电气控制模块通过数据传输线与 LED 温湿度显示模块连接。本实用新型包括防潮储物柜本体，电气控制模块以及 LED 温湿度显示模块，一改传防潮储物柜将电气元件分散设于电柜上，将电气元件模块化为电气控制模块和 LED 温湿度显示模块，并可拆卸设于防潮储物柜本体上，安装维护方便。

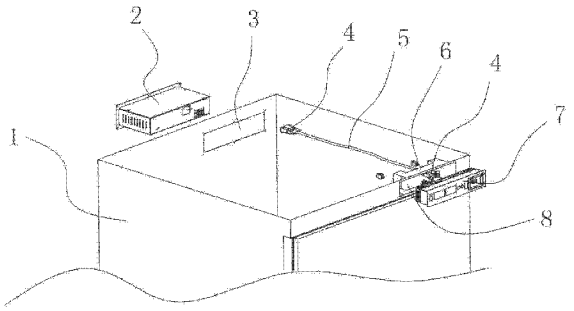

CN 202277037 U

1. 一种电气元件模块化的防潮储物柜，其特征在于：包括防潮储物柜本体 (1)，电气控制模块 (2) 以及 LED 温湿度显示模块 (7)，所述防潮储物柜本体 (1) 一侧壁设有安装孔一 (3)，防潮储物柜本体 (1) 另一侧壁上设有安装孔二 (8)；所述电气控制模块 (2) 固定设于安装孔一 (3) 内，所述 LED 温湿度显示模块 (7) 通过可拆卸快装结构固定设于安装孔二 (8) 内；所述电气控制模块 (2) 通过数据传输线 (5) 与 LED 温湿度显示模块 (7) 连接。

2. 根据权利要求 1 所述的电气元件模块化的防潮储物柜，其特征在于：所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二 (8) 内侧的固定架 (6)，设于 LED 温湿度显示模块 (7) 上的螺孔 (71)，以及螺栓 (711)；所述固定架 (6) 上设有固定孔 (61)，所述螺孔 (71) 与固定孔 (61) 成对应设置；所述螺栓 (711) 穿过固定孔 (61) 与螺孔 (71) 配合连接。

3. 根据权利要求 1 所述的电气元件模块化的防潮储物柜，其特征在于：所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二 (8) 内侧的固定架 (6)，设于 LED 温湿度显示模块 (7) 上的螺丝 (72)，以及螺母 (721)；所述固定架 (6) 上设有固定孔 (61)，所述螺丝 (72) 与固定孔 (61) 成对应设置；所述螺丝 (72) 穿过固定孔 (61) 与螺母 (721) 配合连接。

4. 根据权利要求 1 所述的电气元件模块化的防潮储物柜，其特征在于：所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二 (8) 内侧的固定架 (6)，设于 LED 温湿度显示模块 (7) 上的卡块 (73)，以及卡夹 (731)；所述固定架 (6) 上设有固定孔 (61)，所述卡块 (73) 与固定孔 (61) 成对应设置；所述卡块 (73) 穿过固定孔 (61) 与卡夹 (731) 配合连接。

5. 根据权利要求 2-4 任一所述的电气元件模块化的防潮储物柜，其特征在于：所述固定孔 (61) 有两个，呈水平对称设置于固定架 (6) 上。

6. 根据权利要求 5 所述的电气元件模块化的防潮储物柜，其特征在于：所述电气控制模块 (2) 和 LED 温湿度显示模块 (7) 上均设有数据传输口，所述数据传输线 (5) 两端均设于传输接头 (4)，所述传输接头 (4) 配合插设于数据传输口内。

一种电气元件模块化的防潮储物柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及储物柜装置技术领域，尤其是涉及一种电气元件模块化的防潮储物柜。

背景技术

[0002] 防潮储物柜作为一种储物装置，为人们所熟知。现有防潮储物柜的电气元件分散设置于柜体上，如此设置存在诸多不足和缺陷：1、需要柜体上设置诸多安装结构，不利于柜体的生产，故生产效率低下；2、当某些电气元件出现故障时，需逐一排查，不利于维护。故有必要对现有防潮储物柜的电气元件设置进行技术革新。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的不足，本实用新型的目的是提供一种电气元件模块化的防潮储物柜，其具有结构简单，拆装以及维护方便等优点。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型所述的一种电气元件模块化的防潮储物柜，包括防潮储物柜本体，电气控制模块以及 LED 温湿度显示模块，所述防潮储物柜本体一侧壁设有安装孔一，防潮储物柜本体另一侧壁上设有安装孔二；所述电气控制模块固定设于安装孔一内，所述 LED 温湿度显示模块通过可拆卸快装结构固定设于安装孔二内；所述电气控制模块通过数据传输线与 LED 温湿度显示模块 连接。

[0006] 其中，所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二内侧的固定架，设于 LED 温湿度显示模块上的螺孔，以及螺栓；所述固定架上设有固定孔，所述螺孔与固定孔成对应设置；所述螺栓穿过固定孔与螺孔配合连接。

[0007] 其中，所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二内侧的固定架，设于 LED 温湿度显示模块上的螺丝，以及螺母；所述固定架上设有固定孔，所述螺丝与固定孔成对应设置；所述螺丝穿过固定孔与螺母配合连接。

[0008] 其中，所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二内侧的固定架，设于 LED 温湿度显示模块上的卡块，以及卡夹；所述固定架上设有固定孔，所述卡块与固定孔成对应设置；所述卡块穿过固定孔与卡夹配合连接。

[0009] 进一步地，所述固定孔有两个，呈水平对称设置于固定架上。

[0010] 进步地，所述电气控制模块和 LED 温湿度显示模块上均设有数据传输口，所述数据传输线两端均设于传输接头，所述传输接头配合插设于数据传输口内。

[0011] 采用上述结构后，本实用新型的有益效果为：本实用新型包括防潮储物柜本体，电气控制模块以及 LED 温湿度显示模块，一改传防潮储物柜将电气元件分散设于电柜上，将电气元件模块化为电气控制模块和 LED 温湿度显示模块，并可拆卸设于防潮储物柜本体上，安装维护方便。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型分解结构示意图；

[0013] 图 2 是本实用新型可拆卸快装结构实施例一示意图；

[0014] 图 3 是本实用新型可拆卸快装结构实施例二示意图；

[0015] 图 4 是本实用新型可拆卸快装结构实施例三示意图。

[0016] 图中：

[0017] 1、防潮储物柜本体；2、电气控制模块；3、安装孔一；

[0018] 4、传输接头； 5、数据传输线；

[0019] 6、固定架； 61、固定孔；

[0020] 7、LED 温湿度显示模块；71、螺孔；711、螺栓；

[0021] 72、螺丝；721、螺母； 73、卡块；731、卡夹；

[0022] 8、安装孔二。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0024] 实施例一

[0025] 见图 1、图 2 所示，本实用新型所述的一种电气元件模块化的防潮储物柜，包括防潮储物柜本体 1，电气控制模块 2 以及 LED 温湿度显示模块 7，上述几部件构成本实用新型主要连接结构。

[0026] 所述防潮储物柜本体 1 一侧壁设有安装孔一 3，所述电气控制模块 2 固定设于安装孔一 3 内，具体而言，本实用新型通过自攻螺丝将电气控制模块 2 固定于安装孔一 3 内。

[0027] 所述防潮储物柜本体 1 另一侧壁上设有安装孔二 8，所述 LED 温湿度显示模块 7 通过可拆卸快装结构固定设于安装孔二 8 内。其中，所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二 8 内侧的固定架 6，设于 LED 温湿度显示模块 7 上的螺孔 71 以及螺栓 711；所述固定架 6 上设有固定孔 61，所述螺孔 71 与固定孔 61 成对应设置；所述螺栓 711 穿过固定孔 61 与螺孔 71 配合连接。

[0028] 本实用新型优选所述固定架 6 有两个，呈水平对称设置于固定架 6 上，因螺孔 71 与固定孔 61 对应设置，所以螺孔 71 以及螺栓 711 均为两个。

[0029] 所述电气控制模块 2 通过数据传输线 5 与 LED 温湿度显示模块 7 连接。具体来说，所述电气控制模块 2 和 LED 温湿度显示模块 7 上均设有数据传输口，所述数据传输线 5 两端均设于传输接头 4，所述传输接头 4 配合插设于数据传输口内。

[0030] 本实用新型安装拆卸时极为方便，只需将螺栓 711 与螺孔 71 安装拆卸即可，较现有技术而言，本实用新型将各电件元件模块化为电气控制模块 2 和 LED 温湿度显示模块 7，便于安装拆卸，容易维护，同时，防潮储物柜本体 1 之柜体由于结构大大简化，生产效率可得到极大提高。

[0031] 实施例一

[0032] 见图 1、图 3 所示，本实施例与实施例一不同之处在于可拆卸快装结构，本实施例所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二 8 内侧的固定架 6，设于 LED 温湿度显示模块 7 上的螺丝 72 以及螺母 721；所述固定架 6 上设有固定孔 61，所述螺丝 72 与固定孔 61 成对应设

置；所述螺丝 72 穿过固定孔 61 与螺母 721 配合连接。

[0033] 本实施例其它部件均与实施例一相同，不在重复描述。

[0034] 实施例三

[0035] 见图 1、图 4 所示，本实施例与实施例一不同之处在于可拆卸快装结构，本实施例所述可拆卸快装结构包括设于安装孔二 8 内侧的固定架 6，设于 LED 温湿度显示模块 7 上的卡块 73 以及卡夹 731；所述固定架 6 上设有固定孔 61，所述卡块 73 与固定孔 61 成对应设置；所述卡块 73 穿过固定孔 61 与卡夹 731 配合连接。

[0036] 本实施例其它部件均与实施例一相同，不在重复描述。

[0037] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。

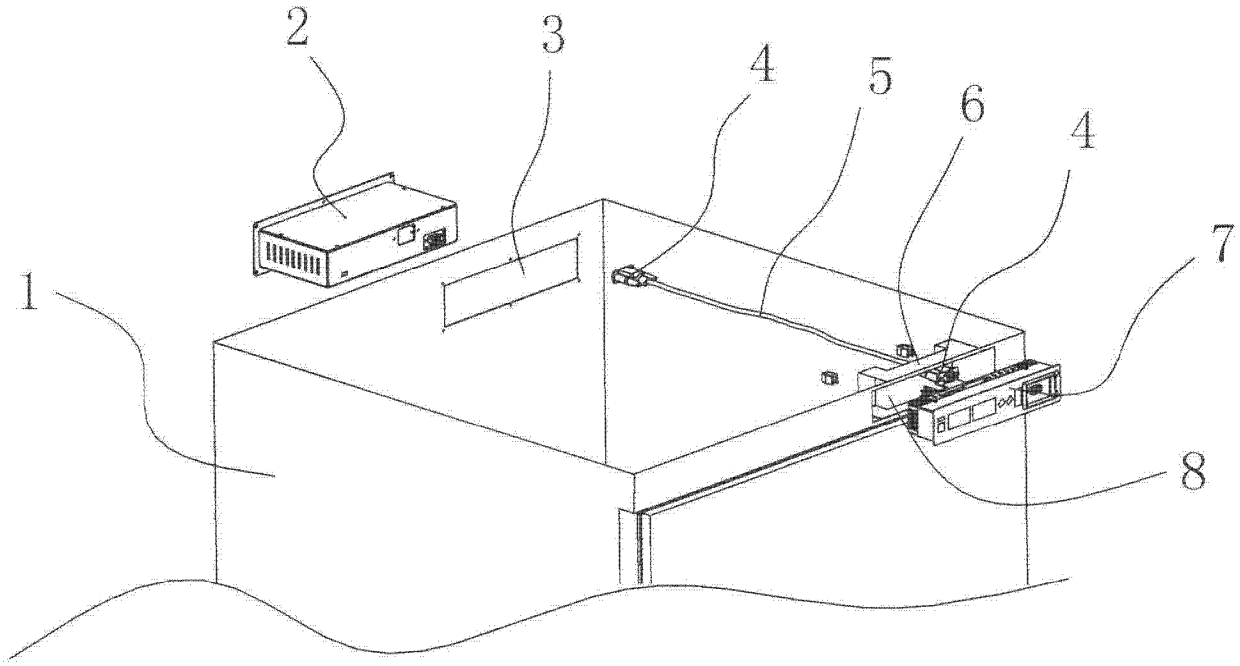


图 1

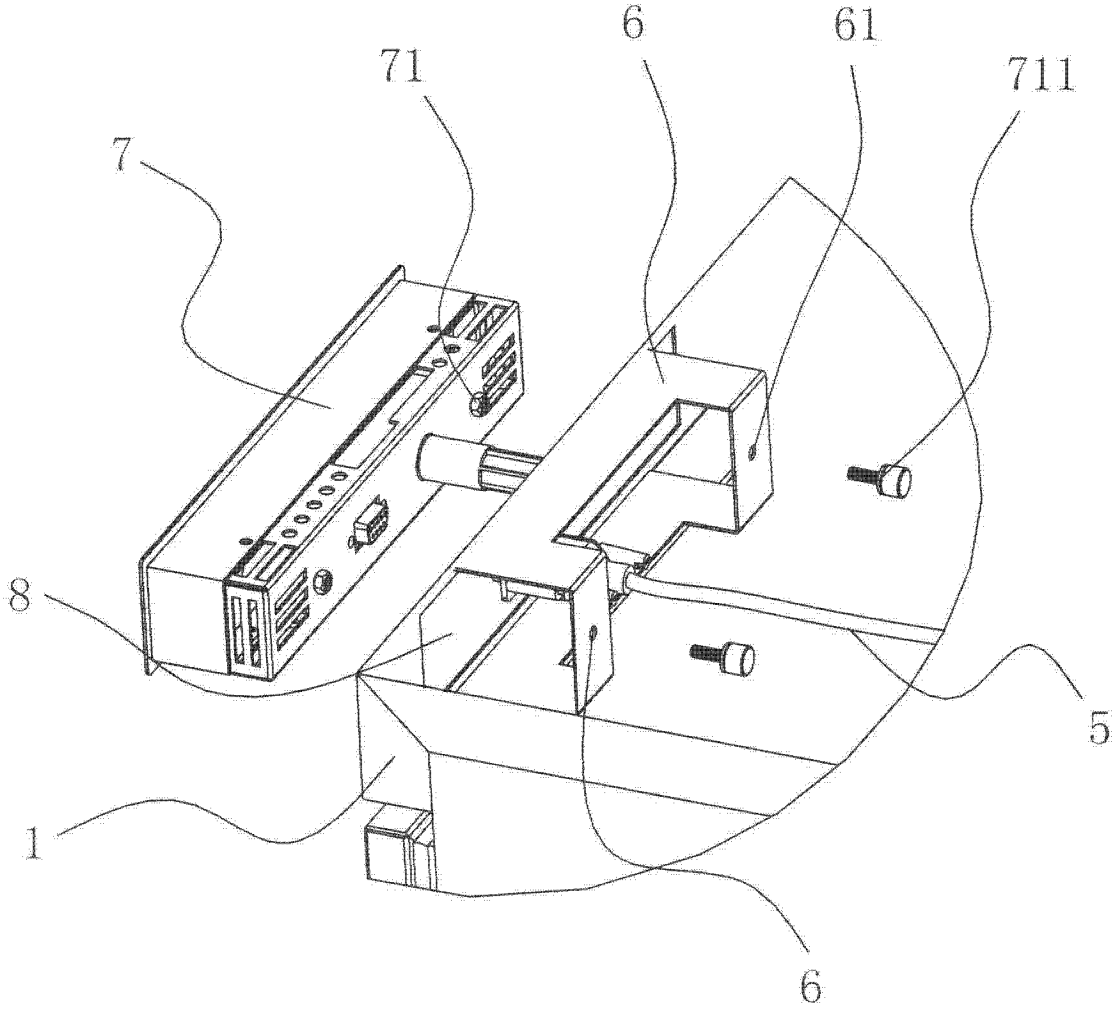


图 2

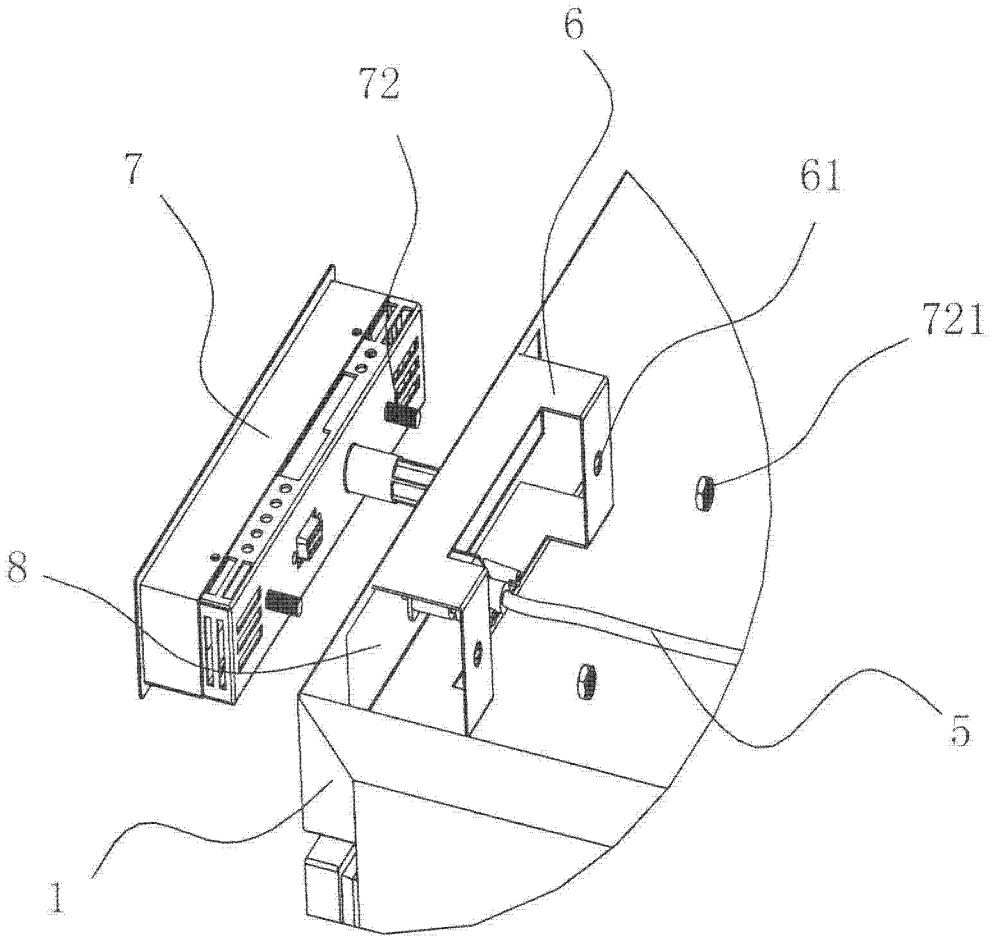


图 3

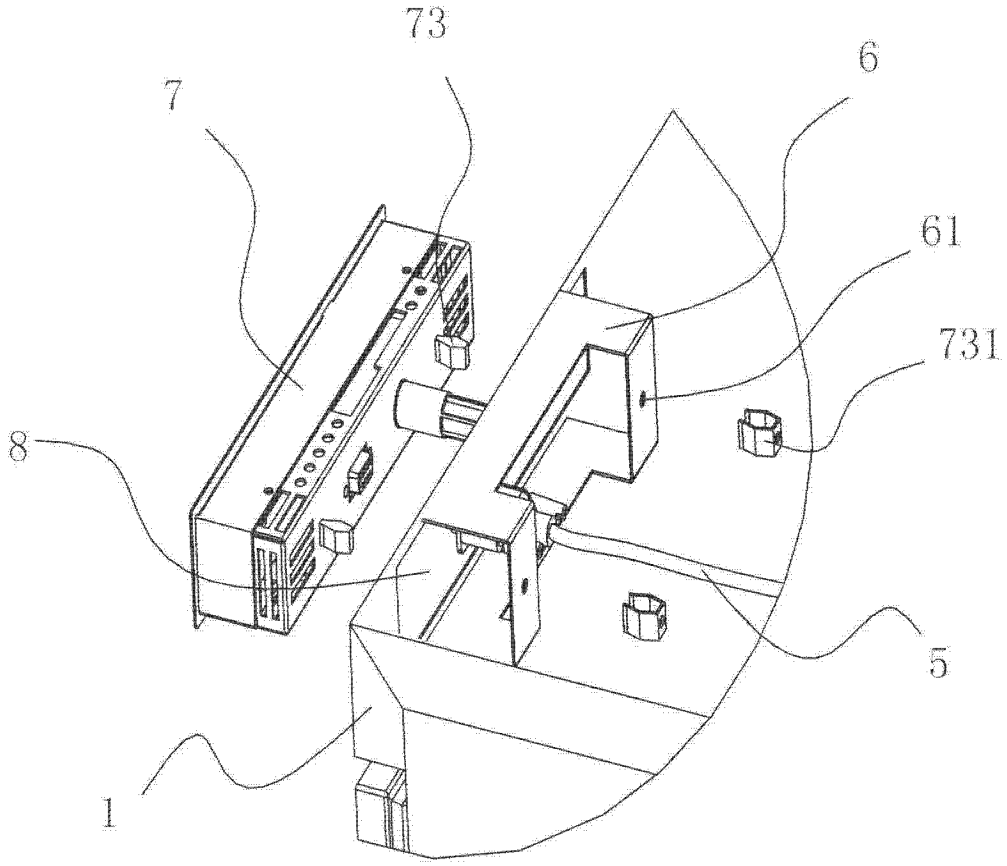


图 4