(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202278816 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120420263.X

(22)申请日 2011.10.29

(73)专利权人 深圳市三兴精密工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区 2 栋一楼

(72)发明人 彭富国

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 李悦

(51)Int.Cl.
B41F 15/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

数字印刷转盘定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种数字印刷转盘定位装置，包括设置在转盘下方的定位轴、气缸、连接在气缸伸缩端的滑块，滑块的内侧端具有可将定位轴容纳在其内侧的凹槽，气缸的伸缩方向与转盘的径向一致。利用滑块上的凹槽与转盘的定位轴配合，能够有效的对转盘实施定位，并且利用气缸带动滑块沿转盘的径向活动，能够实现精确定位，无需操作人员再进行手动调节，从而提高了印刷效率，节省了人工成本。

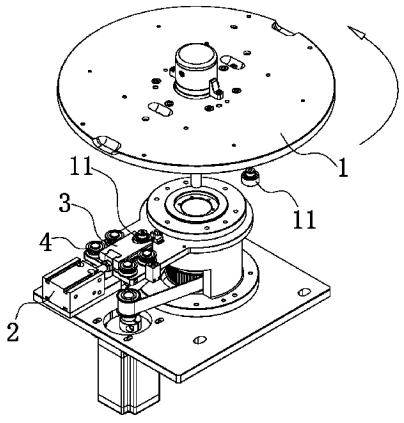

CN 202278816 U

1. 数字印刷转盘定位装置，其特征在于，包括设置在转盘下方的定位轴、气缸、连接在气缸伸缩端的滑块，滑块的内侧端具有可将定位轴容纳在其内侧的凹槽，气缸的伸缩方向与转盘的径向一致。

2. 如权利要求 1 所述的数字印刷转盘定位装置，其特征在于，滑块的两侧均设置有限位轮组，每一限位轮组均包括沿气缸伸缩方向排列的至少两个限位导轮。

3. 如权利要求 1 所述的数字印刷转盘定位装置，其特征在于，凹槽呈“V”形。

数字印刷转盘定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种设备定位装置，尤其是一种数字印刷转盘定位装置。

背景技术

[0002] 丝印机是一种常用的印刷设备，通常情况下，需要准确的定位转盘的转动位置，以得到良好的印刷效果，然而，现有的丝印机定位装置定位精度较低，其定位后，需要进行人工调节，这就大大的影响了印刷效率，增加了印刷的人工成本。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种数字印刷转盘定位装置，其能够提高定位精度，省去人工操作，提高印刷的效率，大幅降低人工成本。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 数字印刷转盘定位装置，包括设置在转盘下方的定位轴、气缸、连接在气缸伸缩端的滑块，滑块的内侧端具有可将定位轴容纳在其内侧的凹槽，气缸的伸缩方向与转盘的径向一致。

[0006] 滑块的两侧均设置有限位轮组，每一限位轮组均包括沿气缸伸缩方向排列的至少两个限位导轮。

[0007] 凹槽呈“V”形。

[0008] 本实用新型的有益效果在于：

[0009] 利用滑块上的凹槽与转盘的定位轴配合，能够有效的对转盘实施定位，并且利用气缸带动滑块沿转盘的径向活动，能够实现精确定位，无需操作人员再进行手动调节，从而提高了印刷效率，节省了人工成本。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型一种数字印刷转盘定位装置的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述：

[0012] 如图 1 所示，为本实用新型一种数字印刷转盘定位装置，在转盘 1 的下表面设置有两个定位轴 11，该两定位轴 11 对称分布，在机架上固定有一气缸 2，气缸 2 的伸缩方向与转盘 1 的径向一致，在气缸 2 的伸缩端连接有一滑块 3，滑块 3 靠近转盘 1 的一端开设有一“V”形的凹槽。滑块 3 可在气缸 2 的带动下活动，当滑块 3 被移动至与定位轴 11 对应的位置时，定位轴 11 就被嵌入到凹槽中，从而就限定了转盘 1 的转动；反之，气缸 2 收缩，则可带动滑块 3 复位，使转盘 1 重新转动。

[0013] 上述滑块 3 的两侧分别设置有一导轮组，每一导轮组均包括沿气缸 2 伸缩方向排列的两个导轮 4，滑块 3 左右偏转的自由度被两列导轮 4 所限定，从而能够保证整个装置实

现精准的定位。当然，根据公知技术常识，上述的每一导轮组中导轮 4 的数量可以是三个以上。

[0014] 以上凹槽的还可以设置成其它形状，只要能够便于定位轴 11 的嵌入即可。

[0015] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

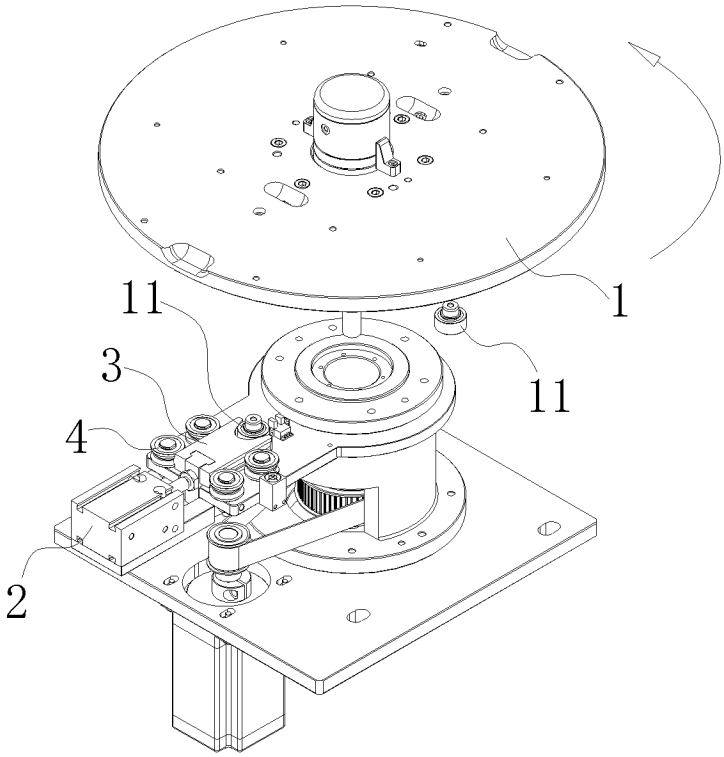


图 1