(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202278827 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120420774.1

(22)申请日 2011.10.29

(73)专利权人 深圳市三兴精密工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区 2 栋一楼

(72)发明人 彭富国

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 李悦

(51)Int.Cl.
B41F 17/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

数字印刷设备移料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种数字印刷设备移料装置，包括台座、可沿台座长度方向活动的气缸座、缸体部分固定在气缸座上的气缸、连接在气缸伸缩端的滑动支架、位于滑动支架上部的移料支架，滑动支架上部设置有一斜向的直线导轨，移料支架底部固定有一支架底座，支架底座的底面匹配的安装在直线导轨上并可沿直线导轨的延伸方向滑动。本实用新型可有效的避免人手操作，提高印刷的生产效率，由于可同时实现横向和高度方向的位移，在上、下料时，不需要衔接就可以完成物料的输送，可有效避免物料的损伤，同时减少气缸上下碰撞所产生的拌动。

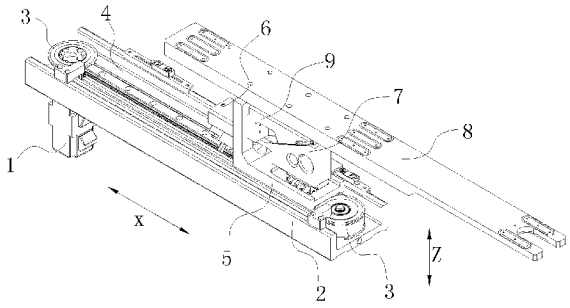

CN 202278827 U

1. 数字印刷设备移料装置，其特征在于，包括台座、可沿台座长度方向活动的气缸座、缸体部分固定在气缸座上的气缸、连接在气缸伸缩端的滑动支架、位于滑动支架上部的移料支架，滑动支架上部设置有一斜向的直线导轨，移料支架底部固定有一支架底座，支架底座的底面匹配的安装在直线导轨上并可沿直线导轨的延伸方向滑动。

2. 如权利要求 1 所述的数字印刷设备移料装置，其特征在于，台座长度方向的两端分别安装有一带轮，在台座上安装有一驱动电机，该驱动电机的转轴与其中一个带轮同步联接，两带轮上绕设有一同步带，气缸座固定连接在同步带上。

3. 如权利要求 1 所述的数字印刷设备移料装置，其特征在于，气缸的伸缩方向与台座的长度方向一致。

4. 如权利要求 3 所述的数字印刷设备移料装置，其特征在于，气缸座呈“L”形，其“L”上部折弯段具有供气缸伸缩端穿过的通孔，滑动支架活动连接在气缸座“L”形的下部折弯段上。

数字印刷设备移料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种移料装置，尤其是一种数字印刷设备移料装置。

背景技术

[0002] 数字印刷设备已经被普遍应用，通常情况下，现有的数字印刷设备的物料转移均是通过人工输送或传送带输送，在上、下料的过程中，人工输送很容易损坏物料，并且费时费力，生产效率低下，利用输送带输送时，在两个输送带的衔接处，很容易造成物料的损伤，从而造成浪费。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种数字印刷设备移料装置，其能够提高印刷的生产效率，并可有效的避免损伤物料。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 数字印刷设备移料装置，包括台座、可沿台座长度方向活动的气缸座、缸体部分固定在气缸座上的气缸、连接在气缸伸缩端的滑动支架、位于滑动支架上部的移料支架，滑动支架上部设置有一斜向的直线导轨，移料支架底部固定有一支架底座，支架底座的底面匹配的安装在直线导轨上并可沿直线导轨的延伸方向滑动。

[0006] 台座长度方向的两端分别安装有一带轮，在台座上安装有一驱动电机，该驱动电机的转轴与其中一个带轮同步联接，两带轮上绕设有一同步带，气缸座固定连接在同步带上。

[0007] 气缸的伸缩方向与台座的长度方向一致。

[0008] 气缸座呈“L”形，其“L”上部折弯段具有供气缸伸缩端穿过的通孔，滑动支架活动连接在气缸座“L”形的下部折弯段上。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：

[0010] 可有效的避免人手操作，提高印刷的生产效率，由于可同时实现横向和高度方向的位移，在上、下料时，不需要衔接就可以完成物料的输送，可有效避免对物料的损伤，同时减少气缸上下碰撞所产生的抖动。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型一种数字印刷设备移料装置的结构示意图；

[0012] 图 2 为图 1 所示移料装置的安装示意图。

具体实施方式

[0013] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述：

[0014] 如图 1、2 所示，为本实用新型一种数字印刷设备移料装置，其包括台座 2，气缸座 5、滑动支架 7、移料支架 8，其中台座 2 利用一开口朝上的槽钢制作而成，在其两端分别安装

有一带轮 3，在台座 2 的一端下方固定安装有一电机 1，该电机 1 的转轴与其中一个带轮 3 同步联接，两个带轮 3 上绕设有一同步带 4 ；电机 1 启动，即可带动两带轮 3 转动，从而使同步带 4 沿台座 2 的长度方向运动。

[0015] 上述气缸座 5 固定连接在同步带 4 上，其呈“L”形，在其“L”形的上部折弯处安装有一气缸 6，该气缸 6 的缸体部分固定在气缸座 5 “L”形上部折弯的外表面，其伸缩杆穿过气缸座 5 “L”形上部折弯上预设的通孔，滑动支架 7 连接气缸 6 的伸缩杆上，且活动支架 7 的底部可在气缸座 5 下部折弯段的上表面滑动 ；气缸 6 的伸缩方向与台座 2 的长度方向一致，当气缸 6 启动时，活动支架 7 可沿台座 2 的长度方向活动。

[0016] 活动支架 7 的顶部具有一斜向的直线导轨 71，该直线导轨 71 的延伸方向与台座 2 的长度方向在竖直平面内具有一夹角，移料支架 8 的底面上安装有一支架底座 9，该支架底座 9 的底面与直线导轨 71 配装在一起。

[0017] 上述移料装置在使用时，物料被置于移料支架 8 上，电机 1 启动，可带动移料支架 8 实现 X 方向的位移，启动气缸 6，气缸 6 拉动滑动支架 7 活动，由于滑动支架 7 上部斜向的直线导轨 71 与支架底座 9 配合，实现支架 8 沿 Z 向上下活动。

[0018] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

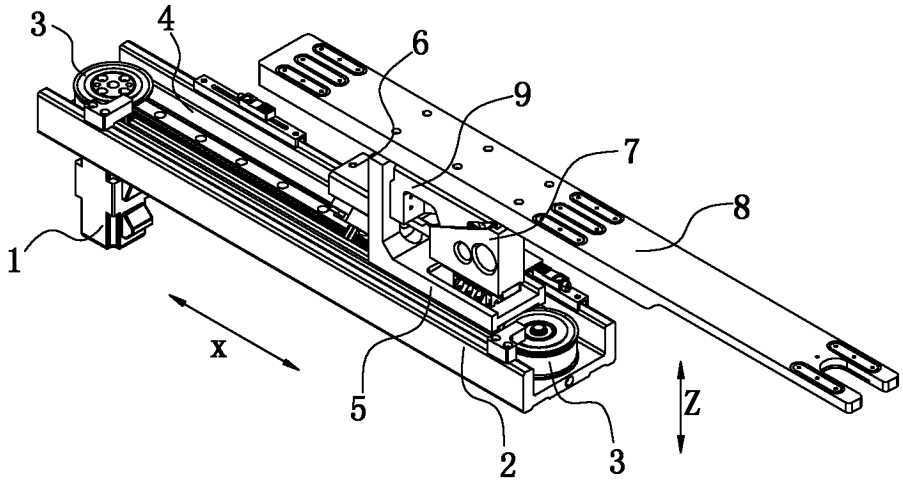


图 1

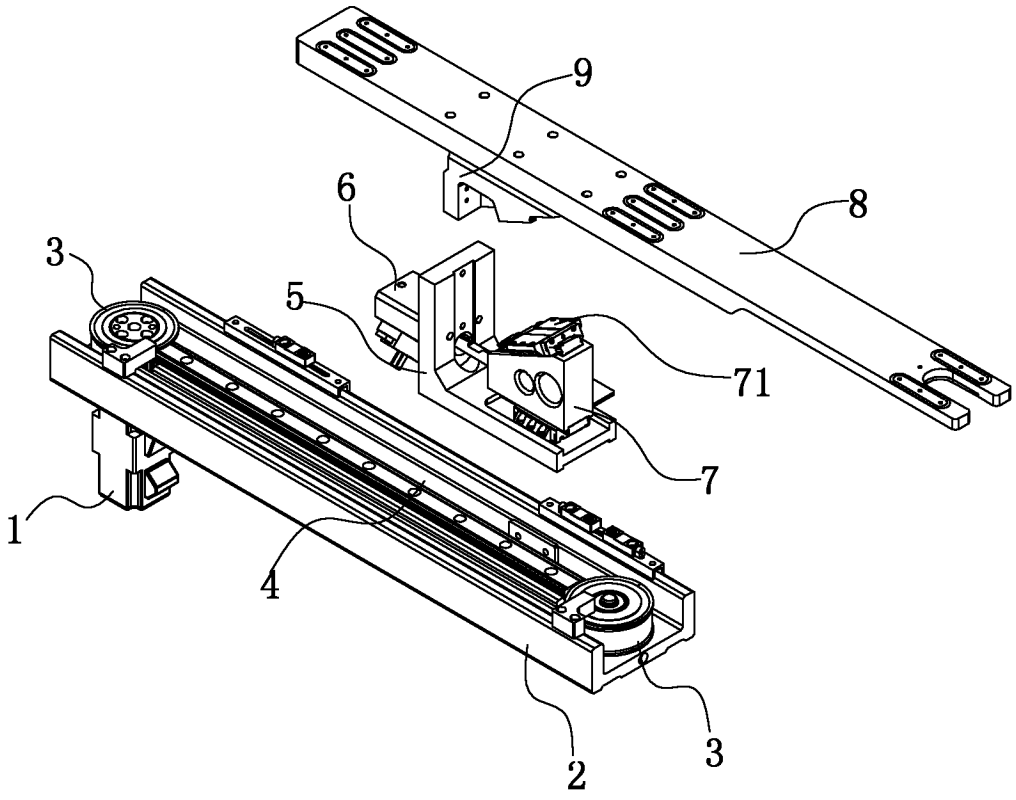


图 2