(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202280074 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120444535.X

(22)申请日 2011.11.11

(73)专利权人 中建新疆工业设备安装有限公司
地址 830013 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 1029 号

(72)发明人 张志疆 李亚霖 孙继春 朱建国 杨恩顺 蒋晓川

(74)专利代理机构 乌鲁木齐新科联专利代理事务所（有限公司）65107
代理人 王志刚

(51)Int.Cl.
E02D 27/44(2006.01)
F16M 9/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

地脚螺栓定位套

(57)摘要

本实用新型属于工程设备安装领域，特别是涉及一种地脚螺栓定位套。这种地脚螺栓定位套呈圆管形，定位套的内径与地脚螺栓动配合，定位套的外径与地脚螺栓孔相配合，定位套上端周边设有向外突出的挡台。使用地脚螺栓定位套安装地脚螺栓，能够有效地保证地脚螺栓在灌浆后处于设备底座螺栓孔的中间，为设备的精确找正提供了有利条件，由于地脚螺栓安装质量的提高，设备在运行中的稳定性也得到保证，提高了设备的运转寿命。

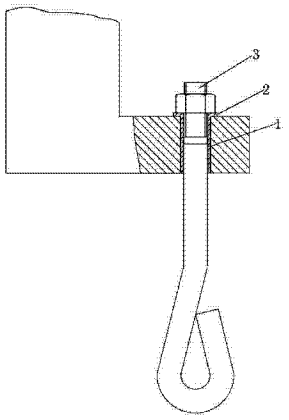

CN 202280074 U

1. 地脚螺栓定位套，其特征在于：呈圆管形的定位套（1）的内径与地脚螺栓（3）动配合，定位套（1）的外径与地脚螺栓孔相配合，定位套（1）上端周边设有向外突出的挡台（2）。

2. 根据权利要求 1 所述的地脚螺栓定位套，其特征在于：定位套（1）由钢材构成。

地脚螺栓定位套

技术领域

[0001] 本实用新型属于工程设备安装领域，特别是涉及一种地脚螺栓定位套。

背景技术

[0002] 在设备安装施工中。地脚螺栓的安装是一个关键过程，它牵涉到设备运行中的稳定和精确定位。《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009，对地脚螺栓安装后的垂直度、标高和相互间的位置偏差都有具体的规定。目前在设备安装过程中，采取的是地脚螺栓和设备底座螺栓孔之间填塞 L 形薄铁片的方法来控制地脚螺栓在螺栓孔中的位置和垂直度。但这个方法存在很大的缺陷。首先，没有合适厚度的铁片来适应地脚螺栓和螺栓孔之间的间隙，造成剩余间隙过大。地脚螺栓在灌浆时，混凝土因被捣固而挤压地脚螺栓，造成地脚螺栓的歪斜。其次，填塞的铁片容易产生移位而偏离设定的位置，造成地脚螺栓在外力的作用下歪斜的靠上螺栓孔壁。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种简单高效的设备，解决地脚螺栓的安装过程中出现的偏差，提高地脚螺栓的安装质量，保证设备的找正精度。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下：制备地脚螺栓定位套，这种定位套呈圆管形，其内径与地脚螺栓动配合，外径与地脚螺栓孔相配合，定位套上端周边设有向外突出的挡台，挡台目的是方便地脚螺栓安装完成后从地脚螺栓孔中拔出。这种定位套由钢材构成。

[0005] 实践操作中，可以在设备就位时将地脚螺栓穿入设备底座螺栓孔中；然后套入本实用新型所述的定位套；再在地脚螺栓上拧上螺母，并使地脚螺栓螺纹露出螺母三到五扣。向地脚螺栓灌浆后，待混凝土强度达到设计值的 75% 以后，把定位套取出；再拧上螺母，就完成了地脚螺栓的安装。

[0006] 本实用新型的有益效果：使用地脚螺栓定位套安装地脚螺栓，能够有效地保证地脚螺栓在灌浆后处于设备底座螺栓孔的中间，为设备的精确找正提供了有利条件，由于地脚螺栓安装质量的提高，设备在运行中的稳定性也得到保证，提高了设备的运转寿命。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的装配使用的示意图；

[0009] 图 2 是本实用新型定位套的主视结构示意图。

具体实施方式

[0010] 地脚螺栓定位套，如图 1、图 2 所示，呈圆管形的定位套 1 的内径与地脚螺栓 3 动配合，定位套 1 的外径与地脚螺栓孔相配合，定位套 1 上端周边设有向外突出的挡台 2。所述

定位套 1 由钢材构成。

[0011] 实践操作中，可以在设备就位时将地脚螺栓穿入设备底座螺栓孔中；然后套入本实用新型所述的定位套；再在地脚螺栓上拧上螺母，并使地脚螺栓螺纹露出螺母三到五扣。向地脚螺栓灌浆后，待混凝土强度达到设计值的 75% 以后，把定位套取出；再拧上螺母，就完成了地脚螺栓的安装。

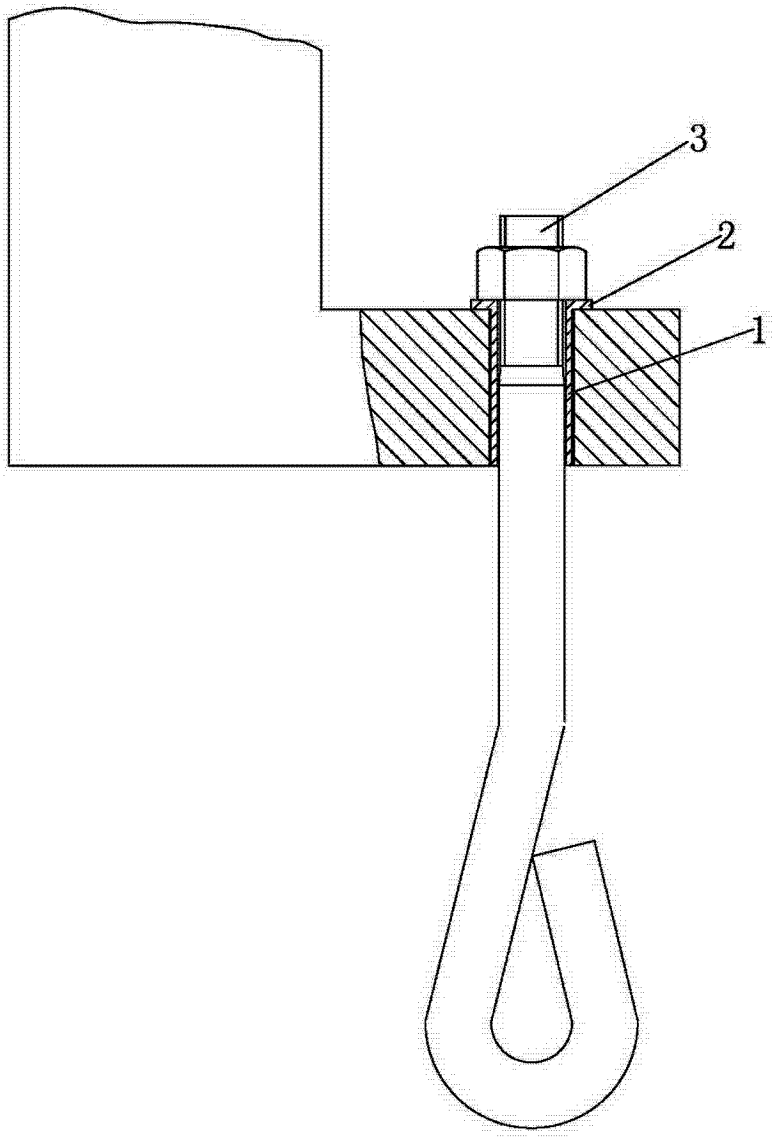


图 1

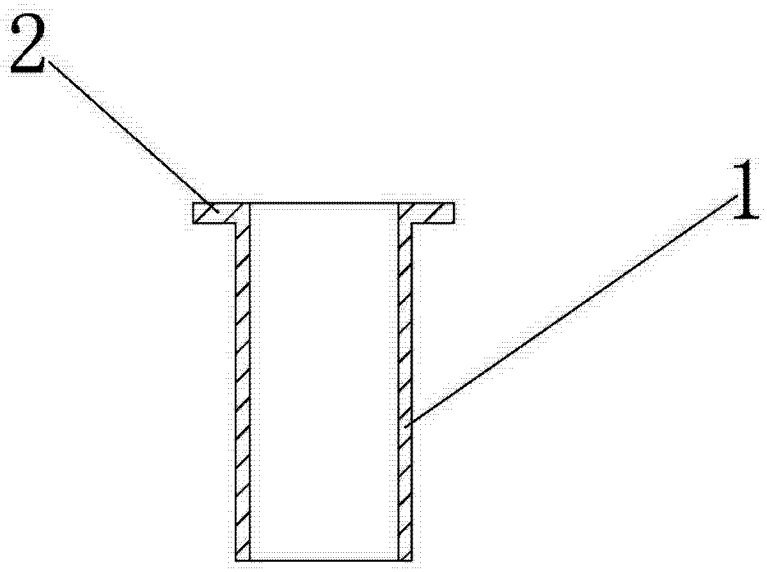


图 2