(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202280242 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120413880.7

(22)申请日 2011.10.26

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区尧化门尧安新村

(72)发明人 韩宝君 谢上冬 周宝贵 郝冠男 陈金豪

(51)Int.Cl.
E04G 3/28(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

竖井支架安装用移动平台

(57)摘要

本实用新型公开了一种竖井支架安装用移动平台，属于竖井用移动支撑平台技术领域，其技术要点包括支撑台，其中所述的支撑台底部设有支撑架，所述的支撑架一端固定在支撑台底部的前侧，支撑架的另一端倾斜朝后延伸至与竖井壁相接触；在支撑台靠近竖井壁的一侧朝下延伸设置有定位杆，定位杆与竖井壁和竖井支架之间的间隙相适应；本实用新型旨在提供一种结构简单、使用方便的竖井支架安装用移动平台；用于竖井支架的安装。

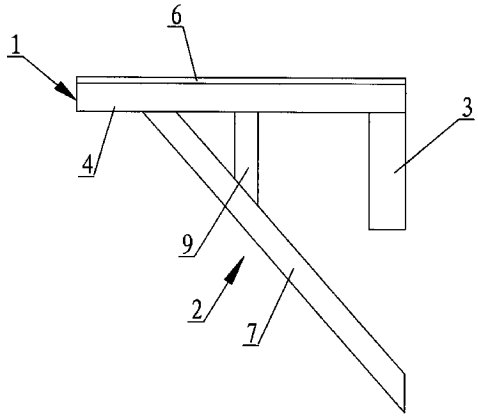

CN 202280242 U

1. 一种竖井支架安装用移动平台，包括支撑台 (1)，其特征在于，所述的支撑台 (1) 底部设有支撑架 (2)，所述的支撑架 (2) 一端固定在支撑台 (1) 底部的前侧，支撑架 (2) 的另一端倾斜朝后延伸至与竖井壁相接触；在支撑台 (1) 靠近竖井壁的一侧朝下延伸设置有定位杆 (3)，定位杆 (3) 与竖井壁和竖井支架之间的间隙相适应。

2. 根据权利要求 1 所述的竖井支架安装用移动平台，其特征在于，所述的定位杆 (3) 设置在支撑台 (1) 与竖井壁相接触一端的底部，定位杆 (3) 的外端面、支撑架 (2) 靠竖井壁的端面以及支撑架 (2) 自由端的端面处于同一垂直平面上。

3. 根据权利要求 1 所述的竖井支架安装用移动平台，其特征在于，所述的支撑台 (1) 由方框 (4)、沿方框 (4) 长度方向间隔设置在方框 (4) 内的承重杆 (5) 以及设置在方框 (4) 上表面的支撑网格 (6) 组成。

4. 根据权利要求 1 至 3 任一所述的竖井支架安装用移动平台，其特征在于，所述的支撑架 (2) 主要由两根倾斜设置的支撑杆 (7) 以及连接两根支撑杆 (7) 的固定杆 (8) 组成，两根支撑杆 (7) 分别设置在支撑台 (1) 的两侧。

5. 根据权利要求 4 所述的竖井支架安装用移动平台，其特征在于，所述的支撑台 (1) 与两根支撑杆 (7) 之间均设有加强杆 (9)。

竖井支架安装用移动平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种移动平台，更具体地说，尤其涉及一种竖井支撑安装用移动平台。

背景技术

[0002] 目前，在高层建筑中，井道在无功能层一般为超长全封闭式的直通井道，由于长度很长，因此工作人员无法直接到达，需要采用绳索吊住工作人员进入井道进行工作，例如安装电缆支架等。采用传统的施工方法，由于工作人员凌空作业，没有支撑点，使得电缆支架施工难度大，工作人员在凌空情况下无法正常作业，工作效率大大降低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便的竖井支架安装用移动平台。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种竖井支架安装用移动平台，包括支撑台，其中所述的支撑台底部设有支撑架，所述的支撑架一端固定在支撑台底部的前侧，支撑架的另一端倾斜朝后延伸至与竖井壁相接触；在支撑台靠近竖井壁的一侧朝下延伸设置有定位杆，定位杆与竖井壁和竖井支架之间的间隙相适应。

[0005] 上述的竖井支架安装用移动平台中，所述的定位杆设置在支撑台与竖井壁相接触一端的底部，定位杆的外端面、支撑架靠竖井壁的端面以及支撑架自由端的端面处于同一垂直平面上。

[0006] 上述的竖井支架安装用移动平台中，所述的支撑台由方框、沿方框长度方向间隔设置在方框内的承重杆以及设置在方框上表面的支撑网格组成。

[0007] 上述的竖井支架安装用移动平台中，所述的支撑架主要由两根倾斜设置的支撑杆以及连接两根支撑杆的固定杆组成，两根支撑杆分别设置在支撑台的两侧。

[0008] 上述的竖井支架安装用移动平台中，所述的支撑台与两根支撑杆之间均设有加强杆。

[0009] 本实用新型采用上述结构后，通过承重架为作业人员提供站立的空间，同时通过支撑架、定位杆与已经安装好的竖井支架配合对承重架进行支撑固定，使得作业人员可以安全地站立在承重架上进行竖井支架的安装，克服了作业员需要凌空作业的难题，使得竖井支架的安装变得非常方便、工作效果得到提高，作业人员的人身安全也得到保证。

附图说明

[0010] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明，但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图 2 是图 1 的俯视图；

[0013] 图 3 是本实用新型的使用状态示意图。

[0014] 图中 :支撑台 1、支撑架 2、定位杆 3、方框 4、承重杆 5、支撑网格 6、支撑杆 7、固定杆 8、加强杆 9。

具体实施方式

[0015] 参阅图 1 和图 2 所示，本实用新型的一种竖井支架安装用移动平台，包括支撑台 1，支撑台 1 由方框 4、沿方框 4 长度方向间隔设置在方框 4 内的承重杆 5 以及设置在方框 4 上表面的支撑网格 6 组成，支撑网格 6 可以方便工作人员站立，承重杆 5 用于起支撑作用 ;在支撑台 1 底部设有支撑架 2，支撑架 2 主要由两根倾斜设置的支撑杆 7 以及连接两根支撑杆 7 的固定杆 8 组成，两根支撑杆 7 分别设置在支撑台 1 的两侧，所述两根支撑杆 7 的一端固定在支撑台 1 底部的前侧，两根支撑杆 7 的另一端倾斜朝后延伸至与竖井壁相接触，在支撑台 1 与两根支撑杆 7 之间均设有加强杆 9，用于提高支撑台 1 的支撑强度 ;进一步地，在支撑台 1 靠近竖井壁的一侧朝下延伸设置有定位杆 3，定位杆 3 的数量可以根据需要设置，定位杆 3 与竖井壁和竖井支架之间的间隙相适应 ;本实施例中的定位杆 3 共有两根，两根定位杆 3 排列设置在支撑台 1 与竖井壁相接触一端的底部，定位杆 3 的外端面、支撑架 2 靠竖井壁的端面以及支撑架 2 自由端的端面处于同一垂直平面上。当然，定位杆 3 的位置也可以直接设置在支撑台 1 的末端，此时就需要将两根支撑杆 7 的端面延伸至与定位杆 3 的末端相平，使支撑杆 9 与定位杆 3 配合始终可以使支撑平台 1 呈水平放置。

[0016] 参阅图 3 所示，具体使用时，将支撑台 1 底部的定位杆 3 插设在已经安装好的竖井支架与竖井壁之间的空隙内，同时配合两根支撑杆 7，即可使支撑台 1 平稳地放置在竖井支架上，工作人员站在支撑台 1 上，即可安装下一个竖井支架，安装好后，再将一个移动平台插设在安装好的竖井支架上，形成第二个移动平台，工作人员站在第二个移动平台上，继续安装下一个竖井支架，安装好后，将前一个移动平台取下，安置在第三个安装好的竖井支架上，如此循环，即可完成对竖井支架的安装。操作非常方便快捷，在安装过程中，工作人员始终可以站在平台上进行安装工作，使得工作人员的人身安全得到保证。

[0017] 本实用新型能够有效地解决竖井支架安装困难的问题。移动平台制作简便、需用机械简单、实用性强，极大的提高了竖井支架安装的施工速度及安全性。

[0018] 以上是本实用新型所提供的优选实施方式，本文对实施例的原理以及实施方式进行了阐述，同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型实施例，在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

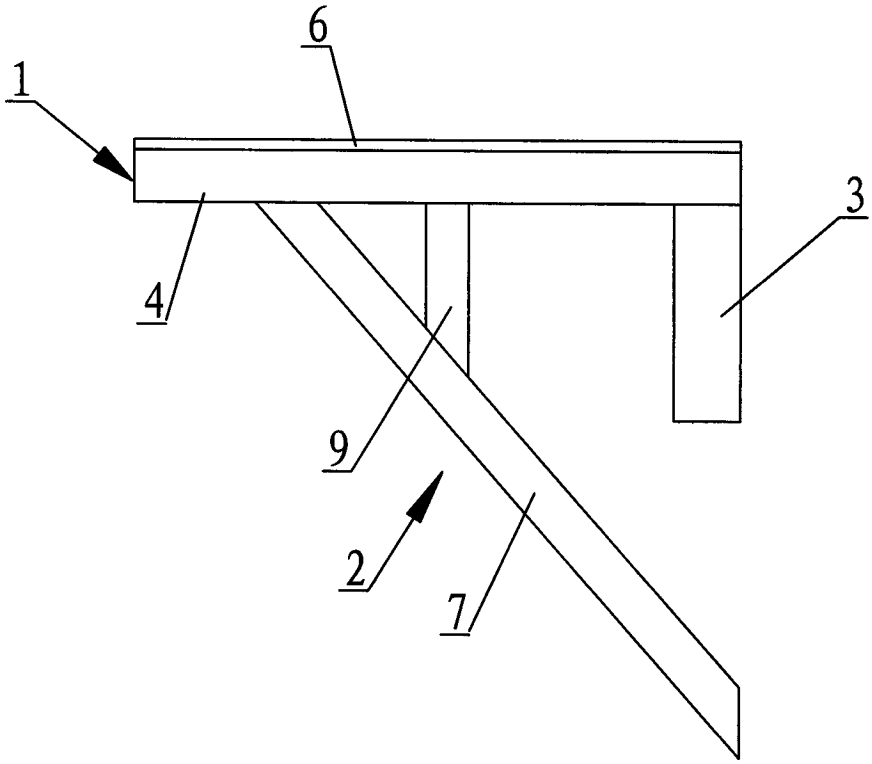


图 1

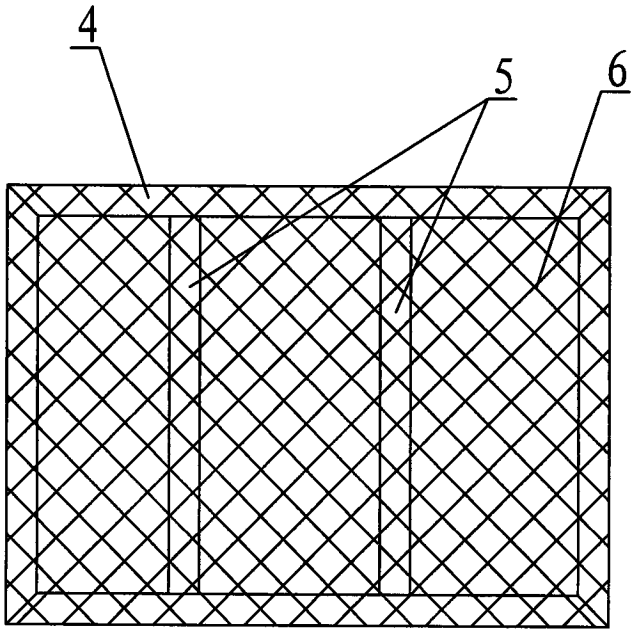


图 2

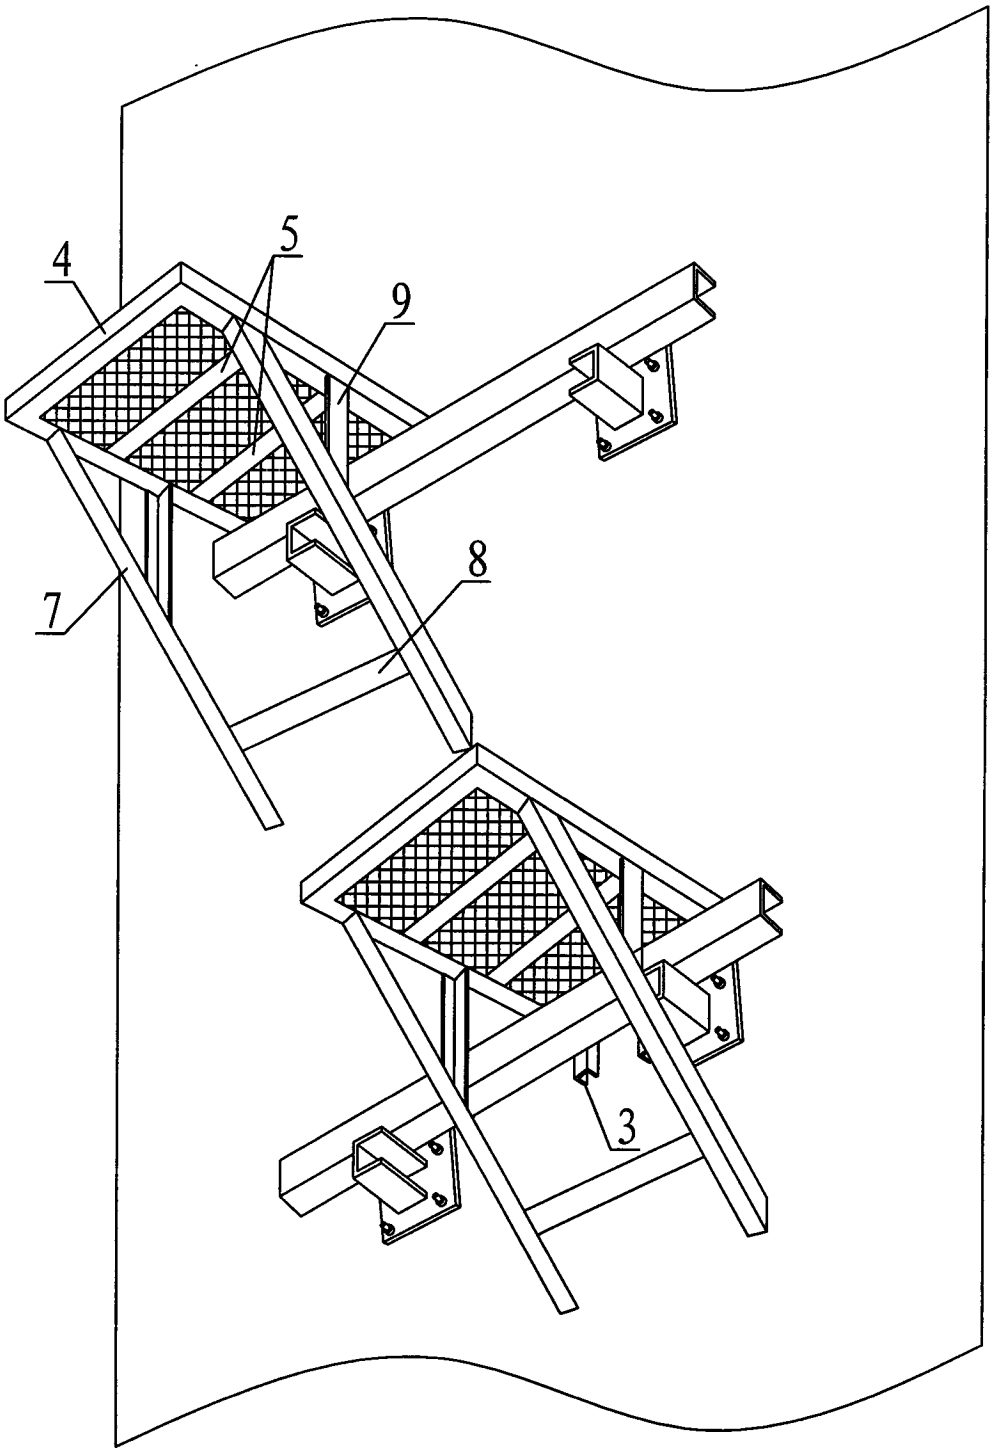


图 3