(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202304352 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120360229.8

(22)申请日 2011.09.23

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区郭巷镇开发区

(72)发明人 吴文洁

(51)Int.Cl.
F26B 25/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

摩托车生产线自动保护装置

(57)摘要

本实用新型提供一种摩托车生产线自动保护装置，解决现有技术中存在安全隐患的问题。包括干燥箱体，其特征是：采用下干燥板固定在干燥箱体上，在上干燥板上安装引导柱，引导柱与干燥箱体固定，支架座安装在干燥箱体上，在支架座上装有气缸。采用本实用新型具有结构简单、紧凑，合理，能快速降低温度，保证安全。

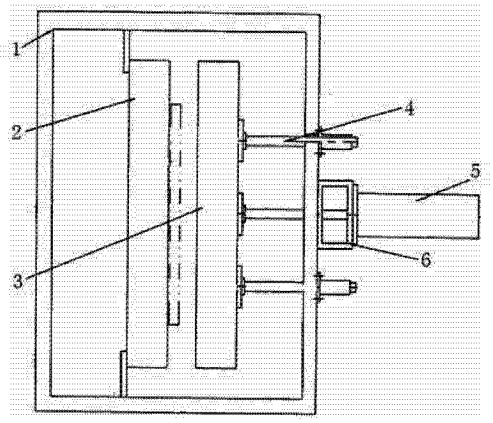

CN 202304352 U

1. 一种摩托车生产线自动保护装置，包括干燥箱体，其特征是：采用下干燥板固定在干燥箱体上，在上干燥板上安装引导柱，引导柱与干燥箱体固定，支架座安装在干燥箱体上，在支架座上装有气缸。

摩托车生产线自动保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种摩托车生产线自动保护装置。

背景技术

[0002] 现有技术中，摩托车油箱生产线上干燥箱在加热工程中，由于某种不确定因素使干燥箱温度过高容易引起火灾，通常采用封门减少空气进入的方法，此种方法在进入状态后，因措手不及，难以保证安全性，而且干燥箱也不能正常工作。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种摩托车生产线自动保护装置，解决现有技术中存在安全隐患的问题。

[0004] 本实用新型的主要解决方案是这样实现的： 一种摩托车生产线自动保护装置，包括干燥箱体，其特征是：采用下干燥板固定在干燥箱体上，在上干燥板上安装引导柱，引导柱与干燥箱体固定，支架座安装在干燥箱体上，在支架座上装有气缸。

[0005] 本实用新型达到的有益效果是：本实用新型结构简单、紧凑，合理；在干燥箱温度达到一定数值范围内能使上、下干燥板可调，干燥箱内温度立刻降低，避免发生火灾，保证安全；当干燥箱温度降低后，上干燥板恢复原位，干燥箱能正常工作。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面本实用新型将结合附图中的实施例作进一步描述：本实用新型主要由干燥箱体 1、下干燥板 2、上干燥板 3、引导柱 4、气缸 5、支架座 6 等组成。采用下干燥板 2 固定在干燥箱体 1 上，被加热工件放在下干燥板 2 上，在上干燥板 3 上安装引导柱 4，引导柱 4 与干燥箱体 1 固定，支架座 6 安装在干燥箱体 1 上，在支架座 6 上装有气缸 5，由气电控制系统控制气缸 5 动作。本实用新型是在干燥箱温度达到一定数值范围内有热电转换开关，由闭到开，整个气电控制系统通过电磁阀得电，气缸 5 动作，使上干燥板 3 上升，上、下干燥箱干燥箱内温度立刻降低，避免基材燃烧，发生火灾。当干燥箱内温度降低后，热电转换开关由开到闭，电磁阀失电，气缸 5 动作，上干燥板 3 恢复原位，干燥箱可立即正常工作。在本实用新型及控制干燥箱系统中热电转换开关，转换值可调，可人为设定，同时上、下干燥板距离也可调。

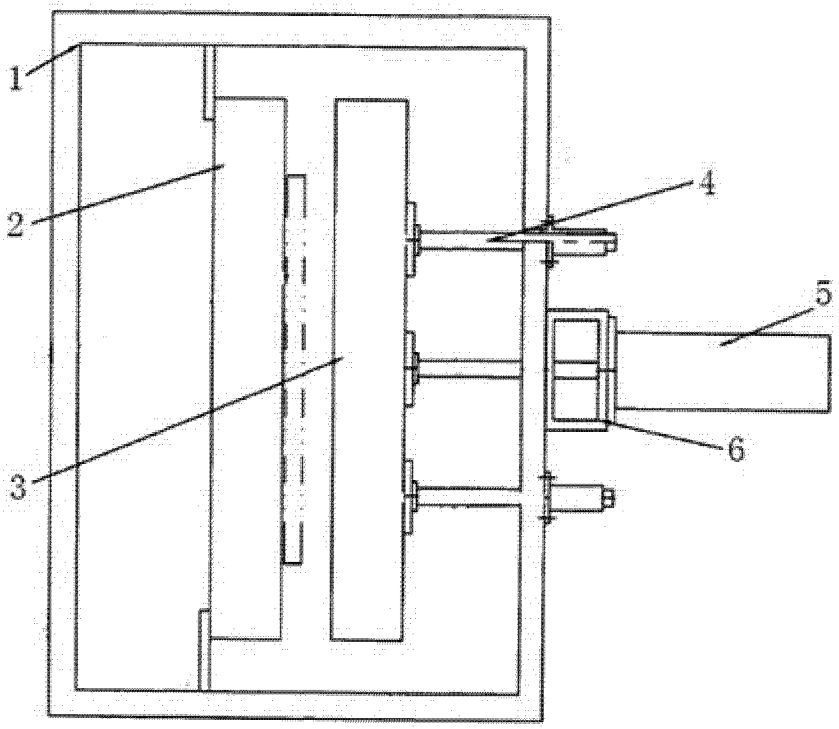


图 1