(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202316258 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120461920.5

(22)申请日 2011.11.21

(73)专利权人 上海锐拓工业设备系统有限公司
地址 201999 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 4405-T 室

(72)发明人 王京骋

(51)Int.Cl.
B05C 13/02(2006.01)
B05C 5/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种刷握自动点胶装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种电机生产制造领域，特别涉及一种刷握自动点胶装置。发明目的是实现刷握自动点胶功能无需人工点胶，为实现上述发明目的，本实用新型是这样实现的，一种刷握自动点胶装置，包括刷握翻身机构、点胶机构和底架组成，其特征在于，所述的刷握翻身机构安装在底架一侧，所述点胶机构和刷握翻身机构平行安装在底架上端。所述的底架内安装有刷握推动气缸。所述的点胶机构由点胶筒支架、点胶筒和点胶控制器构成，所述点胶筒支架固定在底架上，所述点胶筒有若干个分别固定在点胶筒支架上，所述点胶控制器安装在底架内。所述的点胶筒为 4 个平行交叉安装在流水线两侧。

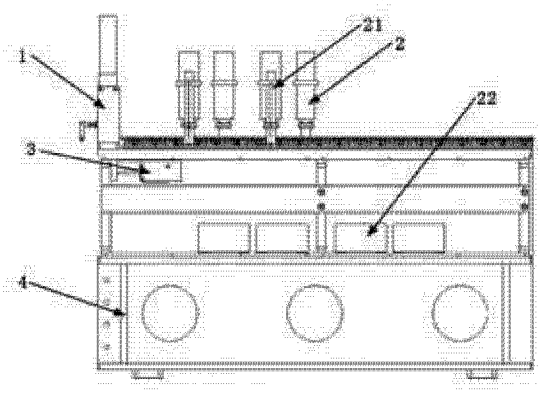

CN 202316258 U

1. 一种刷握自动点胶装置，包括刷握翻身机构、点胶机构和底架组成，其特征在于，所述的刷握翻身机构安装在底架一侧，所述点胶机构和刷握翻身机构平行安装在底架上端。

2. 根据权利要求 1 所述的一种刷握自动点胶装置，其特征在于，所述的底架内安装有刷握推动气缸。

3. 根据权利要求 1 所述的一种刷握自动点胶装置，其特征在于，所述的点胶机构由点胶筒支架、点胶筒和点胶控制器构成，所述点胶筒支架固定在底架上，所述点胶筒有若干个分别固定在点胶筒支架上，所述点胶控制器安装在底架内。

4. 根据权利要求 3 所述的一种刷握自动点胶装置，其特征在于，所述的点胶筒为 4 个平行交叉安装在流水线两侧。

一种刷握自动点胶装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电机生产制造领域，特别涉及一种刷握自动点胶装置。

背景技术

[0002] 刷握的作用是通过弹簧将压力加在与换向器或集电环表面滑动接触的电刷上，使其在固定体与旋转体之间稳定地传导电流。对电机来说，刷握和电刷都是非常重要的部件。不管电刷的特性多么好，刷握不合适时，电刷不仅不能充分发挥它的优良特性，而且会给电机本身的性能和寿命带来很大的影响。刷握由保持电刷在规定位置上的刷盒部分，用适当压力压住电刷以防止电刷振动的加压部分，连接刷盒和加压部分的框架部分以及将刷架固定到电机上的固定部分组成。对刷握的性能有如下要求：保持电刷稳定、检查或更换电刷时，易于在刷盒内装卸电刷、能调整电刷在刷盒下的露出 部分（刷盒下端边缘与换向器或集电环表面的间隙）以防止磨坏换向器或集电环、电刷压力的变化、加压方向和加压位置等对电刷磨损的影响要小，且结构牢固。电刷主要采用青铜铸件，铝铸件及其它合成材料。要求刷握本身材料具有良好的机械强度，加工性能，耐蚀性能，散热性能和导电性能等。

[0003] 目前市场上的刷握一般由刷握、极板和底座组成，刷握有个点胶程序，要在刷握底座上进行点胶，以往点胶多为人工进行点胶，此种方式不仅费工、费时而且还需要大量的劳动力。

发明内容

[0004] 本实用新型提供一种刷握自动点胶装置，发明目的是实现刷握自动点胶功能无需人工点胶，为实现上述发明目的，本实用新型是这样实现的，一种刷握自动点胶装置，包括刷握翻身机构、点胶机构和底架组成，其特征在于，所述的刷握翻身机构安装在底架一侧，所述点胶机构和刷握翻身机构平行安装在底架上端。

[0005] 所述的底架内安装有刷握推动气缸。

[0006] 所述的点胶机构由点胶筒支架、点胶筒和点胶控制器构成，所述点胶筒支架固定在底架上，所述点胶筒有若干个分别固定在点胶筒支架上，所述点胶控制器安装在底架内。

[0007] 所述的点胶筒为 4 个平行交叉安装在流水线两侧。

[0008] 对上述方案做进一步分析，一种刷握自动点胶装置，首先利用刷握翻身机构把刷握翻转至点胶位置，然后输送至流水线上，接着刷握推动气缸对刷握进行推动，推动至点胶位置时根据点胶控制器的指令对刷握进行点胶，之后进入下一工序。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 一种刷握自动点胶装置，包括刷握翻身机构 1、点胶机构和底架 4 组成，刷握翻身

机构 1 安装在底架 4 一侧，点胶机构和刷握翻身机构 1 平行安装在底架 4 上端。首先利用刷握翻身机构 1 把刷握翻转至点胶位置，然后输送至流水线上，接着刷握推动气缸 3 对刷握进行推动，推动至点胶位置，点胶筒 2 固定在点胶筒支架 21 上，点胶筒支架 21 固定安装在底架 4 上，当刷握通过流水线到达点胶筒 2 处时，点胶筒 2 根据点胶控制器 22 的指令对刷握进行点胶，之后进入下一工序。

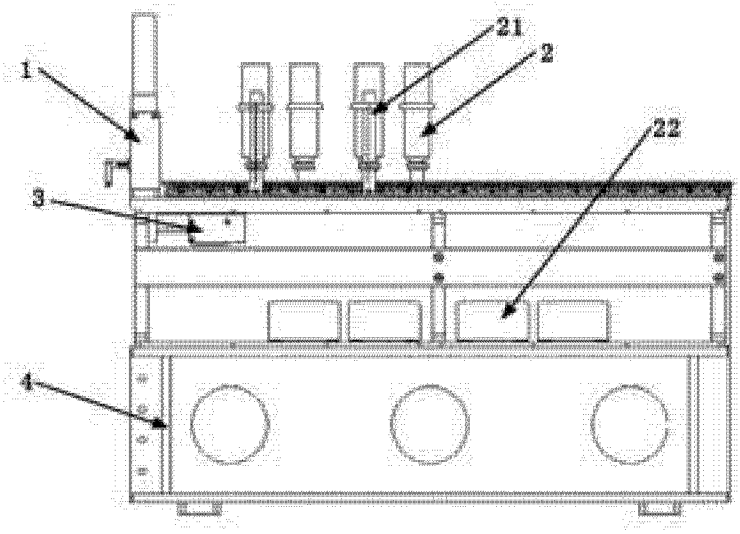


图 1