(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202405961 U
(45)授权公告日 2012.08.29

(21)申请号 201120461908.4

(22)申请日 2011.11.21

(73)专利权人 上海锐拓工业设备系统有限公司
地址 201999 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 4405-T 室

(72)发明人 王京骋

(51)Int.Cl.
H02K 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种刷握翻身装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种电机生产制造领域，特别涉及一种刷握翻身装置。本实用新型提供一种刷握翻身装置，发明目的是实现刷握自动翻身无需人工翻身，为实现上述发明目的，本实用新型是这样实现的，一种刷握翻身装置，包括伸摆气缸、夹具气缸和夹爪装置组成，所述的伸摆气缸通过连接法兰和夹具气缸连接，所述的夹具气缸和夹爪装置连接。所述的夹爪装置由两个夹爪构成，所述每个夹爪上设有轴承，所述轴承上设有旋转销。所述的夹爪对称安装在夹具气缸上，所述的夹爪一边呈反“7”字型另一边呈“7”字型。

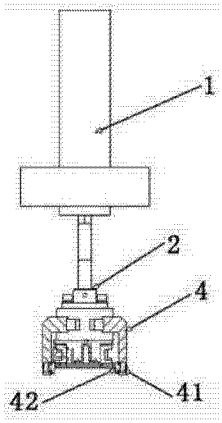

CN 202405961 U

1. 一种刷握翻身装置，包括伸摆气缸、夹具气缸和夹爪装置组成，其特征在于，所述的伸摆气缸通过连接法兰和夹具气缸连接，所述的夹具气缸和夹爪装置连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种刷握翻身装置，其特征在于，所述的夹爪装置由两个夹爪构成，所述每个夹爪上设有轴承，所述轴承上设有旋转销。

3. 根据权利要求 2 所述的一种刷握翻身装置，其特征在于，所述的夹爪对称安装在夹具气缸上，所述的夹爪一边呈反“7”字型另一边呈“7”字型。

一种刷握翻身装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电机生产制造领域，特别涉及一种刷握翻身装置。

背景技术

[0002] 刷握的作用是通过弹簧将压力加在与换向器或集电环表面滑动接触的电刷上，使其在固定体与旋转体之间稳定地传导电流。对电机来说，刷握和电刷都是非常重要的部件。不管电刷的特性多么好，刷握不合适时，电刷不仅不能充分发挥它的优良特性，而且会给电机本身的性能和寿命带来很大的影响。刷握由保持电刷在规定位置上的刷盒部分，用适当压力压住电刷以防止电刷振动的加压部分，连接刷盒和加压部分的框架部分以及将刷架固定到电机上的固定部分组成。对刷握的性能有如下要求：保持电刷稳定、检查或更换电刷时，易于在刷盒内装卸电刷、能调整电刷在刷盒下的露出 部分（刷盒下端边缘与换向器或集电环表面的间隙）以防止磨坏换向器或集电环、电刷压力的变化、加压方向和加压位置等对电刷磨损的影响要小，且结构牢固。电刷主要采用青铜铸件，铝铸件及其它合成材料。要求刷握本身材料具有良好的机械强度，加工性能，耐蚀性能，散热性能和导电性能等。

[0003] 目前市场上的刷握一般由刷握、绝缘极板和镀锌底板组成，刷握有个点胶程序，要在镀锌底板上进行点胶，由此就要把刷握翻转过来进行点胶，如今点胶多为人工进行翻转，此种方式不仅费工、费时而 且还需要大量的劳动力。

发明内容

[0004] 本实用新型提供一种刷握翻身装置，发明目的是实现刷握自动翻身无需人工翻身，为实现上述发明目的，本实用新型是这样实现的，一种刷握翻身装置，包括伸摆气缸、夹具气缸和夹爪装置组成，所述的伸摆气缸通过连接法兰和夹具气缸连接，所述的夹具气缸和夹爪装置连接。

[0005] 所述的夹爪装置由两个夹爪构成，所述每个夹爪上设有轴承，所述轴承上设有旋转销。

[0006] 所述的夹爪对称安装在夹具气缸上，所述的夹爪一边呈反“7”字型另一边呈“7”字型。

[0007] 对上述技术方案做进一步分析，夹具气缸分为两个夹爪，两个夹爪内侧低端安装有轴承，轴承上装有旋转销，刷握被两旋转销卡住，当伸摆气缸抬升旋转夹具气缸，夹具气缸利用夹爪内的轴承和旋转销夹紧刷握，利用刷握自身重力实现刷握翻身，之后进入点胶程序。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型剖视图。

[0009] 图 2 为本实用新型主视图。

具体实施方式

[0010] 一种刷握翻身装置，包括伸摆气缸 1、夹具气缸 3 和夹爪装置组成，所述的伸摆气缸 1 通过连接法兰 2 和夹具气缸 3 连接，所述的夹具气缸 3 和夹爪装置连接。夹具气缸 3 分为两个夹爪 4，两个夹爪 4 内侧 底端安装有轴承 41，轴承 41 上装有旋转销 42，刷握 5 被两旋转销 42 卡住，当伸摆气缸 1 抬升旋转夹具气缸 3，夹具气缸 3 利用夹爪 4 内的轴承 41 和旋转销 42 夹紧刷握 5，利用刷握 5 自身重力实现刷握 5 翻身，之后进入点胶程序。

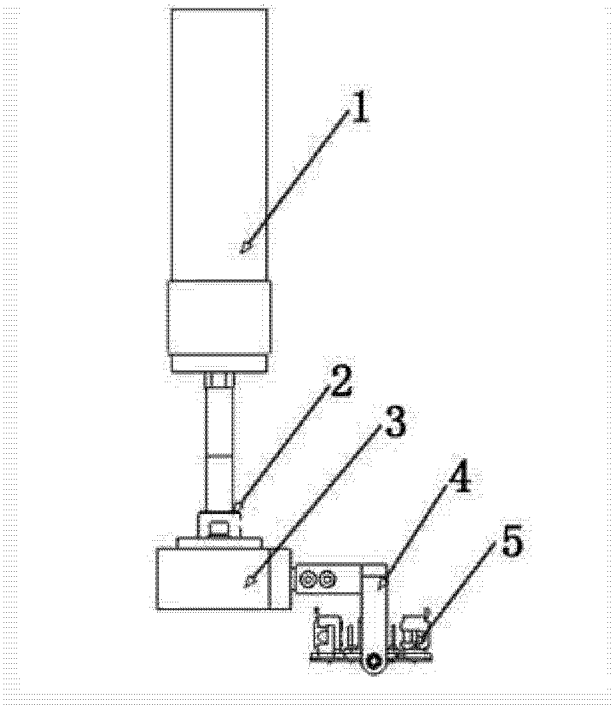


图 1

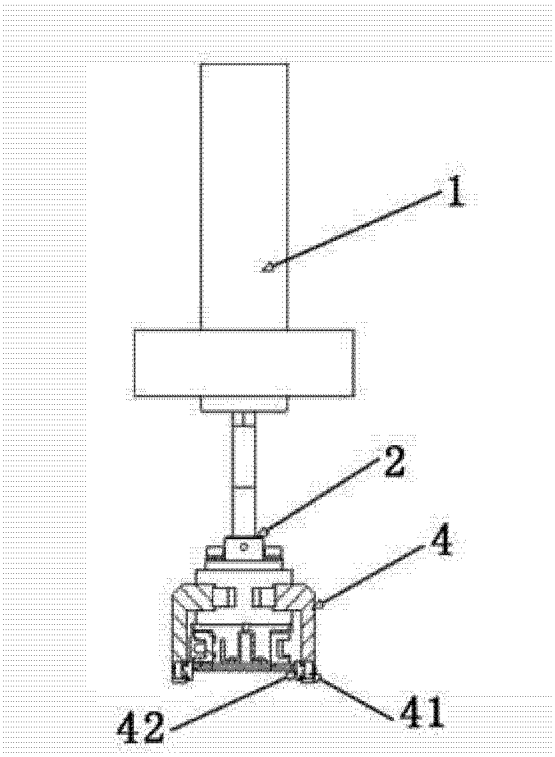


图 2