(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202460920 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220070462.7

(22)申请日 2012.02.29

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 胡志远

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
B05B 15/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

易安装、拆卸集热挡水板

(57)摘要

本实用新型公开了一种易安装、拆卸集热挡水板，包括集热挡水板本体，集热挡水板本体开有圆孔，该圆孔设有内折边，内折边的外部套设有抱箍。本实用新型的易安装、拆卸集热挡水板结构简单、易于安装，受力均匀、便于调节高度；更换、拆卸时无需先卸下洒水喷头，无需排掉系统内存水，节约水资源。

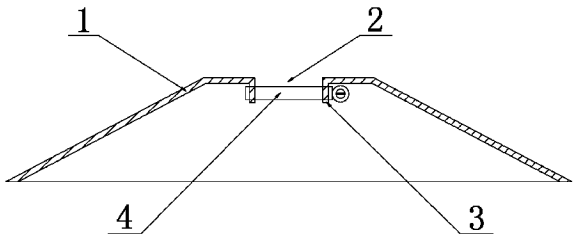

CN 202460920 U

1. 一种易安装、拆卸集热挡水板，包括集热挡水板本体，其特征在于：集热挡水板本体开有圆孔，该圆孔设有内折边，内折边的外部套设有抱箍。

2. 根据权利要求 1 所述的易安装、拆卸集热挡水板，其特征在于：所述圆孔的面积大于下垂型洒水喷头的溅水盘面积。

易安装、拆卸集热挡水板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑工程自动喷水系统中应用的组件，具体涉及一种易安装、拆卸集热挡水板。

背景技术

[0002] 随着我国经济的发展，自动喷水系统在高层建筑、综合性大型建筑中得到了广泛的应用，其中当下垂型洒水喷头上方有孔洞、缝隙时则要求在喷头的上方安装既能挡烟集热、又能挡水的集热挡水板。在施工过程中下垂型洒水喷头采用普通集热挡水板通常的安装方法是：在安装下垂型洒水喷头时提前将普通集热挡水板穿入喷头丝扣内，然后再安装喷头。此种施工方法的不足之处是：1、集热挡水板必须在洒水喷头安装前安装，而洒水喷头在安装完毕后整个系统需要做一系列试验调试工作，实际实验调试时间周期一般比较长，成品保护工作难度比较大。2、集热挡水板受力点在洒水喷头上，洒水喷头强度受损。3、更换难度大，当集热挡水板损坏需要更换时，必须排空该系统内所存的水，卸下洒水喷头才能更换，浪费大量的水资源和人工。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是提供一种不会使洒水喷头的强度受损，安装简单，更换时不需卸下洒水喷头的易安装、拆卸集热挡水板。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种易安装、拆卸集热挡水板，包括集热挡水板本体，集热挡水板本体开有圆孔，该圆孔设有内折边，内折边的外部套设有抱箍。内折边套装在管道系统上，调节抱箍可使内折边与管道锁紧，这样的结构把集热挡水板的受力点分散在管道的侧壁，受力均匀，不会使洒水喷头强度受损，而且容易调节洒水喷头的高度。

[0005] 进一步的技术方案为，所述圆孔的面积大于下垂型洒水喷头的溅水盘面积。这样的结构使得松开抱箍后，洒水喷头可以通过圆孔，拆卸集热挡水板时可以无需先卸下洒水喷头。

[0006] 综上所述，本实用新型的易安装、拆卸集热挡水板结构简单、易于安装，受力均匀、便于调节高度；更换、拆卸时无需先卸下洒水喷头，无需排掉系统内存水，节约水资源。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型易安装、拆卸集热挡水板的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型易安装、拆卸集热挡水板的使用状态示意图。

[0009] 其中，1、集热挡水板本体；2、圆孔；3、内折边；4、抱箍；5、洒水喷头；6、异径直通水管；7、溅水盘。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，本实用新型易安装、拆卸集热挡水板包括集热挡水板本体 1，集热挡水板本体 1 开有圆孔 2，该圆孔 2 设在集热挡水板本体 1 的中央，圆孔 2 设有内折边 3，内折边 3 的外部套设有抱箍 4。内折边 3 加工方便，只需一次冲压成型即可实现。

[0011] 如图 2 所示，安装时，圆孔 2 与洒水喷头 5 上方的异径直通水管 6 套接，利用抱箍 4 把内折边 3 收紧，从而固定异径直通水管 6。这样结构使得集热挡水板本体 1 的受力点不在洒水喷头 5 上，而是分散在异径直通水管 6 的侧壁，使之受力均匀，不影响洒水喷头 5 的强度，安装简单而且容易调节高度。因此，本实用新型的易安装、拆卸集热挡水板的安装可以在整个洒水系统调试结束后再进行，有利于施工期间对成品的保护。

[0012] 圆孔 2 的面积略大于洒水喷头 5 的溅水盘 7 的面积，使得洒水喷头 5 可以通过集热挡水板本体 1 上的圆孔 2。当需要更换集热挡水板时，无需先卸下洒水喷头 5，更无需先排出洒水系统内的存水，拆卸简单而且节约水资源。

[0013] 对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

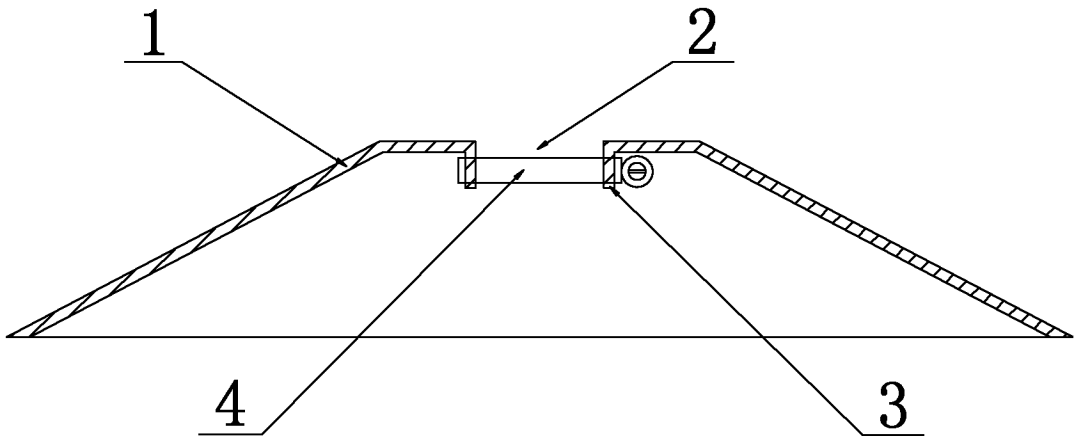


图 1

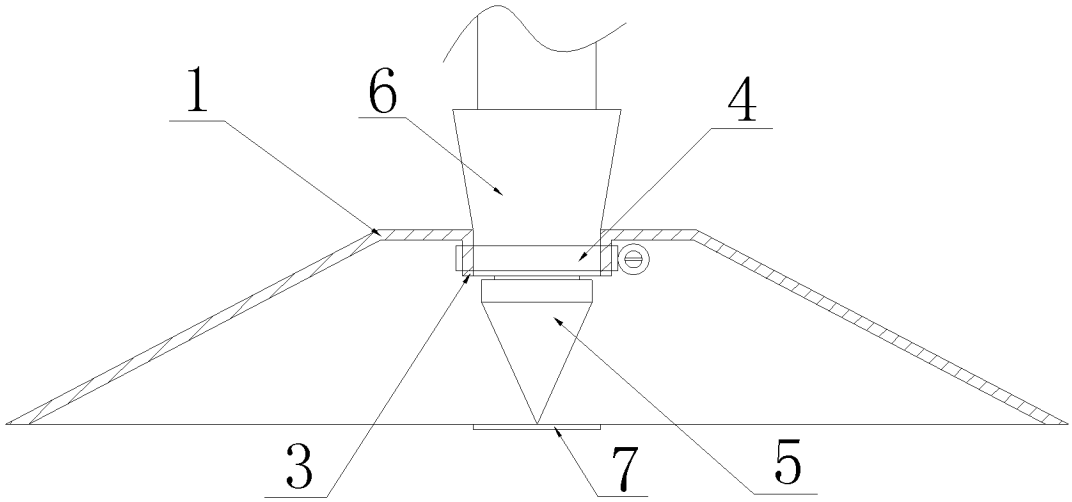


图 2