(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202493775 U
(45)授权公告日 2012.10.17

(21)申请号 201220049463.3

(22)申请日 2012.02.16

(73)专利权人 成都市工业设备安装公司
地址 610072 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 刘成 胡笳 辜碧军 王超 曾宪友 吴红

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 钱成岑 詹永斌

(51)Int.Cl.
F16L 3/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

可调L形丝卡接

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调L形丝卡接，属于建筑安装用零部件领域，该丝卡接整体呈L形，包括具有内螺纹的管段，以及固定于管段尾端的L形板段，所述板段的末段上开设有安装孔，所述管段的管壁上开设有沿其轴向延伸的条形通孔，所述条形通孔旁沿条形通孔设有刻度。本实用新型是一种适于顶面安装、且能简单方便地保证丝杆安装的直线性和标高性的吊架装根部部件。

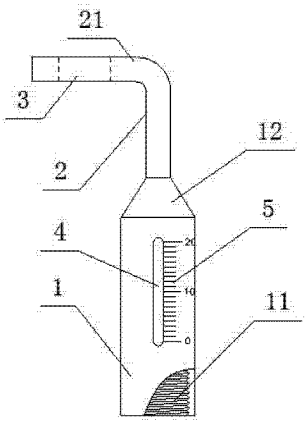

CN 202493775 U

1. 一种可调 L 形丝卡接，其特征在于：该丝卡接整体呈 L 形，包括具有内螺纹的管段，以及固定于管段尾端的 L 形板段，所述板段的末段上开设有安装孔，所述管段的管壁上开设有沿其轴向延伸的条形通孔，所述条形通孔旁沿条形通孔设有刻度。

2. 如权利要求 1 所述的可调 L 形丝卡接，其特征在于：所述条形通孔和刻度设有两对，前后对称设置。

3. 如权利要求 2 所述的可调 L 形丝卡接，其特征在于：所述两对条形通孔和刻度设于丝卡接 L 形平面的正反面。

4. 如权利要求 1 所述的可调 L 形丝卡接，其特征在于：所述管段与板段一体连接。

可调 L 形丝卡接

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑安装用零部件领域，尤其涉及一种管路或线缆桥架或设备安装的吊装部件。

背景技术

[0002] 随着通丝杆的制造成本逐步降低和人工成本不断增加，为降低施工现场套丝安装人工成本，各种管道吊架的吊杆安装也大量用通丝杆代替。本申请人为解决通丝杆与通用管卡的连接问题，设计有直线型丝卡接。而该设计是用于顶面与通丝吊杆的连接和调整安装标高。同时，安装时需要保持若干个安装丝杆处于同一直线和同一标高，这对顶面的钻孔和丝杆断料长度提出了很高的要求，往往极难达到多个顶面孔处于同一直线和标高，从而使得安装后的各个丝杆处于同一直线和标高，导致不得不不断地钻孔，调整孔的位置，逐个精确测量丝杆长度，大大降低了施工效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种适于顶面安装、且能简单方便地保证丝杆安装的直线性和标高性的吊架装根部部件。

[0004] 本实用新型目的通过下述技术方案来实现：

[0005] 一种可调 L 形丝卡接，该丝卡接整体呈 L 形，包括具有内螺纹的管段，以及固定于管段尾端的 L 形板段，所述板段的末段上开设有安装孔，所述管段的管壁上开设有沿其轴向延伸的条形通孔，所述条形通孔旁沿条形通孔设有刻度。

[0006] 作为优选方式，所述条形通孔和刻度设有两对，前后对称设置。作为优选方式，所述两对条形通孔和刻度设于丝卡接 L 形平面的正反面。

[0007] 作为优选方式，所述管段与板段一体连接。

[0008] 本实用新型的有益效果：结构简单，加工容易、成本低，在施工安装过程中可以方便的与内丝膨胀螺栓、通丝杆、丝卡接和管卡组成一组简单，易操作的吊架。整体呈 L 形，安装孔设于板段末段上，方便与顶面安装，同时，可以灵活地绕安装孔旋转调整管段的位置，确保多个管段位于同一直线，即使顶面的钻孔位置有差异，也可以通过该方式调整使得各安装后的丝杆保持直线。管段的管壁上开设的条形通孔为观察孔，可以观察丝杆进位状况，条形结构观察更直接，保证丝卡接与丝杆的连接承力符合安全要求。同时，对于丝杆长短有差异或者为了弥补安装差异的情况下，也可以通过条形通孔和刻度调整丝杆进位，确保最终安装标高的一致，实现精确安装的高要求。对称设置的成对条形通孔和刻度使得可以多角度观察调整，提高实际安装时的操作便利性。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型实施例的主视图；

[0010] 图 2 是图 1 的右视图；

[0011] 图 3 是图 2 的俯视图；

[0012] 图中，1 为管段，2 为板段，3 为安装孔，4 为条形通孔，5 为刻度，11 为内螺纹，12 为过度段，21 为末段。

具体实施方式

[0013] 下列非限制性实施例用于说明本实用新型。

[0014] 如图 1 至图 3 所示，一种可调 L 形丝卡接，该丝卡接整体呈 L 形，包括具有内螺纹 11 的管段 1，用于与丝杆配合螺纹固定，以及固定于管段 1 尾端的 L 形板段 2，板段 2 的末段 21 上开设有安装孔 3，用以通过螺栓等固定于顶面。管段 1 的管壁上开设有沿其轴向延伸的条形通孔 4，可以观察丝杆进位状况，条形结构观察更直接，保证丝卡接与丝杆的连接承力符合安全要求。条形通孔旁沿条形通孔设有刻度 5，如本实施例所示为 0-20mm，对于丝杆长短有差异或者为了弥补安装差异的情况下，也可以通过条形通孔 4 和刻度 5 调整丝杆进位。作为优选方式，条形通孔 4 和刻度 5 设有两对，前后对称设置。两对条形通孔 4 和刻度 5 设于丝卡接 L 形平面的正反面。管段 1 与板段 2 一体连接，在管段 1 和板段 2 中间为过度段 12，由管状过度为板状。板段 2 可以直接由管段 1 的尾部挤压变形成型，可进行机械加工的固体材料均可作为本实施例可调 L 形丝卡接的制造材料。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

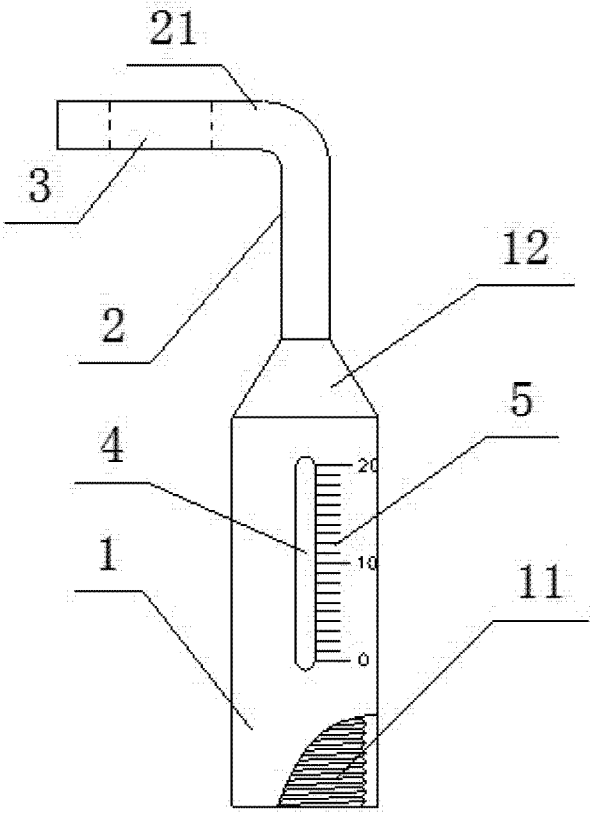


图 1

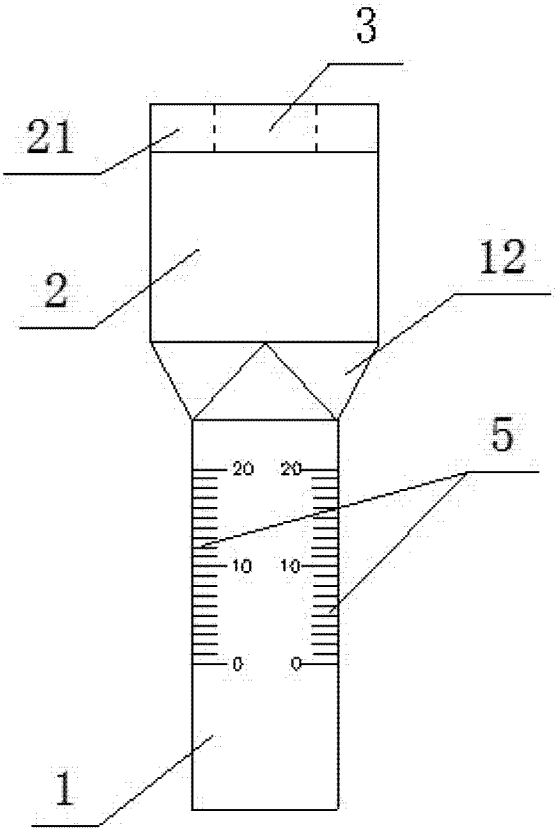


图 2

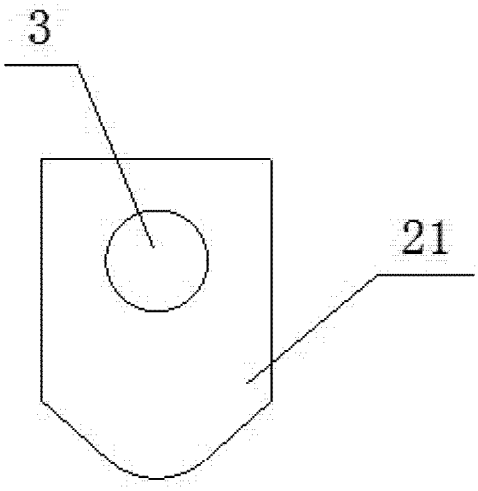


图 3