(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202502593 U
(45)授权公告日 2012.10.24

(21)申请号 201220015621.3

(22)申请日 2012.01.14

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区光福镇邓尉中路 117 幢 21 号

(72)发明人 俞琼缨 俞永康 熊志晖 俞纯 陆春民

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236
代理人 胡晶

(51)Int.Cl.
G08B 17/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

消防电系统报警数据对接器及系统

(57)摘要

一种消防电系统报警数据对接器，包括与消防报警主机连接的接口单元、解析单元、存储器、后端接口单元，其中，接口单元连接解析单元，解析单元分别连接存储器和后端接口单元。消防电系统报警数据对接器从消防终端已经存在的报警主机中获得各类故障、火警等信息。消防电系统报警数据对接器的存储器内部集成了目前市面上常见的几十家报警主机的通信协议，设定好报警主机型号后，消防电系统报警数据对接器的解析单元就能够对报警主机过来的数据进行接收和解析。同时数据转发到 CRT（显示单元）中。各类数据进入到消防电系统报警数据对接器后，MCU 各类信息整理帧 IBMS 消防检测系统通用数据传输格式（协议），从而提供给后端设备使用。

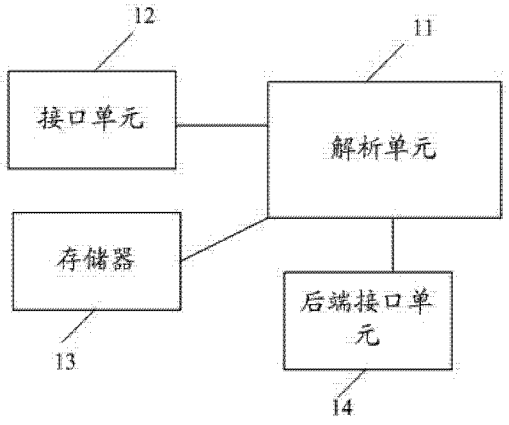

CN 202502593 U

1. 一种消防电系统报警数据对接器，其特征在于，包括与消防报警主机连接的接口单元、解析单元、存储器、后端接口单元，其中，接口单元连接解析单元，解析单元分别连接存储器和后端接口单元。

2. 如权利要求 1 所述的消防电系统报警数据对接器，其特征在于，解析单元为 MCU。

3. 如权利要求 1 所述的消防电系统报警数据对接器，其特征在于，解析单元还连接显示单元。

4. 如权利要求 1 所述的消防电系统报警数据对接器，其特征在于，后端接口单元为一 DTU。

5. 一种消防电系统报警数据对接系统，其特征在于，包括消防报警主机、对接器及后端处理单元，其中，对接器包括与消防报警主机连接的接口单元、解析单元、存储器、后端接口单元，其中，接口单元连接解析单元，解析单元分别连接存储器和后端接口单元，后端接口单元连接后端处理单元。

6. 如权利要求 5 所述的消防电系统报警数据对接系统，其特征在于，解析单元为 MCU。

7. 如权利要求 5 所述的消防电系统报警数据对接系统，其特征在于，解析单元还连接显示单元。

8. 如权利要求 5 所述的消防电系统报警数据对接系统，其特征在于，后端接口单元为一 DTU。

消防电系统报警数据对接器及系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消防监测领域，尤其涉及一种消防电系统报警数据对接器及系统。

背景技术

[0002] 消防系统是一个非常特殊的专业系统，由于系统日常并不像生产设备，很多系统可能直到建筑物报废，而该系统却从没有真正的发挥过他的真实作用——扑灭火灾。也正因为此原因，使用人员对这一系统并不是特别的了解，物业方对所管辖范围内的消防系统能否正常工作，并及时发现故障及维修，他们缺乏专业人员、缺乏一个实时“在线式”巡检人员。为了保证系统处于正常状态，业主单位请专业的消防服务公司从事消防维护工作，在维护过程中由于消防维护单位与业主单位技术层面的不对称性，时常出现维护单位与业主单位的矛盾，也让这一市场环境非常混乱，最后的结果就是消防设施维护不到位，我们研发的这一系统正是实时把脉消防系统健康状态，给出以事实为基础的裁决，同时还可以全面跟踪事件的整个处理过程，为事前监测与控制，事中监督记录，事后分析与问责都有很大的作用。

[0003] 但是，设置在现场的消防报警主机传送的数据进入控制平台时，由于没有统一的数据格式，造成控制平台不能接收的技术问题。

[0004] 实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种消防电系统报警数据对接器，以解决现有技术中设置在现场的消防报警主机传送的数据进入控制平台时，由于没有统一的数据格式，造成控制平台不能接收的技术问题。

[0006] 一种消防电系统报警数据对接器，包括与消防报警主机连接的接口单元、解析单元、存储器、后端接口单元，其中，接口单元连接解析单元，解析单元分别连接存储器和后端接口单元。

[0007] 其中，解析单元为 MCU。解析单元还连接显示单元。后端接口单元为一 DTU。

[0008] 一种消防电系统报警数据对接系统，包括消防报警主机、对接器及后端处理单元，其中，对接器包括与消防报警主机连接的接口单元、解析单元、存储器、后端接口单元，其中，接口单元连接解析单元，解析单元分别连接存储器和后端接口单元，后端接口单元连接后端处理单元。

[0009] 解析单元为 MCU。解析单元还连接显示单元。后端接口单元为一 DTU

[0010] 与现有技术相比，本实用新型解决了设置在现场的消防报警主机传送的数据进入控制平台时，由于没有统一的数据格式，造成控制平台不能接收的技术问题，该对接器能将不同协议的数据进行解决，统一传到后端处理单元中进行处理，提供了统一性和可操作性。

附图说明

[0011] 图 1 为消防电系统报警数据对接器的原理结构框图。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图，具体说明本实用新型。

[0013] 一种消防电系统报警数据对接器，包括与消防报警主机连接的接口单元 12、解析单元 11、存储器 13、后端接口单元 14，其中，接口单元 12 连接解析单元 11，解析单元 11 分别连接存储器 13 和后端接口单元 13。

[0014] 解析单元 11 可以为 MCU。解析单元 11 还可以连接显示单元。后端接口单元 13 可以为一 DTU（数据处理单元）。

[0015] 消防电系统报警数据对接器从消防终端已经存在的报警主机中获得各类故障、火警等信息。消防电系统报警数据对接器的存储器 13 内部集成了目前市面上常见的几十家报警主机的通信协议，设定好报警主机型号后，消防电系统报警数据对接器的解析单元 11 就能够对报警主机过来的数据进行接收和解析。同时数据转发到 CRT（显示单元）中。CRT 是本地端报警、故障指示单元。各类数据进入到消防电系统报警数据对接器后，MCU 各类信息整理帧 IBMS 消防检测系统通用数据传输格式（协议）。从而提供给后端设备使用。

[0016] 一种消防电系统报警数据对接系统，包括消防报警主机、对接器及后端处理单元，其中，对接器包括与消防报警主机连接的接口单元、解析单元、存储器、后端接口单元，其中，接口单元连接解析单元，解析单元分别连接存储器和后端接口单元，后端接口单元连接后端处理单元。

[0017] 本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

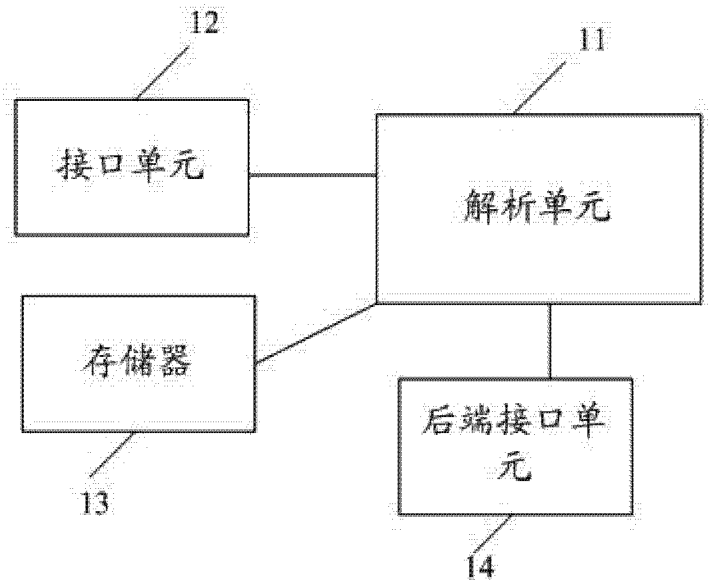


图 1