(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202519983 U
(45)授权公告日 2012.11.07

(21)申请号 201220186933.0

(22)申请日 2012.04.27

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 李鹏 李纵 周吉军 谭启富 侯秋荣 高学亮

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
E04G 15/00(2006.01)
E04G 15/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

穿墙、穿梁套管

(57)摘要

本实用新型公开了一种穿墙、穿梁套管，包括可套于墙或梁内的母管，以及套接于母管两端的子管。本实用新型的穿墙、穿梁套管不会因混凝土浇灌、抹灰等而导致套管过短，安装方便，可调节长度很大，对后期美观度有很好的保障。

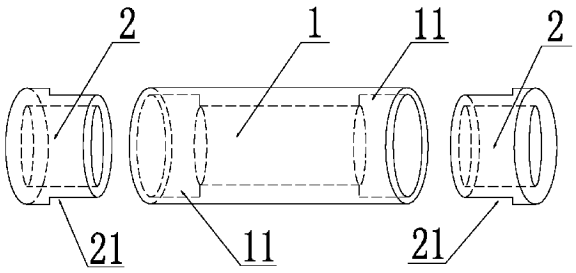

CN 202519983 U

1. 一种穿墙、穿梁套管，其特征在于：包括可套于墙或梁内的母管，以及套接于母管两端的子管。

2. 根据权利要求 1 所述的穿墙、穿梁套管，其特征在于：所述母管的两端内侧设有磨削口，所述子管与母管套接的一端外侧也设有磨削口。

穿墙、穿梁套管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑材料，具体涉及一种穿墙、穿梁套管。

背景技术

[0002] 建筑施工中经常会使用穿墙、穿梁套管，但在施工过程中，由于混凝土的浇灌，以及墙上的抹灰，经常会出现套管过短的现象，以至于穿墙套管变成了墙内套管，不能满足穿墙、穿梁的使用需要。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术不足，本实用新型要解决的技术问题是提供一种穿墙、穿梁套管，在混凝土浇灌，以及墙上抹灰后，不会出现套管过短的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为，一种穿墙、穿梁套管，包括可套于墙或梁内的母管，以及套接于母管两端的子管。这样的结构可使母管先套装在墙、管内，当混凝土浇灌好后，或者二次砌体墙砌好后，再将子套管套上，在达到满意的合适深度后，对子套管进行固定，从而避免了抹灰后，套管留在了墙内而没有露出来的问题。

[0005] 作为本实用新型的一种优选，所述母管的两端内侧设有磨削口，所述子管与母管套接的一端外侧也设有磨削口。这样的结构使子管与母管的套接更稳固。

[0006] 本实用新型的穿墙、穿梁套管不会因混凝土浇灌、抹灰等而导致套管过短，安装方便，可调节长度很大，对后期美观度有很好的保障。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 其中，1、母管 ；11、磨削口 ；2、子管 ；21、磨削口。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，本实用新型的穿墙、穿梁套管，包括可套于墙或梁内的母管 1，以及套接于母管 1 两端的子管 2。所述母管 1 的两端内侧通过磨削处理，设出磨削口 11，所述子管 2 与母管 1 套接的一端外侧也经磨削处理，设出磨削口 21，使母管 1 与子管 2 的套合更方便。使用时，先把母管 1 安装在墙体或梁体内，待当混凝土浇灌好或者二次砌体墙砌等工序完成后，再把子管 2 套接于母管 1 两端，解决了套管过短的问题。

[0010] 对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

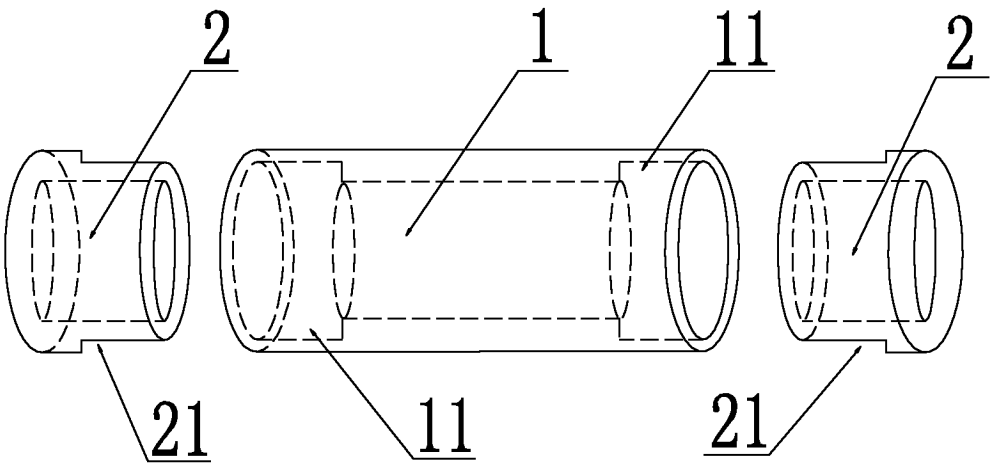


图 1