(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202613727 U
(45)授权公告日 2012.12.19

(21)申请号 201220263019.1

(22)申请日 2012.06.05

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 116083 辽宁省大连市西岗区香一街9-1

(72)发明人 宋志红 万金华

(74)专利代理机构 大连万友专利事务所 21219
代理人 王发

(51)Int.Cl.
F24F 13/32(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

通风部件固定结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种通风部件固定结构，包括悬挂于建筑物顶部的通风部件和风管，通风部件和风管相连接，所述通风部件两端设有法兰，与风管端口的法兰相适配，法兰上连接有两根吊杆，两根吊杆的上端连接于总吊杆，总吊杆悬挂于屋顶。这种结构可以在施工时调整施工工序，同时起吊风机和风管、或者先起吊风机，然后起吊风管，通过一根总吊杆固定于屋顶墙体上，固定方便、易于实施，适用于风机、风阀的等部件的安装。

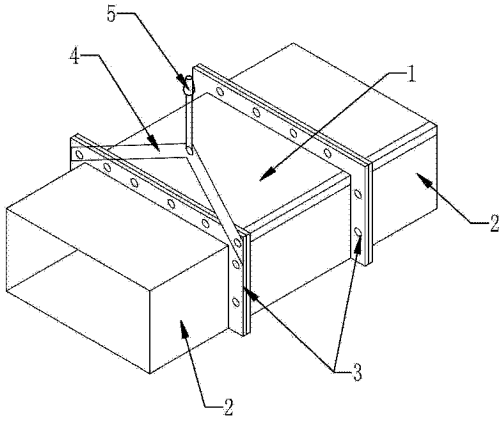

CN 202613727 U

1. 通风部件固定结构，包括悬挂于建筑物顶部的通风部件和风管（2），通风部件和风管（2）相连接，其特征在于：所述通风部件两端设有法兰（3），与风管（2）端口的法兰（3）相适配，法兰（3）上连接有两根吊杆（4），两根吊杆（4）的上端连接于总吊杆（5），总吊杆（5）悬挂于屋顶。

2. 如权利要求 1 所述的通风部件固定结构，其特征在于：所述法兰（3）为矩形法兰或圆形法兰。

通风部件固定结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通风部件安装技术领域。

背景技术

[0002] 工业、民用排气或空调系统都包括通风部件和联通于各通风部件之间的风管，通风部件包括消音器、风阀、三通、弯头等，消音器、风阀以及风管多悬挂于房屋顶部，目前的安装方式普遍采用先装风管，预留消音器和风阀等通风部件的位置，通风部件和风管法兰连接，通风部件的固定方式采用 U 型支架承托，支架的两个侧臂固定于屋顶上，也正是这种固定方式使得支架侧臂可能会影响到风阀的操作机构，给后期系统调试时风阀的开度调整、风阀的防火阀的检修带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题是提供施工方式灵活的通风部件固定结构。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是通风部件固定结构，包括悬挂于建筑物顶部的通风部件和风管，通风部件和风管相连接，所述通风部件两端设有法兰，与风管端口的法兰相适配，法兰上连接有两根吊杆，两根吊杆的上端连接于总吊杆，总吊杆悬挂于屋顶。

[0005] 所述法兰为矩形法兰或圆形法兰。

[0006] 本实用新型的有益效果是通风部件通过总吊杆悬挂于屋顶，因此施工时可以调整施工工序，同时起吊风机和风管、或者先起吊风机，然后起吊风管，通过一根总吊杆固定于屋顶墙体上，固定方便、易于实施。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型立体结构示意图。

[0008] 图 2 为另一实施方式结构示意图。

[0009] 图 3 为风机端面主视图。

[0010] 图中标记为 :1- 风机，2- 风管，3- 法兰，4- 吊杆，5- 总吊杆。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，通风部件以风机为例，风机 1 两端设有矩形法兰，与风管 2 端口的矩形法兰相适配，利用法兰 3 上的通孔安装两个吊杆 4，两个吊杆 4 呈人字型，上端连接于一根总吊杆 5，总吊杆 5 的上端悬挂于屋顶。两个吊杆 4 与风机 1 的矩形法兰连接位置可设置于法兰 3 左右的最远端，根据安装空间需求，也可以缩短两吊杆 4 的跨度，图如 2 所示，这样可以适应狭窄空间的安装需求，同时总吊杆 5 的长度也可以根据情况灵活调整。

[0012] 其中风机 1 的固定方式也同样适用于风阀等部件的安装固定，安装原理相同，不再赘述。

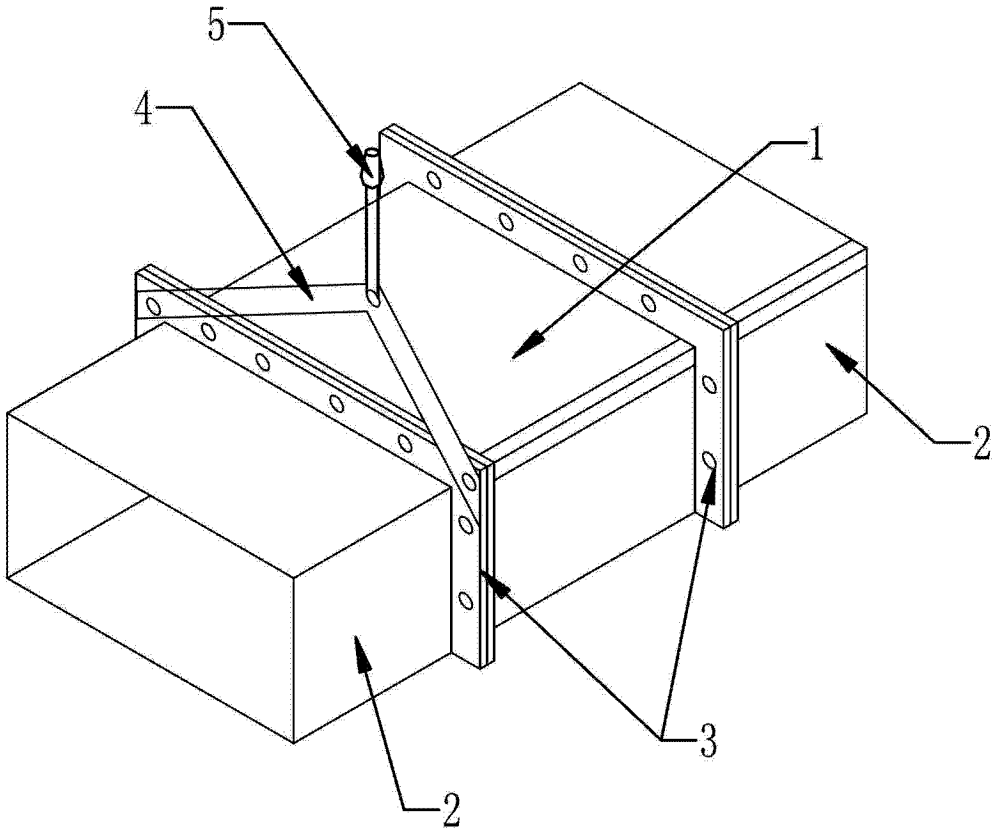


图 1

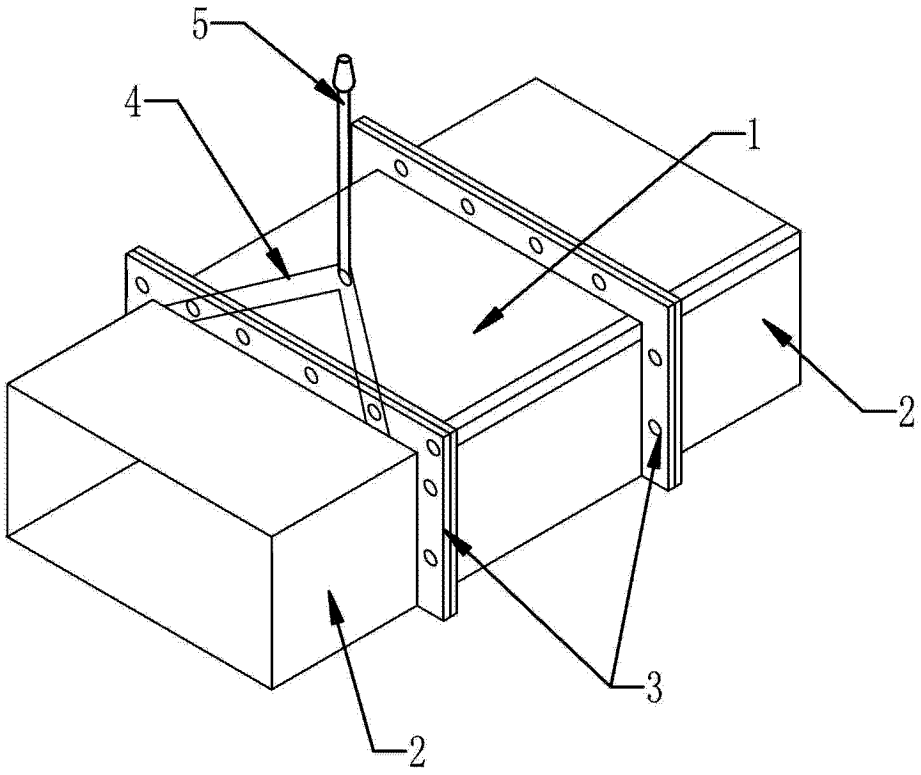


图 2

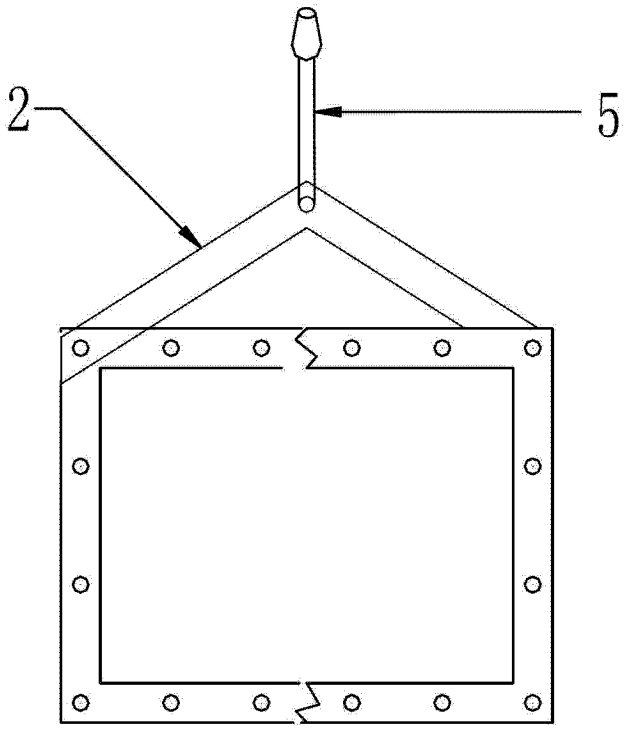


图 3