(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202651702 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220346023.4

(22)申请日 2012.07.17

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 400015 重庆市渝中区红岩村雍江苑 12 栋 5 楼

(72)发明人 朱祥 姚传联 戴正为 彭辉

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212
代理人 李海华

(51)Int.Cl.
H02G 1/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

竖井电缆放线敷设限位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种竖井电缆放线敷设限位装置，包括一个基座，基座中部设有供电缆通过的导向圆环，所述基座上位于不同方向设有定滑轮支撑杆，定滑轮支撑杆上设有朝向导向圆环轴线的定滑轮，所有的定滑轮用于从不同方向将电缆抱住，且所有的定滑轮彼此在高度上错开设置。基座上一体形成有用于将所述基座固定于楼板上的固定架，固定架上设有固定用条形孔。本竖井电缆放线敷设限位装置结构简单，使用方便灵活。既节省人力，又能够很好地确保电缆放线过程始终竖直向上，效率大大提高。

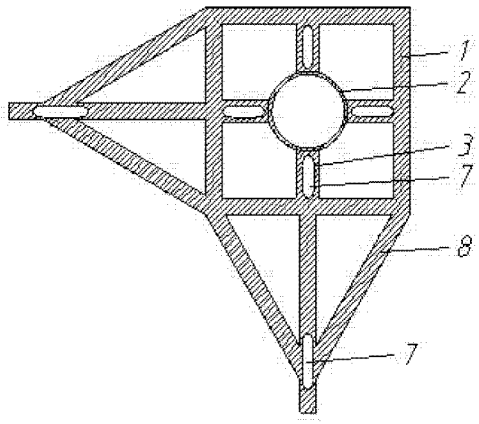

CN 202651702 U

1. 竖井电缆放线敷设限位装置，其特征在于：包括一个基座（1），基座（1）中部设有供电缆通过的导向圆环（2），所述基座（1）上位于不同方向设有定滑轮支撑杆（4），定滑轮支撑杆（4）上设有朝向导向圆环轴线的定滑轮（5），所有的定滑轮用于从不同方向将电缆抱住，且所有的定滑轮（5）彼此在高度上错开设置。

2. 根据权利要求 1 所述的竖井电缆放线敷设限位装置，其特征在于：所述基座（1）上设有条形孔（7），定滑轮支撑杆（4）通过螺栓固定安装在基座上的条形孔（7）上。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的竖井电缆放线敷设限位装置，其特征在于：所述基座（1）上一体形成有用于将所述基座固定于楼板上的固定架（8），固定架（8）上设有固定用条形孔（7）。

4. 根据权利要求 3 所述的竖井电缆放线敷设限位装置，其特征在于：所述定滑轮支撑杆（4）为四根，等角度设置在基座（1）上。

竖井电缆放线敷设限位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑上电缆放线技术的改进，具体指一种竖井电缆放线敷设限位装置，属于建筑技术领域。

背景技术

[0002] 在建筑施工中，经常涉及电缆放线。一般楼层低还相对容易些，随着楼层的增高，放线难度越来越大。通常电缆被绕制在线盘上，需要先将电缆从线盘上拉出来，再顺着楼板上的线井（专门开设的放线孔）往上敷设到不同的楼层和房间。由于电缆先是绕制在线盘上，故放出来的时候电缆本身不是直线状，而是螺旋盘绕状，因此方向非常不好控制，即本来敷设时需要电缆竖直上拉，但由于其螺旋盘绕的状态，往往朝不同的方向乱摆。而为了强行改变方向使之竖直向上，在放线过程中，往往要好几个人来控制电缆的方向，不但耗费大量的人力，而且人力之间需要良好的配合，否则会弄得大家都比较疲惫。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的上述不足，本实用新型的目的就在于提供一种节省人力、方便放线的竖井电缆放线敷设限位装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：竖井电缆放线敷设限位装置，包括一个基座，基座中部设有供电缆通过的导向圆环，所述基座上位于不同方向设有定滑轮支撑杆，定滑轮支撑杆上设有朝向导向圆环轴线的定滑轮，所有的定滑轮用于从不同方向将电缆抱住，且所有的定滑轮彼此在高度上错开设置。

[0005] 进一步地，所述基座上设有条形孔，定滑轮支撑杆通过螺栓固定安装在基座上的条形孔上。通过条形孔，可以调节定滑轮支撑杆（或者定滑轮）距离导向圆环圆心的距离。

[0006] 进一步地，所述基座上一体形成有用于将所述基座固定于楼板上的固定架，固定架上设有固定用条形孔。

[0007] 进一步地，所述定滑轮支撑杆为四根，等角度设置在基座上。

[0008] 与现有技术相比，本竖井电缆放线敷设限位装置结构简单，使用方便灵活。使用时，只需要将本装置通过固定架固定安装在相应的楼板上，使基座位于线井中心，此时导向圆环也位于线井。通过条形孔可以调节定滑轮距离导向圆环圆心的距离（因为不同的电缆粗细不同），使所有的定滑轮刚好将电缆抱住而不产生倾斜弯曲。此时即可放线，所有的定滑轮就像几只手一样，将电缆稳固地扶持住，避免了自行偏摆的问题。既节省人力，又能够很好地确保电缆放线过程始终竖直向上，效率大大提高。

附图说明

[0009] 图 1- 本实用新型基座俯视图。

[0010] 图 2- 本实用新型定滑轮从四个方向将电缆合抱示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0012] 参见图 1 和图 2，从图上可以看出，本实用新型竖井电缆放线敷设限位装置，包括一个基座 1，基座 1 中部设有供电缆通过的导向圆环 2。图示基座 1 为正方形的框架，框架四条边的中部向中心伸出一支杆 3，由四根支杆 3 将导向圆环 2 定位。所述基座 1 上位于不同方向设有定滑轮支撑杆 4，定滑轮支撑杆 4 上设有朝向导向圆环轴线的定滑轮 5。所有的定滑轮 5 用于从不同方向将电缆 6 抱住，且所有的定滑轮 5 彼此在高度上错开设置，因为如果在同一高度，定滑轮间会存在明显的干涉。

[0013] 所述基座 1 上设有条形孔 7，定滑轮支撑杆 4 通过螺栓固定安装在基座上的条形孔 7 上。通过条形孔 7，可以调节定滑轮支撑杆 4（或者定滑轮 5）距离导向圆环 2 圆心的距离。

[0014] 进一步地，所述基座 1 上一体形成有用于将所述基座固定于楼板上的固定架 8，固定架 8 上设有固定用条形孔 7。

[0015] 进一步地，所述定滑轮支撑杆 4 为四根，等角度设置在基座 1 上。

[0016] 与现有竖井电缆放线技术相比，本竖井电缆放线敷设限位装置结构简单，使用方便灵活。使用时，只需要将本装置通过固定架固定安装在相应的楼板上，由于固定架上设有固定用条形孔，因此可以比较容易地使基座位于线井中心，此时导向圆环也位于线井。通过条形孔可以调节定滑轮距离导向圆环圆心的距离（因为不同的电缆粗细不同），使所有的定滑轮刚好将电缆抱住而不产生倾斜弯曲，既不至于过紧增大放线的摩擦力，也不至于过松失去定位作用。安装到位后，即可放线，所有的定滑轮就像几只手一样，将电缆稳固地扶持住，避免了随意偏摆的问题。既节省人力，又能够很好地确保电缆放线过程始终竖直向上，效率大大提高。

[0017] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

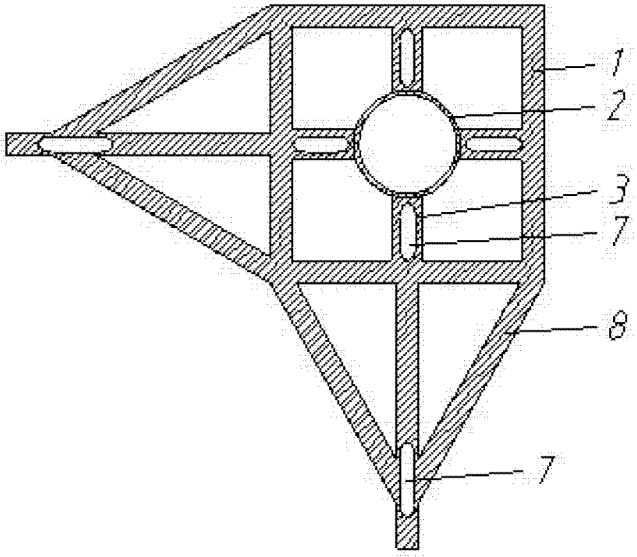


图 1

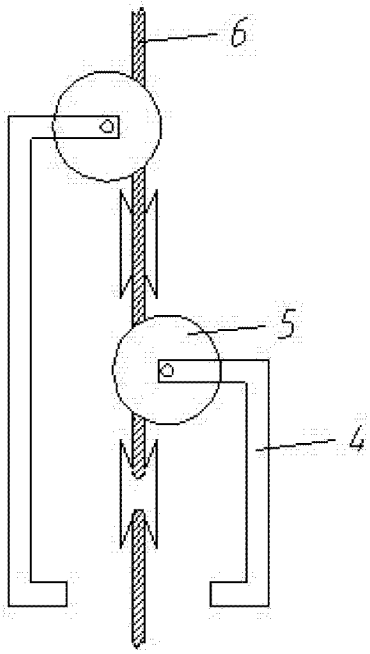


图 2