(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202778809 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220372831.8

(22)申请日 2012.07.19

(73)专利权人 深圳市领先机械工业设备有限公司

地址 518000 广东省深圳市光明新区公明街道将石大围沙河工业区 A2-1 栋

(72)发明人 刘君平

(51)Int.Cl.

B05B 15/12(2006.01)

B05B 15/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

三面水帘喷油柜

(57)摘要

本实用新型所提供的一种三面水帘喷油柜，其特征在于：由离心风机、水泵、水箱、脚架、二次洒水装置、单层水帘板等组成。所述离心风机安装在外部，由镀锌风管接入到水帘柜顶部吸风口并通过所述水泵的工作，将水从水箱抽至溢水槽，水满后溢出后在水帘板上产生水幕，所述离心风机将喷涂过程中多余的漆雾吸至水帘板下，将漆雾冲洗在水里；所述水泵固定安装在所述水箱的左下侧，用于将捞渣池内经过过滤的水抽至所述溢水槽内；所述水箱用于存放水，使其从溢水槽流出产出的水帘（水幕）的水流至水槽，并汇聚于水箱中，达到水重复利用的效果；所述脚架与所述水箱、水槽固定安装；所述二次洒水装置用于对所述单层水帘板水幕未能吸收的漆雾进行二次喷水吸收。

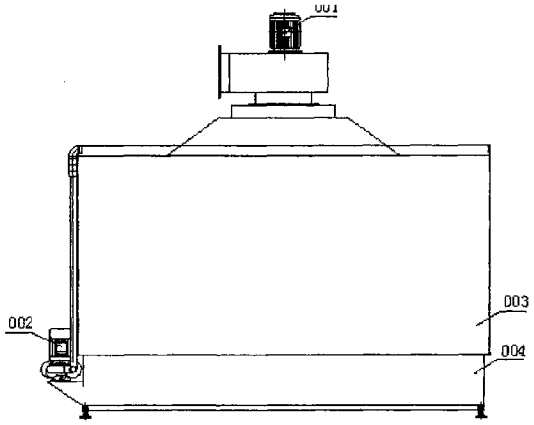

CN 202778809 U

1. 一种三面水帘喷油柜，其特征在于：由离心风机、水泵、水箱、脚架、二次洒水装置、单层水帘板组成。

2. 根据权利要求 1 所述的三面水帘喷油柜，其特征在于：所述水箱采用不锈钢焊接结构，下方设有可调节不同高度的所述脚架，且所述水箱的侧板与顶板采用螺栓连接，可进行拆卸，以便于安装。

3. 根据权利要求 1 所述的三面水帘喷油柜，其特征在于：所述水泵采用可调节高度的独立支架支撑，水管采用可拆卸连接，主管出来设推渣分流管和独立分流管，可通过调节闸阀控制水幕大小和推渣分流管流量。

4. 根据权利要求 1 所述的三面水帘喷油柜，其特征在于：所述离心风机采用锯齿板、涡卷器、水气分离室，结构独特，除漆效率高。

三面水帘喷油柜

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种水帘水洗喷油柜，尤其是一种可三面同时进行水洗喷油的三面水帘喷油柜。

【背景技术】

[0002] 目前用于水洗喷油柜的是采用单面水帘进行，且水帘的形成采用水泼式完成，对于清洗油柜时，无法达到全面清洁的要求。

【实用新型内容】

[0003] 为了解决现有技术中的问题，本实用新型提供了一种三面水帘喷油柜。

[0004] 本实用新型所提供的一种三面水帘喷油柜，其特征在于：由离心风机、水泵、水箱、脚架、二次洒水装置、单层水帘板等组成。

[0005] 所述离心风机固定安装在所述水箱上，并通过所述离心风机的工作，对所述水箱内的水形成涡卷，产生水幕，将多余的漆雾冲洗在水里；所述水泵固定安装在所述水箱的左下侧，用于将捞渣池内经过过滤的水抽至所述水箱内；所述水箱用于存放水，使其达到一定的水位后由所述离心风机产生水帘；所述脚架与所述水箱固定安装；所述二次洒水装置用于对所述单层水帘板进行清洗；所述单层水帘板用于对所述离心风机所产生的水幕进行分由，以产生水帘的效果。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进，本实用新型所提供的一种三面水帘喷油柜，其特征在于：所述水箱采用不锈钢焊接结构，下方设有可调节不同高度的所述脚架，且所述水箱的侧板与顶板采用螺栓连接，可进行拆卸，以便于安装与清洗。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进，本实用新型所提供的一种三面水帘喷油柜，其特征在于：所述水泵采用可调节高度的独立支架支撑，水管采用可拆卸连接，主管出来设推渣分流管和独立分流管，可通过调节闸阀控制水幕大小和推渣分流管流量。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进，本实用新型所提供的一种三面水帘喷油柜，其特征在于：所述离心风机采用锯齿板、涡卷器、水气分离室，结构独特，除漆效率高。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型提供的一种三面水帘喷油柜，水箱内的水可通过多次过滤进行重复使用，且整体结构简单，可用于多个领域。

【附图说明】

[0010] 图 1 为本实用新型的主视图。

[0011] 图 2 为本实用新型的左视图。

[0012] 【具体实施式】

[0013] 结合图 1 与图 2 所示，本实用新型所提供的是一种三面水帘喷油柜，由离心风机 001、水泵 002、水箱 003、脚架 004、二次洒水装置 005、单层水帘板 006 等组成。

[0014] 所述离心风机 001 固定安装在所述水箱 003 的上方；所述水泵 002 固定安装在所

述水箱003的左下外侧；所述脚架004固定安装在所述水箱003的下方，且可进行上下高度调节；所述二次洒水装置005固定安装在所述水箱003的内壁上，且设于所述单层水帘板006的后方，以便于通过所述二次洒水装置005对所述单层水帘板006进行冲洗；所述单层水帘板006用于对所述水箱003内的水进行形成水帘用。

[0015] 本实用新型所提供的一种三面水帘喷油柜，其工作原理是：通过水泵（功率2.2KW）将捞渣池内经过过滤的水抽至上部水箱，由水箱溢流至水帘板形成水帘，并通过离心风机的离心力，将水箱内的水形成涡卷，产生水幕，将多余的漆雾冲洗在水里，从而起到过滤多余漆雾的目的。

[0016] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。

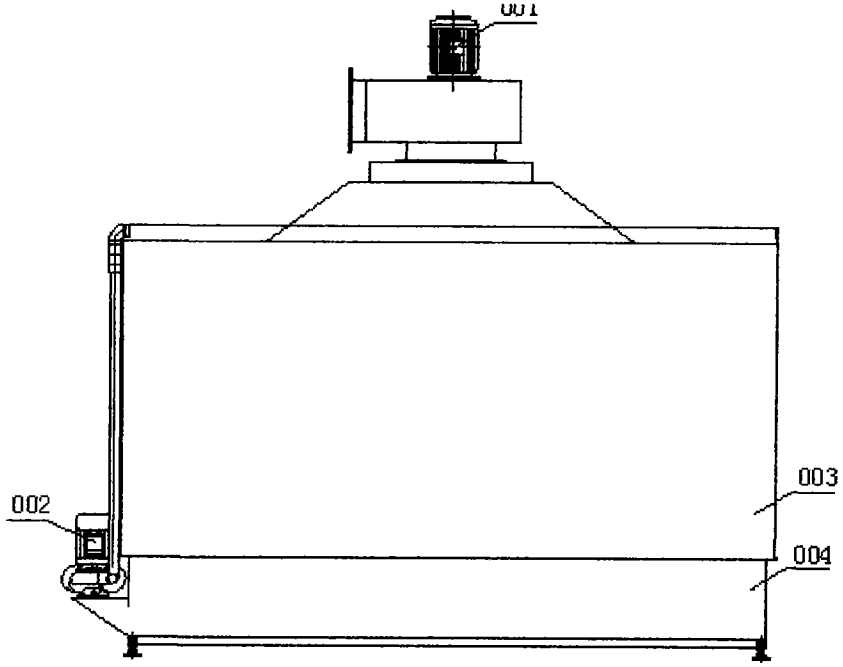


图 1

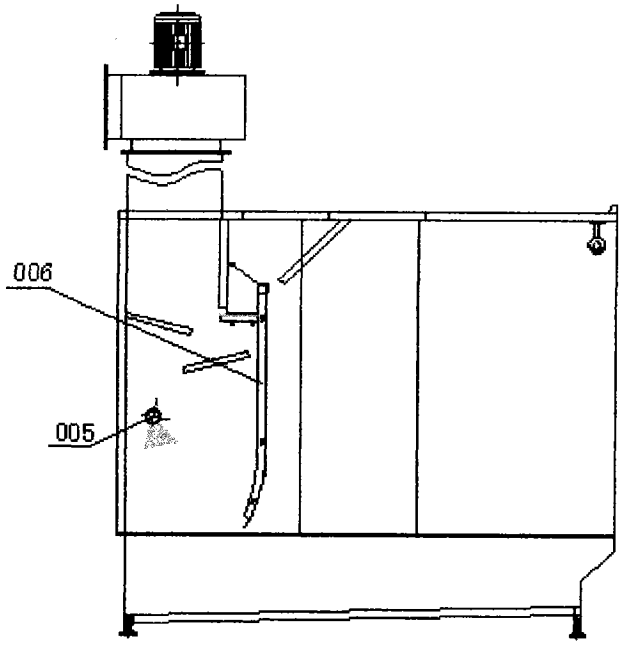


图 2