(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202779194 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220374492.7

(22)申请日 2012.07.31

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区徐东路 7 号徐东欧洲花园小区 6A-406

(72)发明人 宋旭勇 李荣强 裴立迪

(51)Int.Cl.
B21B 38/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置

(57)摘要

本实用新型提供了热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置，涉及测量片状金属材料厚度的测厚装置技术领域，具体包括滚轴和支架，所述支架包括滚轴座和拖链架，其中，所述滚轴用于支撑拖链，滚轴座是将滚轴固定在拖链架上的连接件，滚轴座固定在拖链架上，拖链架上方留有固定拖链的定位空。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置，有效增加拖链的实际使用寿命。

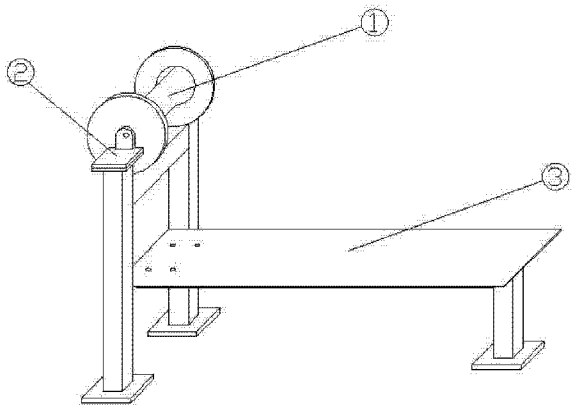

CN 202779194 U

1. 一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置，其特征在于，包括滚轴和支架，所述支架包括滚轴座和拖链架，其中，所述滚轴用于支撑拖链，滚轴座是将滚轴固定在拖链架上的连接件，滚轴座固定在拖链架上，拖链架上方留有固定拖链的定位空。

2. 根据权利要求 1 所述的热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置，其特征在于，拖链固定在拖链架上。

热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测量片状金属材料厚度的测厚装置技术领域，尤其涉及一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置。

背景技术

[0002] 厚度是金属加工的尺寸质量指标之一，越来越多的受到生产厂与用户的重视，其偏差直接影响到带材对市场的占有率。因此，在热轧过程中，对厚度控制的要求越来越高，而厚度控制系统只有将可靠的在线厚度信息进行合理的处理，才能发出正确的指令控制执行机构工作。这些在线的厚度信息，就要靠厚度检测装置提供。所以，厚度检测的发展越来越受到国内外同行的广泛重视。

[0003] 当前 X 射线的应用非常广泛，其中之一就是作为检测手段，具体如测量钢带、铝带和铜带等，其作为一种检测手段有着测量精度高、测量漂移性小，重复性好等优点，因此一直受到客户的青睐。

[0004] 随着 X 射线测厚仪的越来越多的使用，其在 C 型架后面的拖链暴露出越来越多的问题。具体的如 :拖链实际使用寿面比计算的实用寿命短的很多、拖链长中间下垂、拖链中电缆与地面接触和拖链占用地面空间较大等。

[0005] 因此，当下需要迫切解决的一个技术问题就是 :如何能够提出一种有效的措施，以解决现有技术中存在的问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置，有效增加拖链的实际使用寿命。

[0007] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置，包括滚轴和支架，所述支架包括滚轴座和拖链架，其中，所述滚轴用于支撑拖链，滚轴座是将滚轴固定在拖链架上的连接件，滚轴座固定在拖链架上，拖链架上方留有固定拖链的定位空。

[0008] 进一步地，拖链固定在拖链架上。

[0009] 综上，本实用新型通过增加一个支撑架，实现拖链与地面无法直接接触，通过增加一个滚轴，将使拖链增加一个支撑力，从而使得拖链实际使用寿命增加了约 30%，且拖链在滚轴的支持作用下，几乎不会下垂，同时，电缆不会与地面直接接触，支撑架下面的空间可以利用，实际上增加了空间使用率。

[0010] 附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置的构示意图。

[0012] 具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0014] 参见图 1，给出一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置的结构示意图，具体包括滚轴

1 和支架。其中支架包括 :滚轴座 2 和拖链架 3。所述滚轴 1 是支撑拖链的,而滚轴座 2 是为了把滚轴 1 固定在拖链架上的连接件,滚轴座 2 固定在拖链架 3 上。拖链架 3 上面有固定拖链的定位空。当 C 型架前后移动时,拖链在滚轴 1 的支撑在,不会发生下垂的事情,并且拖链固定在拖链架 3 上,可以使拖链脱离地面,保护拖链。

[0015] 以上对本实用新型所提供的一种热轧 X 射线测厚仪拖链支撑装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想 ;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

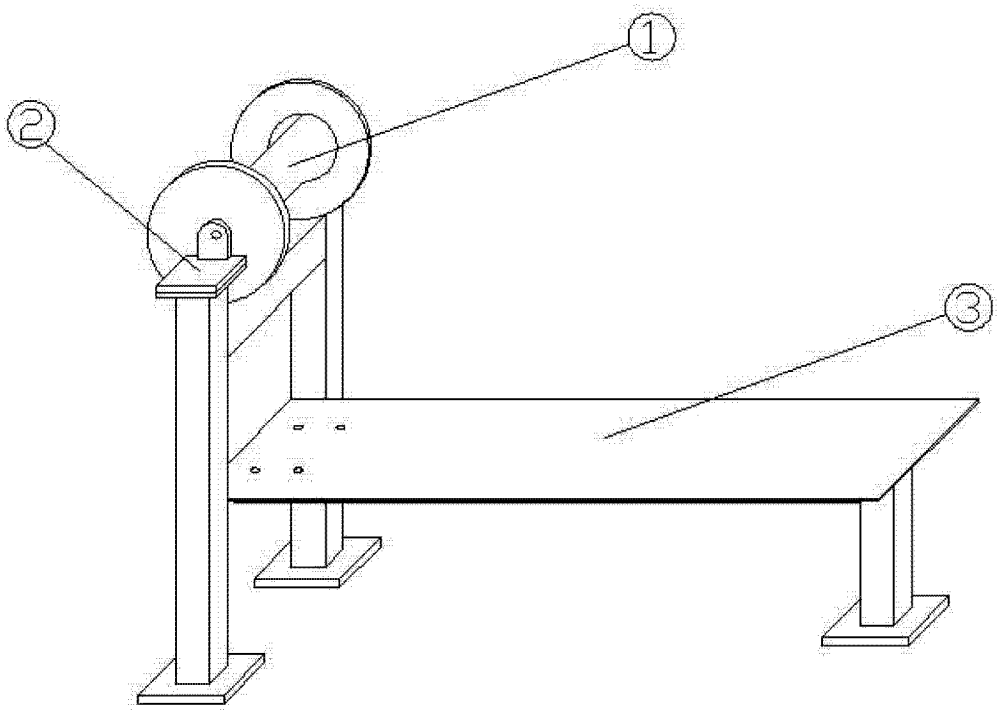


图 1