(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202828712 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220468078.2

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

(22)申请日 2012.09.14

(73)专利权人 苏州金旭工业设备有限公司
地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村村苏州金旭工业设备有限公司

(72)发明人 马娜

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 15/28(2006.01)
B65G 21/20(2006.01)
B65G 21/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种皮带双层输送系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种皮带双层输送系统，其包括：支撑脚、机架、皮带、工作台、传动滚筒和辊筒；所述机架为双层框架结构；所述机架的底端装有支撑脚；所述机架的上层固定着上工作台，所述上工作台的下方为传动滚筒；所述皮带铺在上工作台表面，绕过所述传动滚筒和辊筒，经过机架下层的下工作台；所述辊筒固定在下工作台上，压在皮带上；所述下工作台台面上装有小滚筒。通过上述方式，本实用新型一种皮带双层输送系统，其设计合理，结构简单，输送系统分为两层，在生产过程中工作人员只需要坐在机器旁边对上层的产品进行质量检查，将次品放入下层进行回收处理，有效的提高了生产效率，扩大了企业的生产效益。

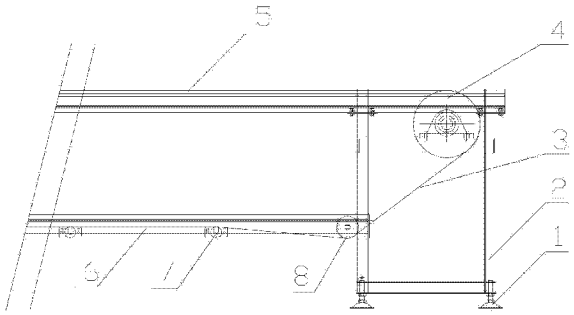

CN 202828712 U

1. 一种皮带双层输送系统，包括：支撑脚、机架、皮带、工作台、传动滚筒和辊筒；其特征在于：所述机架为双层框架结构；所述机架的底端装有支撑脚；所述机架的上层固定着上工作台，所述上工作台末端的下方位置为传动滚筒，所述传动滚筒的两端固定在机架的中间横梁上；所述皮带铺在上工作台表面，绕过所述传动滚筒和辊筒，经过机架下层的下工作台；所述辊筒固定于下工作台的末端，压在皮带上；所述下工作台台面上装有小滚筒。

2. 根据权利要求 1 所述的一种皮带双层输送系统，其特征在于：所述机架分为上下两层，上层固定上工作台，下层固定下工作台。

一种皮带双层输送系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业生产领域，特别是涉及一种皮带双层输送系统。

背景技术

[0002] 在工业生产过程中，流水线生产作业能极大的提高企业的生产效率。产品在流水线生产的过程中需要进行产品质量检测；以往的检测方法使依靠单一的人力在成堆的产品中繁琐的进行，而且合格产品与次品分类处理容易混杂，次品也得不到及时的处理。这样极大的浪费了人力物力，不利于生产效率的有效提高。

发明内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种皮带双层输送系统，其设计合理，结构简单。输送系统分为两层，工作人员只需要坐在机器旁边对上层的产品进行检查，次品放入下层进行回收处理。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种皮带双层输送系统，其包括：支撑脚、机架、皮带、工作台、传动滚筒和辊筒；所述机架为双层框架结构；所述机架的底端装有支撑脚；所述机架的上层固定着上工作台，所述上工作台末端的下方位置为传动滚筒，所述传动滚筒的两端固定在机架的中间横梁上；所述皮带铺在上工作台表面，绕过所述传动滚筒和辊筒，经过机架下层的下工作台；所述辊筒固定于下工作台的末端，压在皮带上；所述下工作台台面上装有小滚筒。

[0005] 优选的是，所述机架分为上下两层，上层固定上工作台，下层固定下工作台。

[0006] 本实用新型的有益效果是：本实用新型一种皮带双层输送系统，其设计合理，结构简单，输送系统分为两层，在生产过程中工作人员只需要坐在机器旁边对上层的产品进行质量检查，将次品放入下层进行回收处理，方便快捷，节省了大量的人力物力，有效的提高生产效率，扩大了企业的生产效益，易于广泛推广。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型一种皮带双层输送系统的工作状态示意图；

[0008] 附图中各部件的标记如下：1、支撑脚；2、机架；3、皮带；4、传动滚筒；5、上工作台；6、下工作台；7、小滚筒；8、辊筒。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0010] 请参阅附图 1，本实用新型实施例包括：

[0011] 一种新型可调式高效钻盘式夹具，其包括：支撑脚 1、机架 2、皮带 3、工作台、传动

滚筒 4 和辊筒 8 ;所述机架 2 为双层框架结构 ;所述机架 2 的底端装有支撑脚 1 ;所述机架 2 的上层固定着上工作台 5,工作时产品在上工作台 5 上的皮带表面运输,所述上工作台 5 末端的下方位置为传动滚筒 4,所述传动滚筒 4 的两端固定在机架 2 的中间横梁上 ;所述皮带 3 铺在上工作台 5 的表面,绕过所述传动滚筒 4 和辊筒 8,经过机架下层的下工作台 6,工作时则通过下工作台 6 上的皮带把产品进行回收处理 ;所述辊筒 8 固定于下工作台 6 的末端,压在皮带 3 上 ;所述下工作台台 6 面上装有小滚筒 7,有助于皮带 3 的运输工作。

[0012] 本实用新型一种皮带双层输送系统,其设计合理,结构简单,输送系统分为两层,在生产过程中工作人员只需要坐在机器旁边对上层的产品进行质量检查,将次品放入下层进行回收处理,方便快捷,节省了大量的人力物力,有效的提高生产效率,扩大了企业的生产效益,易于广泛推广。

[0013] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

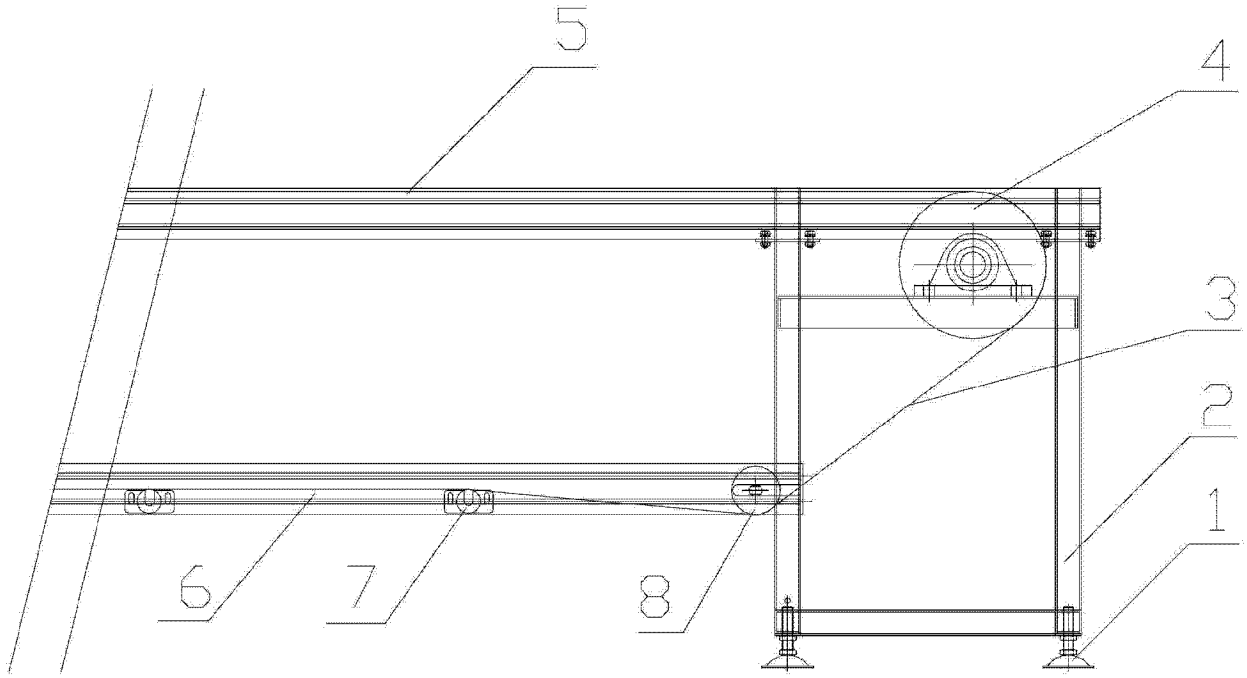


图 1