(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202848603 U
(45)授权公告日 2013.04.03

(21)申请号 201220498103.1

(22)申请日 2012.09.26

(73)专利权人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 45/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

自动水平除尘机

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动水平除尘机，包括机架、辊轴、皮带、辊轴固定架和马达；所述辊轴固定架通过螺钉设置在机架顶部；所述辊轴设置在辊轴固定架上，辊轴上开有若干平行的皮带槽，所述皮带卡在皮带槽内；所述马达固定在机架下端，马达通过传送带驱动辊轴；所述机架上还设有抽风风机；所述辊轴固定架上端设有防尘罩，防尘罩上设置有离子风棒、吹风风机和电控箱。通过上述方式，本实用新型能够有效的去除输送机皮带和产品的灰尘以及静电，具有理想的清洁效果。

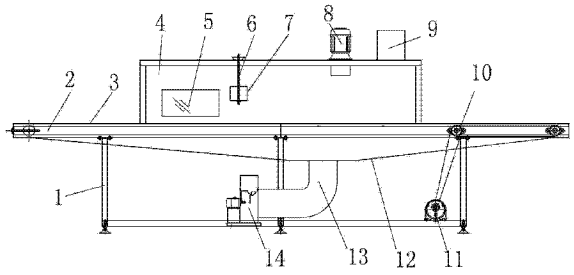

CN 202848603 U

1. 一种自动水平除尘机，包括机架、辊轴、皮带、辊轴固定架和马达；其特征在于：所述辊轴固定架通过螺钉设置在机架顶部；所述辊轴设置在辊轴固定架上，辊轴上开有若干平行的皮带槽，所述皮带卡在皮带槽内；所述马达固定在机架下端，马达通过传送带驱动辊轴；所述机架上还设有抽风风机；所述辊轴固定架上端设有防尘罩，防尘罩上设置有离子风棒、吹风风机和电控箱。

2. 根据权利要求 1 所述的自动水平除尘机，其特征在于：所述抽风风机上设有进风口、出风口和风管；所述辊轴固定架边框的下端固定有焊接在一起的聚风板，聚风板底部开有聚风口，所述风管一端固定在抽风风机进风口，另一端固定在聚风口上；所述抽风风机的出风口处设有过滤网。

3. 根据权利要求 1 所述的自动水平除尘机，其特征在于：所述离子风棒两端设有定位片，离子风棒通过两根穿过定位片的螺杆固定在防尘罩顶端的。

4. 根据权利要求 1 所述的自动水平除尘机，其特征在于：所述防尘罩上设有玻璃窗。

自动水平除尘机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘机领域，特别是涉及一种自动水平除尘机。

背景技术

[0002] 生产流水线的皮带上时常会残留一些灰尘，或由于皮带在流水线上流动摩擦产生静电吸附力，会吸附大量的尘土以及细小的颗粒，这样就污染、磨损产品，所以一般常用在皮带上放置防护用品，但是效果并不理想，皮带和皮带上的产品所携带的灰尘以及皮带和皮带上的产品产生的静电不能有效的去除。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种自动水平除尘机，能够有效的去除输送机皮带和产品的灰尘以及静电，具有理想的清洁效果。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种自动水平除尘机，包括机架、辊轴、皮带、辊轴固定架和马达；所述辊轴固定架通过螺钉设置在机架顶部；所述辊轴设置在辊轴固定架上，辊轴上开有若干平行的皮带槽，所述皮带卡在皮带槽内；所述马达固定在机架下端，马达通过传送带驱动辊轴；所述机架上还设有抽风风机；所述辊轴固定架上端设有防尘罩，防尘罩上设置有离子风棒、吹风风机和电控箱。

[0005] 优选的是，所述抽风风机上设有进风口、出风口和风管；所述辊轴固定架边框的下端固定有焊接在一起的聚风板，聚风板底部开有聚风口，所述风管一端固定在抽风风机进风口，另一端固定在聚风口上；所述抽风风机的出风口处设有过滤网。

[0006] 优选的是，所述离子风棒两端设有定位片，离子风棒通过两根穿过定位片的螺杆固定在防尘罩顶端的。

[0007] 优选的是，所述防尘罩上设有玻璃窗。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型能够得到理想的除尘除静电的效果。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型自动水平除尘机的主视结构示意图；

[0010] 图 2 是所示自动水平除尘机的左视结构示意图；

[0011] 附图中各部件的标记如下：1、机架；2、辊轴固定架；3、皮带；4、防尘罩；5、玻璃窗；6、螺杆；7、离子风棒；8、吹风风机；9、电控箱；10、辊轴；11、马达；12、聚风板；13、风管；14、抽风风机；15、皮带槽。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 请参阅图 1 至图 2，本实用新型实施例包括：

[0014] 一种自动水平除尘机，包括机架 1、辊轴 10、皮带 3、辊轴固定架 2 和马达 11；所述辊轴固定架 2 通过螺钉设置在机架 1 顶部；所述辊轴 10 设置在辊轴固定架 2 上，辊轴 10 上开有若干平行的皮带槽 15，所述皮带 3 卡在皮带槽 15 内；所述马达 11 固定在机架 1 下端，马达 11 通过传送带驱动辊轴 10；所述机架 1 上还设有抽风风机 14；所述辊轴固定架 2 上端设有防尘罩 4，防尘罩 4 上设置有离子风棒 7、吹风风机 8、电控箱 9 和玻璃窗 5；所述抽风风机 14 上设有进风口、出风口和风管 13；所述辊轴固定架 2 边框的下端固定有焊接在一起的聚风板 12，聚风板 12 底部开有聚风口，所述风管 13 一端固定在抽风风机 14 进风口，另一端固定在聚风口上；所述抽风风机 14 的出风口处设有过滤网 16；所述离子风棒 7 两端设有定位片，离子风棒 7 通过两根穿过定位片的螺杆 6 固定在防尘罩 4 顶端的。本实用新型的离子风棒 7 能够有效的去除输送机皮带和产品的灰尘以及静电，防尘罩 4 上的吹风风机 8 能将皮带和产品上表面的灰尘吹起，被抽风风机 14 抽出，具有理想的清洁效果。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

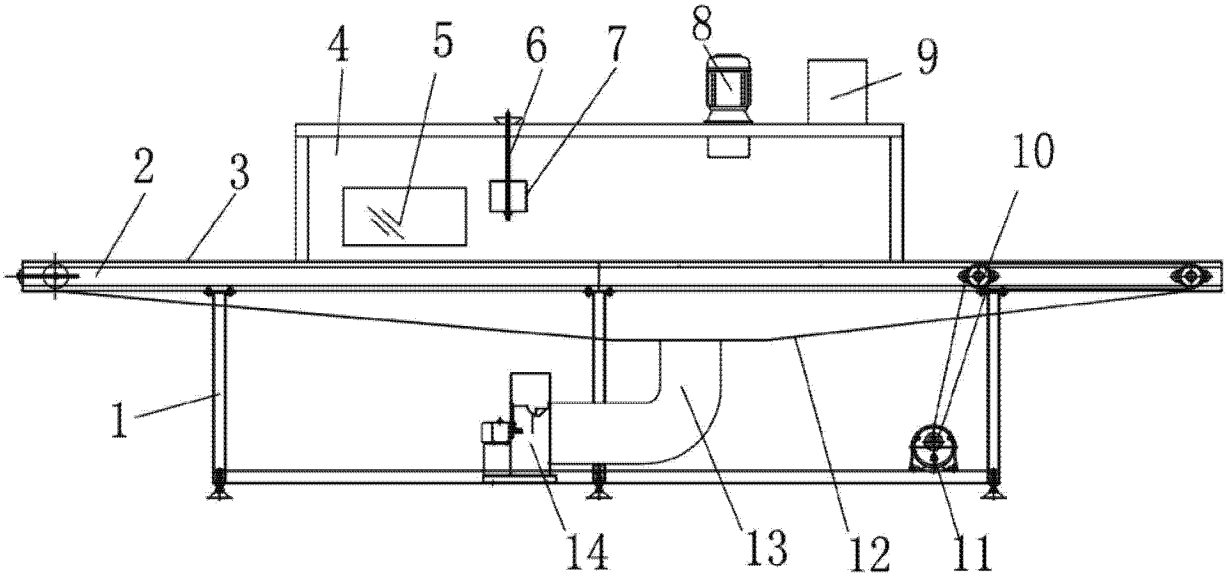


图 1

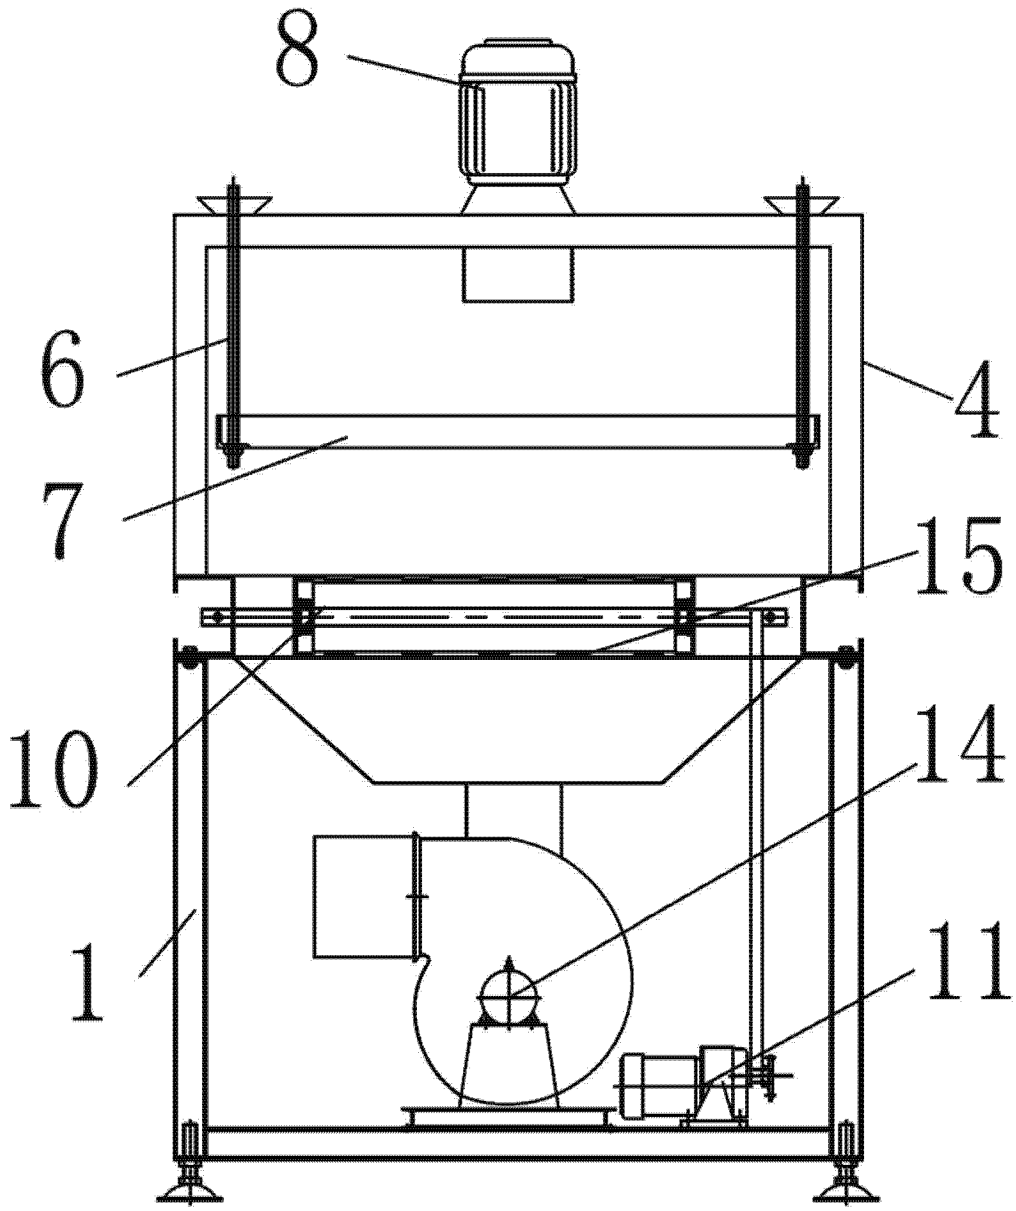


图 2