(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202895124 U
(45)授权公告日 2013.04.24

(21)申请号 201220592187.5

(22)申请日 2012.11.09

(73)专利权人 中建六局工业设备安装有限公司
地址 300451 天津市塘沽区新北路 4919 号

(72)发明人 李永红 屈兆云 侯放 冯岭
生振杰 张旺 王向龙 孙凯
季素玲 崔新玉 张朝安 梁红卫

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 张金亭

(51)Int.Cl.
B25B 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装，包括一根支撑轴和转动连接在所述支撑轴上的两个滑动轴承，两个所述滑动轴承的外形尺寸与对应轴承座内的安装轴承外形尺寸相同，两个所述滑动轴承的间距与两轴承座内安装轴承的间距相同。采用本实用新型辅助安装生箔机阴极辊两轴承座的形位公差，方便快捷，工作效率高，劳动强度低，有利于提高施工速度，降低施工成本，缩短施工周期，并且本实用新型结构简单，制作成本低；操作简便，有利于保证施工质量。

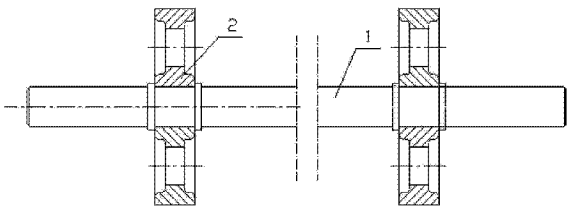

CN 202895124 U

1. 一种用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装，其特征在于，包括一根支撑轴和转动连接在所述支撑轴上的两个滑动轴承，两个所述滑动轴承的外形尺寸与对应轴承座内的安装轴承外形尺寸相同，两个所述滑动轴承的间距与两轴承座内安装轴承的间距相同。

2. 根据权利要求 1 所述的用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装，其特征在于，所述支撑轴为空心轴。

用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工装，特别是一种用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装。

背景技术

[0002] 由于生箔机的辊系是有间隙的复杂系统，如轴承游隙等，处于开式（有隙）约束状态，因此轴承座在工作时发生低频振动会影响机器被迫降速运行。同时，常伴随工作辊轴承短寿烧损，生箔带形不良和断带事故，降低成品率，严重困扰着生产。

[0003] 为提高轴承寿命，改善轴承座振动特性，在安装时，必须对生箔机阴极辊两轴承座进行精确安装，使它们的形位公差达到设计要求。目前，生箔机阴极辊两轴承座的安装通常采用测量工具边测边调，工作效率低，劳动强度高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装，采用该工装安装生箔机阴极辊两轴承座的形位公差方便快捷。

[0005] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：一种用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装，包括一根支撑轴和转动连接在所述支撑轴上的两个滑动轴承，两个所述滑动轴承的外形尺寸与对应轴承座内的安装轴承外形尺寸相同，两个所述滑动轴承的间距与两轴承座内安装轴承的间距相同。

[0006] 所述支撑轴为空心轴。

[0007] 本实用新型具有的优点和积极效果是：采用工装辅助安装生箔机阴极辊两轴承座的形位公差，方便快捷，工作效率高，劳动强度低，有利于提高施工速度，降低施工成本，缩短施工周期，并且本实用新型结构简单，制作成本低；操作简便，有利于保证施工质量。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型应用的结构示意图。

[0010] 图中：1、支撑轴；2、滑动轴承；3、轴承座。

具体实施方式

[0011] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

[0012] 请参阅图 1 和图 2，一种用于安装生箔机阴极辊两轴承座的工装，包括一根支撑轴 1 和转动连接在所述支撑轴上的两个滑动轴承 2，两个所述滑动轴承 2 的外形尺寸与对应轴承座 3 内的安装轴承外形尺寸相同，两个所述滑动轴承 2 的间距与两轴承座 3 内安装轴承的间距相同。

[0013] 为了防止支撑轴产生弯曲变形，提高相同质量支撑轴的抗弯性，所述支撑轴 1 采

用由钢管制成的空心轴结构。

[0014] 本实用新型的使用方法：

[0015] 一）在两轴承座粗调后，将上述工装放置在两轴承座上并封闭轴承座上盖，此时工装被固定在两轴承座上。

[0016] 二）用水平仪来测量支撑轴的水平，并选用合适厚度的平垫铁垫在两轴承座下，使得水平仪气泡居中，此时两轴承座高度相同，锁固其中一个轴承座底座。

[0017] 三）用大锤轻击未锁固的轴承座底座，使轴承座左右微微移动，当用手盘动支撑轴，支撑轴能够灵活转动时，停止锤击轴承座，此时两轴承座已经同轴，锁固尚未锁固的轴承座，复测支撑轴的水平，如复测结果满足要求，调试完成。如果复测结果不满足要求，重复步骤二）。

[0018] 尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述，但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可以做出很多形式，这些均属于本实用新型的保护范围之内。

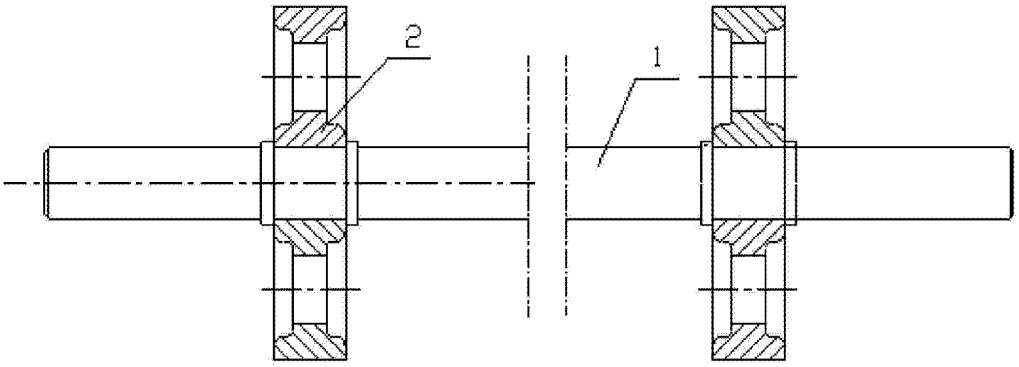


图 1

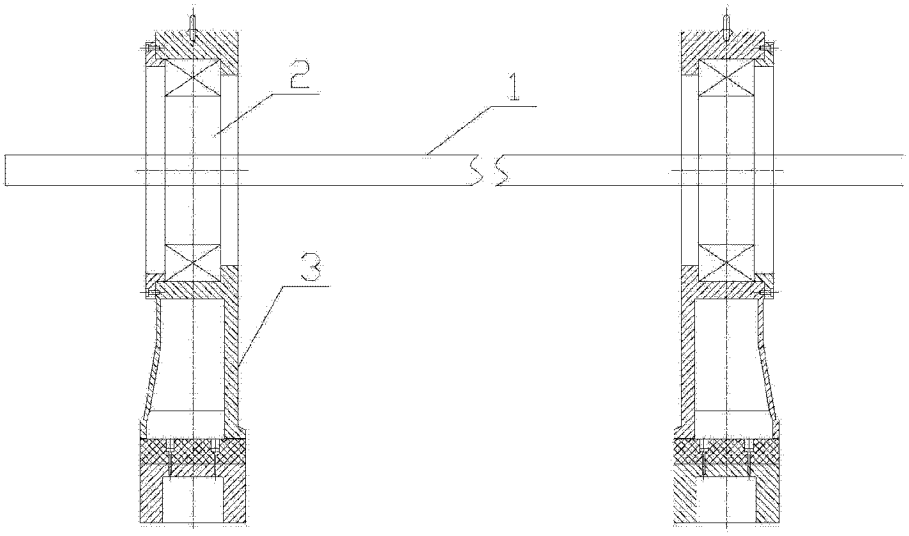


图 2