(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211476132 U
(45)授权公告日 2020.09.11

(21)申请号 201922446292.2

(22)申请日 2019.12.30

(73)专利权人 徐州市工业设备安装有限责任公司

地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 李延峰

(51)Int.Cl.

F24F 1/62(2011.01)

F24F 1/58(2011.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型空调外机防护罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型空调外机防护罩,其特征在于:所述的空调外机防护罩为折叠两段式结构,分别为第一转动罩、第二转动罩,第一转动罩、第二转动罩均与空调外机防护罩的支持架之间设有定位铰链,所述的支持架包括平面支持板、墙体支持框架,所述的平面支持板、墙体支持框架之间设有定位螺丝孔以及螺丝固定连接,平面支持板、墙体支持框架之间呈直角位置关系装配。本实用新型与现有技术相比的优点在于:本新型的空调外机防护罩采用折叠两段式结构的转动罩,便于将空调外机防护罩折叠,也便于防护罩的安装,以及空调后续维修,同时采用的定位铰链可以随意停在任意角度位置,使得空调外机防护罩的结构简单合理、节约空间。

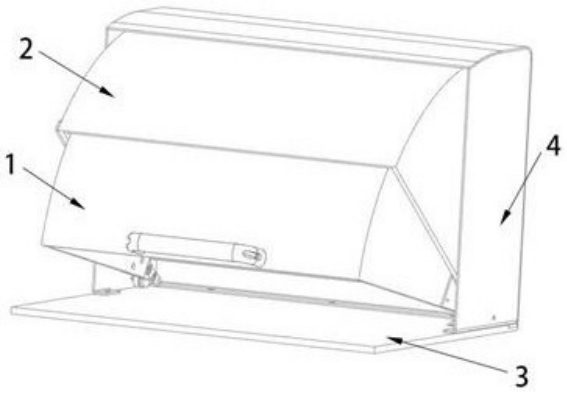

CN 211476132 U

1.一种新型空调外机防护罩,其特征在于:所述的空调外机防护罩为折叠两段式结构,分别为第一转动罩(1)、第二转动罩(2),第一转动罩(1)、第二转动罩(2)均与空调外机防护罩的支持架之间设有定位铰链,所述的支持架包括平面支持板(3)、墙体支持框架(4),所述的平面支持板(3)、墙体支持框架(4)之间设有螺丝固定连接,平面支持板(3)、墙体支持框架(4)之间呈直角位置关系装配。

2.根据权利要求1所述的一种新型空调外机防护罩,其特征在于:所述的第一转动罩(1)、第二转动罩(2)通过定位铰链安装,定位铰链可以转动180°,定位铰链上设有的转动轴与第一转动罩(1)、第二转动罩(2)通过轴套连接安装。

3.根据权利要求1所述的一种新型空调外机防护罩,其特征在于:所述的平面支持板(3)、墙体支持框架(4)之间设有螺丝固定连接,且设有耐磨定位板,螺丝与耐磨定位板之间还设有垫圈。

4.根据权利要求1所述的一种新型空调外机防护罩,其特征在于:所述的空调外机防护罩顶端设有避雨型导流槽以及防雨盖,第一转动罩(1)、第二转动罩(2)在关闭状态下,接缝之间设有密闭橡胶条。

5.根据权利要求1或4所述的一种新型空调外机防护罩,其特征在于:所述的墙体支持框架(4)一侧还设有排气散热孔,防雨盖的投影宽度大于排气散热孔。

一种新型空调外机防护罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空调防护安装，具体是指一种新型空调外机防护罩。

背景技术

[0002] 由于空调外机常年装设在室外，因此，很容易遭受到风吹日晒，从而导致空调外机易于受损。为了避免空调外机遭受风吹日晒，通常会在空调外机上增加塑料或者金属防护罩，然而，这些防护罩由于体积大，重量大，因此，给安装过程带来极其不便，且在使用过程中，也带来了诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，针对以上问题提供一种新型空调外机防护罩。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种新型空调外机防护罩，其特征在于：所述的空调外机防护罩为折叠两段式结构，分别为第一转动罩、第二转动罩，第一转动罩、第二转动罩均与空调外机防护罩的支持架之间设有定位铰链，所述的支持架包括平面支持板、墙体支持框架，所述的平面支持板、墙体支持框架之间设有定位螺丝孔以及螺丝固定连接，平面支持板、墙体支持框架之间呈直角位置关系装配。

[0005] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：本新型的空调外机防护罩采用折叠两段式结构的转动罩，便于将空调外机防护罩折叠，也便于防护罩的安装，以及空调后续维修，同时采用的定位铰链可以随意停在任意角度位置，使得空调外机防护罩的结构简单合理、节约空间。

[0006] 作为改进，所述的第一转动罩、第二转动罩通过定位铰链安装，定位铰链可以转动180°，定位铰链上设有的转动轴与第一转动罩、第二转动罩通过轴套连接安装。

[0007] 作为改进，所述的平面支持板、墙体支持框架之间设有螺丝固定连接，且设有耐磨定位板，螺丝与耐磨定位板之间还设有垫圈。

[0008] 作为改进，所述的空调外机防护罩顶端设有避雨型导流槽以及防雨盖，第一转动罩、第二转动罩在关闭状态下，接缝之间设有密闭橡胶条。

[0009] 作为改进，所述的墙体支持框架一侧还设有排气散热孔，防雨盖的投影宽度大于排气散热孔。

附图说明

[0010] 图1是一种新型空调外机防护罩的结构示意图。

[0011] 图2是一种新型空调外机防护罩使用状态下的结构示意图。

[0012] 如图所示：1、第一转动罩，2、第二转动罩，3、平面支持板，4、墙体支持框架。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0014] 本实用新型在具体实施时，一种新型空调外机防护罩，其特征在于：所述的空调外机防护罩为折叠两段式结构，分别为第一转动罩1、第二转动罩2，第一转动罩1、第二转动罩2均与空调外机防护罩的支持架之间设有定位铰链，所述的支持架包括平面支持板3、墙体支持框架4，所述的平面支持板3、墙体支持框架4之间设有定位螺丝孔以及螺丝固定连接，平面支持板3、墙体支持框架4之间呈直角位置关系装配。

[0015] 所述的第一转动罩1、第二转动罩2通过定位铰链安装，定位铰链可以转动180°，定位铰链上设有的转动轴与第一转动罩1、第二转动罩2通过轴套连接安装。

[0016] 所述的平面支持板3、墙体支持框架4之间设有螺丝固定连接，且设有耐磨定位板，螺丝与耐磨定位板之间还设有垫圈。

[0017] 所述的空调外机防护罩顶端设有避雨型导流槽以及防雨盖，第一转动罩1、第二转动罩2在关闭状态下，接缝之间设有密闭橡胶条。

[0018] 所述的墙体支持框架4一侧还设有排气散热孔，防雨盖的投影宽度大于排气散热孔。

[0019] 本实用新型的工作原理：本新型的空调外机防护罩采用折叠两段式结构的转动罩，便于将空调外机防护罩折叠，同时采用的定位铰链可以使得转动罩随意停在任意角度位置，设有的避雨型导流槽以及防雨盖，可以达到良好的排水效果，具有结构简单合理、节约空间等优点。

[0020] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具本的限定。

[0021] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0023] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”，“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0024] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型

的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

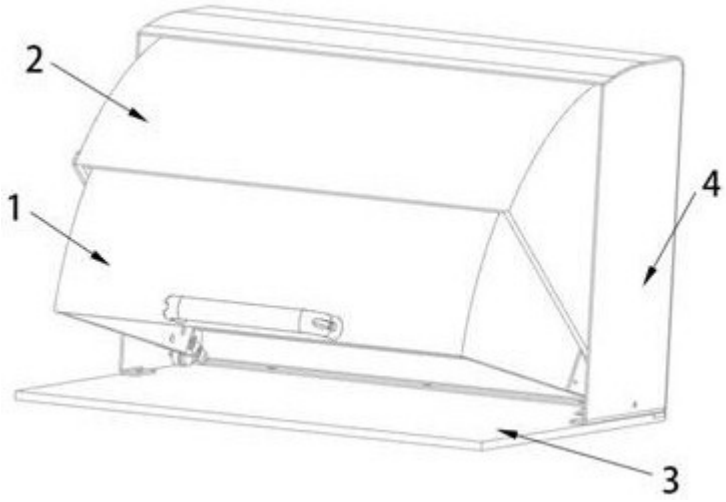


图 1



图 2