(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211517452 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 201922364628.0

(22)申请日 2019.12.25

(73)专利权人 上海岩本工业设备制造有限公司
地址 201503 上海市金山区朱泾镇鸿安路288号3号楼1层

(72)发明人 顾培良

(74)专利代理机构 上海昱泽专利代理事务所（普通合伙）31341
代理人 周晶晶

(51)Int.Cl.
B25H 3/02(2006.01)
E05B 65/52(2006.01)
E05F 1/10(2006.01)
E05B 67/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种防盗工地箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种防盗工地箱，包括工地箱体，所述工地箱体下端部前后侧均固定安装有支撑座，所述工地箱体右端部通过铰链连接有活动翻盖，所述活动翻盖内腔前后面上端部对称开有导向滑槽，所述导向滑槽内活动连接有滑动板，所述滑动板前后端部活动插接有活动插杆，所述活动插杆下端部活动套接有复位弹簧，所述滑动板上端面中部固定安装有拉扣，所述活动翻盖内腔上端部前后侧均固定安装有限位座，所述工地箱体内腔上端部前后侧对称安装有限位板，所述限位板右端部通过销轴连接有连接杆。该种防盗工地箱，不仅提高了防盗工地箱的使用寿命，而且提高了防盗工地箱的防盗效果。

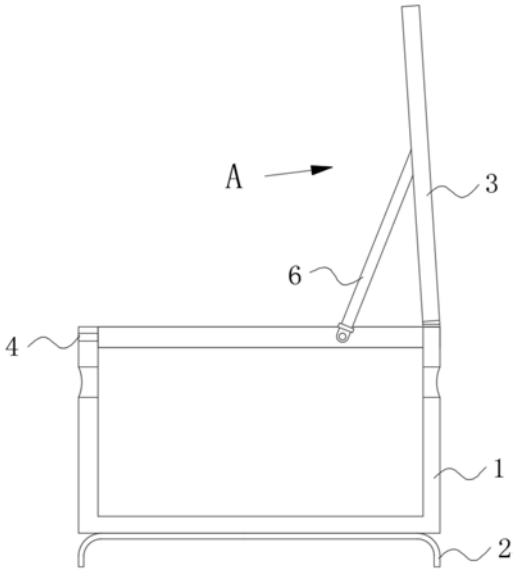

CN 211517452 U

1.一种防盗工地箱,包括工地箱体(1),其特征在于:所述工地箱体(1)下端部前后侧均固定安装有支撑座(2),所述工地箱体(1)右端部通过铰链连接有活动翻盖(3),所述活动翻盖(3)内腔前后面上端部对称开有导向滑槽(10),所述导向滑槽(10)内活动连接有滑动板(11),所述滑动板(11)前后端部活动插接有活动插杆(7),所述活动插杆(7)下端部活动套接有复位弹簧(9),所述滑动板(11)上端面中部固定安装有拉扣(12),所述活动翻盖(3)内腔上端部前后侧均固定安装有限位座(8),所述工地箱体(1)内腔上端部前后侧对称安装有限位板(5),所述限位板(5)右端部通过销轴连接有连接杆(6)。

2.根据权利要求1所述的一种防盗工地箱,其特征在于:所述活动插杆(7)下端部固定安装有连接块(14),所述复位弹簧(9)设于滑动板(11)与连接块(14)之间。

3.根据权利要求1所述的一种防盗工地箱,其特征在于:所述活动插杆(7)上端部活动插接于限位座(8)上,且活动插杆(7)与限位座(8)截面均呈圆形。

4.根据权利要求1所述的一种防盗工地箱,其特征在于:所述活动翻盖(3)内腔上端部设有磁性挂锁(13),所述磁性挂锁(13)下端部活动连接有拉扣(12)。

5.根据权利要求1所述的一种防盗工地箱,其特征在于:所述连接杆(6)上端部通过销轴活动连接有活动插杆(7),且连接杆(6)设于工地箱体(1)前后端部。

6.根据权利要求4所述的一种防盗工地箱,其特征在于:所述工地箱体(1)左端部开有导向孔槽(4),所述导向孔槽(4)设于磁性挂锁(13)左中部。

一种防盗工地箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工地箱技术领域，具体为一种防盗工地箱。

背景技术

[0002] 工具箱(Gongjuxiang)是一种容器，是存储工具和各种家庭杂物的容器，可用于生产，家庭，维修，钓鱼等和种用途，使用广泛。它分为移动型和固定型。随着经济的不断发展和思想的转变，使用者对工具箱的要求也越来越高，使得工具箱有了很大的发展，不仅是在外观上，在材料使用上也是不断创新。现有的应用于野外作业和特种保护行业的防盗箱，长期在室外放置过程中，一方面，挂锁容易通过外力或者任何工具撬开，导致工具箱的防盗效果差；另一方面，长期置于外侧的挂锁，容易受天气影响，而导致挂锁生锈，不易打开，为此，我们提出一种防盗工地箱。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防盗工地箱，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：防盗工地箱，包括工地箱体，所述工地箱体下端部前后侧均固定安装有支撑座，所述工地箱体右端部通过铰链连接有活动翻盖，所述活动翻盖内腔前后面上端部对称开有导向滑槽，所述导向滑槽内活动连接有滑动板，所述滑动板前后端部活动插接有活动插杆，所述活动插杆下端部活动套接有复位弹簧，所述滑动板上端面中部固定安装有拉扣，所述活动翻盖内腔上端部前后侧均固定安装有限位座，所述工地箱体内腔上端部前后侧对称安装有限位板，所述限位板右端部通过销轴连接有连接杆。

[0005] 优选的，所述活动插杆下端部固定安装有连接块，所述复位弹簧设于滑动板与连接块之间。

[0006] 优选的，所述活动插杆上端部活动插接于限位座上，且活动插杆与限位座截面均呈圆形。

[0007] 优选的，所述活动翻盖内腔上端部设有磁性挂锁，所述磁性挂锁下端部活动连接有拉扣。

[0008] 优选的，所述连接杆上端部通过销轴活动连接有活动插杆，且连接杆设于工地箱体前后端部。

[0009] 优选的，所述工地箱体左端部开有导向孔槽，所述导向孔槽设于磁性挂锁左中部。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种防盗工地箱，通过设置限位座、复位弹簧、活动翻盖、限位板、连接杆、活动插杆和滑动板结构，在磁性挂锁与拉扣脱离后，顺时针翻转活动翻盖，使活动翻盖与工地箱体的角度增加，此时，滑动板在导向滑槽内滑动，从而挤压复位弹簧，能够快速将防盗工地箱打开，且将挂锁设于活动翻盖内侧，不会通过外力或者任何工具撬开，提高了防盗箱的防盗效果，同时，挂锁置于内侧，不易受到天气

影响，不会造成挂锁生锈，提高了挂锁使用寿命的同时增加了防盗工地箱的使用效果。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构的局部主剖图；

[0012] 图2为本实用新型活动翻盖的A向视图；

[0013] 图3为本实用新型结构的俯剖图。

[0014] 图中：1工地箱体、2支撑座、3活动翻盖、4导向孔槽、5限位板、6连接杆、7活动插杆、8限位座、9复位弹簧、10导向滑槽、11滑动板、12拉扣、13磁性挂锁、14连接块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种防盗工地箱，包括工地箱体1，所述工地箱体1下端部前后侧均固定安装有支撑座2，所述支撑座2固定焊接于工地箱体1下端面，且支撑座2为钣金件折弯而成，所述工地箱体1右端部通过铰链连接有活动翻盖3，所述活动翻盖3内腔前后面上端部对称开有导向滑槽10，所述导向滑槽10呈条形槽，且导向滑槽10设于滑动板11的前后端部，所述导向滑槽10内活动连接有滑动板11，所述滑动板11前后端部活动插接有活动插杆7，所述活动插杆7上活动插接有滑动板11，所述滑动板11设于活动翻盖3内腔，所述活动插杆7下端部固定安装有连接块14，所述连接块14固定焊接于活动插杆7下端部，所述复位弹簧9设于滑动板11与连接块14之间。所述连接块14通过销轴与连接杆6连接，所述活动插杆7下端部活动套接有复位弹簧9，设置复位弹簧9，能够使活动翻盖3的打开过程更加稳定，所述活动插杆7上端部活动插接于限位座8上，且活动插杆7与限位座8截面均呈圆形。所述限位座8固定焊接于活动翻盖3，且限位座8内腔设有孔槽，所述孔槽内径与活动插杆7的外径相同，在磁性挂锁13与拉扣12脱离后，顺时针翻转活动翻盖3，使活动翻盖3与工地箱体1的角度增加，此时，滑动板11在导向滑槽10内滑动，从而挤压复位弹簧9，能够快速将防盗工地箱打开，同理相反，使磁性挂锁13与拉扣12连接后，逆时针翻转活动翻盖3，使活动翻盖3与工地箱体1的角度缩小，滑动板11在导向滑槽10内滑动，复位弹簧9由于弹力复位，从而便使活动翻盖3与工地箱体1零角度，所述滑动板11上端面中部固定安装有拉扣12，所述拉扣12固定焊接于滑动板11上，所述活动翻盖3内腔上端部设有磁性挂锁13，所述磁性挂锁13型号为品牌昆仑的C型磁感挂锁，所述磁性挂锁13下端部活动连接有拉扣12。所述拉扣12呈倒“U”字形，所述工地箱体1左端部开有导向孔槽4，所述导向孔槽4设于磁性挂锁13左中部。所述导向孔槽4与磁性挂锁13的钥匙相对应，所述活动翻盖3内腔上端部前后侧均固定安装有限位座8，所述工地箱体1内腔上端部前后侧对称安装有限位板5，所述限位板5对称固定焊接于工地箱体1内侧面，设于限位板5，能够便于活动翻盖3与工地箱体1的搭接和限位，所述限位板5右端部通过销轴连接有连接杆6。所述销轴固定焊接于限位板5右端部，所述连接杆6上端部通过销轴活动连接有活动插杆7，且连接杆6设于工地箱体1前后端部。该种防盗工地箱，使用时，将活动翻盖3逆时针翻转，连接杆6推动活动插杆7插入

限位座8内，复位弹簧9推动滑动板11在导向滑槽10内滑动，且复位弹簧9压缩，此时，工地箱体1与活动翻盖3的零间距，通过将钥匙插入导向孔槽4内，可以将磁性挂锁13锁住拉扣12上，便可以对工地箱锁紧。

[0017] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

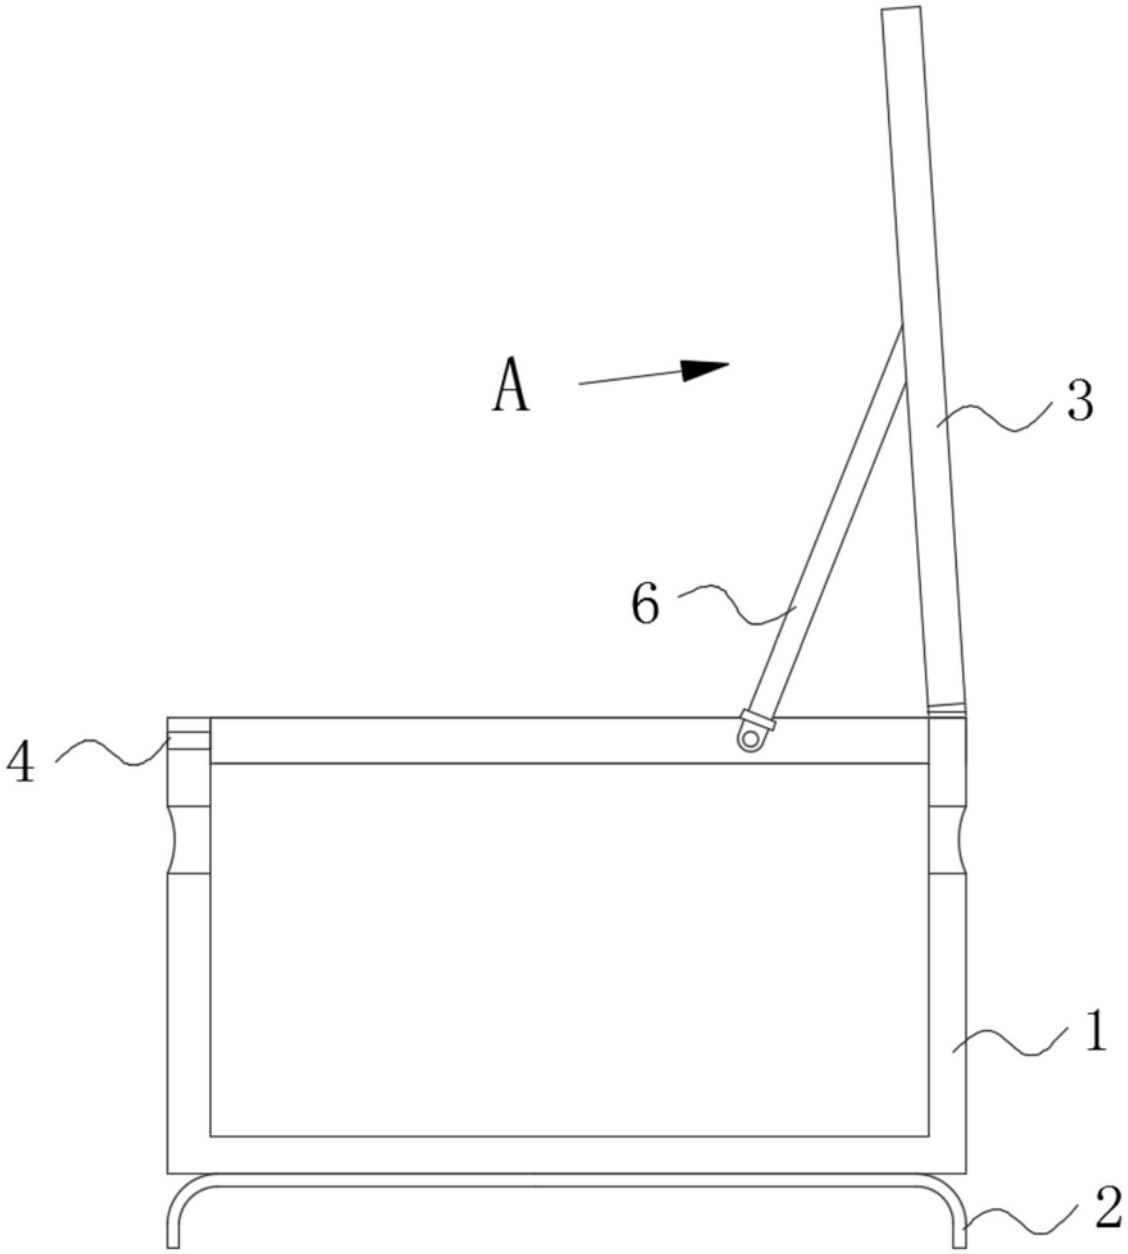


图1

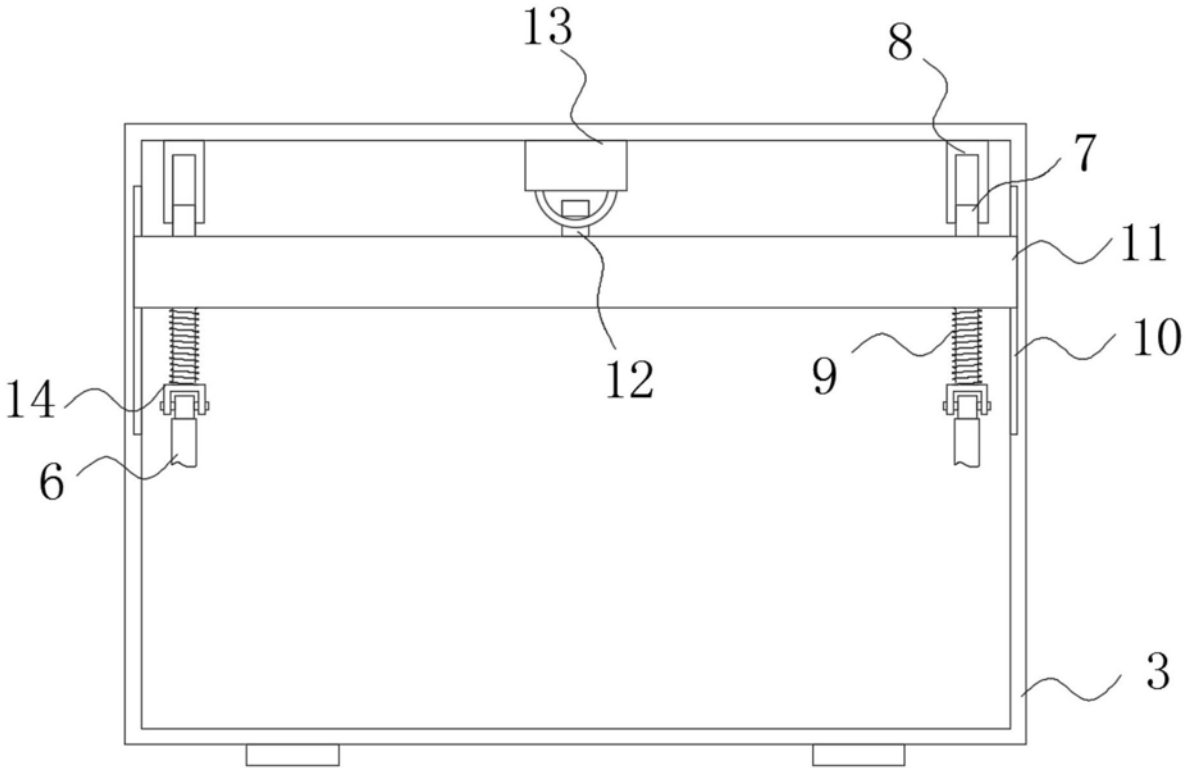


图2

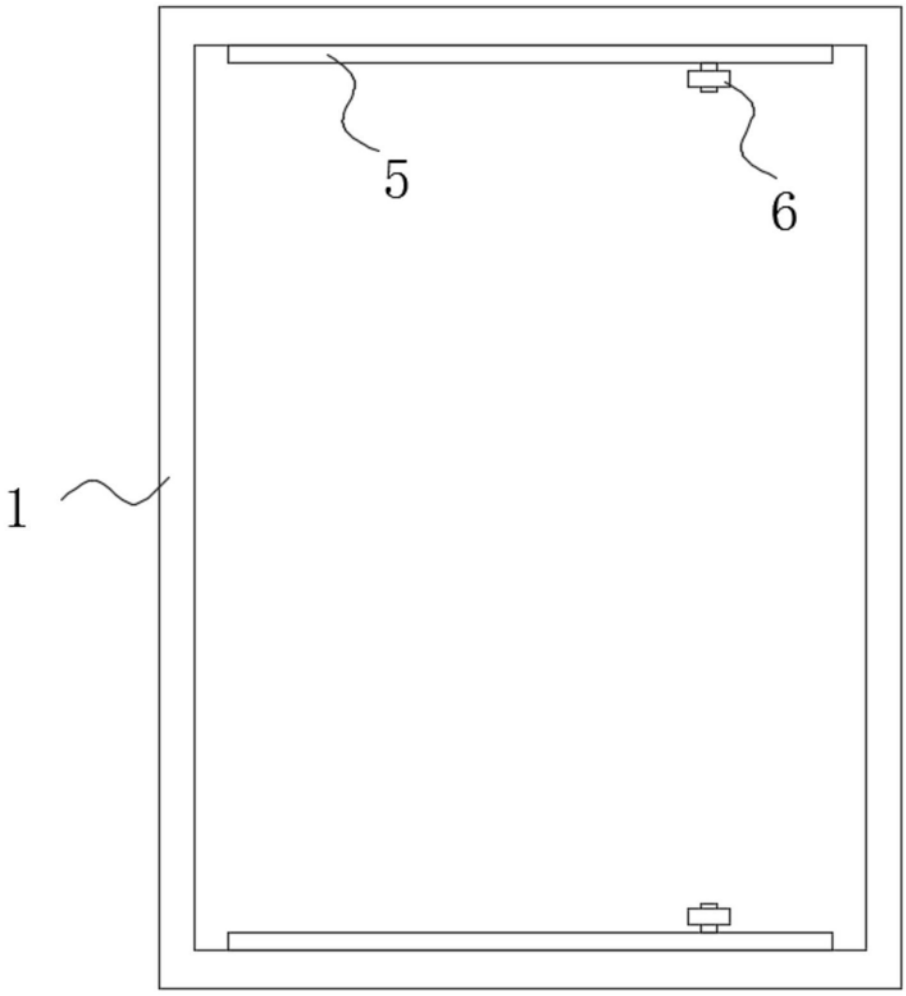


图3