(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211963378 U
(45)授权公告日 2020.11.20

(21)申请号 201922253131.1

(22)申请日 2019.12.16

(73)专利权人 苏州安瑞工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市周市镇青阳北路133号4层4080室

(72)发明人 朱龙洋

(51)Int.Cl.
B01D 45/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种离心叶轮分离油雾的机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种离心叶轮分离油雾的机构，包括分离机构主体，所述分离机构主体的前端外表面固定安装有集油盒，所述集油盒的上端外表面设置有挡板，所述集油盒的中部内表面设置有防外溅斜板，所述分离机构主体的中部内表面设置有圆弧板、隔板与漏油槽，所述隔板位于圆弧板的后端，所述漏油槽位于圆弧板的一侧，所述隔板的中部内表面设置有安装槽。本实用新型所述的一种离心电机分离机构，能够在分离的过程中通过圆弧板使油液顺利进入漏油槽内，在集油的过程中，可以通过防外溅斜板防止油再次溅出，起到了一定的防护作用，便于分离工作更好的进行，有利于人们使用，带来更好的使用前景。

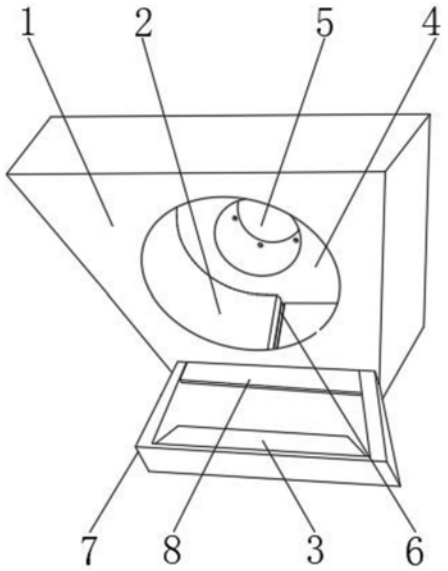

CN 211963378 U

1.一种离心叶轮分离油雾的机构，包括分离机构主体(1)，其特征在于：所述分离机构主体(1)的前端外表面固定安装有集油盒(7)，所述集油盒(7)的上端外表面设置有挡板(8)，所述集油盒(7)的中部内表面设置有防外溅斜板(3)，所述分离机构主体(1)的中部内表面设置有圆弧板(2)、隔板(4)与漏油槽(6)，所述隔板(4)位于圆弧板(2)的后端，所述漏油槽(6)位于圆弧板(2)的一侧，所述隔板(4)的中部内表面设置有安装槽(5)。

2.根据权利要求1所述的一种离心叶轮分离油雾的机构，其特征在于：所述分离机构主体(1)与集油盒(7)之间设置有紧固件，所述分离机构主体(1)的前端外表面通过紧固件与集油盒(7)的后端外表面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种离心叶轮分离油雾的机构，其特征在于：所述集油盒(7)与挡板(8)之间设置有卡槽，所述集油盒(7)的上端两侧均通过卡槽与挡板(8)的两侧外表面固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种离心叶轮分离油雾的机构，其特征在于：所述分离机构主体(1)与圆弧板(2)之间设置有焊接层，所述圆弧板(2)的下端外表面通过焊接层与分离机构主体(1)的中部内表面固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种离心叶轮分离油雾的机构，其特征在于：所述集油盒(7)与防外溅斜板(3)之间设置有焊接螺钉，所述防外溅斜板(3)的两侧外表面均通过焊接螺钉与集油盒(7)的两侧内表面固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种离心叶轮分离油雾的机构，其特征在于：所述分离机构主体(1)的外表面设置有防锈层，所述集油盒(7)的外表面设置有防腐层。

一种离心叶轮分离油雾的机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及分离机构领域，特别涉及一种离心叶轮分离机构。

背景技术

[0002] 离心叶轮分离机构主要是起到分离的作用，通过离心作用，可以使油雾分离工作变得变得顺畅，提高分离的效率，由于分离机构作用较为广泛，因此人们对分离效果的要求也越来越高。

[0003] 现有的分离机构在使用时存在一定的弊端，在分离的过程中不能使油液顺利的进入集油盒中，进入集油盒内的时候，容易出现外溅的现象，使用过程带来了一定的影响，为此，我们提出一种离心叶轮分离机构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种离心叶轮分离机构，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种离心叶轮分离机构，包括分离机构主体，所述分离机构主体的后端外表面固定安装有集油盒，所述集油盒的上端外表面设置有挡板，所述集油盒的中部内表面设置有防外溅斜板，所述分离机构主体的中部内表面设置有圆弧板、隔板与漏油槽，所述隔板位于圆弧板的后端，所述漏油槽位于圆弧板的一侧，所述隔板的中部内表面设置有安装槽。

[0007] 圆弧板主要是便于油液顺利进入漏油槽内。

[0008] 防外溅斜板主要是起到防止油液外溅的作用。

[0009] 优选的，所述分离机构主体与集油盒之间设置有紧固件，所述分离机构主体的前端外表面通过紧固件与集油盒的后端外表面固定连接。

[0010] 优选的，所述集油盒与挡板之间设置有卡槽，所述集油盒的上端两侧均通过卡槽与挡板的两侧外表面固定连接。

[0011] 优选的，所述分离机构主体与圆弧板之间设置有焊接层，所述圆弧板的下端外表面通过焊接层与分离机构主体的中部内表面固定连接。

[0012] 优选的，所述集油盒与防外溅斜板之间设置有焊接，所述防外溅斜板的两侧外表面均通过焊接与集油盒的两侧内表面固定连接。

[0013] 优选的，所述分离机构主体的外表面设置有防锈层，所述集油盒的外表面设置有防腐层。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种离心叶轮分离机构，能够在分离的过程中通过圆弧板使油液顺利进入漏油槽内，在集油的过程中，可以通过防外溅斜板防止油再次溅出，起到了一定的防护作用，便于分离工作更好的进行，有利于人们使用，整个一种离心叶轮分离机构结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种离心叶轮分离机构的整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型一种离心叶轮分离机构的图1中集油盒7的结构示意图。

[0017] 图中：1、分离机构主体；2、圆弧板；3、防外溅斜板；4、隔板；5、安装槽；6、漏油槽；7、集油盒；8、挡板。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0019] 如图1-2所示，一种离心叶轮分离机构，包括分离机构主体1，分离机构主体1的前端外表面固定安装有集油盒7，集油盒7的上端外表面设置有挡板 8，集油盒7的中部内表面设置有防外溅斜板3，分离机构主体1的中部内表面设置有圆弧板2、隔板4与漏油槽6，隔板4位于圆弧板2的后端，漏油槽 6位于圆弧板2的一侧，隔板4的中部内表面设置有安装槽5。

[0020] 进一步的，分离机构主体1与集油盒7之间设置有紧固件，分离机构主体1的前端外表面通过紧固件与集油盒7的后端外表面固定连接，便于对集油盒7进行安装，使用较为方便。

[0021] 进一步的，集油盒7与挡板8之间设置有卡槽，集油盒7的上端两侧均通过卡槽与挡板8的两侧外表面固定连接，便于对挡板8进行固定。

[0022] 进一步的，分离机构主体1与圆弧板2之间设置有焊接层，圆弧板2的下端外表面通过焊接层与分离机构主体1的中部内表面固定连接，便于对圆弧板2进行组装、固定。

[0023] 进一步的，集油盒7与防外溅斜板3之间设置有焊接，防外溅斜板3的两侧外表面均通过焊接与集油盒7的两侧内表面固定连接，可以防止油液外溅，便于分离的进行。

[0024] 进一步的，分离机构主体1的外表面设置有防锈层，集油盒7的外表面设置有防腐层，可以起到很好的防锈与防腐的作用。

[0025] 本实用新型工作原理及使用流程：在使用时，可以将离心叶轮安装在安装槽5内，便于对其进行组装，当离心叶轮在工作的时候，可以通过分离机构主体1内的圆弧板2使油液顺利进入漏油槽6内，然后进入集油盒7内，在进入集油盒7内的时候，可以通过集油盒7内的防外溅斜板3防止油液溅出，起到了一定的防护作用，便于分离的进行，使用较为方便，有利于人们使用。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

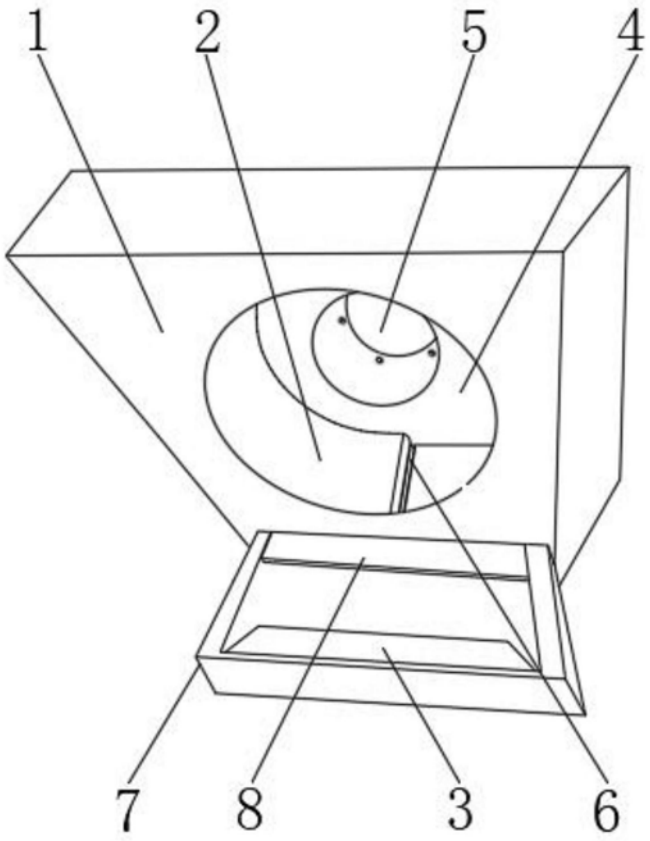


图1

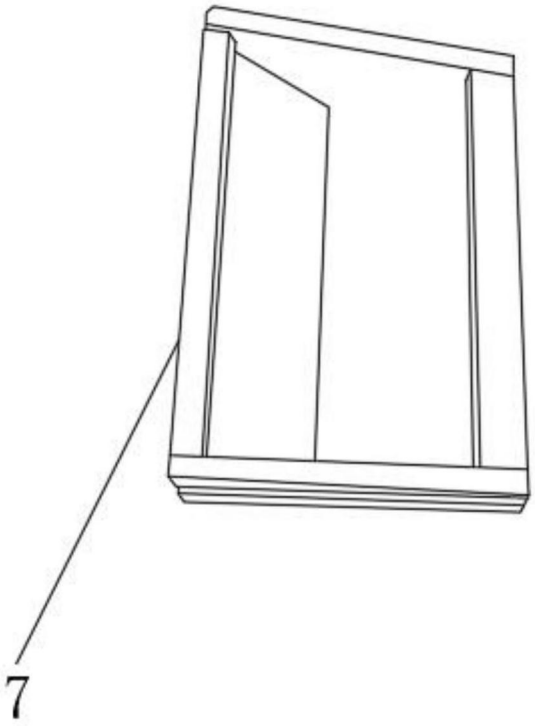


图2