(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212602959 U
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 202021685826.3

(22)申请日 2020.08.13

(73)专利权人 惠达住宅工业设备(唐山)有限公司
地址 063306 河北省唐山市沿海工业区

(72)发明人 王彦庆 杨春 黄旭升 黄克敏 房永超 王永喆

(74)专利代理机构 天津展誉专利代理有限公司 12221
代理人 陈欣

(51)Int.Cl.
B29C 44/58(2006.01)
B29C 44/12(2006.01)
A47K 3/40(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

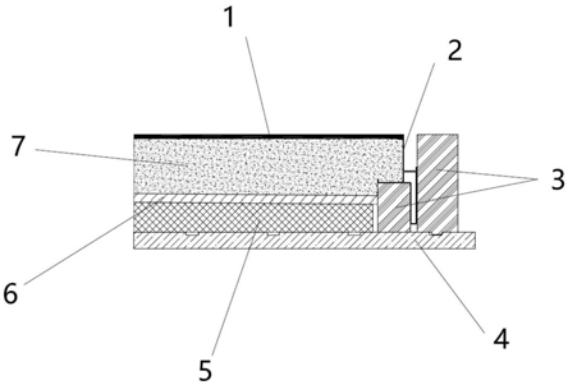
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种整体浴室防水盘的模具结构及防水盘

(57)摘要

本实用新型涉及一种整体浴室防水盘的模具结构及防水盘，包括垫板、母模板和支撑条，母模板的水平纵切面的上表面向一侧倾斜，母模板的垂直纵切面的上表面向一侧倾斜，母模板包括多个相互拼接的母模板活块，母模板活块与垫板可拆卸连接，支撑条环绕母模板外部边缘设置有多个，支撑条与垫板表面可拆卸连接，通过对模具的设计，实现防水盘角对角形成排水坡，真正做到了地漏处为整个防水盘的最低点，确保防水盘在使用时不存水，除此之外，对模具进行模块式划分，当底盘出现一个或一个以上的管井时，可以充分满足项目对底盘管井位置及尺寸的要求，能够一次性进行压制成型，具有较好的应用推广价值。



CN 212602959 U

1.一种整体浴室防水盘的模具结构,其特征在于,包括垫板、设于垫板表面的母模板以及支撑条,所述母模板的水平纵切面的上表面向一侧倾斜,母模板的垂直纵切面的上表面向一侧倾斜,所述母模板包括多个相互拼接的母模板活块,所述母模板活块与垫板可拆卸连接,所述支撑条环绕母模板外部边缘设置有多个,所述支撑条与垫板表面可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述一种整体浴室防水盘的模具结构,其特征在于,所述垫板表面垂直交错设置有多条插接槽,所述母模板活块下表面以及支撑条下表面分别固接有与插接槽相适配的插块,所述插块插接于插接槽内。

3.一种整体浴室防水盘,通过权利要求1所述一种整体浴室防水盘的模具结构制作,其特征在于,包括依次设置的瓷砖、聚氨酯发泡以及水泥纤维板,所述瓷砖外表面与母模板表面相贴合,瓷砖内表面四周边缘环周设置有边框型材,所述聚氨酯发泡设于边框型材内,所述边框型材外壁与支撑条相贴合,所述水泥纤维板水平设置,水泥纤维板覆盖于聚氨酯发泡表面。

一种整体浴室防水盘的模具结构及防水盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫浴防水技术领域，尤其涉及一种整体浴室防水盘的模具结构及防水盘。

背景技术

[0002] 整体浴室是将许多卫浴设施通过模压成型、配套安装等方式组合而成的卫生间，整体浴室主要由防水盘、壁板、顶板等结构件组装而成。目前市场上存在的瓷砖整体浴室，防水盘的排水坡为边对边的形式，这种形式导致防水盘最低位置是一条线，而不是一个点，在实际使用时，总会有存水的现象。除此之外，当卫生间遇到管井的情况时，会有两种方式进行解决：第一，当管井尺寸符合现有底盘模具允许的管井尺寸时，采用带管井的防水盘；第二，当管井尺寸不符合现有底盘模具允许的管井尺寸时，采用两个底盘拼接的方式进行安装，此种方式安装难度大，且有漏水的风险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足，提供一种整体浴室防水盘的模具结构及防水盘，实现防水盘角对角形成排水坡的同时，当出现管井时能够一次性进行压制成型。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案予以实现：

[0005] 一种整体浴室防水盘的模具结构，其特征在于，包括垫板、设于垫板表面的母模板以及支撑条，所述母模板的水平纵切面的上表面向一侧倾斜，母模板的垂直纵切面的上表面向一侧倾斜，所述母模板包括多个相互拼接的母模板活块，所述母模板活块与垫板可拆卸连接，所述支撑条环绕母模板外部边缘设置有多个，所述支撑条与垫板表面可拆卸连接。

[0006] 根据上述技术方案，优选地，所述垫板表面垂直交错设置有多条插接槽，所述母模板活块下表面以及支撑条下表面分别固接有与插接槽相适配的插块，所述插块插接于插接槽内。

[0007] 本专利还公开了一种整体浴室防水盘，通过所述一种整体浴室防水盘的模具结构制作，其特征在于，包括依次设置的瓷砖、聚氨酯发泡以及水泥纤维板，所述瓷砖外表面与母模板表面相贴合，瓷砖内表面四周边缘环周设置有边框型材，所述聚氨酯发泡设于边框型材内，所述边框型材外壁与支撑条相贴合，所述水泥纤维板水平设置，水泥纤维板覆盖于聚氨酯发泡表面。

[0008] 本实用新型的有益效果是：

[0009] 本实用新型适用于瓷砖整体浴室防水盘的制造，通过对模具的设计，实现防水盘角对角形成排水坡，真正做到了地漏处为整个防水盘的最低点，确保防水盘在使用时不存水；除此之外，对模具进行模块式划分，当底盘出现一个或一个以上的管井时，可以充分满足项目对底盘管井位置及尺寸的要求，能够一次性进行压制成型，使得一套模具可生产多种尺寸规格的防水盘，具有较好的应用推广价值。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型防水盘与模具的主视结构剖面图。

[0011] 图2是本实用新型母模板部分的俯视结构示意图。

[0012] 图3是本实用新型的使用状态图。

[0013] 图中:1、水泥纤维板;2、边框型材;3、支撑条;4、垫板;5、母模板;6、瓷砖;7、聚氨酯发泡;8、母模板活块;9、管井。

具体实施方式

[0014] 为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和最佳实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0015] 如图所示,本实用新型包括垫板4、设于垫板4表面的母模板5以及支撑条3,其中母模板5存在两个方向的纵切面,分别为相互垂直的水平纵切面和垂直纵切面,所述母模板5的水平纵切面的上表面向一侧倾斜,母模板5的垂直纵切面的上表面向一侧倾斜,从而形成角对角排水坡,所述母模板5包括多个相互拼接的母模板活块8,所述母模板活块8与垫板4可拆卸连接,所述支撑条3环绕母模板5外部边缘设置有多个,所述支撑条3与垫板4表面可拆卸连接。生产过程中,瓷砖6摆放到母模板5上,通过母模板5表面的斜度来控制防水盘的排水坡,母模板5的顶面为从(I)点到(Ⅳ)的斜面,排水坡度为1:100,地漏位置放到(I)点,从而保证了地漏位置始终都是整个防水盘的最低点,避免了防水盘存水的现象;母模板5由多个母模板活块组成,通过对母模板5进行模块式划分,可以充分满足项目对底盘管井9位置及尺寸的要求。

[0016] 根据上述实施例,优选地,所述垫板4表面垂直交错设置有多条插接槽,所述母模板活块8下表面以及支撑条3下表面分别固接有与插接槽相适配的插块,所述插块插接于插接槽内。垫板4表面沿横、纵向分别开有多条插接槽,使得该模具可对(长度1米-2.4米,宽度1米-1.6米)内以100mm为模数的任意尺寸的防水盘进行生产,并且通过对活块的选用,可组合出适配不同位置和不同尺寸管井9卫生间的防水盘形状,进行一次性压制。

[0017] 本专利还公开了一种整体浴室防水盘,通过所述一种整体浴室防水盘的模具结构制作,其特征在于,包括依次设置的瓷砖6、聚氨酯发泡7以及水泥纤维板1,所述瓷砖6外表面与母模板5表面相贴合,瓷砖6内表面四周边缘环周设置有边框型材2,所述聚氨酯发泡7设于边框型材2内,所述边框型材2外壁与支撑条3相贴合,所述水泥纤维板1水平设置,水泥纤维板1覆盖于聚氨酯发泡7表面。其中,支撑条3的形状与待加工防水盘边缘形状相适配,在加工过程中同时与瓷砖6和边框型材2相抵接,用于在发泡过程中对防水盘起到定位作用。

[0018] 本实用新型适用于瓷砖6整体浴室防水盘的制造,通过对模具的设计,实现防水盘角对角形成排水坡,真正做到了地漏处为整个防水盘的最低点,确保防水盘在使用时不存水;除此之外,对模具进行模块式划分,当底盘出现一个或一个以上的管井9时,可以充分满足项目对底盘管井9位置及尺寸的要求,能够一次性进行压制成型,使得一套模具可生产多种尺寸规格的防水盘,具有较好的应用推广价值。

[0019] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和

润饰也应视为本实用新型的保护范围。

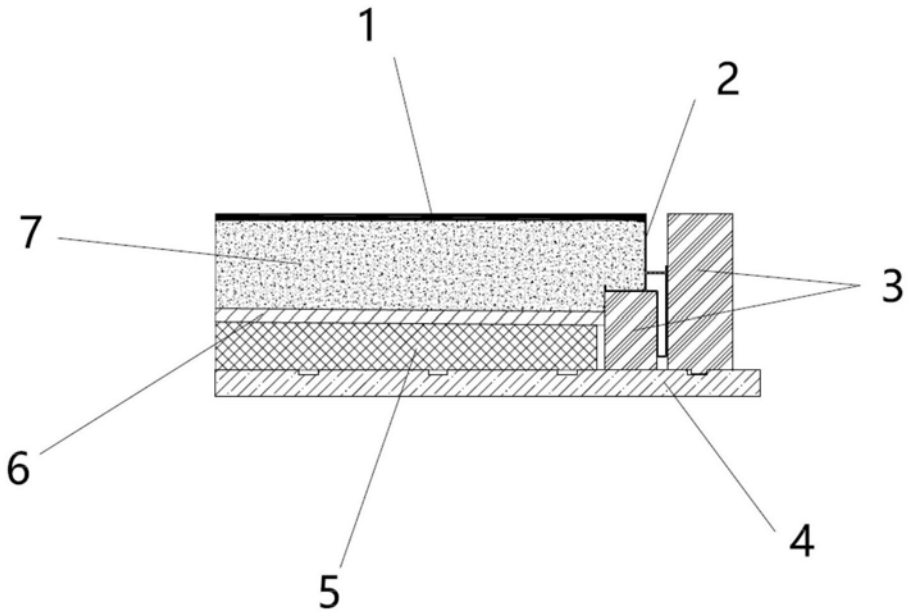

1
2
7
3
6
4
5

图1

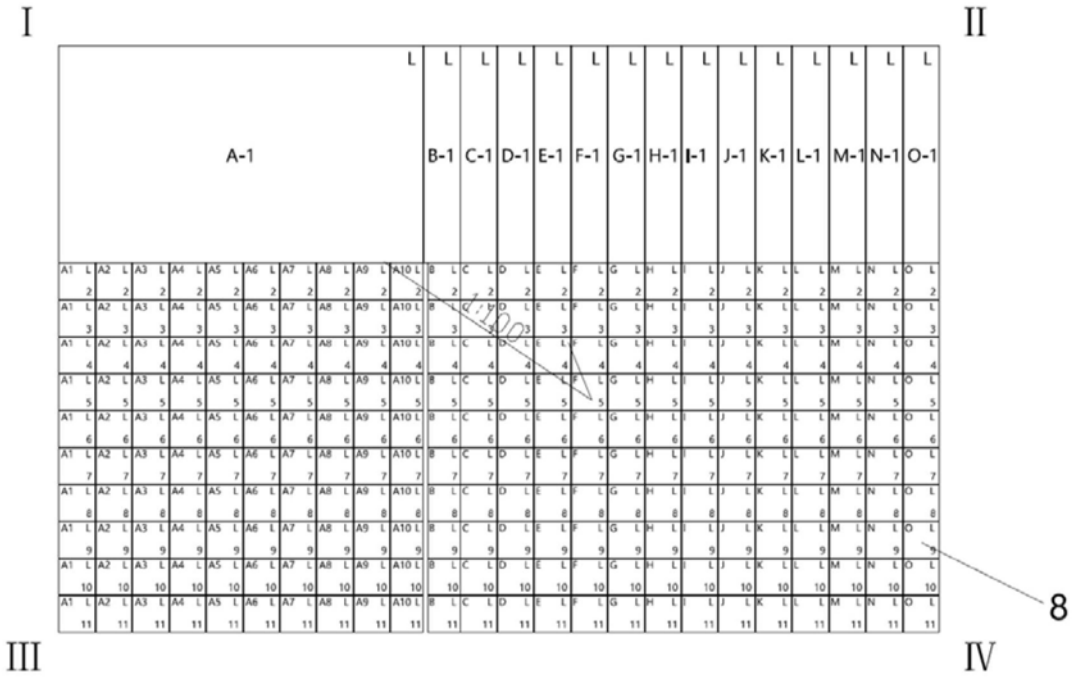

I
II
A-1
B-1
C-1
D-1
E-1
F-1
G-1
H-1
I-1
J-1
K-1
L-1
M-1
N-1
O-1
1:100
8
III
IV

图2

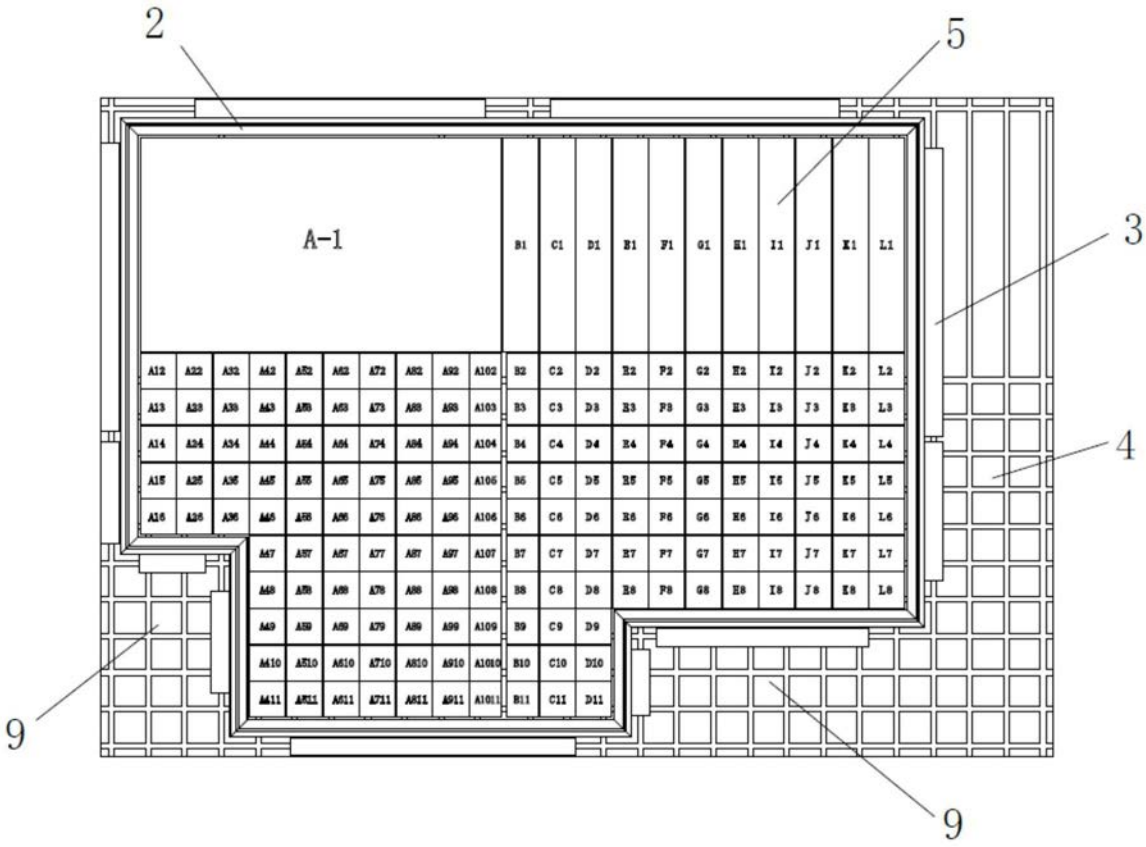


图3