(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212613478 U
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 202021592320.8

(22)申请日 2020.08.04

(73)专利权人 惠达住宅工业设备(唐山)有限公司
地址 063306 河北省唐山市沿海工业区

(72)发明人 王彦庆 杨春 黄旭升 黄克敏 房永超 王永喆

(74)专利代理机构 天津展誉专利代理有限公司 12221
代理人 陈欣

(51)Int.Cl.
E04F 13/073(2006.01)
E04F 13/076(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种瓷砖壁板阳角连接结构

(57)摘要

本实用新型涉及一种瓷砖壁板阳角连接结构,包括两个对接设置阳角壁板,阳角壁板包括瓷砖、设于瓷砖背面的填充层、平连接型材以及阳角连接型材,平连接型材和阳角连接型材分别设于填充层两侧,瓷砖靠近阳角连接型材一侧设有倒角斜面,两阳角壁板的阳角连接型材之间通过连接卡件可拆卸连接,本实用新型生产的阳角壁板可实现现场组装,给包装及运输带来很大便利,降低了包装及运输的成本,现场组装时无需使用工具,简化了安装配件及工人的工作难度,除此之外,阳角型材不会出现在两阳角壁板连接位置的外侧,提高了最终铺设效果的美观度。

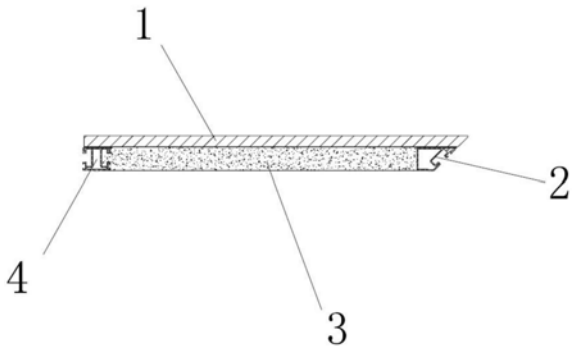

CN 212613478 U

1.一种瓷砖壁板阳角连接结构,其特征在于,包括两个对接设置阳角壁板,所述阳角壁板包括瓷砖、设于瓷砖背面的填充层、平连接型材以及阳角连接型材,所述平连接型材和阳角连接型材分别设于填充层两侧,所述瓷砖靠近阳角连接型材一侧设有倒角斜面,两所述阳角壁板的阳角连接型材之间通过连接卡件可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述一种瓷砖壁板阳角连接结构,其特征在于,所述阳角连接型材侧面设有连接斜面,所述倒角斜面和连接斜面位于同一平面。

3.根据权利要求2所述一种瓷砖壁板阳角连接结构,其特征在于,所述阳角连接型材的连接斜面上开有T形槽,所述连接卡件截面为工字型,连接卡件两端分别插接于两阳角连接型材的T形槽内。

4.根据权利要求1至3中任意一项的所述一种瓷砖壁板阳角连接结构,其特征在于,两所述瓷砖对接位置存在缝隙,两瓷砖的缝隙内填充有美缝剂。

一种瓷砖壁板阳角连接结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及瓷砖墙体安装技术领域，尤其涉及一种瓷砖壁板阳角连接结构。

背景技术

[0002] 在铺设瓷砖壁板过程中，在墙体拐角处会存在阳角，尤其是厨房和卫生间内的包角处理尤为重要，在现有施工过程中，阳角处的处理方式一般为：阳角处的壁板在工厂组装好，组装好后的壁板为L型，给打包装及运输带来极大的不便；除此之外，现场安装时，阳角位置贴阳角型材，阳角型材一般为金属材质，颜色不能和瓷砖颜色保持一致，粘贴效果也受安装工人熟练程度的影响，影响整体浴室的美观度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足，提供一种瓷砖壁板阳角连接结构，用以达到方便运输及简易安装的目的。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案予以实现：

[0005] 一种瓷砖壁板阳角连接结构，其特征在于，包括两个对接设置阳角壁板，所述阳角壁板包括瓷砖、设于瓷砖背面的填充层、平连接型材以及阳角连接型材，所述平连接型材和阳角连接型材分别设于填充层两侧，所述瓷砖靠近阳角连接型材一侧设有倒角斜面，两所述阳角壁板的阳角连接型材之间通过连接卡件可拆卸连接。

[0006] 根据上述技术方案，优选地，所述阳角连接型材侧面设有连接斜面，所述倒角斜面和连接斜面位于同一平面。

[0007] 根据上述技术方案，优选地，所述阳角连接型材的连接斜面上开有T形槽，所述连接卡件截面为工字型，连接卡件两端分别插接于两阳角连接型材的T形槽内。

[0008] 根据上述技术方案，优选地，两所述瓷砖对接位置存在缝隙，两瓷砖的缝隙内填充有美缝剂。

[0009] 本实用新型的有益效果是：

[0010] 本实用新型生产的阳角壁板可实现现场组装，给包装及运输带来很大便利，降低了包装及运输的成本，现场组装时无需使用工具，简化了安装配件及工人的工作难度，除此之外，阳角型材不会出现在两阳角壁板连接位置的外侧，提高了最终铺设效果的美观度。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型阳角壁板部分的主视结构剖面图。

[0012] 图2是本实用新型的装配结构示意图。

[0013] 图中：1、瓷砖；2、阳角连接型材；3、填充层；4、平连接型材；5、阳角壁板；6、连接卡件；7、美缝剂。

具体实施方式

[0014] 为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和最佳实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0015] 如图所示，本实用新型包括两个对接设置阳角壁板5，所述阳角壁板5包括瓷砖1、设于瓷砖1背面的填充层3、平连接型材4以及阳角连接型材2，所述平连接型材4和阳角连接型材2分别设于填充层3两侧，所述瓷砖1靠近阳角连接型材2一侧设有倒角斜面，两所述阳角壁板5的阳角连接型材2之间通过连接卡件6可拆卸连接。当浴室存在管井的时候，会使用到阳角壁板5，两相邻阳角壁板5之间垂直对接。在阳角壁板5在生产过程中，按照实际尺寸切割瓷砖1，在瓷砖1对接位置倒斜角形成倒角斜面，然后在阳角壁板5中预设阳角连接型材2，生产完成后，在项目现场进行组装，只需将两个阳角壁板5对接后，使用连接卡件6进行插接即可完成组装操作。

[0016] 根据上述实施例，优选地，所述阳角连接型材2侧面设有连接斜面，所述倒角斜面和连接斜面位于同一平面，所述阳角连接型材2的连接斜面上开有T形槽，所述连接卡件6截面为工字型，连接卡件6两端分别插接于两阳角连接型材2的T形槽内。将两阳角壁板5对接后，两阳角连接型材2的T形槽组成一个工字型的通槽，连接卡件6为与该工字型的通槽形状相适配的工字钢，将连接卡件6分别插接于两阳角连接型材2的T形槽内，即可完成组装过程。

[0017] 根据上述实施例，优选地，两所述瓷砖1对接位置存在缝隙，两瓷砖1的缝隙内填充有美缝剂7，在瓷砖与瓷砖对接的位置，存在有2mm宽的缝隙，使用美缝剂7填充，完成后的效果整齐统一，非常美观。

[0018] 本实用新型生产的阳角壁板可实现现场组装，给包装及运输带来很大便利，降低了包装及运输的成本，现场组装时无需使用工具，简化了安装配件及工人的工作难度，除此之外，阳角型材不会出现在两阳角壁板连接位置的外侧，提高了最终铺设效果的美观度。

[0019] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

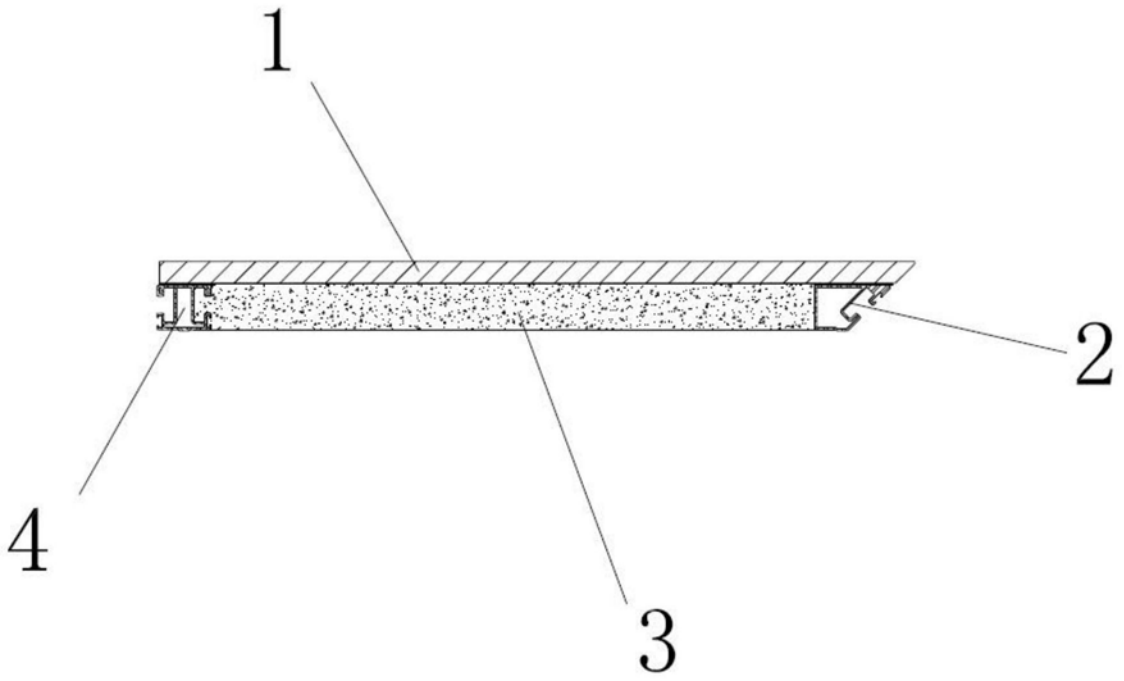


图1

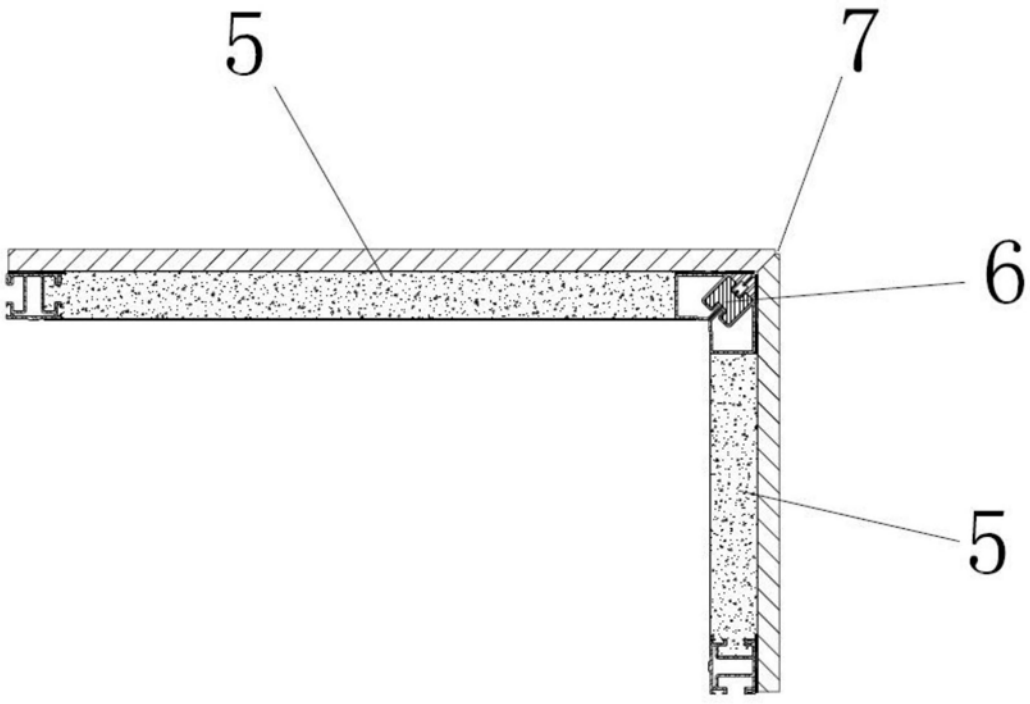


图2