(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212619886 U
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 202021386800.9

(22)申请日 2020.07.14

(73)专利权人 深圳市耐美特工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡固戍西井路118号B区2栋(2楼A)

(72)发明人 符建国 尹林东

(74)专利代理机构 深圳市汇信知识产权代理有限公司 44477
代理人 赵英杰

(51)Int.Cl.
F26B 11/18(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 25/02(2006.01)
F26B 25/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构

(57)摘要

本实用新型提供一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，包括控制机柜、干燥烘箱箱体、驱动电机、减速器、转动轴、轴承、固定块、传动连杆、定夹板、动夹板以及滑槽，干燥烘箱箱体左侧设置有控制机柜，干燥烘箱箱体内部安装有转动轴，转动轴右端面固定有固定块，固定块环形侧面下侧固定有传动连杆，固定块右端面下侧固定有定夹板，定夹板上侧设置有动夹板，固定块内部开设有滑槽，转动轴与干燥烘箱箱体连接处装配有轴承，转动轴左侧连接有减速器，减速器左侧设置有驱动电机，该设计解决了原有干燥烘箱不能对条带物料进行翻面夹持均匀烘干的问题，本实用新型结构合理，便于翻面夹持，烘干效率高。

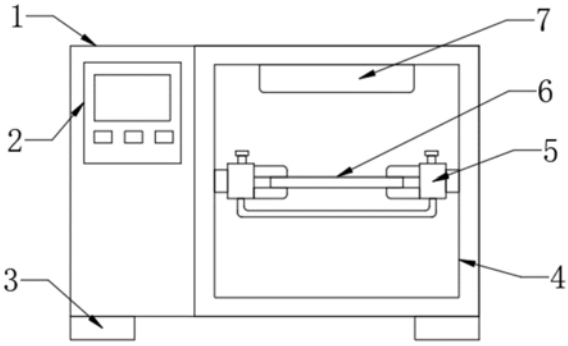

CN 212619886 U

1.一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，包括控制机柜、温控面板、脚垫、干燥烘箱箱体、便于翻面夹持组件、条带物料主体以及鼓风头，其特征在于：所述干燥烘箱箱体左侧设置有控制机柜，所述控制机柜前端面安装有温控面板，所述控制机柜下端面固定有脚垫，所述干燥烘箱箱体内部上侧安装有鼓风头，所述干燥烘箱箱体内部放置有条带物料主体，所述干燥烘箱箱体内部设置有便于翻面夹持组件；

所述便于翻面夹持组件包括驱动电机、减速器、转动轴、轴承、固定块、传动连杆、定夹板、动夹板以及滑槽，所述干燥烘箱箱体内部安装有转动轴，所述转动轴右端面固定有固定块，所述固定块环形侧面下侧固定有传动连杆，所述固定块右端面下侧固定有定夹板，所述定夹板上侧设置有动夹板，所述固定块内部开设有滑槽，所述转动轴与干燥烘箱箱体连接处装配有轴承，所述转动轴左侧连接有减速器，所述减速器左侧设置有驱动电机。

2.根据权利要求1所述的一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，其特征在于：所述驱动电机通过导线与温控面板相连接，所述温控面板通过导线与控制机柜相连接，所述控制机柜通过导线与外界电源相连接。

3.根据权利要求1所述的一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，其特征在于：所述轴承规格与转动轴规格相匹配，所述减速器规格与驱动电机以及转动轴规格相匹配，所述滑槽规格与动夹板规格相匹配。

4.根据权利要求1所述的一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，其特征在于：所述固定块、定夹板、动夹板以及滑槽组成了固定夹紧组件，固定夹紧组件设置有两组，且两组固定夹紧组件规格相同，两组固定夹紧组件对称安装于干燥烘箱箱体内部左右两侧。

5.根据权利要求1所述的一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，其特征在于：所述动夹板内部安装有调节螺栓，所述动夹板内部开设有安装孔，且安装孔内环形侧面开设有内螺纹，所述调节螺栓通过螺纹与动夹板相连接。

6.根据权利要求1所述的一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，其特征在于：所述滑槽下端面内部开设有螺纹沉孔，且螺纹沉孔规格与调节螺栓规格相匹配。

一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，属于干燥烘箱技术领域。

背景技术

[0002] 干燥烘箱是根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥烘箱和真空干燥烘箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品，模具，喷涂，印刷，医疗，航天及高等院校等行业。庞大的市场需求，使得干燥烘箱的品种多样化，产品的构造质量也不尽相同。

[0003] 现有技术中，现有的干燥烘箱在对条带物料产品进行干燥处理时，不能对条带物料进行翻面，使得条带物料不能进行两面均匀受热干燥，降低了对条带物料的烘干效率，影响使用效果，现在急需一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构合理，便于翻面夹持，烘干效率高。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，包括控制机柜、温控面板、脚垫、干燥烘箱箱体、便于翻面夹持组件、条带物料主体以及鼓风头，所述干燥烘箱箱体左侧设置有控制机柜，所述控制机柜前端面安装有温控面板，所述控制机柜下端面固定有脚垫，所述干燥烘箱箱体内部上侧安装有鼓风头，所述干燥烘箱箱体内部放置有条带物料主体，所述干燥烘箱箱体内部设置有便于翻面夹持组件。

[0006] 所述便于翻面夹持组件包括驱动电机、减速器、转动轴、轴承、固定块、传动连杆、定夹板、动夹板以及滑槽，所述干燥烘箱箱体内部安装有转动轴，所述转动轴右端面固定有固定块，所述固定块环形侧面下侧固定有传动连杆，所述固定块右端面下侧固定有定夹板，所述定夹板上侧设置有动夹板，所述固定块内部开设有滑槽，所述转动轴与干燥烘箱箱体连接处装配有轴承，所述转动轴左侧连接有减速器，所述减速器左侧设置有驱动电机。

[0007] 进一步地，所述驱动电机通过导线与温控面板相连接，所述温控面板通过导线与控制机柜相连接，所述控制机柜通过导线与外界电源相连接。

[0008] 进一步地，所述轴承规格与转动轴规格相匹配，所述减速器规格与驱动电机以及转动轴规格相匹配，所述滑槽规格与动夹板规格相匹配。

[0009] 进一步地，所述固定块、定夹板、动夹板以及滑槽组成了固定夹紧组件，固定夹紧组件设置有两组，且两组固定夹紧组件规格相同，两组固定夹紧组件对称安装于干燥烘箱箱体内部左右两侧。

[0010] 进一步地，所述动夹板内部安装有调节螺栓，所述动夹板内部开设有安装孔，且安装孔内环形侧面开设有内螺纹，所述调节螺栓通过螺纹与动夹板相连接。

[0011] 进一步地，所述滑槽下端面内部开设有螺纹沉孔，且螺纹沉孔规格与调节螺栓规格相匹配。

[0012] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，因本实用新型添加了驱动电机、减速器、转动轴、轴承、固定块、传动连杆、定夹板、动夹板以及滑槽，该设计能够对条带物料进行翻面夹持对条带物料均匀烘干，解决了原有干燥烘箱不能对条带物料进行翻面夹持均匀烘干的问题，提高了本实用新型的烘干效率。

[0013] 因驱动电机通过导线与温控面板相连接，温控面板通过导线与控制机柜相连接，控制机柜通过导线与外界电源相连接，该设计便于通过温控面板对驱动电机进行电力控制，因轴承规格与转动轴规格相匹配，减速器规格与驱动电机以及转动轴规格相匹配，滑槽规格与动夹板规格相匹配，提高了该设计的合理性，因固定块、定夹板、动夹板以及滑槽组成了固定夹紧组件，固定夹紧组件设置有两组，且两组固定夹紧组件规格相同，两组固定夹紧组件对称安装于干燥烘箱箱体内部左右两侧，该设计提高了对条带物料主体的夹持便捷性，本实用新型结构合理，便于翻面夹持，烘干效率高。

附图说明

[0014] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0015] 图1为本实用新型一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构中便于翻面夹持组件的正视剖视图；

[0017] 图3为本实用新型一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构中A的放大图；

[0018] 图中：1-控制机柜、2-温控面板、3-脚垫、4-干燥烘箱箱体、5-便于翻面夹持组件、6-条带物料主体、7-鼓风头、51-驱动电机、52-减速器、53-转动轴、54-轴承、55-固定块、56-传动连杆、57-定夹板、58-动夹板、59-滑槽、581-调节螺栓、582-安装孔。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：一种干燥烘箱条带物料翻面夹持均匀烘干机构，包括控制机柜1、温控面板2、脚垫3、干燥烘箱箱体4、便于翻面夹持组件5、条带物料主体6以及鼓风头7，干燥烘箱箱体4左侧设置有控制机柜1，控制机柜1前端面安装有温控面板2，控制机柜1下端面固定有脚垫3，干燥烘箱箱体4内部上侧安装有鼓风头7，干燥烘箱箱体4内部放置有条带物料主体6，干燥烘箱箱体4内部设置有便于翻面夹持组件5。

[0021] 便于翻面夹持组件5包括驱动电机51、减速器52、转动轴53、轴承54、固定块55、传动连杆56、定夹板57、动夹板58以及滑槽59，干燥烘箱箱体4内部安装有转动轴53，转动轴53右端面固定有固定块55，固定块55环形侧面下侧固定有传动连杆56，固定块55右端面下侧固定有定夹板57，定夹板57上侧设置有动夹板58，固定块55内部开设有滑槽59，转动轴53与

干燥烘箱箱体4连接处装配有轴承54，转动轴53左侧连接有减速器52，减速器52左侧设置有驱动电机51，该设计解决了原有干燥烘箱不能对条带物料进行翻面夹持均匀烘干的问题。

[0022] 驱动电机51通过导线与温控面板2相连接，温控面板2通过导线与控制机柜1相连接，控制机柜1通过导线与外界电源相连接，该设计便于通过温控面板2对驱动电机51进行电力控制，轴承54规格与转动轴53规格相匹配，减速器52规格与驱动电机51以及转动轴53规格相匹配，滑槽59规格与动夹板58规格相匹配，提高了该设计的合理性，固定块55、定夹板57、动夹板58以及滑槽59组成了固定夹紧组件，固定夹紧组件设置有两组，且两组固定夹紧组件规格相同，两组固定夹紧组件对称安装于干燥烘箱箱体4内部左右两侧，该设计提高了对条带物料主体6的夹持便捷性。

[0023] 动夹板58内部安装有调节螺栓581，动夹板58内部开设有安装孔582，且安装孔582内环形侧面开设有内螺纹，调节螺栓581通过螺纹与动夹板58相连接，该设计便于通过调节螺栓581与安装孔582装配对动夹板58进行位置调节，滑槽59下端面内部开设有螺纹沉孔，且螺纹沉孔规格与调节螺栓581规格相匹配，该设计便于通过螺纹沉孔对调节螺栓581进行连接。

[0024] 作为本实用新型的一个实施例：工作人员首先将驱动电机51通过导线与温控面板2相连接，然后将条带物料主体6放置于定夹板57上侧，然后将动夹板58插入滑槽59内部，将调节螺栓581插入安装孔582内部通过螺纹与动夹板58相连接，使调节螺栓581贯穿动夹板58插入固定块55内部的螺纹沉孔中，然后转动调节螺栓581，通过螺纹带动动夹板58向下移动，动夹板58与定夹板57形成夹紧力对条带物料主体6进行夹持固定，然后通过温控面板2启动驱动电机51，通过减速器52对驱动电机51进行减速，驱动电机51带动转动轴53转动，通过轴承54使转动轴53与干燥烘箱箱体4转动连接，转动轴53带动固定块55转动进而带动条带物料主体6转动，实现了对条带物料主体6的翻面处理，使条带物料主体6能够均匀烘干，提高了本实用新型的烘干效率。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0026] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

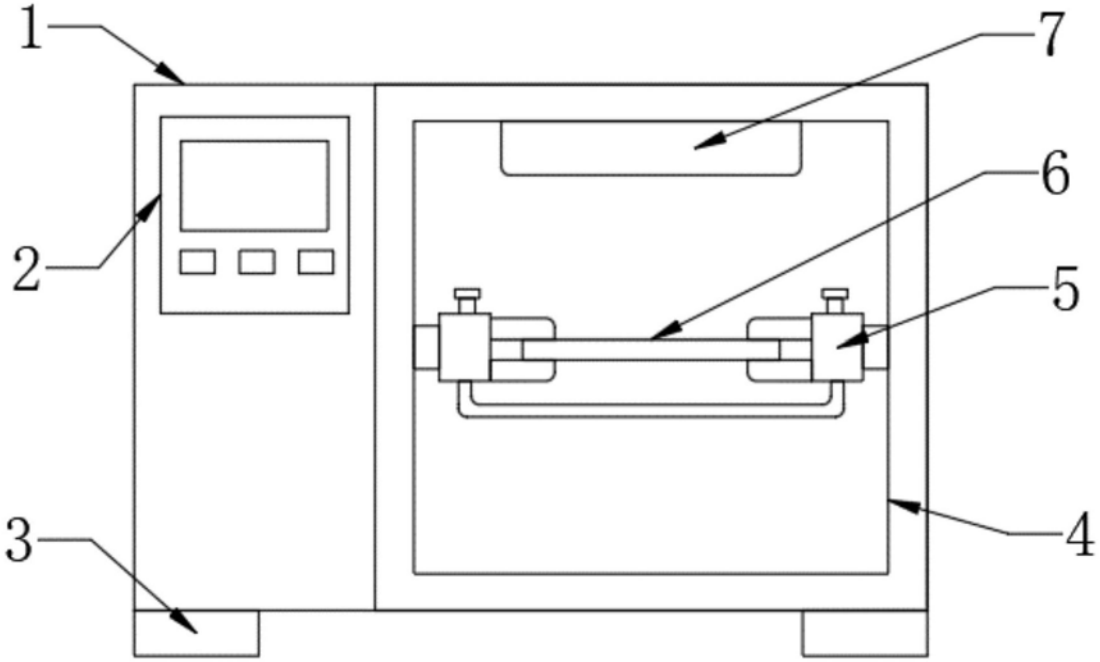


图1

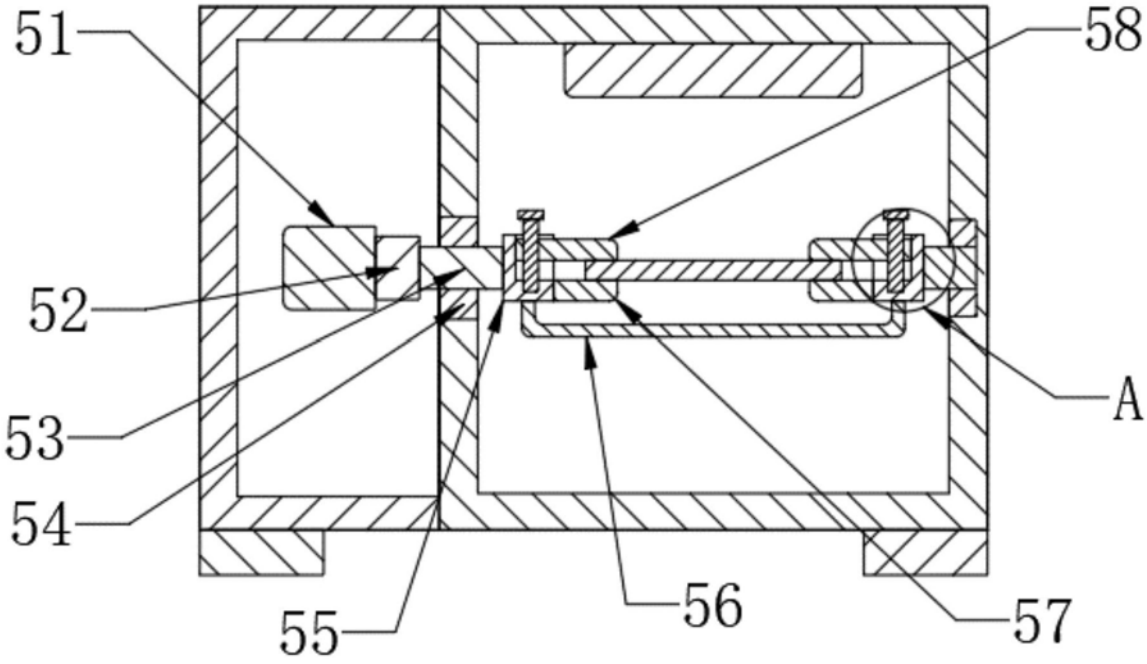


图2

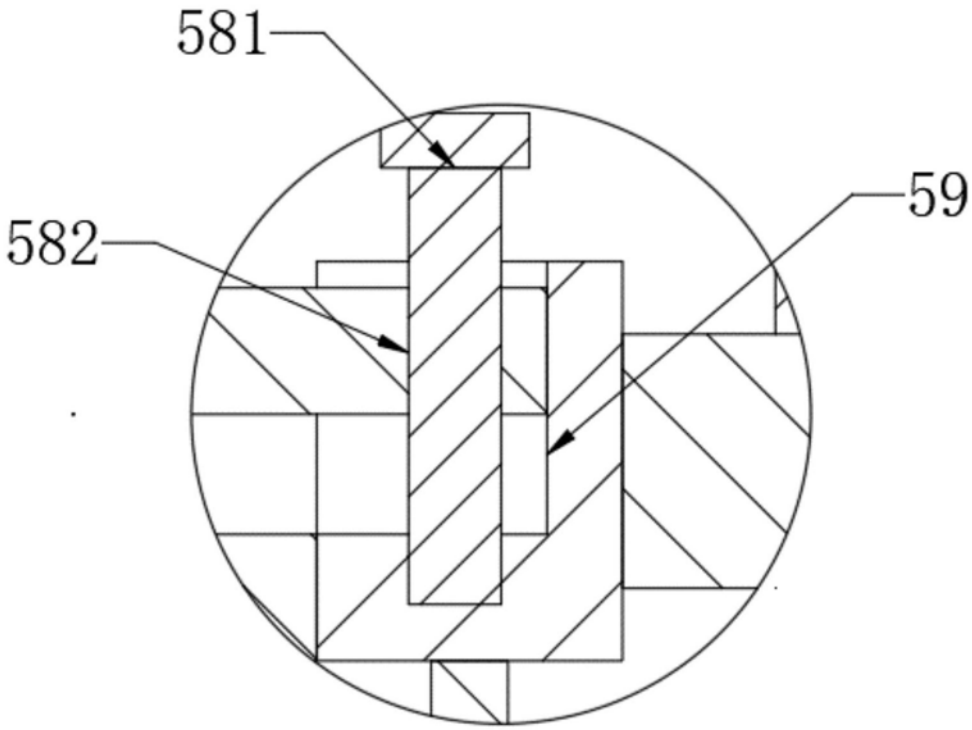


图3