(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213287924 U
(45)授权公告日 2021.05.28

(21)申请号 202021962039.9

(22)申请日 2020.09.09

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
B08B 3/10(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽

(57)摘要

本实用新型公开了一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，包括底座、蒸发器和清洗筒，清洗筒的内部设置有清洗槽，蒸发器的顶部连通有槽内蒸汽浴洗管道，并且槽内蒸汽浴洗管道的一侧连通有夹层保温蒸汽管道，底座的顶部且位于清洗筒的外表面通过支撑架固定连接有保温筒，并且保温筒与清洗筒之间设置有保温夹层，本实用新型涉及碳氢真空清洗机技术领域。该单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，通过在清洗筒与保温筒之间通入蒸汽，形成保温夹层，相比于之前的导热油，导热油夹层需要另外使用热源加热，如电加热，而蒸汽由设备自身产生，无需另外热源，更加节能。

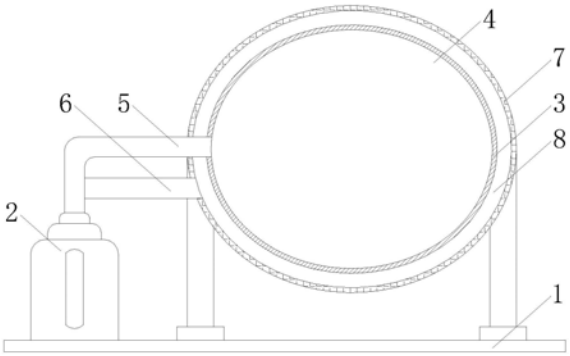

CN 213287924 U

1.一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，包括底座(1)、蒸发器(2)和清洗筒(3)，所述清洗筒(3)的内部设置有清洗槽(4)，其特征在于：所述蒸发器(2)的顶部连通有槽内蒸汽浴洗管道(5)，并且槽内蒸汽浴洗管道(5)的一侧连通有夹层保温蒸汽管道(6)，所述底座(1)的顶部且位于清洗筒(3)的外表面通过支撑架固定连接有保温筒(7)，并且保温筒(7)与清洗筒(3)之间设置有保温夹层(8)。

2.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，其特征在于：所述槽内蒸汽浴洗管道(5)远离蒸发器(2)的一端与清洗筒(3)的一侧相连通。

3.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，其特征在于：所述夹层保温蒸汽管道(6)远离槽内蒸汽浴洗管道(5)的一端与保温筒(7)的一侧相连通。

4.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，其特征在于：所述底座(1)的顶部与蒸发器(2)的底部固定连接，并且清洗筒(3)的一侧通过支撑架与底座(1)的顶部固定连接。

一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及碳氢真空清洗机技术领域，具体为一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽。

背景技术

[0002] 碳氢真空清洗机是一种清洗精密工业部件的清洗设备，碳氢真空清洗机由清洗干燥机主体、超声波系统、真空脱气系统、循环过滤系统、机械臂系统，真空干燥系统、真空蒸馏回收系统、HC浓度监测系统、自动灭火系统及电气控制系统等组成。

[0003] 现有的碳氢真空清洗机保温通常使用用导热油，但是导热油保温所需能耗较高，需要额外的热源，为此，本实用新型提供了一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，包括底座、蒸发器和清洗筒，所述清洗筒的内部设置有清洗槽，所述蒸发器的顶部连通有槽内蒸汽浴洗管道，并且槽内蒸汽浴洗管道的一侧连通有夹层保温蒸汽管道，所述底座的顶部且位于清洗筒的外表面通过支撑架固定连接有保温筒，并且保温筒与清洗筒之间设置有保温夹层。

[0006] 优选的，所述槽内蒸汽浴洗管道远离蒸发器的一端与清洗筒的一侧相连通。

[0007] 优选的，所述夹层保温蒸汽管道远离槽内蒸汽浴洗管道的一端与保温筒的一侧相连通。

[0008] 优选的，所述底座的顶部与蒸发器的底部固定连接，并且清洗筒的一侧通过支撑架与底座的顶部固定连接。

[0009] 有益效果

[0010] 本实用新型提供了一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽。与现有技术相比具备以下有益效果：

[0011] (1)、该单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽，通过在清洗筒与保温筒之间通入蒸汽，形成保温夹层，相比于之前的导热油，通过在清洗筒与保温筒之间通入蒸汽，形成保温夹层，相比于之前的导热油，导热油夹层需要另外使用热源加热，如电加热，而蒸汽由设备自身产生，无需另外热源，更加节能。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型清洗筒和保温筒的剖视图；

[0013] 图2为本实用新型的主视图。

[0014] 图中：1、底座；2、蒸发器；3、清洗筒；4、清洗槽；5、槽内蒸汽浴洗管道；6、夹层保温

蒸汽管道;7、保温筒;8、保温夹层。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种单槽式碳氢真空清洗机带夹层保温清洗槽,包括底座1、蒸发器2和清洗筒3,底座1的顶部与蒸发器2的底部固定连接,并且清洗筒3的一侧通过支撑架与底座1的顶部固定连接,清洗筒3的内部设置有清洗槽4,蒸发器2的顶部连通有槽内蒸汽浴洗管道5,槽内蒸汽浴洗管道5远离蒸发器2的一端与清洗筒3的一侧相连通,并且槽内蒸汽浴洗管道5的一侧连通有夹层保温蒸汽管道6,夹层保温蒸汽管道6远离槽内蒸汽浴洗管道5的一端与保温筒7的一侧相连通,底座1的顶部且位于清洗筒3的外表面通过支撑架固定连接有保温筒7,并且保温筒7与清洗筒3之间设置有保温夹层8,通过在清洗筒3与保温筒7之间通入蒸汽,形成保温夹层8,通过在清洗筒3与保温筒7之间通入蒸汽,形成保温夹层8,相比于之前的导热油,导热油夹层需要另外使用热源加热,如电加热,而蒸汽由设备自身产生,无需另外热源,更加节能。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时,蒸发器2内的蒸汽一部分通入槽内蒸汽浴洗管道5,对清洗槽4内的清洗物进行蒸汽浴洗,蒸发器2内的蒸汽另一部分通入夹层保温蒸汽管道6,进入保温夹层8,起到了保温的效果。

[0019] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

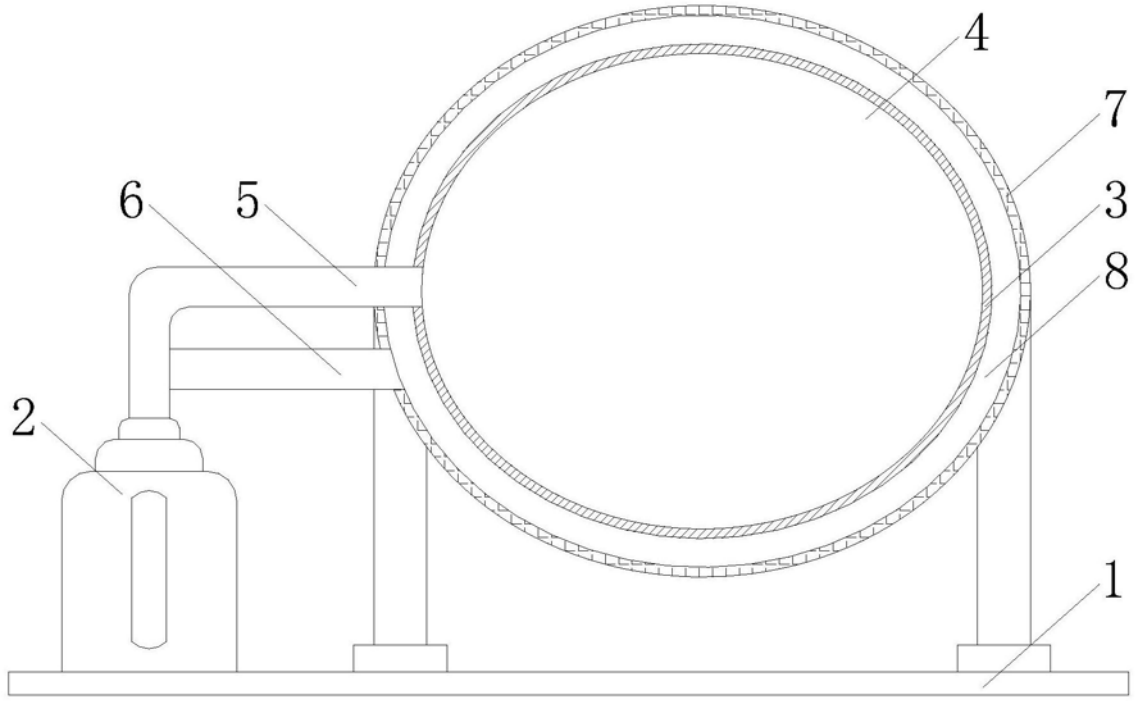


图1

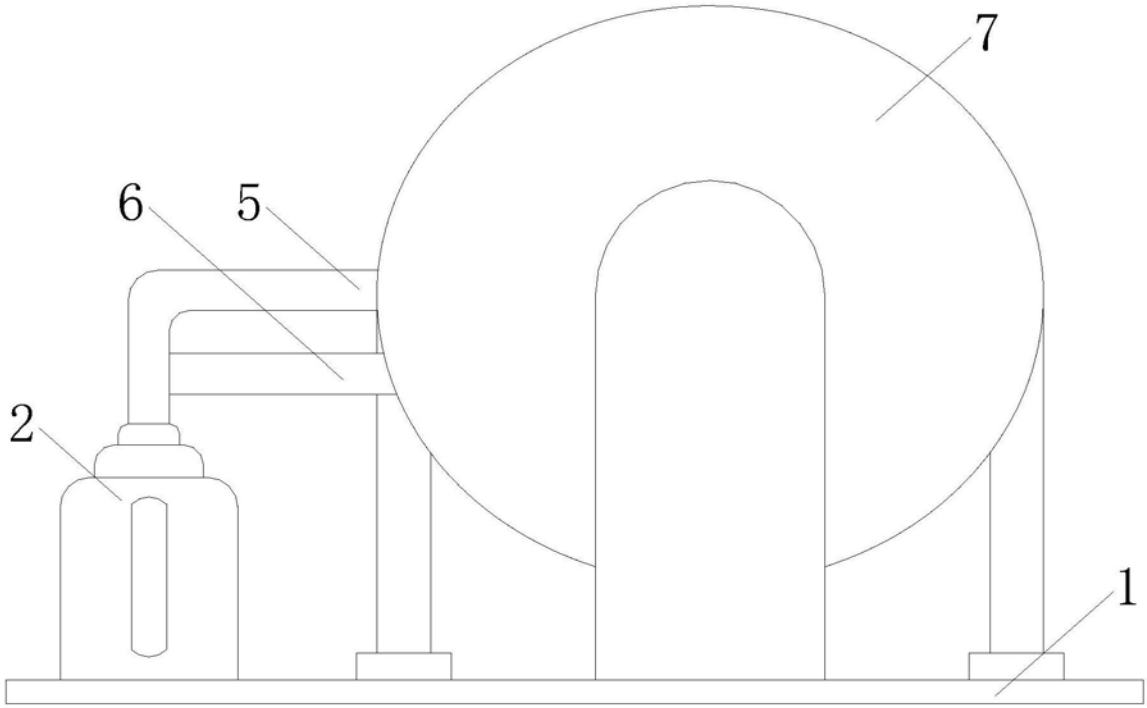


图2