(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213631199 U
(45)授权公告日 2021.07.06

(21)申请号 202022496134.0
(22)申请日 2020.11.02
(73)专利权人 昆山国音超声波工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇新南路312号6幢
(72)发明人 衷福永
(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 翁德亿
(51)Int.Cl.
F26B 5/04(2006.01)
F26B 9/06(2006.01)
F26B 25/06(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 23/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

真空干燥槽机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空干燥槽机构,涉及一种工件清洗领域,包括真空干燥槽体和用于盖住真空干燥槽体使得真空干燥槽体可以密封的第三盖板,所述真空干燥槽体上设置有第三抽真空组件和第一加热组件,还包括用于控制真空干燥槽机构的控制机构,所述第三抽真空组件和第一加热组件分别与控制机构电气连接,本实用新型中使用真空泵将工件内的空气抽干,所述第一加热组件升高真空干燥槽体的温度,蒸发工件上的水分,从而使得工件干燥。

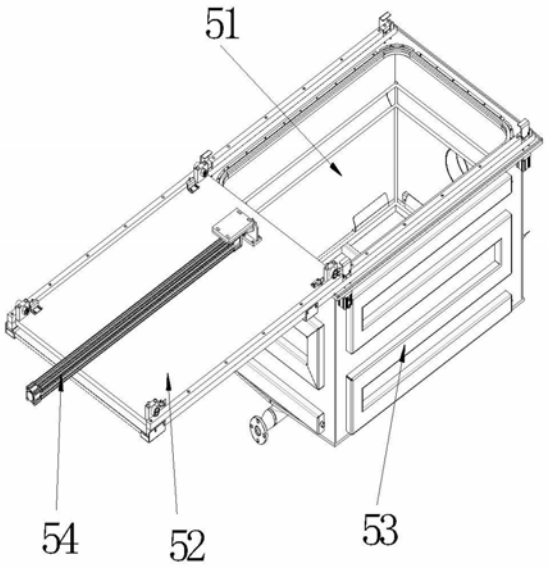

CN 213631199 U

1.真空干燥槽机构，其特征在于：包括真空干燥槽体(51)和用于盖住真空干燥槽体(51)使得真空干燥槽体(51)可以密封的第三盖板(52)，所述真空干燥槽体(51)上设置有第三抽真空组件和第一加热组件(53)，还包括用于控制真空干燥槽机构的控制机构，所述第三抽真空组件和第一加热组件(53)分别与控制机构电气连接。

2.如权利要求1所述的真空干燥槽机构，其特征在于：所述第三抽真空组件包括设置在真空干燥槽体(51)外部的第一真空泵，所述第一真空泵与真空干燥槽体(51)通过管路连接，所述真空泵与控制机构电气连接。

3.如权利要求1所述的真空干燥槽机构，其特征在于：所述第一加热组件(53)包括设置在真空干燥槽体(51)外侧四周的导热油管和循环泵，所述导热油管和循环泵固定连接。

4.如权利要求1所述的真空干燥槽机构，其特征在于：所述第三盖板(52)上设置有用于驱动真空干燥槽体(51)张开或闭合的第三气缸(54)，所述第三气缸(54)与控制机构电气连接。

真空干燥槽机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工件清洗领域,特别涉及一种真空干燥槽机构。

背景技术

[0002] 现有的工件清洗后是使用热风包将工件吹干,工件内的盲孔或凹槽内吹不到,不能达到彻底干燥的效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种能够对清洗后的工件全面、彻底干燥的真空干燥槽机构。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:真空干燥槽机构,包括真空干燥槽体和用于盖住真空干燥槽体使得真空干燥槽体可以密封的第三盖板,所述真空干燥槽体上设置有第三抽真空组件和第一加热组件,还包括用于控制真空干燥槽机构的控制机构,所述第三抽真空组件和第一加热组件分别与控制机构电气连接,所述第三盖板用于盖住真空干燥槽体使得真空干燥槽体可以密封,从而使得干燥的效果更好,所述第三抽真空组件用于对真空干燥槽体抽真空,使得工件干燥的更快、干燥的效果更好,所述第一加热组件用于升高真空干燥槽体的温度,蒸发工件上的水分,从而使得工件干燥。

[0005] 进一步的是:所述第三抽真空组件包括设置在真空干燥槽体外部的第一真空泵,所述第一真空泵与真空干燥槽体通过管路连接,所述真空泵与控制机构电气连接。

[0006] 进一步的是:所述第一加热组件包括设置在真空干燥槽体外侧四周的导热油管和循环泵,所述导热油管和循环泵固定连接,所述循环泵用于使得导热油管内的导热油循环加热从而高真空干燥槽体的温度,蒸发工件上的水分,从而使得工件干燥。

[0007] 进一步的是:所述第三盖板上设置有用于驱动真空干燥槽体张开或闭合的第三气缸,所述第三气缸与控制机构电气连接,所述第三气缸用于驱动真空干燥槽体张开或闭合。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型中使用真空泵将工件内的空气抽干,所述第一加热组件升高真空干燥槽体的温度,蒸发工件上的水分,从而使得工件干燥。

附图说明

[0009] 图1为真空干燥槽机构的结构示意图;

[0010] 图中标记为:51、真空干燥槽体;52、第三盖板;53、第一加热组件;54、第三气缸。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0012] 如图1所示的真空干燥槽机构,包括真空干燥槽体51和用于盖住真空干燥槽体51使得真空干燥槽体51可以密封的第三盖板52,所述真空干燥槽体51上设置有第三抽真空组件和第一加热组件53,所述第三抽真空组件和第一加热组件53分别与控制机构电气连接,

所述第三盖板52用于盖住真空干燥槽体51使得真空干燥槽体51可以密封，从而使得干燥的效果更好，所述第三抽真空组件用于对真空干燥槽体51抽真空，使得工件干燥的更快、干燥的效果更好，所述第一加热组件53用于升高真空干燥槽体51的温度，蒸发工件上的水分，从而使得工件干燥。

[0013] 在上述基础上，所述第三抽真空组件包括设置在真空干燥槽体51外部的第一真空泵，所述第一真空泵与真空干燥槽体51通过管路连接，所述真空泵与控制机构电气连接。

[0014] 在上述基础上，所述第一加热组件53包括设置在真空干燥槽体51外侧四周的导热油管和循环泵，所述导热油管和循环泵固定连接，所述循环泵用于使得导热油管内的导热油循环加热从而高真空干燥槽体51的温度，蒸发工件上的水分，从而使得工件干燥。

[0015] 在上述基础上，所述第三盖板52上设置有用于驱动真空干燥槽体51张开或闭合的第三气缸54，所述第三气缸54与控制机构电气连接，所述第三气缸54用于驱动真空干燥槽体51张开或闭合。

[0016] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

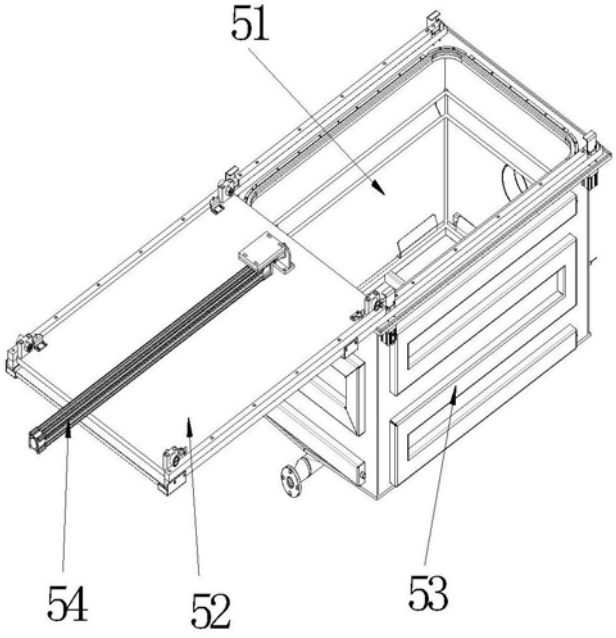


图1