(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213901868 U
(45)授权公告日 2021.08.06

(21)申请号 202022949481.4

(22)申请日 2020.12.08

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层苏州互友工业设备有限公司

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
F26B 25/12(2006.01)
F26B 25/10(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
A21B 1/00(2006.01)
A21B 3/00(2006.01)
B60B 33/00(2006.01)
B66F 7/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种治具升降式悬空烤炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种治具升降式悬空烤炉，包括烤炉体和第一置物板，所述烤炉体底部外侧定位插座，所述定位插座内部插设有立柱，所述立柱下侧之间安装有下支板，所述下支板上侧中部安装有液压缸，所述液压缸上端与烤炉体下中部固定连接，所述烤炉体两侧安装有连接座，所述第一置物板一侧中部安装有支撑臂，且支撑臂一端插设在连接座内，本实用新型通过下支板上侧中部安装有液压缸，液压缸上端与烤炉体下中部固定连接，使得能够对烤炉体进行升降调节，从而便于烤炉体转运使用处理，满足不同高度的烘烤使用，而且通过设有的第一置物板，用于进行储放物品，便于提高操作的便利性。

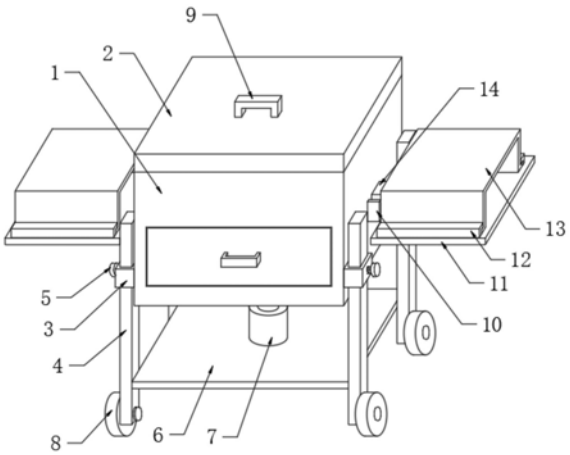

CN 213901868 U

1.一种治具升降式悬空烤炉,包括烤炉体(1)和第一置物板(11),其特征在于:所述烤炉体(1)底部外侧定位插座(3),所述定位插座(3)内部插设有立柱(4),所述立柱(4)下侧之间安装有下支板(6),所述下支板(6)上侧中部安装有液压缸(7),所述液压缸(7)上端与烤炉体(1)下中部固定连接,所述烤炉体(1)两侧安装有连接座(10),所述第一置物板(11)一侧中部安装有支撑臂(14),且支撑臂(14)一端插设在连接座(10)内。

2.根据权利要求1所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述立柱(4)下侧安装有行走轮(8),且行走轮(8)采用不锈钢轮。

3.根据权利要求1所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述烤炉体(1)上侧安装有炉盖(2),且炉盖(2)上侧安装有第一把手(9),所述烤炉体(1)中部安装有炉膛(15)。

4.根据权利要求1所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述烤炉体(1)下侧中部安装有稳固板(16),且液压缸(7)一端与稳固板(16)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述定位插座(3)设置成U型座,且定位插座(3)中部一侧安装有定位螺栓(5)。

6.根据权利要求1所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述第一置物板(11)上端两侧安装有定位卡座(12),所述定位卡座(12)内插设有第二置物板(13)。

7.根据权利要求6所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述第二置物板(13)和第一置物板(11)的置物面平行设置。

8.根据权利要求6所述的一种治具升降式悬空烤炉,其特征在于:所述第二置物板(13)设置成几字型,且第二置物板(13)下脚卡接在定位卡座(12)。

一种治具升降式悬空烤炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烘烤炉技术领域，具体是一种治具升降式悬空烤炉。

背景技术

[0002] 烘烤炉是通过热的传导、对流、辐射完成烘烤的机械设备。主要用途有：肉制品烘烤：烤鸡、烤鸭、烤鹅、烤乳猪、烤肉串、烤肉干、烤鸭脖、烤香肠、烤兔、烤火腿、烤牛排、烤鸡排、烤鱼片、烤鱼排、烤肉片、棒棒鸡、鸡柳、牛肉汉堡、腊肉及宠物食品等。果蔬类制品烘烤：番茄、豆角、花生、萝卜、黄瓜、辣椒、木耳等各种复水菜及多种水果。中药材烘烤：果实类药材、动物类药材、种子类药材、根、茎类药材、花类药材、全草类药材、皮类药材、菌类药材。其它工业用途：烟叶类烘烤、软陶烘烤、电工、电子产品的烘干和老化、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃易爆物进行干燥、烘培及其热处理等。

[0003] 现有的烘烤炉，高度通常固定设置，从而不便于进行转运处理，而且不便于储放物品，使得操作区脏乱不堪，操作不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种治具升降式悬空烤炉，以解决现有技术中炉体高度通常固定设置，从而不便于进行转运处理，而且不便于储放物品，使得操作区脏乱不堪，操作不便问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种治具升降式悬空烤炉，包括烤炉体和第一置物板，所述烤炉体底部外侧定位插座，所述定位插座内部插设有立柱，所述立柱下侧之间安装有下支板，所述下支板上侧中部安装有液压缸，所述液压缸上端与烤炉体下中部固定连接，所述烤炉体两侧安装有连接座，所述第一置物板一侧中部安装有支撑臂，且支撑臂一端插设在连接座内。

[0006] 进一步的，所述立柱下侧安装有行走轮，且行走轮采用不锈钢轮。

[0007] 进一步的，所述烤炉体上侧安装有炉盖，且炉盖上侧安装有第一把手，所述烤炉体中部安装有炉膛。

[0008] 进一步的，所述烤炉体下侧中部安装有稳固板，且液压缸一端与稳固板固定连接。

[0009] 进一步的，所述定位插座设置成U型座，且定位插座中部一侧安装有定位螺栓。

[0010] 进一步的，所述第一置物板上端两侧安装有定位卡座，所述定位卡座内插设有第二置物板。

[0011] 进一步的，所述第二置物板和第一置物板的置物面平行设置。

[0012] 进一步的，所述第二置物板设置成几字型，且第二置物板下脚卡接在定位卡座。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型通过下支板上侧中部安装有液压缸，液压缸上端与烤炉体下中部固定连接，使得能够对烤炉体进行升降调节，从而便于烤炉体转运使用处理，满足不同高度的烘烤使用，整体结构紧凑，减少占地面积。

[0015] 2、本实用新型而且通过设有的第一置物板，第一置物板上端两侧安装有定位卡座，定位卡座内插设有第二置物板，用于进行储放物品，便于提高操作的便利性，而且可对物品进行分类储放处理。

[0016] 3、本实用新型通过立柱下侧安装有行走轮，且行走轮采用不锈钢轮，便于烤炉体移动转运使用，而且行走轮承重能力强。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0018] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型的烤炉体与立柱连接结构主视图；

[0020] 图3为本实用新型的置物板结构示意图。

[0021] 图中：1、烤炉体；2、炉盖；3、定位插座；4、立柱；5、定位螺栓；6、下支板；7、液压缸；8、行走轮；9、第一把手；10、连接座；11、第一置物板；12、定位卡座；13、第二置物板；14、支撑臂；15、炉膛；16、稳固板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型实施例中，一种治具升降式悬空烤炉，包括烤炉体1和第一置物板11，烤炉体1底部外侧定位插座3，定位插座3内部插设有立柱4，便于对烤炉体1外侧进行插设定位处理，立柱4下侧之间安装有下支板6，下支板6上侧中部安装有液压缸7，液压缸7上端与烤炉体1下中部固定连接，使得能够对烤炉体1进行升降调节，从而便于烤炉体1转运使用处理，满足不同高度的烘烤使用，烤炉体1两侧安装有连接座10，第一置物板11一侧中部安装有支撑臂14，第一置物板11用于进行储放物品，便于提高操作的便利性，且支撑臂14一端插设在连接座10内，使得第一置物板11不用时可以拆卸掉，提高了使用的灵活性。

[0024] 优选的，立柱4下侧安装有行走轮8，且行走轮8采用不锈钢轮，便于烤炉体1移动转运使用，而且行走轮8承重能力强。

[0025] 优选的，烤炉体1上侧安装有炉盖2，且炉盖2上侧安装有第一把手9，便于取放物品进行烘烤处理，烤炉体1中部安装有炉膛15，便于进行烘烤处理。

[0026] 优选的，烤炉体1下侧中部安装有稳固板16，且液压缸7一端与稳固板16固定连接。

[0027] 优选的，定位插座3设置成U型座，且定位插座3中部一侧安装有定位螺栓5，便于通过支撑臂14对第一置物板11进行安装固定处理。

[0028] 优选的，第一置物板11上端两侧安装有定位卡座12，定位卡座12内插设有第二置物板13，便于对物品进行分类储放处理。

[0029] 优选的，第二置物板13和第一置物板11的置物面平行设置，第二置物板13设置成几字型，且第二置物板13下脚卡接在定位卡座12，用于对第二置物板13进行安装定位处理。

[0030] 本实用新型的工作原理及使用流程:通过下支板6上侧中部安装有液压缸7,液压缸7上端与烤炉体1下中部固定连接,使得能够对烤炉体1进行升降调节,从而便于烤炉体1转运使用处理,满足不同高度的烘烤使用,整体结构紧凑,减少占地面积。而且通过设有的第一置物板11,第一置物板11上端两侧安装有定位卡座12,定位卡座12内插设有第二置物板13,用于进行储放物品,便于提高操作的便利性,而且可对物品进行分类储放处理。

[0031] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

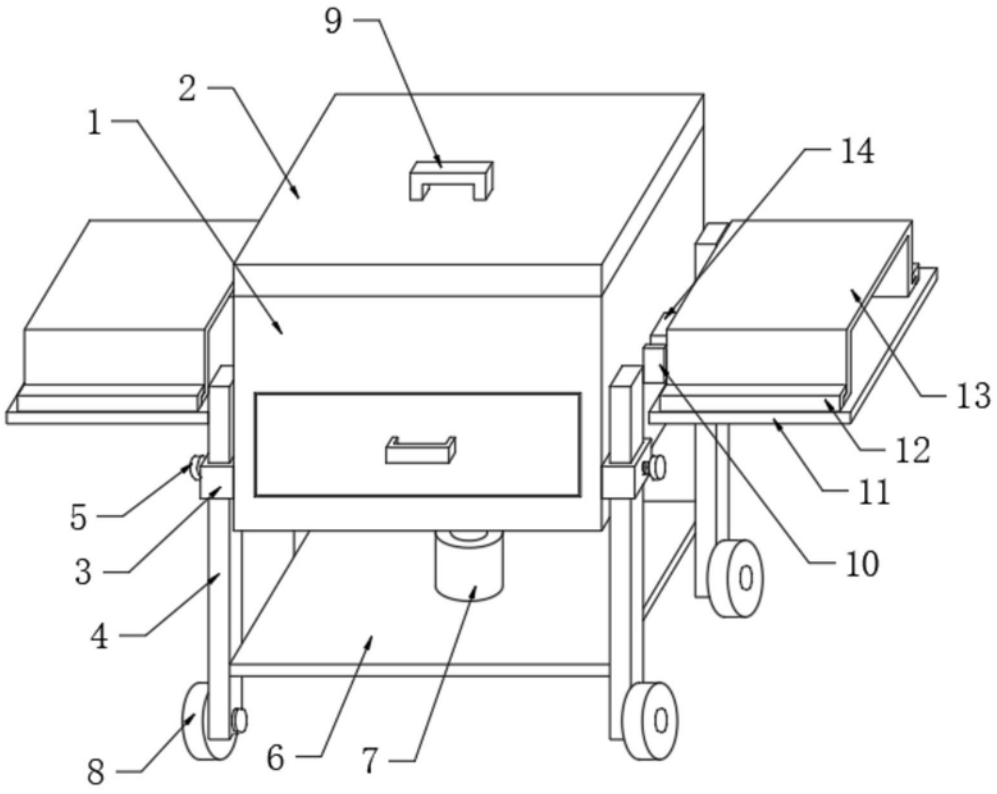


图1

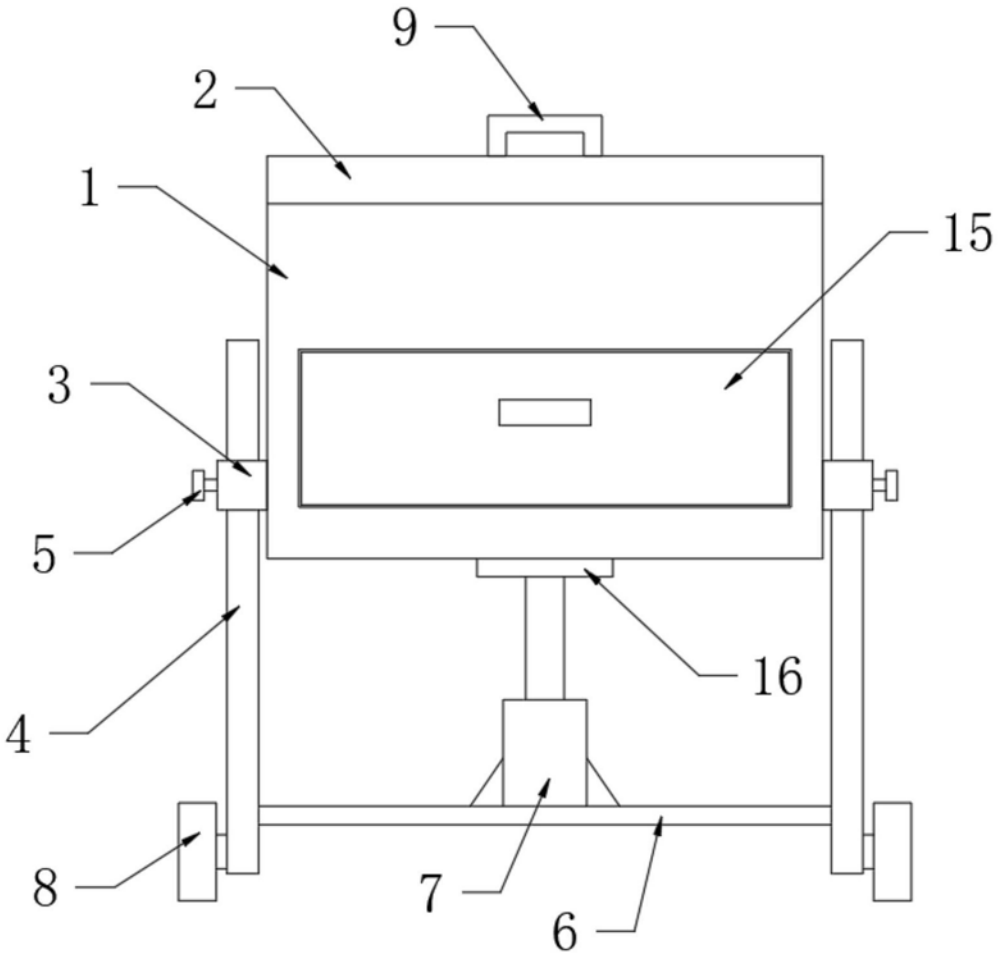


图2

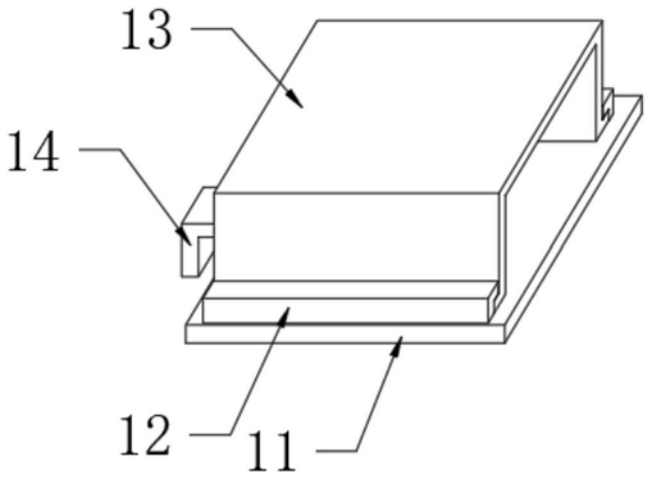


图3