(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215154874 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202121285996.7

(22)申请日 2021.06.09

(73)专利权人 深圳市成双工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石福强科技园3,4栋1,5层

(72)发明人 赵世春

(74)专利代理机构 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) 44276
代理人 张朝阳 田艺儿

(51)Int.Cl.
B62B 3/04(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种液晶电视生产用吸屏机

(57)摘要

本实用新型公开了一种液晶电视生产用吸屏机,包括底座,底座上设置有放置平台,底座上设置有多根支撑柱,支撑柱远离底座的一端固定有顶板,顶板遮挡住放置平台,顶板上安装固定有吸屏组件,底座上还设置有防护组件,防护组件包括有挡套,挡套包围住放置平台,挡套上形成有开口,挡套的内侧形成有多个限位部;放置平台内设置有出风组件,放置平台上设置有多个出风孔。本实用新型在使用时,操作便于,便于运输液晶电视;对液晶电视的保护性好,能够去除灰尘,减少外界的不利因素,电视不易损坏。

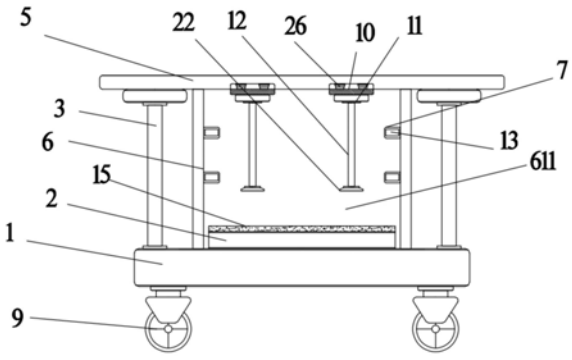

CN 215154874 U

1.一种液晶电视生产用吸屏机，包括底座(1)，底座(1)上设置有放置平台(2)，其特征在于：底座(1)上设置有多根支撑柱(3)，支撑柱(3)远离底座(1)的一端固定有顶板(5)，顶板(5)遮挡住放置平台(2)，顶板(5)上安装固定有吸屏组件，底座(1)上还设置有防护组件，防护组件包括有挡套(6)，挡套(6)包围住放置平台(2)，挡套(6)上形成有开口(611)，挡套(6)的内侧形成有多个限位部(7)；放置平台(2)内设置有出风组件，放置平台(2)上设置有多个出风孔(8)。

2.根据权利要求1所述的液晶电视生产用吸屏机，其特征在于：底座(1)的底部安装有多个带有刹车的万向轮(9)。

3.根据权利要求1所述的液晶电视生产用吸屏机，其特征在于：吸附组件包括有安装在顶板(5)上的多根天线式的伸缩杆(26)，伸缩杆(26)的端部固定有负压泵固定座(10)，负压泵固定座(10)上固定安装有负压泵(11)，负压泵(11)上设置有控制其启停的开关，负压泵(11)的输出端上固定安装有连接管(12)，连接管(12)远离负压泵(11)的一端安装有吸嘴(22)。

4.根据权利要求1所述的液晶电视生产用吸屏机，其特征在于：挡套(6)为胶质材料制成，挡套(6)和限位部(7)为一体式的结构，限位部(7)内设置有内腔，内腔内储存有缓冲物质(13)。

5.根据权利要求1所述的液晶电视生产用吸屏机，其特征在于：放置平台(2)上设置有橡胶制成的减震层(15)。

6.根据权利要求1所述的液晶电视生产用吸屏机，其特征在于：放置平台(2)内设置有安装腔，安装腔内的内部设置有出风组件，所述出风组件包括有安装在安装腔内的风扇支架(16)，风扇支架(16)上安装有散热风扇(17)，放置平台(2)上设置有进风孔(28)，放置平台(2)上设置有防尘网和控制散热风扇(17)启停的开关。

一种液晶电视生产用吸屏机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吸屏机领域，具体涉及一种液晶电视生产用吸屏机。

背景技术

[0002] 液晶显示屏，英文简称为LCD全称是Liquid Crystal Display，是属于平面显示器的一种。用于电视机及计算机的屏幕显示。该显示屏的优点是耗电量低、体积小、辐射低。

[0003] 液晶显示屏使用了两片极化材料中的液体水晶溶液，使电流通过该液体时会使水晶重新排列达到成像的目的。

[0004] 现有的液晶显示屏通常应用在液晶电视机上。在生产时需要进行搬运，搬运时易造成损坏，存在有缺陷，且搬运时使得液晶电视的表面易沾染灰尘。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是一种能够解决上述问题的液晶电视生产用吸屏机，操作简单，不易损坏液晶电视，对液晶电视的保护性好。

[0006] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种液晶电视生产用吸屏机，包括底座，底座上设置有放置平台，底座上设置有多根支撑柱，支撑柱远离底座的一端固定有顶板，顶板遮挡住放置平台，顶板上安装固定有吸屏组件，底座上还设置有防护组件，防护组件包括有挡套，挡套包围住放置平台，挡套上形成有开口，挡套的内侧形成有多个限位部；放置平台内设置有出风组件，放置平台上设置有多个出风孔。

[0007] 作为优选的技术方案，底座的底部安装有多个带有刹车的万向轮。

[0008] 作为优选的技术方案，挡套围住吸附组件，吸附组件包括有安装在顶板的负压泵固定座，负压泵固定座上固定安装有负压泵，负压泵上设置有控制其启停的开关，负压泵的输出端上固定安装有连接管，连接管远离负压泵的一端安装有吸嘴。

[0009] 作为优选的技术方案，挡套为胶质材料制成，挡套和限位部为一体式的结构，限位部内设置有内腔，内腔内储存有缓冲物质。

[0010] 作为优选的技术方案，放置平台上设置有橡胶制成的减震层。

[0011] 作为优选的技术方案，放置平台内设置有安装腔，安装腔内的内部设置有出风组件，所述出风组件包括有安装在安装腔内的风扇支架，风扇支架上安装有散热风扇，放置平台上设置有出风孔，放置平台上设置有防尘网和控制散热风扇气体的开关。

[0012] 本实用新型的有益效果是：本实用新型在使用时，操作便于，便于运输液晶电视；对液晶电视的保护性好，能够去除灰尘，减少外界的不利因素，电视不易损坏。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型的整体图;

[0015] 图2为本实用新型的放置平台的结构图。

具体实施方式

[0016] 本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

[0017] 本说明书包括任何附加权利要求、摘要和附图中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0018] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“一端”、“另一端”、“外侧”、“上”、“内侧”、“水平”、“同轴”、“中央”、“端部”、“长度”、“外端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 此外,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0020] 本实用新型使用的例如“上”、“上方”、“下”、“下方”等表示空间相对位置的术语是出于便于说明的目的来描述如附图中所示的一个单元或特征相对于另一个单元或特征的关系。空间相对位置的术语可以旨在包括设备在使用或工作中除了图中所示方位以外的不同方位。例如,如果将图中的设备翻转,则被描述为位于其他单元或特征“下方”或“之下”的单元将位于其他单元或特征“上方”。因此,示例性术语“下方”可以囊括上方和下方这两种方位。设备可以以其他方式被定向旋转90度或其他朝向,并相应地解释本文使用的与空间相关的描述语。

[0021] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“套接”、“连接”、“贯穿”、“插接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 如图1至图2所示,包括底座1,底座1上设置有放置平台2,底座1上设置有多根支撑柱3,支撑柱3远离底座1的一端固定有顶板5,顶板5遮挡住放置平台2,顶板5上安装固定有吸屏组件,底座1上还设置有防护组件,防护组件包括有挡套6,挡套6包围住放置平台2,挡套6上形成有开口611,挡套6的内侧形成有多个限位部7;放置平台2内设置有出风组件,放置平台2上设置有多个出风孔8。

[0023] 其中,底座1的底部安装有多个带有刹车的万向轮9,便于移动和停止。

[0024] 其中,挡套6围住吸附组件,吸附组件包括有安装在顶板5上的多根天线式的伸缩杆26,伸缩杆(为带有自锁效果的伸缩杆,此为现有技术,因此不做详细阐述)的端部可以通过强力胶固定有负压泵固定座10,便于调整负压泵、连接管、吸嘴等的位置,便于调整吸嘴固定的电视机的位置,负压泵固定座10上固定安装有负压泵11,负压泵11上设置有控制其

启停的开关，负压泵11的输出端上固定安装有连接管12，连接管12远离负压泵11的一端安装有吸嘴22。使用时，可以设置多个负压泵，通过多个吸嘴吸住电视机，增加了稳定性。

[0025] 其中，挡套6为胶质材料制成，可以粘结固定在底座上，挡套6和限位部7为一体式的结构，限位部7内设置有内腔，内腔内储存有缓冲物质13，比如沙等物质。

[0026] 其中，放置平台2上设置有橡胶制成的减震层15(不堵住出风孔)，可以和电视机紧贴，增加了电视机放置的稳定性。

[0027] 其中，放置平台2内设置有安装腔，安装腔内的内部设置有出风组件，所述出风组件包括有安装在安装腔内的风扇支架16，风扇支架16上安装有散热风扇17，放置平台2上设置有进风孔28，放置平台2上设置有防尘网和控制散热风扇17启停的开关。可以在整个底座内设置蓄电池为风扇和负压泵等进行供电。

[0028] 本技术方案在使用时，可以将电视通过开口放置在放置平台上，限位部和电视之间保持距离不接触。然后启动负压泵，负压泵往连接管和吸嘴内通入负压，吸嘴吸住电视，将电视向上抬起，整个过程中，外界的气流、灰尘等部分易被挡套罩住，减少了对电视运输的不利影响。

[0029] 如果存在电视摇晃的情况，电视摇晃或者摔落时易和限位部接触，通过限位部对电视机进行限位稳定，使得电视不易损坏。

[0030] 可以启动风扇，通过风扇产生的气流事先或者事后进行除尘除湿，提升了电视的品质。

[0031] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

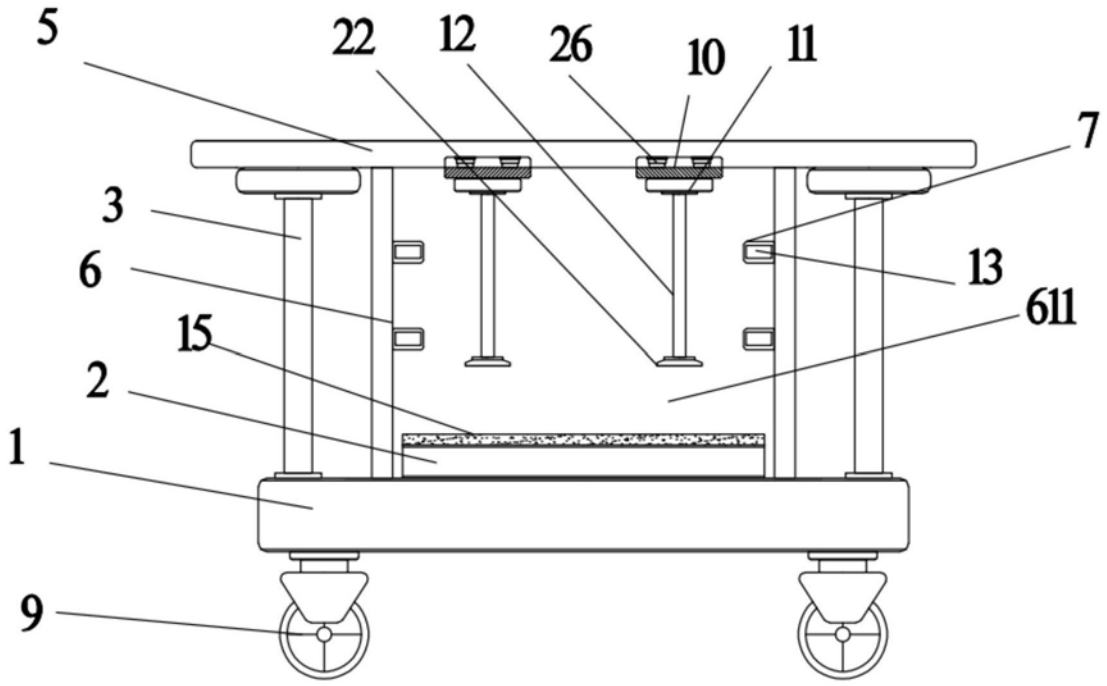


图1

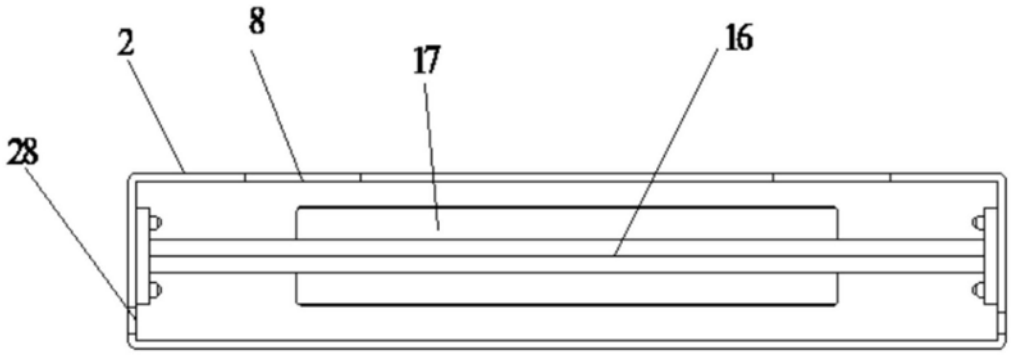


图2