(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216426650 U
(45)授权公告日 2022.05.03

(21)申请号 202122398535.7

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 佛山市南海悦信工业设备有限公司

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥广佛路大镇路段2号自编1号(住所申报)

(72)发明人 甄庆雨

(74)专利代理机构 芜湖宸泽知识产权代理事务所(普通合伙) 34208

代理人 李俊建

(51)Int.Cl.

B66F 9/12(2006.01)
B66F 9/075(2006.01)
B66F 9/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种叉车用适用面广的货叉

(57)摘要

本实用新型公开了一种叉车用适用面广的货叉,涉及叉车技术领域。本实用新型包括基板,基板一侧滑动配合有两货叉本体,货叉本体相对两侧分别装设有第一伸缩杆、第二伸缩杆,第一伸缩杆、第二伸缩杆远离货叉本体一端装设有转轴。本实用新型通过在货叉本体相对两侧分别装设有第一伸缩杆、第二伸缩杆,支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第一伸缩杆相对应的第一槽口,且转轴、第一伸缩杆转动配合在第一槽口内,支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第二伸缩杆相对应的第二槽口,且转轴、第二伸缩杆转动配合在第二槽口内,第二伸缩杆周侧套设有弹簧,便于支撑板托盘,进而增强货叉本体托起托盘的稳定性。

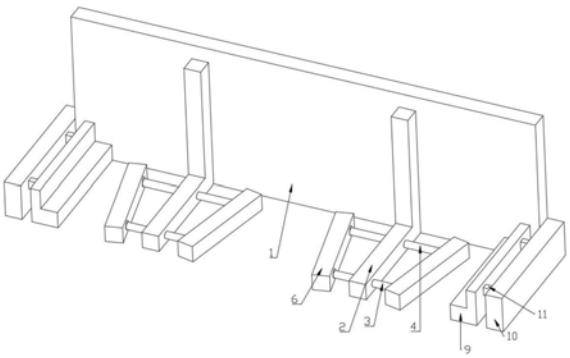

CN 216426650 U

1.一种叉车用适用面广的货叉,其特征在于,包括:基板(1),基板(1)一侧滑动配合有两货叉本体(2),货叉本体(2)相对两侧分别装设有第一伸缩杆(3)、第二伸缩杆(4),第一伸缩杆(3)、第二伸缩杆(4)远离货叉本体(2)一端装设有转轴(5);

货叉本体(2)相对两侧均装设有支撑板(6),支撑板(6)靠近货叉本体(2)一侧开设有与转轴(5)、第一伸缩杆(3)相对应的第一槽口(7),且转轴(5)、第一伸缩杆(3)转动配合在第一槽口(7)内,支撑板(6)靠近货叉本体(2)一侧开设有与转轴(5)、第二伸缩杆(4)相对应的第二槽口(8),且转轴(5)、第二伸缩杆(4)转动配合在第二槽口(8)内,第二伸缩杆(4)周侧套设有弹簧,货叉本体(2)相对两侧均滑动配合推板(9)。

2.如权利要求1所述的一种叉车用适用面广的货叉,其特征在于,货叉本体(2)一侧分别开设有第一孔洞、第二孔洞,且相邻两第一伸缩杆(3)一端位于第一孔洞,相邻两第二伸缩杆(4)一端位于第二孔洞内。

3.如权利要求2所述的一种叉车用适用面广的货叉,其特征在于,基板(1)相对两侧均装设有连接板(10),连接板(10)与推板(9)之间装设有电动推杆(11)。

4.如权利要求3所述的一种叉车用适用面广的货叉,其特征在于,支撑板(6)位于两推板(9)之间。

5.如权利要求4所述的一种叉车用适用面广的货叉,其特征在于,推板(9)截面为L型。

6.如权利要求5所述的一种叉车用适用面广的货叉,其特征在于,支撑板(6)为长方体结构,转轴(5)为圆柱体结构。

一种叉车用适用面广的货叉

技术领域

[0001] 本实用新型属于叉车技术领域,特别是涉及一种叉车用适用面广的货叉。

背景技术

[0002] 叉车是工业搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输,通常使用燃油机或者电池驱动。

[0003] 叉车的技术参数是用来表明叉车的结构特征和工作性能的。主要技术参数有:额定起重量、载荷中心距、最大起升高度、门架倾角、最大行驶速度、最小转弯半径、最小离地间隙以及轴距、轮距等。

[0004] 现有叉车容易插偏,且托起后稳定性较低。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种叉车用适用面广的货叉,通过在货叉本体相对两侧分别装设有第一伸缩杆、第二伸缩杆,支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第一伸缩杆相对应的第一槽口,且转轴、第一伸缩杆转动配合在第一槽口内,支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第二伸缩杆相对应的第二槽口,且转轴、第二伸缩杆转动配合在第二槽口内,第二伸缩杆周侧套设有弹簧,便于支撑板托盘,进而增强货叉本体托起托盘的稳定性,同时通过压缩第一伸缩杆、第二伸缩杆、弹簧,便于适用不同大小的托盘,通过在货叉本体相对两侧均滑动配合推板,便于推动托盘,使托盘两侧的与货叉本体的间距相同,降低因货叉本体位置插偏在托起托盘时造成货物倾倒的几率,解决了上述现有技术中存在的问题。

[0006] 为达上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0007] 一种叉车用适用面广的货叉,包括基板,基板一侧滑动配合有两货叉本体,货叉本体相对两侧分别装设有第一伸缩杆、第二伸缩杆,第一伸缩杆、第二伸缩杆远离货叉本体一端装设有转轴;

[0008] 货叉本体相对两侧均装设有支撑板,支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第一伸缩杆相对应的第一槽口,且转轴、第一伸缩杆转动配合在第一槽口内,支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第二伸缩杆相对应的第二槽口,且转轴、第二伸缩杆转动配合在第二槽口内,第二伸缩杆周侧套设有弹簧,货叉本体相对两侧均滑动配合推板。

[0009] 可选的,货叉本体一侧分别开设有第一孔洞、第二孔洞,且相邻两第一伸缩杆一端位于第一孔洞,相邻两第二伸缩杆一端位于第二孔洞内。

[0010] 可选的,基板相对两侧均装设有连接板,连接板与推板之间装设有电动推杆。

[0011] 可选的,支撑板位于两推板之间。

[0012] 可选的,推板截面为L型。

[0013] 可选的,支撑板为长方体结构,转轴为圆柱体结构。

[0014] 本实用新型的实施例具有以下有益效果:

[0015] 本实用新型的一个实施例通过在货叉本体相对两侧分别装设有第一伸缩杆、第二伸缩杆，支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第一伸缩杆相对应的第一槽口，且转轴、第一伸缩杆转动配合在第一槽口内，支撑板靠近货叉本体一侧开设有与转轴、第二伸缩杆相对应的第二槽口，且转轴、第二伸缩杆转动配合在第二槽口内，第二伸缩杆周侧套设有弹簧，便于支撑板托盘，进而增强货叉本体托起托盘的稳定性，同时通过压缩第一伸缩杆、第二伸缩杆、弹簧，便于适用不同大小的托盘，通过在货叉本体相对两侧均滑动配合推板，便于推动托盘，使托盘两侧的与货叉本体的间距相同，降低因货叉本体位置插偏在托起托盘时造成货物倾倒的几率。

[0016] 当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0017] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0018] 图1为本实用新型一实施例的立体结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型一实施例的剖视图。

[0020] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0021] 基板1，货叉本体2，第一伸缩杆3，第二伸缩杆4，转轴5，支撑板6，第一槽口7，第二槽口8，推板9，连接板10，电动推杆11。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。

[0023] 为了保持本实用新型实施例的以下说明清楚且简明，本实用新型省略了已知功能和已知部件的详细说明。

[0024] 请参阅图1-2所示，在本实施例中提供了一种叉车用适用面广的货叉，包括：基板1，基板1一侧滑动配合有两货叉本体2，货叉本体2相对两侧分别装设有第一伸缩杆3、第二伸缩杆4，第一伸缩杆3、第二伸缩杆4远离货叉本体2一端装设有转轴5；

[0025] 货叉本体2相对两侧均装设有支撑板6，支撑板6靠近货叉本体2一侧开设有与转轴5、第一伸缩杆3相对应的第一槽口7，且转轴5、第一伸缩杆3转动配合在第一槽口7内，支撑板6靠近货叉本体2一侧开设有与转轴5、第二伸缩杆4相对应的第二槽口8，且转轴5、第二伸缩杆4转动配合在第二槽口8内，第二伸缩杆4周侧套设有弹簧，货叉本体2相对两侧均滑动配合推板9。

[0026] 本实施例一个方面的应用为：叉车推动货叉本体2插入托盘底端，托盘底端位于货叉本体2两侧的支撑腿压缩货叉本体2两侧的支撑板6，支撑板6压缩第二伸缩杆4弹簧，然后滑动推板9拖动托盘，使托盘两侧的与货叉本体2的间距相同。

[0027] 通过在货叉本体2相对两侧分别装设有第一伸缩杆3、第二伸缩杆4，支撑板6靠近

货叉本体2一侧开设有与转轴5、第一伸缩杆3相对应的第一槽口7，且转轴5、第一伸缩杆3转动配合在第一槽口7内，支撑板6靠近货叉本体2一侧开设有与转轴5、第二伸缩杆4相对应的第二槽口8，且转轴5、第二伸缩杆4转动配合在第二槽口8内，第二伸缩杆4周侧套设有弹簧，便于支撑板6托盘，进而增强货叉本体2托起托盘的稳定性，同时通过压缩第一伸缩杆3、第二伸缩杆4、弹簧，便于适用不同大小的托盘，通过在货叉本体2相对两侧均滑动配合推板9，便于推动托盘，使托盘两侧的与货叉本体2的间距相同，降低因货叉本体2位置插偏在托起托盘时造成货物倾倒的几率。

[0028] 本实施例的货叉本体2一侧分别开设有第一孔洞、第二孔洞，且相邻两第一伸缩杆3一端位于第一孔洞，相邻两第二伸缩杆4一端位于第二孔洞内，便于增强第一伸缩杆3、第二伸缩杆4的稳定性。

[0029] 本实施例的基板1相对两侧均装设有连接板10，连接板10与推板9之间装设有电动推杆11，便于推动推板9进而推动托盘。

[0030] 本实施例的支撑板6位于两推板9之间。

[0031] 本实施例的推板9截面为L型。

[0032] 本实施例的支撑板6为长方体结构，转轴5为圆柱体结构。

[0033] 上述实施例可以相互结合。

[0034] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

[0035] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制；方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

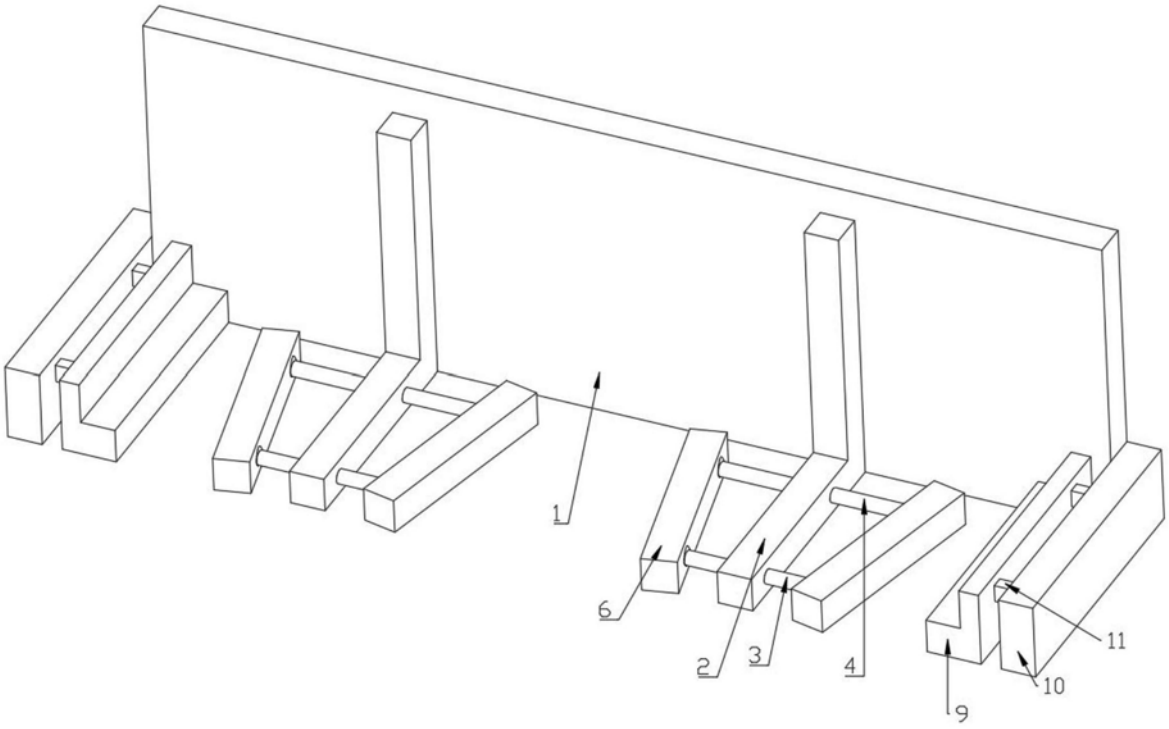


图1

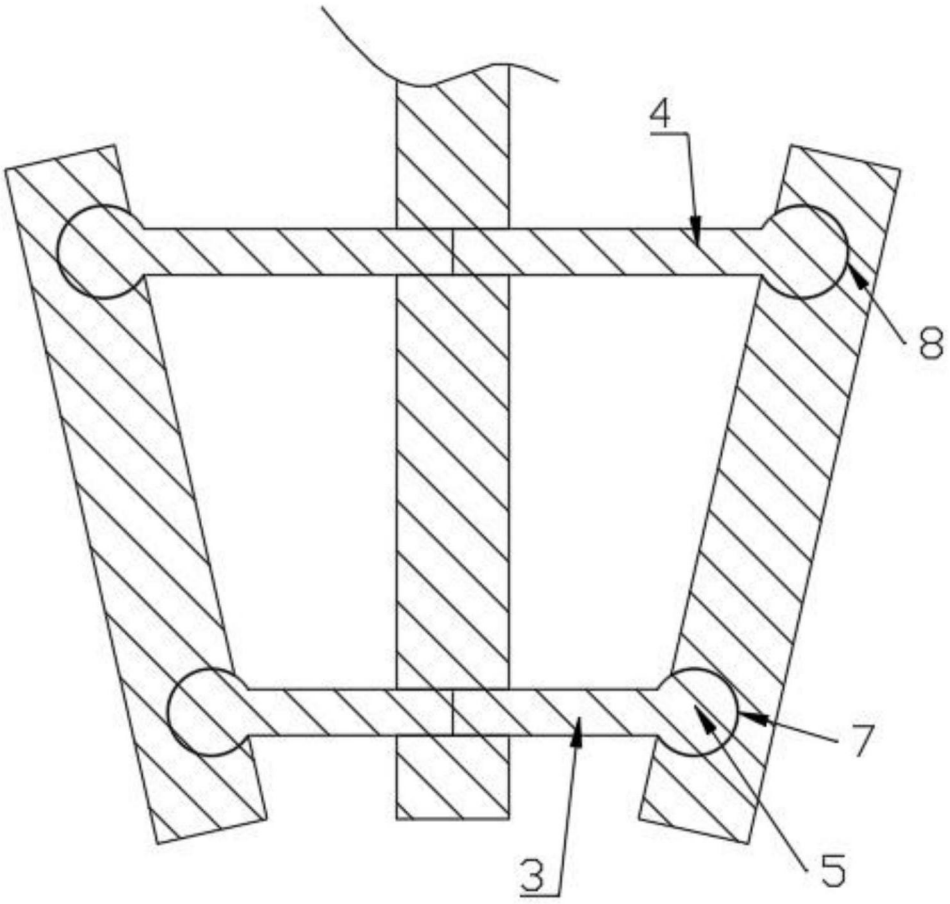


图2