(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216476336 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202122505734.3

(22)申请日 2021.10.18

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350000 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 黄诗琨 魏绍鹏 张世忠 范志忠 张俊峰

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212
专利代理师 林云娇

(51)Int.Cl.
E04G 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种棘扣式可调柱箍

(57)摘要

本实用新型提供了一种棘扣式可调柱箍，所述柱箍包括四根棘扣式卡板，所述棘扣式卡板的前端上侧设置有一排棘扣，所述棘扣式卡板的后端侧部穿设有一孔洞，所述棘扣式卡板的后端上部穿设有一弹簧卡扣；所述弹簧卡扣的一端穿设在所述孔洞上方，所述弹簧卡扣位于所述孔洞内的一端套设有回位弹簧，所述弹簧卡扣的下端设置有一限位卡齿，所述限位卡齿的形状与棘扣形状相配合；一所述棘扣式卡板带棘扣的一端插入另一所述棘扣式卡板的孔洞中，并通过孔洞上方的限位卡齿卡入对应棘扣的槽中进行限位，四根所述棘扣式卡板合围形成一方形柱箍。本实用新型结构简单，使柱箍安装实现徒手安装，且安装和拆卸过程简单、快捷且安全。

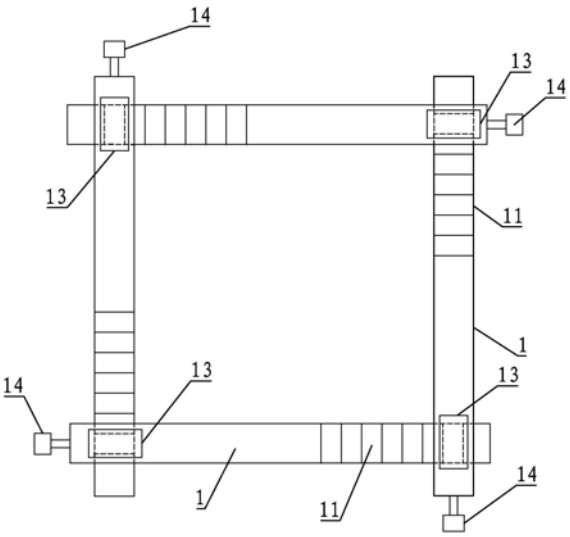

CN 216476336 U

1.一种棘扣式可调柱箍,其特征在于:所述柱箍包括四根棘扣式卡板,所述棘扣式卡板的前端上侧设置有一排棘扣,所述棘扣式卡板的后端侧部穿设有一孔洞,所述棘扣式卡板的后端上部穿设有一弹簧卡扣;

所述弹簧卡扣的一端穿设在所述孔洞上方,所述弹簧卡扣位于所述孔洞内的一端套设有回位弹簧,所述弹簧卡扣的下端设置有一限位卡齿,所述限位卡齿的形状与棘扣形状相配合;

一所述棘扣式卡板带棘扣的一端插入另一所述棘扣式卡板的孔洞中,并通过孔洞上方的限位卡齿卡入对应棘扣的槽中进行限位,四根所述棘扣式卡板合围形成一方形柱箍。

2.如权利要求1所述的一种棘扣式可调柱箍,其特征在于:各所述棘扣式卡板的后侧设置有一调紧螺栓,所述调紧螺栓的末端延伸至孔洞处。

一种棘扣式可调柱箍

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及土木工程模板工程领域，具体涉及一种棘扣式可调柱箍。

【背景技术】

[0002] 柱箍是建筑工程施工中钢筋混凝土柱支模时必用的固定柱模板的工具，是将柱模板与竖楞连接成整体的横向支撑。目前使用的柱箍为钢管卡扣式，而钢管式柱箍安装拆卸过程麻烦，必须使用扳手进行工作且施工过程中容易产生变形最后导致模板崩坏。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型要解决的技术问题，在于提供一种棘扣式可调柱箍，结构简单，使柱箍安装实现徒手安装，且安装和拆卸过程简单、快捷且安全，解决了钢管式柱箍安装麻烦的缺点。

[0004] 本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种棘扣式可调柱箍，所述柱箍包括四根棘扣式卡板，所述棘扣式卡板的前端上侧设置有一排棘扣，所述棘扣式卡板的后端侧部穿设有一孔洞，所述棘扣式卡板的后端上部穿设有一弹簧卡扣；

[0006] 所述弹簧卡扣的一端穿设在所述孔洞上方，所述弹簧卡扣位于所述孔洞内的一端套设有回位弹簧，所述弹簧卡扣的下端设置有一限位卡齿，所述限位卡齿的形状与棘扣形状相配合；

[0007] 一所述棘扣式卡板带棘扣的一端插入另一所述棘扣式卡板的孔洞中，并通过孔洞上方的限位卡齿卡入对应棘扣的槽中进行限位，四根所述棘扣式卡板合围形成一方形柱箍。

[0008] 进一步的，各所述棘扣式卡板的后侧设置有一调紧螺栓，所述调紧螺栓的末端延伸至孔洞处。

[0009] 本实用新型的优点在于：

[0010] 本实用新型结构简单，使柱箍安装实现徒手安装，且安装和拆卸过程简单、快捷且安全，解决了钢管式柱箍安装麻烦的缺点。

【附图说明】

[0011] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 图1是本实用新型一种棘扣式可调柱箍的示意图。

[0013] 图2是本实用新型一种棘扣式可调柱箍的棘扣式卡板结构示意图。

【具体实施方式】

[0014] 下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、

“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0016] 请参阅图1至图2所示，本实用新型的一种棘扣式可调柱箍，所述柱箍包括四根棘扣式卡板，所述棘扣式卡板1的前端上侧设置有一排棘扣11，所述棘扣式卡板1的后端侧部穿设有一孔洞12，所述棘扣式卡板1的后端上部穿设有一弹簧卡扣13；

[0017] 所述弹簧卡扣13的一端穿设在所述孔洞12上方，所述弹簧卡扣13位于所述孔洞12内的一端套设有回位弹簧131，所述弹簧卡扣13的下端设置有一限位卡齿132，所述限位卡齿132的形状与棘扣11形状相配合；

[0018] 一所述棘扣式卡板1带棘扣11的一端插入另一所述棘扣式卡板1的孔洞12中，并通过孔洞12上方的限位卡齿132卡入对应棘扣11的槽中进行限位，四根所述棘扣式卡板1合围形成一方形柱箍。

[0019] 在具体实施中，优选的一实施例：各所述棘扣式卡板1的后侧设置有一调紧螺栓14，所述调紧螺栓14的末端延伸至孔洞12处。

[0020] 在本实用新型的另一个实施例中，其工作原理如下：

[0021] 先将一棘扣式卡板1孔洞12上方的所述弹簧卡扣13向上提起，再将另一棘扣式卡板1带棘扣11的一端插入前一棘扣式卡板1的孔洞12中，调节至合适位置后放下所述弹簧卡扣13，使限位卡齿132卡入对应棘扣11的槽中进行限位；通过拼装的方式采用四个棘扣式卡板1为一组合围形成一方形柱箍，最后旋转调紧螺栓14，顶紧棘扣式卡板1，实现棘扣式卡板1与中间模板的紧密程度使其牢牢固定在模板上。当需要拆卸时只需旋转调紧螺栓以及将弹簧卡扣向上移动即可轻松实现拆卸。

[0022] 本实用新型结构简单，使柱箍安装实现徒手安装，且安装和拆卸过程简单、快捷且安全，解决了钢管式柱箍安装麻烦的缺点。

[0023] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本实用新型的范围的限定，熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神所作的等效的修饰以及变化，都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的范围内。

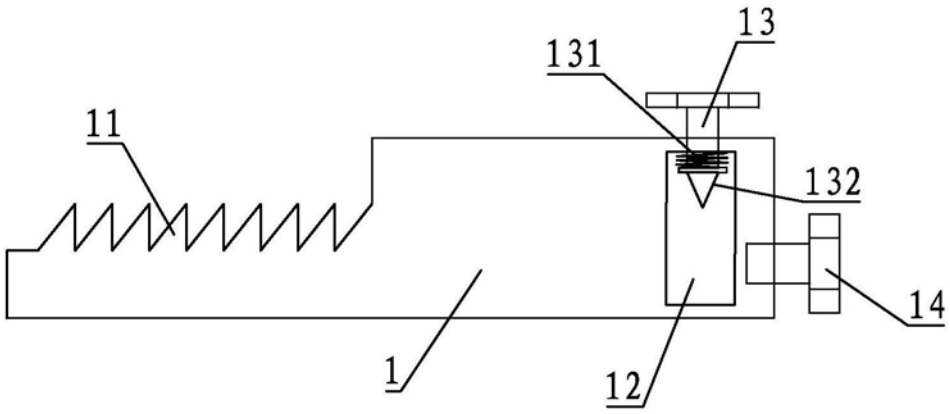


图1

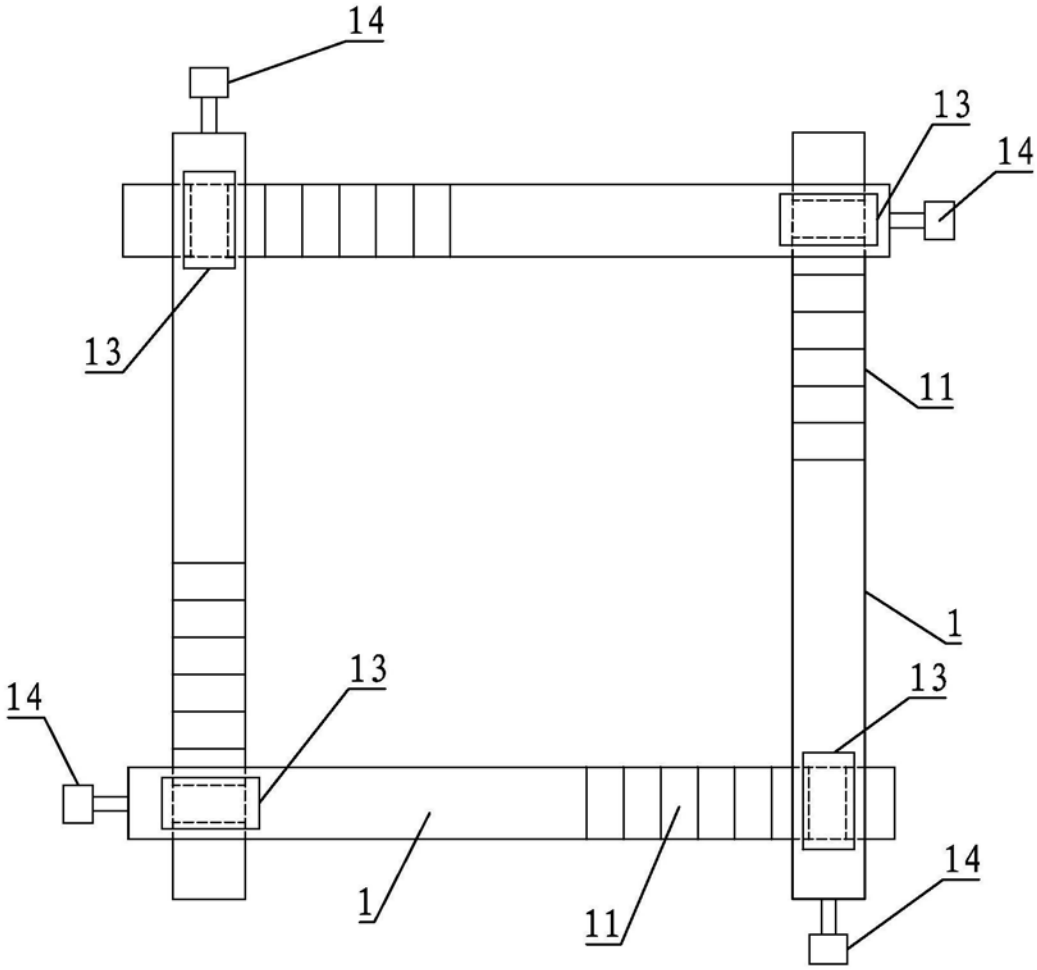


图2