(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217533595 U
(45)授权公告日 2022.10.04

(21)申请号 202123199882.3

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 苏州昆承工业设备有限公司
地址 215001 江苏省苏州市工业园区胜浦澄浦路11号C栋厂房

(72)发明人 张昆鹏

(74)专利代理机构 苏州安永知识产权代理事务所(普通合伙) 32510
专利代理师 姚惠菱

(51)Int.Cl.
*B65D 1/46*(2006.01)
*B65D 1/24*(2006.01)
*B65D 85/88*(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种承载能力强的电芯吸塑托盘

(57)摘要

本实用新型公开了一种承载能力强的电芯吸塑托盘,包括:托盘主体,托盘主体上设置有沿直线排列的若干个承载槽,相邻两个承载槽之间设置有隔断部,承载槽长度方向两端的托盘主体的第一内侧壁上设置有第一避让槽,托盘主体的外侧壁上设置有周向布置的第一倒扣槽,托盘主体上一组相对的第二内侧壁上设置有若干个第二倒扣槽,若干个第二倒扣槽沿第二内侧壁的长度方向布置。本实用新型相较于现有技术,有效提高吸塑托盘的承载能力,防止吸塑托盘变形,避免其上存放的产品在运输过程中产生损伤。

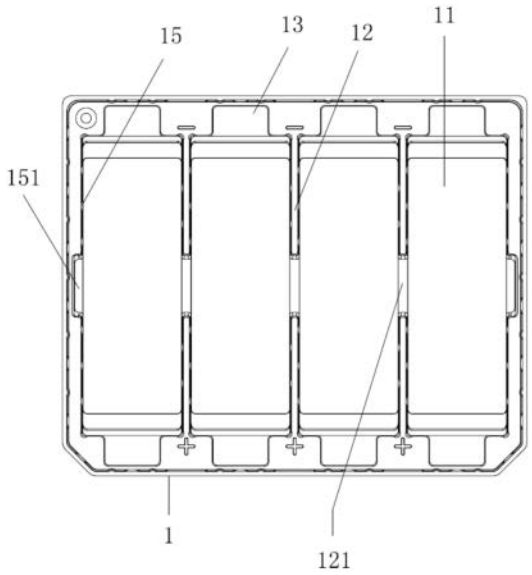


CN 217533595 U

1.一种承载能力强的电芯吸塑托盘,其特征在于,包括托盘主体(1),所述托盘主体(1)上设置有沿直线排列的若干个承载槽(11),相邻两个所述承载槽(11)之间设置有隔断部(12),所述承载槽(11)长度方向两端的所述托盘主体(1)的第一内侧壁上设置有第一避让槽(13),所述托盘主体(1)的外侧壁上设置有周向布置的第一倒扣槽(14),所述托盘主体(1)上一组相对的第二内侧壁(15)上设置有若干个第二倒扣槽,若干个所述第二倒扣槽沿所述第二内侧壁(15)的长度方向布置。

2.根据权利要求1所述的一种承载能力强的电芯吸塑托盘,其特征在于,所述托盘主体(1)一相对外侧壁上设置有若干个第三倒扣槽(16),所述第三倒扣槽(16)和所述第一倒扣槽(14)间隔布置。

3.根据权利要求2所述的一种承载能力强的电芯吸塑托盘,其特征在于,所述第三倒扣槽(16)的深度大于所述第一倒扣槽(14)的深度。

4.根据权利要求1所述的一种承载能力强的电芯吸塑托盘,其特征在于,所述托盘主体(1)一侧的两个内角处设置有倾斜面,所述倾斜面上设置有第四倒扣槽(17)。

5.根据权利要求1所述的一种承载能力强的电芯吸塑托盘,其特征在于,所述隔断部(12)上设置有缺口(121),所述第二内侧壁(15)设置有位置对应所述缺口(121)的第二避让槽(151)。

6.根据权利要求1所述的一种承载能力强的电芯吸塑托盘,其特征在于,所述隔断部(12)两侧设置有对称布置的第五倒扣槽。

# 一种承载能力强的电芯吸塑托盘

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于吸塑托盘领域，尤其涉及一种承载能力强的电芯吸塑托盘。

## 背景技术

[0002] 吸塑托盘也叫塑料内托，采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料，将产品置于凹槽内，以起到保护和美化产品的作用。在实际应用中可以有效节省空间，常用于产品生产过程中的周转以及出货包装等。

[0003] 现有的吸塑托盘承载能力不足，容易发生变形，导致吸塑托盘上盛放的产品容易在运输过程中产生损伤。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：提供一种承载能力强的电芯吸塑托盘，有效提高吸塑托盘的承载能力，防止吸塑托盘变形，避免其上存放的产品在运输过程中产生损伤。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种承载能力强的电芯吸塑托盘，包括托盘主体，托盘主体上设置有沿直线排列的若干个承载槽，相邻两个承载槽之间设置有隔断部，承载槽长度方向两端的托盘主体的第一内侧壁上设置有第一避让槽，托盘主体的外侧壁上设置有周向布置的第一倒扣槽，托盘主体上一组相对的第二内侧壁上设置有若干个第二倒扣槽，若干个第二倒扣槽沿第二内侧壁的长度方向布置。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0007] 托盘主体一相对外侧壁上设置有若干个第三倒扣槽，第三倒扣槽和第一倒扣槽间隔布置。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0009] 第三倒扣槽的深度大于第一倒扣槽的深度。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0011] 托盘主体一侧的两个内角处设置有倾斜面，倾斜面上设置有第四倒扣槽。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0013] 隔断部上设置有缺口，第二内侧壁设置有位置对应缺口的第二避让槽。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0015] 隔断部两侧设置有对称布置的第五倒扣槽。

[0016] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0017] 1、本实用新型中，产品放置在托盘主体上的承载槽内，承载槽两端的第一避让槽使得产品便于取放。为了提高托盘主体的承载能力，防止吸塑托盘变形，托盘主体的外侧壁上设置有第一倒扣槽、第二内侧壁上设置有第二倒扣槽，并且托盘主体一相对外侧壁上设置有第三倒扣槽(深度大于第一倒扣槽)，充分保证托盘主体的抗变形能力，使得其上存放的产品在运输过程中不易产生损伤。

[0018] 2、本实用新型中，为了进一步提高托盘主体的抗变形能力，相邻两个承载槽之间

的隔断部两侧设置有第五倒扣槽，实现对隔断部的加固，防止托盘主体变形，使得其上存放的产品在运输过程中不易产生损伤。

## 附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0020] 图1为一种承载能力强的电芯吸塑托盘的俯视角度结构示意图。

[0021] 图2为一种承载能力强的电芯吸塑托盘的主视角度结构示意图。

[0022] 图3为一种承载能力强的电芯吸塑托盘的侧视角度结构示意图。

[0023] 图例说明：

[0024] 1、托盘主体；11、承载槽；12、隔断部；121、缺口；13、第一避让槽；14、第一倒扣槽；15、第二内侧壁；151、第二避让槽；16、第三倒扣槽；17、第四倒扣槽。

## 具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种承载能力强的电芯吸塑托盘，包括托盘主体1，托盘主体1上设置有沿直线排列的若干个承载槽11，相邻两个承载槽11之间设置有隔断部12，承载槽11长度方向两端的托盘主体1的第一内侧壁上设置有第一避让槽13，托盘主体1的外侧壁上设置有周向布置的第一倒扣槽14，托盘主体1上一组相对的第二内侧壁15上设置有若干个第二倒扣槽，若干个第二倒扣槽沿第二内侧壁15的长度方向布置。

[0027] 托盘主体1一相对外侧壁上设置有若干个第三倒扣槽16，第三倒扣槽16和第一倒扣槽14间隔布置，第三倒扣槽16的深度大于第一倒扣槽14的深度，增加倒扣深度，进一步提高吸塑托盘的承载能力，防止吸塑托盘变形。

[0028] 托盘主体1一侧的两个内角处设置有倾斜面，倾斜面上设置有第四倒扣槽17，第四倒扣槽17实现对倾斜面的加固，进一步防止托盘主体1变形。

[0029] 隔断部12上设置有缺口121，第二内侧壁15设置有位置对应缺口121的第二避让槽151，隔断部12上的缺口121和第二内侧壁15上的第二避让槽151便于从产品宽度方向上取放产品，进一步便于取放产品。

[0030] 隔断部12两侧设置有对称布置的第五倒扣槽，实现对隔断部12的加固，进一步防止托盘主体1变形。

[0031] 工作原理：产品放置在托盘主体上的承载槽内，承载槽两端的第一避让槽使得产品便于取放。为了提高托盘主体的承载能力，防止吸塑托盘变形，托盘主体的外侧壁上设置有第一倒扣槽、第二内侧壁上设置有第二倒扣槽，并且托盘主体一相对外侧壁上设置有第

三倒扣槽(深度大于第一倒扣槽),充分保证托盘主体的抗变形能力,使得其上存放的产品在运输过程中不易产生损伤。为了进一步提高托盘主体的抗变形能力,相邻两个承载槽之间的隔断部两侧设置有第五倒扣槽,实现对隔断部的加固,防止托盘主体变形,使得其上存放的产品在运输过程中不易产生损伤。

[0032] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

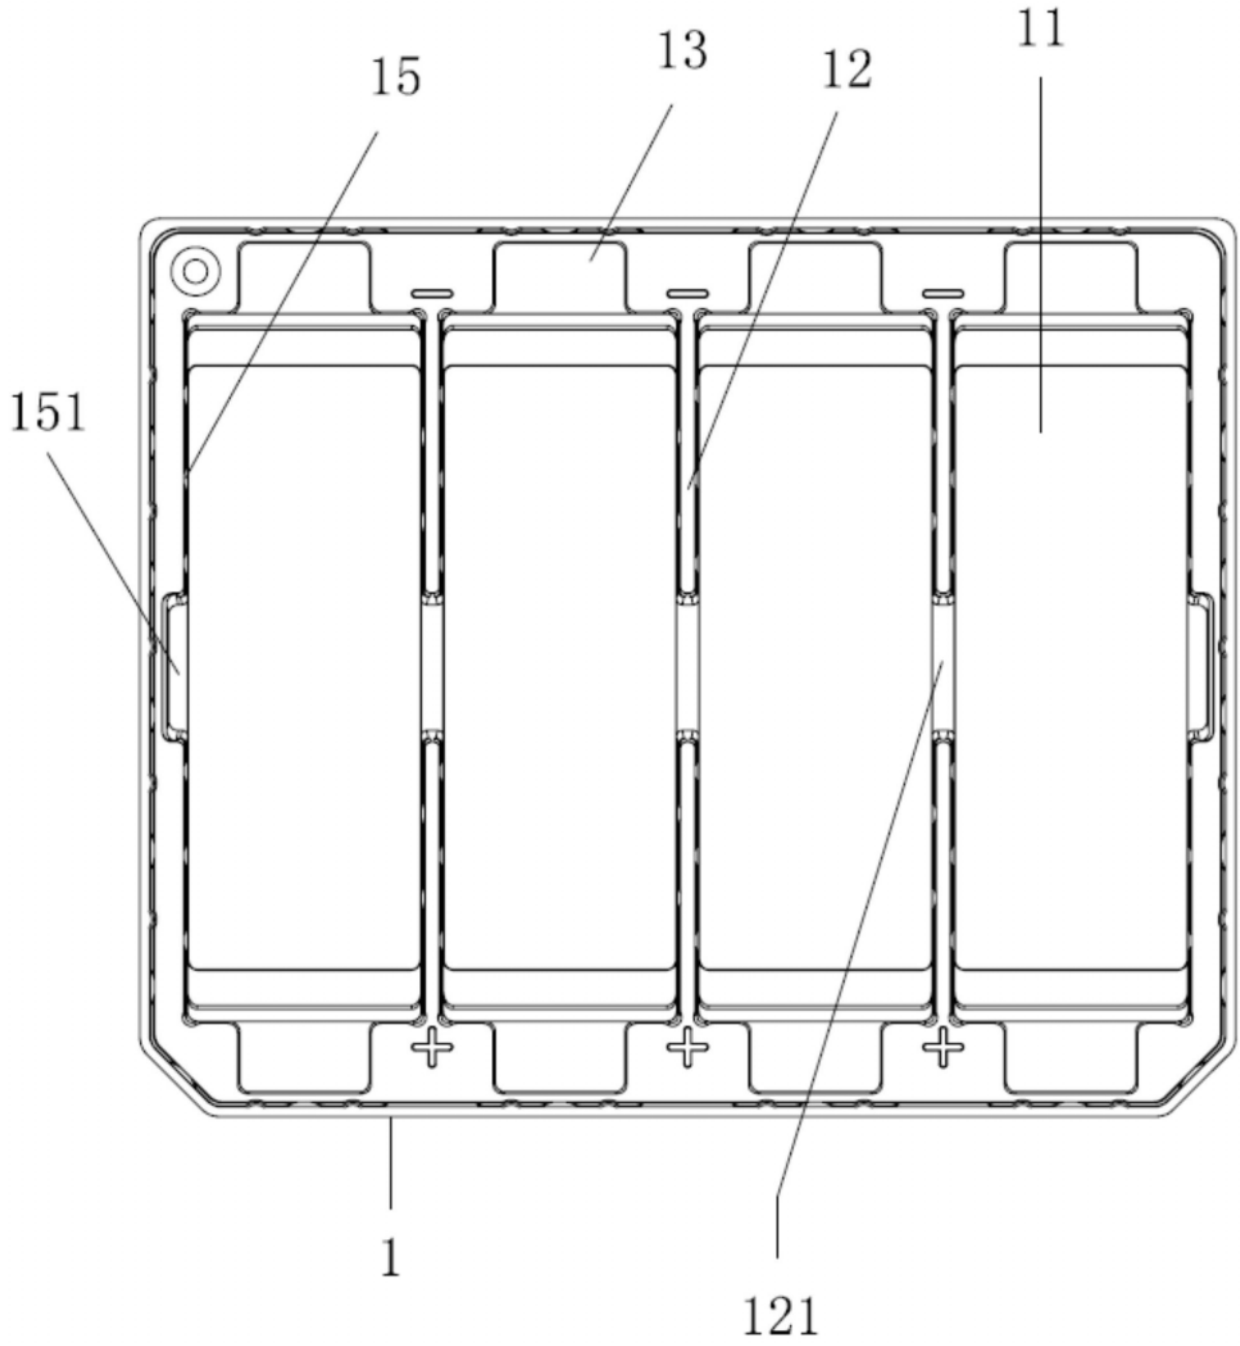



图1

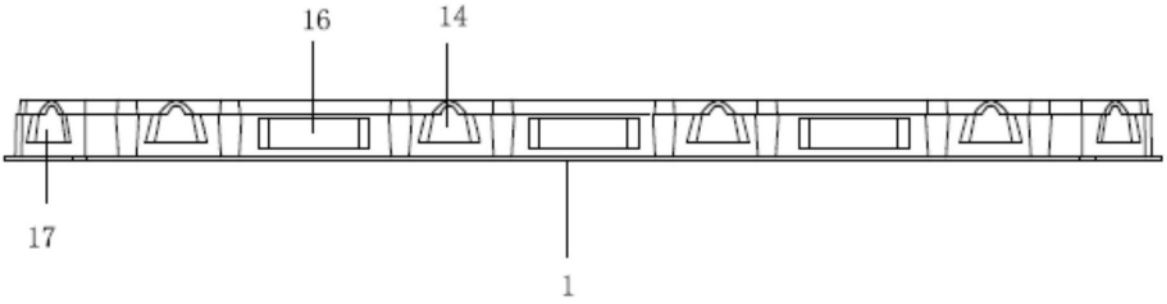



图2

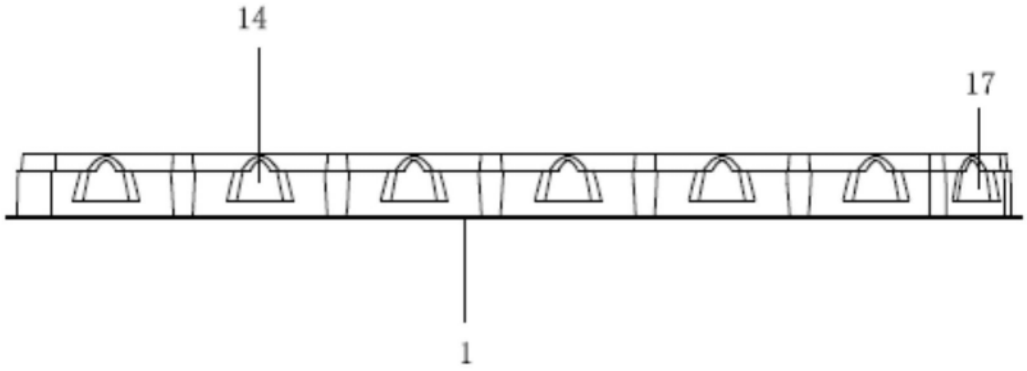



图3