(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217909306 U
(45)授权公告日 2022.11.29

(21)申请号 202222358516.6

(22)申请日 2022.09.06

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 刘尔才

(51)Int.Cl.
B01D 33/067(2006.01)
B01D 33/11(2006.01)
B01D 33/06(2006.01)
B01D 33/80(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

可拆分式滚筒式滤网

(57)摘要

本实用新型公开了可拆分式滚筒式滤网，包括驱动轴、机体进出料口和多个中间网，所述驱动轴靠近中间网的一端套接有驱动连接板，所述驱动连接板远离驱动轴的一侧固定连接有驱动连接网，所述机体进出料口靠近中间网的一端固定套接有连网轴套，所述连网轴套内固定插设有组合式轴承，多个所述中间网依次设置于驱动连接网和连网轴套之间，多个所述中间网之间通过网间快捷连接抱箍固定连接。本实用新型通过抱箍结构的设置，可对网篮进行很方便的分步拆解，操作简单；只需要一位工作人员就可以完成全部的拆解，和后续安装工作，同时网篮可以根据实际需要增加或减少过滤面积，网篮拆下后，可对内侧进行无死角的彻底冲洗。

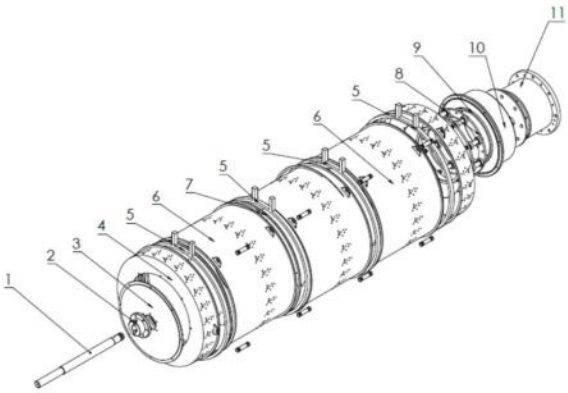

CN 217909306 U

1.可拆分式滚筒式滤网,包括驱动轴(1)、机体进出料口(11)和多个中间网(6),其特征在于:所述驱动轴(1)靠近中间网(6)的一端套接有驱动连接板(3),所述驱动连接板(3)远离驱动轴(1)的一侧固定连接有驱动连接网(4),所述机体进出料口(11)靠近中间网(6)的一端固定套接有连网轴套(10),所述连网轴套(10)内固定插设有组合式轴承(8),多个所述中间网(6)依次设置于驱动连接网(4)和连网轴套(10)之间,多个所述中间网(6)之间通过网间快捷连接抱箍(5)固定连接。

2.根据权利要求1所述的可拆分式滚筒式滤网,其特征在于:所述驱动连接板(3)与驱动轴(1)之间通过驱动连轴结(2)固定连接。

3.根据权利要求1所述的可拆分式滚筒式滤网,其特征在于:所述连网轴套(10)靠近中间网(6)的一侧插设有泛塞封(9)。

4.根据权利要求1所述的可拆分式滚筒式滤网,其特征在于:所述网间快捷连接抱箍(5)与中间网(6)之间插设有密封圈(7)。

5.根据权利要求1所述的可拆分式滚筒式滤网,其特征在于:所述网间快捷连接抱箍(5)包括弧形圈(501),所述弧形圈(501)的两端通过紧固螺栓(502)连接,所述紧固螺栓(502)上螺纹套接有紧固螺母(503)。

6.根据权利要求1所述的可拆分式滚筒式滤网,其特征在于:所述中间网(6)的数目为一个或多个。

可拆分式滚筒式滤网

技术领域

[0001] 本实用新型涉及滚筒式过滤网技术领域，尤其涉及可拆分式滚筒式滤网。

背景技术

[0002] 工业生产中，会用到滚筒式过滤器，而里面的滤网往往一端和驱动轴1相连，另一端与过滤介质的进出口相连接，在过滤面积较大，或体积比较大时，对过滤网拆卸冲洗，和重新安装，就成了非常困难的事；工人在清洗时，为了将网内侧充分冲洗，必需将网作为一整体，从过滤设备上取出。

[0003] 但是如图1所示的现有滚筒式过滤器中，网篮外径是600mm，总长度是1.5m，过滤网要进行拆卸是非常耗时费力的事情，需要多人操作，甚至需要吊装的设备，设备安装需要额外的操作空间，也对生产进度必然带来影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中过滤网要进行拆卸是非常耗时费力的事情，需要多人操作，甚至需要吊装的设备，设备安装需要额外操作空间的问题，而提出的可拆分式滚筒式滤网。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 可拆分式滚筒式滤网，包括驱动轴、机体进出料口和多个中间网，所述驱动轴靠近中间网的一端套接有驱动连接板，所述驱动连接板远离驱动轴的一侧固定连接有驱动连接网，所述机体进出料口靠近中间网的一端固定套接有连网轴套，所述连网轴套内固定插设有组合式轴承，多个所述中间网依次设置于驱动连接网和连网轴套之间，多个所述中间网之间通过网间快捷连接抱箍固定连接。

[0007] 优选地，所述驱动连接板与驱动轴之间通过驱动连轴结固定连接。

[0008] 优选地，所述连网轴套靠近中间网的一侧插设有泛塞封。

[0009] 优选地，所述网间快捷连接抱箍与中间网之间插设有密封圈。

[0010] 优选地，所述网间快捷连接抱箍包括弧形圈，所述弧形圈的两端通过紧固螺栓连接，所述紧固螺栓上螺纹套接有紧固螺母。

[0011] 优选地，所述中间网的数目为一个或多个。

[0012] 有益效果：

[0013] 本实用新型中通过抱箍结构的设置，可对网篮进行很方便的分步拆解，操作简单；只需要一位工作人员就可以完成全部的拆解，和后续安装工作，同时网篮可以根据实际需要增加或减少过滤面积，网篮拆下后，可对内侧进行无死角的彻底冲洗。

附图说明

[0014] 图1为现有技术中滚筒式过滤器的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型中提出的可拆分式滚筒式滤网的结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型中网间快捷连接抱箍的具体结构示意图。

[0017] 图中：1驱动轴、2驱动连轴结、3驱动连接板、4驱动连接网、5网间快捷连接抱箍、6中间网、7密封圈、8组合式轴承、9泛塞封、10连网轴套、11机体进出料口。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图2-3，可拆分式滚筒式滤网，包括驱动轴1、机体进出料口11和多个中间网6，中间网6的数目为一个或多个，使网篮可以根据实际需要增加或减少过滤面积，驱动轴1靠近中间网6的一端套接有驱动连接板3，驱动连接板3与驱动轴1之间通过驱动连轴结2固定连接；

[0020] 本实施例中，驱动连接板3远离驱动轴1的一侧固定连接有驱动连接网4，用于与中间网6进行连接，机体进出料口11靠近中间网6的一端固定套接有连网轴套10，连网轴套10靠近中间网6的一侧插设有泛塞封9，泛塞封9与组合式轴承8、连网轴套10的配合可保证滚筒式滤网在顺滑的旋转过程中，滤网内外始终呈密封状态，防止杂质颗粒的泄漏；

[0021] 本实施例中，连网轴套10内固定插设有组合式轴承8，多个中间网6依次设置于驱动连接网4和连网轴套10之间，多个中间网6之间通过网间快捷连接抱箍5固定连接，方便固定拆卸中间网6；

[0022] 本实施例中，网间快捷连接抱箍5与中间网6之间插设有密封圈7，保证多个中间网6衔接中没有测漏，网间快捷连接抱箍5包括弧形圈501，弧形圈501的两端通过紧固螺栓502连接，紧固螺栓502上螺纹套接有紧固螺母50。

[0023] 本实施例中，通过抱箍结构的设置，可对网篮进行很方便的分步拆解，操作简单；只需要一位工作人员就可以完成全部的拆解，和后续安装工作，同时网篮可以根据实际需要增加或减少过滤面积，网篮拆下后，可对内侧进行无死角的彻底冲洗。

[0024] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

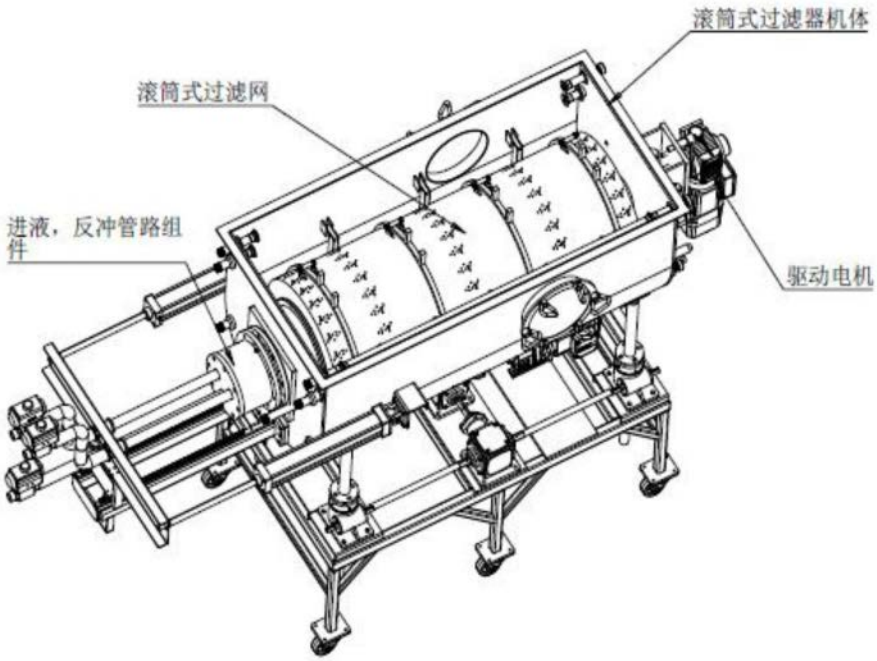


图1

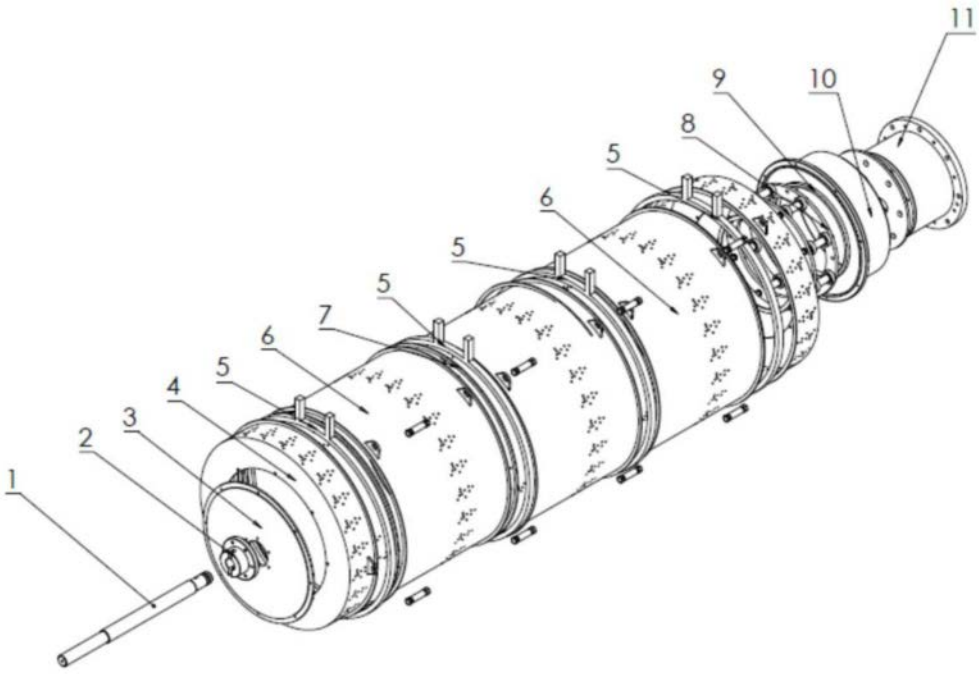


图2

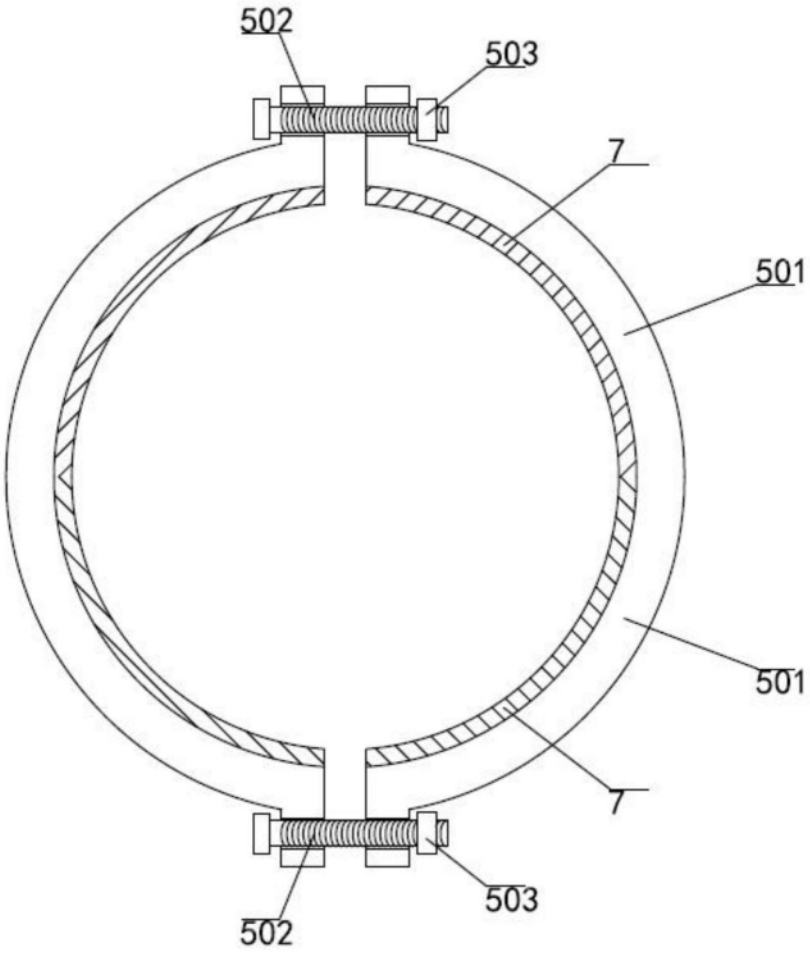


图3