(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218164909 U
(45)授权公告日 2022.12.30

(21)申请号 202222053313.6

(22)申请日 2022.08.05

(73)专利权人 合肥荣事达水工业设备有限责任公司
地址 230000 安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园

(72)发明人 雷鸣

(74)专利代理机构 青岛利知星知识产权代理事务所(普通合伙) 37367
专利代理师 康林霞

(51)Int.Cl.
A47J 31/00(2006.01)
A47J 31/44(2006.01)
A47J 31/58(2006.01)
A47J 31/46(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种管道直饮水远程控制系统制水设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种管道直饮水远程控制系统制水设备，一种管道直饮水远程控制系统制水设备，包括饮水机外壳与过滤装置，所述饮水机外壳内置有存水内腔，所述存水内腔的一侧连接有接水管，所述存水内腔的底端的两侧设置有固定块，所述过滤装置底端设置有热水箱，所述热水箱和冷水箱之间设置有隔离块，通过设备内嵌于墙体，不占用空间，另外饮水机外壳的一侧内置有齿轮轨道，齿轮轨道的一侧设置有滑动板，滑动板通过滑动块和齿轮轨道进行连接，滑动块可以在齿轮轨道上进行位置调节，当不使用饮水机时，可以下滑滑动板，阻挡接水口，达到隐蔽效果，且可以避免灰尘进入，齿轮轨道的底端固定安装有阻隔板，组隔板可以使滑动板停留。

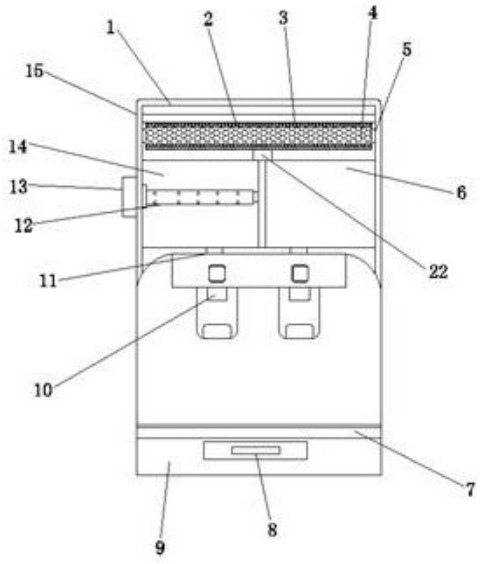

CN 218164909 U

1.一种管道直饮水远程控制系统制水设备,包括饮水机外壳(15)与过滤装置(3),其特征在于,所述饮水机外壳(15)内置有存水内腔(1),所述存水内腔(1)的一侧连接有接水管(21),所述存水内腔(1)的底端的两侧设置有固定块(5),所述固定块(5)之间连接有过滤装置(3),所述过滤装置(3)底端设置有热水箱(14),所述热水箱(14)内置有加热棒(12),所述加热棒(12)的一侧连接有电源连接器(13),所述热水箱(14)底端连接有出水管(11),所述出水管(11)底端连接有出水口(10),所述热水箱(14)的一侧设置有冷水箱(6),所述热水箱(14)和冷水箱(6)之间设置有隔离块(22)。

2.根据权利要求1所述的一种管道直饮水远程控制系统制水设备,其特征在于:所述饮水机外壳(15)的一侧固定安装有保护壳(18),所述饮水机外壳(15)的一侧内置有齿轮轨道(16),所述齿轮轨道(16)的一侧设置有滑动板(20),所述滑动板(20)通过滑动块(17)和齿轮轨道(16)进行连接,所述齿轮轨道(16)的底端固定安装有阻隔板(19)。

3.根据权利要求1所述的一种管道直饮水远程控制系统制水设备,其特征在于:所述过滤装置(3)包括过滤网(2)、过滤料包(4),所述过滤装置(3)的两端设置有过滤网(2),所述过滤网(2)之间设置有过滤料包(4),所述过滤料包(4)为活性炭材料。

4.根据权利要求1所述的一种管道直饮水远程控制系统制水设备,其特征在于:所述饮水机外壳(15)的底端的一侧连接有过滤盘(7),所述过滤盘(7)为镂空结构采用秸秆环保材料,所述过滤盘(7)的底端设置有集水盒(9),所述集水盒(9)的一侧安装有把手(8)。

一种管道直饮水远程控制系统制水设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及取水装置，特别涉及一种管道直饮水远程控制系统制水设备，属于直饮水技术领域。

背景技术

[0002] 直饮水，又称为健康活水，指的是没有污染、没有退化，符合人体生理需要(含有人体相近的有益矿质元素)，pH值呈弱碱性这三个条件的可直接饮用的水，目前，越来越多的工厂、学校都使用直饮水系统，但是直饮水在输送至供应终端的过程中容易受到微尘颗粒和细菌的二次污染，导致供应终端的直饮水达不到直接饮用的水平，从而直接影响饮用者的身体健康。

[0003] 传统的直饮水设备需要单独进行设置，占用空间，且直接饮用会影响人体健康，另外在不使用设备时，会产生灰尘，且生活中隐蔽性也需要作为考虑条件，可以因此我们对此做出改进，提出一种管道直饮水远程控制系统制水设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在提供一种管道直饮水远程控制系统制水设备，以解决上述背景技术中提出的调和后的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种管道直饮水远程控制系统制水设备，包括饮水机外壳与过滤装置，所述饮水机外壳内置有存水内腔，所述存水内腔的一侧连接有接水管，所述存水内腔的底端的两侧设置有固定块，所述固定块之间连接有过滤装置，所述过滤装置底端设置有热水箱，所述热水箱内置有加热棒，所述加热棒的一侧连接有电源连接器，所述热水箱底端连接有出水管，所述出水管底端连接有出水口，所述热水箱的一侧设置有冷水箱，所述热水箱和冷水箱之间设置有隔离块。

[0006] 优选的，所述饮水机外壳的一侧固定安装有保护壳，所述饮水机外壳的一侧内置有齿轮轨道，所述齿轮轨道的一侧设置有滑动板，所述滑动板通过滑动块和齿轮轨道进行连接，所述齿轮轨道的底端固定安装有阻隔板。

[0007] 优选的，所述过滤装置包括过滤网、过滤料包，所述过滤装置的两端设置有过滤网，所述过滤网之间设置有过滤料包，所述过滤料包为活性炭材料。

[0008] 优选的，所述饮水机外壳的底端的一侧连接有过滤盘，所述过滤盘为镂空结构采用秸秆环保材料，所述过滤盘的底端设置有集水盒，所述集水盒的一侧安装有把手。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0010] 1、本实用新型一种管道直饮水远程控制系统制水设备，通过设备内嵌于墙体，达到不占用空间的效果，另外饮水机外壳的一侧内置有齿轮轨道，齿轮轨道的一侧设置有滑动板，滑动板通过滑动块和齿轮轨道进行连接，滑动块可以在齿轮轨道上进行位置调节，当不使用饮水机时，可以下滑滑动板，阻挡接水口，达到隐蔽效果，且可以避免灰尘进入，齿轮轨道的底端固定安装有阻隔板，组隔板可以使滑动板停留。

[0011] 2、本实用新型一种管道直饮水远程控制系统制水设备，通过在过滤装置包括过滤网、过滤料包，过滤装置的两端设置有过滤网，过滤网之间设置有过滤料包，过滤料包为活性炭材料，双层过滤使用，可以清洁水源，饮水机外壳的底端的一侧连接有过滤盘，过滤盘为镂空结构采用秸秆环保材料，使用成本低，且环保，过滤盘的底端设置有集水盒，过滤废水，使用设备时，也要注重环保性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型内部结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型侧视结构示意图；

[0014] 图中：1、存水内腔；2、过滤网；3、过滤装置；4、过滤料包；5、固定块；6、冷水箱；7、过滤盘；8、把手；9、集水盒；10、出水口；11、出水管；12、加热棒；13、电源连接器；14、热水箱；15、饮水机外壳；16、齿轮轨道；17、滑动块；18、保护壳；19、阻隔板；20、滑动板；21、接水管；22、隔离块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种管道直饮水远程控制系统制水设备，包括饮水机外壳15与过滤装置3，饮水机外壳15作为保护外壳，可以避免内部结构受到损伤，造成无法使用的情况，过滤装置3可以将接入的水进行过滤再进行使用，饮水机外壳15内置有存水内腔1，存水内腔1的一侧连接有接水管21，存水内腔1的底端的两侧设置有固定块5，固定块5之间连接有过滤装置3，过滤装置3底端设置有热水箱14，热水箱14内置有加热棒12，加热棒12的一侧连接有电源连接器13，连接电源之后，加热棒12开始将热水箱14内部的水进行加热保温，热水箱14底端连接有出水管11，出水管11底端连接有出水口10，使用时，在出水口10处进行接水使用，热水箱14的一侧设置有冷水箱6，热水箱14和冷水箱6之间设置有隔离块22。隔离块22可以避免冷热水交融，避免无法分开使用。

[0017] 本实用新型中：饮水机外壳15的一侧固定安装有保护壳18，保护壳18可以隐藏内部结构且可以起到保护作用，避免产生碰撞损坏，饮水机外壳15的一侧内置有齿轮轨道16，齿轮轨道16的一侧设置有滑动板20，滑动板20通过滑动块17和齿轮轨道16进行连接，滑动块17可以在齿轮轨道16上进行位置调节，当不使用饮水机时，可以下滑滑动板20，阻挡接水口，达到隐蔽效果，且可以避免灰尘进入，齿轮轨道16的底端固定安装有阻隔板19，组隔板19可以使滑动板20停留。

[0018] 本实用新型中：过滤装置3包括过滤网2、过滤料包4，过滤装置3的两端设置有过滤网2，过滤网2之间设置有过滤料包4，过滤料包4为活性炭材料，双层过滤使用，可以清洁水源。

[0019] 本实用新型中：饮水机外壳15的底端的一侧连接有过滤盘7，过滤盘7为镂空结构采用秸秆环保材料，使用成本低，且环保，过滤盘7的底端设置有集水盒9，集水盒9的一侧安

装有把手8。

[0020] 具体使用时，本实用新型一种管道直饮水远程控制系统制水设备，本设备可以内嵌于墙体使用，不占用空间，包括饮水机外壳15与过滤装置3，饮水机外壳15作为保护外壳，可以避免内部结构受到损伤，造成无法使用的情况，饮水机外壳15内置有存水内腔1，存水内腔1的一侧连接有接水管21，过滤装置3底端设置有热水箱14，热水箱14内置有加热棒12，加热棒12的一侧连接有电源连接器13，连接电源之后，加热棒12开始将热水箱14内部的水进行加热保温，热水箱14底端连接有出水管11，出水管11底端连接有出水口10，使用时，在出水口10处进行接水使用，另外饮水机外壳15的一侧固定安装有保护壳18，保护壳18可以隐藏内部结构且可以起到保护作用，避免产生碰撞损坏，饮水机外壳15的一侧内置有齿轮轨道16，齿轮轨道16的一侧设置有滑动板20，滑动板20通过滑动块17和齿轮轨道16进行连接，滑动块17可以在齿轮轨道16上进行位置调节，当不使用饮水机时，可以下滑滑动板20，阻挡接水口，达到隐蔽效果，且可以避免灰尘进入，齿轮轨道16的底端固定安装有阻隔板19，组隔板19可以使滑动板20停留。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

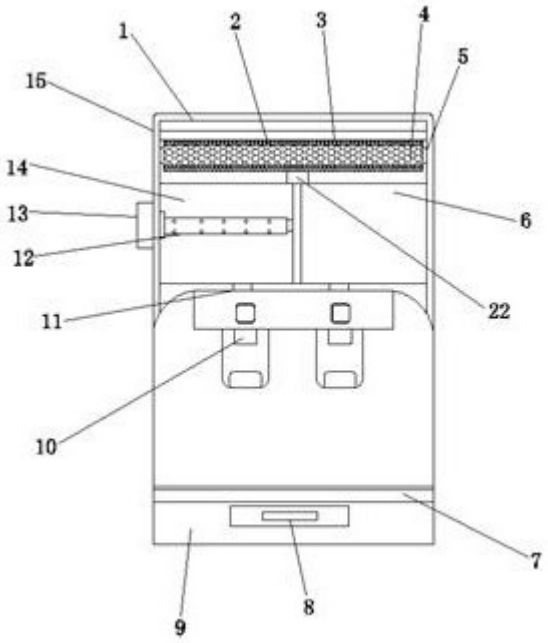


图1

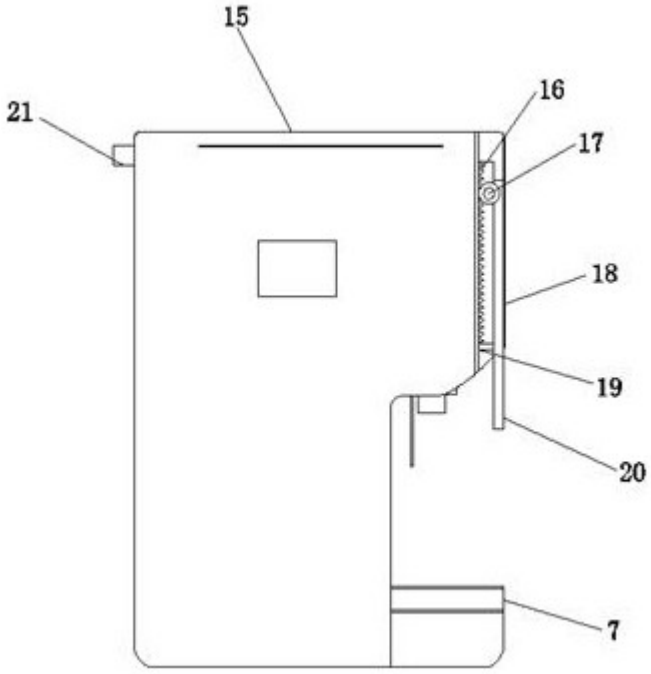


图2