(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218317786 U
(45)授权公告日 2023.01.17

(21)申请号 202221963597.6

(22)申请日 2022.07.28

(73)专利权人 重庆楷徽工业设备有限公司
地址 400000 重庆市沙坪坝区高新区虎溪街道大学城南路25号15-9

(72)发明人 罗志齐 秦文慧

(74)专利代理机构 重庆聚格辰信专利代理事务所(特殊普通合伙) 50305
专利代理师 李溪琴

(51)Int.Cl.
B65C 9/26(2006.01)
B65C 9/42(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多角度贴标的装置

(57)摘要

本实用新型涉及贴标设备技术领域，具体涉及一种多角度贴标的装置，背板、滑台气缸、连接板、伺服电机、减速器、步进电机、快换机构和吸嘴，滑台气缸固定设置在背板的侧面，连接板与滑台气缸的输出端固定连接，伺服电机固定安装在连接板的侧面，伺服电机的输出端设置有减速器，步进电机设置在减速器的输出端，快换机构设置在步进电机的输出端，吸嘴设置在快换机构的下方，滑台气缸带动吸嘴上下进行移动，伺服电机带动吸嘴在竖直平面内进行转动，步进电机带动吸嘴在水平平面内进行转动，以实现对吸嘴的位置以及角度的调节，从而使得吸嘴能够将标签贴在商品的各个面上，从而提高贴标效率。

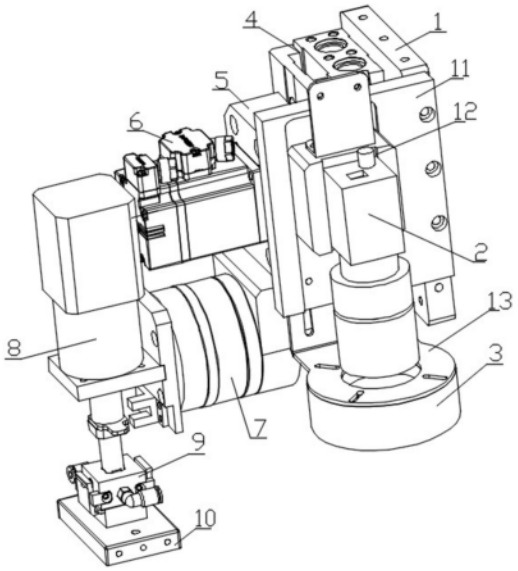

CN 218317786 U

1.一种多角度贴标的装置,其特征在于,

包括背板、滑台气缸、连接板、伺服电机、减速器、步进电机、快换机构和吸嘴,所述滑台气缸固定设置在所述背板的侧面,所述连接板与所述滑台气缸的输出端固定连接,所述伺服电机固定安装在所述连接板的侧面,所述伺服电机的输出端设置有所述减速器,所述步进电机设置在所述减速器的输出端,所述快换机构设置在所述步进电机的输出端,所述吸嘴设置在所述快换机构的下方。

2.如权利要求1所述的多角度贴标的装置,其特征在于,

所述多角度贴标的装置还包括相机,所述相机设置在所述背板的侧面。

3.如权利要求2所述的多角度贴标的装置,其特征在于,

所述多角度贴标的装置还包括光源,所述光源设置在所述相机的底部。

4.如权利要求3所述的多角度贴标的装置,其特征在于,

所述多角度贴标的装置还包括第一安装架,所述第一安装架与所述背板固定连接。

5.如权利要求4所述的多角度贴标的装置,其特征在于,

所述第一安装架具有滑槽,所述相机滑动设置在所述滑槽的内部。

6.如权利要求5所述的多角度贴标的装置,其特征在于,

所述多角度贴标的装置还包括第二安装架,所述第二安装架与所述第一安装架固定连接,所述光源与所述第二安装架固定连接。

一种多角度贴标的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及贴标设备技术领域，尤其涉及一种多角度贴标的装置。

背景技术

[0002] 各个商品上都需要贴上有关商品信息的标签，一些商品需要在自身各个面上贴上标签，现有的商品在贴标时，需要使用传送带依次传送至各个设置在不同方位上的贴标装置处，各个贴标装置依次对商品的各面进行贴标，效率较为低下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多角度贴标的装置，能够对商品的各面进行贴标，以提高贴标效率。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种多角度贴标的装置，包括背板、滑台气缸、连接板、伺服电机、减速器、步进电机、快换机构和吸嘴，所述滑台气缸固定设置在所述背板的侧面，所述连接板与所述滑台气缸的输出端固定连接，所述伺服电机固定安装在所述连接板的侧面，所述伺服电机的输出端设置有所述减速器，所述步进电机设置在所述减速器的输出端，所述快换机构设置在所述步进电机的输出端，所述吸嘴设置在所述快换机构的下方。

[0005] 其中，所述多角度贴标的装置还包括相机，所述相机设置在所述背板的侧面。

[0006] 其中，所述多角度贴标的装置还包括光源，所述光源设置在所述相机的底部。

[0007] 其中，所述多角度贴标的装置还包括第一安装架，所述第一安装架与所述背板固定连接。

[0008] 其中，所述第一安装架具有滑槽，所述相机滑动设置在所述滑槽的内部。

[0009] 其中，所述多角度贴标的装置还包括第二安装架，所述第二安装架与所述第一安装架固定连接，所述光源与所述第二安装架固定连接。

[0010] 本实用新型的一种多角度贴标的装置，所述滑台气缸带动所述吸嘴上下进行移动，所述伺服电机带动所述吸嘴在竖直平面内进行转动，所述步进电机带动所述吸嘴在水平平面内进行转动，以实现对所述吸嘴的位置以及角度的调节，从而使得所述吸嘴能够将标签贴在商品的各个面上，从而提高贴标效率。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0012] 图1是本实用新型的一种多角度贴标的装置的结构示意图。

[0013] 1-背板、2-相机、3-光源、4-滑台气缸、5-连接板、6-伺服电机、7-减速器、8-步进电机、9-快换机构、10-吸嘴、11-第一安装架、12-滑槽、13-第二安装架。

具体实施方式

[0014] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0015] 请参阅图1，图1是本实用新型的一种多角度贴标的装置的结构示意图。本实用新型提供一种多角度贴标的装置，包括背板1、滑台气缸4、连接板5、伺服电机6、减速器7、步进电机8、快换机构9和吸嘴10，所述滑台气缸4固定设置在所述背板1的侧面，所述连接板5与所述滑台气缸4的输出端固定连接，所述伺服电机6固定安装在所述连接板5的侧面，所述伺服电机6的输出端设置有所述减速器7，所述步进电机8设置在所述减速器7的输出端，所述快换机构9设置在所述步进电机8的输出端，所述吸嘴10设置在所述快换机构9的下方。所述背板1用于对其他部件进行安装固定，所述滑台气缸4用于上下移动所述连接板5，所述连接板5用于安装所述伺服电机6，所述伺服电机6减速器7能够减缓所述伺服电机6的速度，所述步进电机8在所述伺服电机6的作用下能够在竖直平面内进行转动，所述快换机构9在所述步进电机8的作用下能够在水平平面内进行转动，所述快快结构用于实现对不同规格的标签吸嘴的更换，所述吸嘴10用于吸附标签。在工作时，所述滑台气缸4带动所述吸嘴10上下进行移动，所述伺服电机6带动所述吸嘴10在竖直平面内进行转动，所述步进电机8带动所述吸嘴10在水平平面内进行转动，以实现对所述吸嘴10的位置以及角度的调节，从而使得所述吸嘴10能够将标签贴在商品的各个面上，从而提高贴标效率。

[0016] 进一步的，所述多角度贴标的装置还包括相机2，所述相机2设置在所述背板1的侧面。所述相机2用于进行MAK点拍照。

[0017] 另外，所述多角度贴标的装置还包括光源3，所述光源3设置在所述相机2的底部。所述光源3用于进行拍照补光。

[0018] 具体的，所述多角度贴标的装置还包括第一安装架11，所述第一安装架11与所述背板1固定连接。所述第一安装架11用于固定所述相机2。

[0019] 进一步的，所述第一安装架11具有滑槽12，所述相机2滑动设置在所述滑槽12的内部。所述相机2能够在所述滑槽12的内部上下进行滑动，以调节所述相机2的位置。

[0020] 进一步的，所述多角度贴标的装置还包括第二安装架13，所述第二安装架13与所述第一安装架11固定连接，所述光源3与所述第二安装架13固定连接。所述第二安装架13用于安装所述光源3，以便于所述光源3的固定。

[0021] 使用本实用新型的一种多角度贴标的装置时，外部机构带动所述背板1，移动到MAK点位置拍照启动所述相机2，然后移动到需要贴标的位置启动所述伺服电机6和所述步进电机8，旋转到所需贴标位置的角度，进行贴标。从而实现对商品的各面进行贴标，以提高贴标效率。

[0022] 以上所揭露的仅为本申请一种或多种较佳实施例而已，不能以此来限定本申请之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本申请权利要求所作的等同变化，仍属于本申请所涵盖的范围。

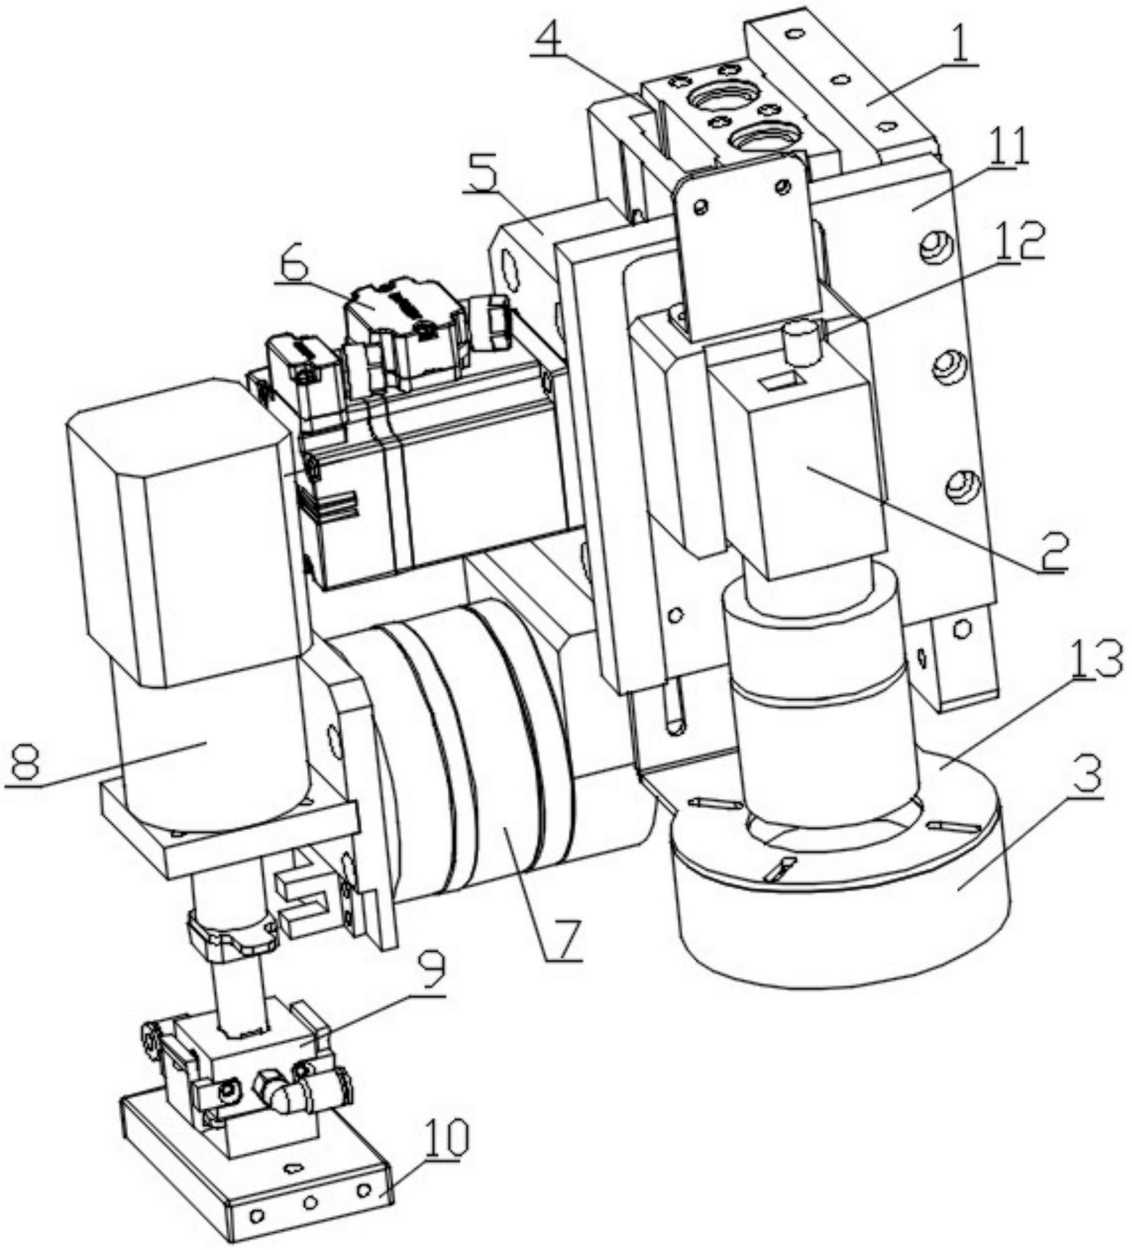


图1