[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
A47F 5/12

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420091192.3

[45] 授权公告日 2005 年 12 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 2747976Y

[22] 申请日 2004.10.19

[21] 申请号 200420091192.3

[73] 专利权人 上海力固工业设备制造有限公司

地址 201600 上海市松江高科技园区玉秀路 39 号 121 栋

[72] 设计人 郭 哲

[74] 专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司


代理人 翁若莹

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称 滑移式货架

[57] 摘要

本实用新型涉及一种滑移式货架，包括至少一层货架、立柱门架、移动底框，其特征在于，所述货架为承重框架，由挂片锁紧装置固定于立柱门架内；在每一层承重框架的前端设有一个可转动的卸货平台，卸货平台的前端设有标签座；在立柱门架的前端设有工作台面。 本实用新型的优点是主动满足先进先出(FIFO) 的需求，满足储存、配送等物流环节及装配车间的需要，提高效益及效率。

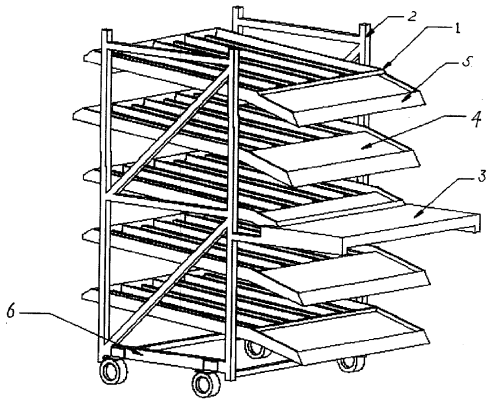

ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

1. 一种滑移式货架，包括至少一层货架（1）、立柱门架（2）、移动底框（6），其特征在于，所述货架（1）为承重框架（1），由挂片锁紧装置（7）固定于立柱门架（2）内；在每一层承重框架（1）的前端设有一个角度可调的卸货平台（4），卸货平台（4）的前后端设有标签座（5）；在立柱门架（2）的前端设有工作台面（3）。
2. 根据权利要求 1 所述的滑移式货架，其特征在于，所述的承重框架（1）由单层框架（8）、流利条（9）、扣件（10）、分隔条（11）组成，扣件（10）均匀对称地置于单层框架（8）的两端，流利条（9）和分隔条（11）分别置于单层框架（8）的两端扣件（10）里。
3. 根据权利要求 2 所述的滑移式货架，其特征在于，所述的单层框架（8）由两块模化侧板（12）、两块模化端板（13）、加强支撑条（14）组成，模化端板（13）与模化侧板（12）通过两颗螺栓及锁扣相互连接，加强支撑条（14）置于两块模化侧板（12）的中间。
4. 根据权利要求 2 所述的滑移式货架，其特征在于，所述的流利条（9）由一排可滚动的滚柱组成。
5. 根据权利要求 1 所述的滑移式货架，其特征在于，所述的卸货平台（4）可由水平往下转动 0—30 度角。
6. 根据权利要求 1 所述的滑移式货架，其特征在于，所述的挂片锁紧装置（7）由锁扣（15）和保险片（16）组成。
7. 根据权利要求 1 所述的滑移式货架，其特征在于，所述的标签座（5）分取货标签座和送货标签座，取货端的标签座向上倾斜，送货端的倾角向下。

滑移式货架

技术领域

本实用新型涉及一种滑移式货架，适用于总装生产线、超级市场、物流中心、及邮购公司仓库等，可用于定置管理，属于货架技术领域。

背景技术

普通货架只能单纯地满足货物摆放的需求，货架高时，放货或取货都不方便。

发明内容

本实用新型的目的是发明一种可主动满足先进先出（ F I FO） 的需求，满足储存、配送等物流环节及装配车间的需要，能提高效益及效率的滑移式货架。

为实现以上目的，本实用新型的技术方案是提供一种移动式货架，包括至少一层货架、立柱门架、移动底框，其特征在于，所述货架为承重框架，由挂片锁紧装置固定于立柱门架内；在每一层承重框架的前端设有一个可转动的卸货平台，卸货平台的前端设有标签座；在立柱门架的前端设有工作台面。

所述的承重框架由单层框架、流利条、扣件、分隔条组成，扣件均匀对称地置于单层框架的两端，流利条和分隔条分别置于单层框架的两端扣件里。

本实用新型采用承重框架，货物可在流利条上滑进滑出，配合单元化容器，每种物料有专用的货道，货物、周转箱经配送员放在流利条上端即配送区后，使其在自重的作用下滑移到下端即工作区，达到先进先出（ F I FO）及时配货的目的，可用于定置管理，更有节约空间、提高效率，整架采用拼装结构，安装时不需焊接，只需几颗螺栓就可固定，安装、拆卸方便省时，运输时不需整架运输，节约运输成本。

本实用新型在货架的前端增设了在 0~30 度倾角范围内可调的卸货平台，满足不同身高劳动者的需要，人体最佳取货高度在 500~1500mm 之间，其他位置则可通过调整倾角以方便取物，更具人性化。

根据人机工程学原理，前后端板上标签座的倾角不同，取货端的标签座向上倾斜，送货端的倾角略微向下，现场物料一目了然，方便目视管理。

本实用新型的优点是：

1．料箱可以自滑；

2．货品可先进先出；

3．方便人工拣选；

4．双侧操作；

5．安装快速、搬动容易，方便在制品之间的传递，减少工件制品的运输时间和运输成本；

6．模块化设计可在货架功能变更时进行现场增减。

附图说明

图 1 为滑移式货架结构示意图；

图 2 为承重框架结构示意图；

图 3 为单层框架结构示意图；

图 4 为可转动的卸货平台侧视图；

图 5 为挂片锁紧装置结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

实施例

如图 1 所示，为滑移式货架结构示意图，所述的滑移式货架，由五层承重框架 1、立柱门架 2、工作台面 3、卸货平台 4、标签座 5、移动底框 6 组成。

如图 2 所示，为承重框架结构示意图，所述的承重框架 1 由单层框架 8、流利条 9、扣件 10、分隔条 11 组成，扣件 10 均匀对称地置于单层框架 8 的两端，流利条 9 由一排可滚动的滚柱组成，流利条 9 和分隔条 11 分别置于单层框架 8 的两端扣件 10 里。

所述的单层框架 8 由两块模化侧板 12、两块模化端板 13、加强支撑条 14 组成，模化端板 13 与模化侧板 12 通过两颗螺栓及锁扣相互连接，加强支撑条 14 置于两块模化侧板 12 的中间，用于高承重及大跨距场合。

单层框架 8 连接不需螺栓，模化端板 13 一边根据一定的模数冲有一排小突台或排孔，把扣件 10 卡在端板上后扣件 10 和模化端板 13 就很好地固定在一起，扣件 10 可以按一定的间距调节横向距离，安放好塑扣后把流利条 9 放在扣件 10 上直接按下，扣件 10 就把流利条 9 和端板固定在一起，三者连为一个整体。安装省时、方便。

承重框架 1 由挂片锁紧装置 7 固定于立柱门架 2 内，挂片锁紧装置 7 由锁扣 15 和保险片 16 组成，在每一层承重框架 1 的前端设有一个角度可调的卸货平台 4，卸货平台 4 可由水平往下 0 度、15 度、30 度三个角度位置进行调节，卸货平台 4 的前后端设有标签座 5，标签座 5 分取货标签座和送货标签座，取货端的标签座向上倾斜，送货端的倾角向下，在立柱门架 2 的前端安装工作台面 3。

工作时货物、周转箱经配送员放在流利条上端即配送区后，使其在自重的作用下滑移到下端即工作区，达到先进先出（ FIFO）及时配货的目的。

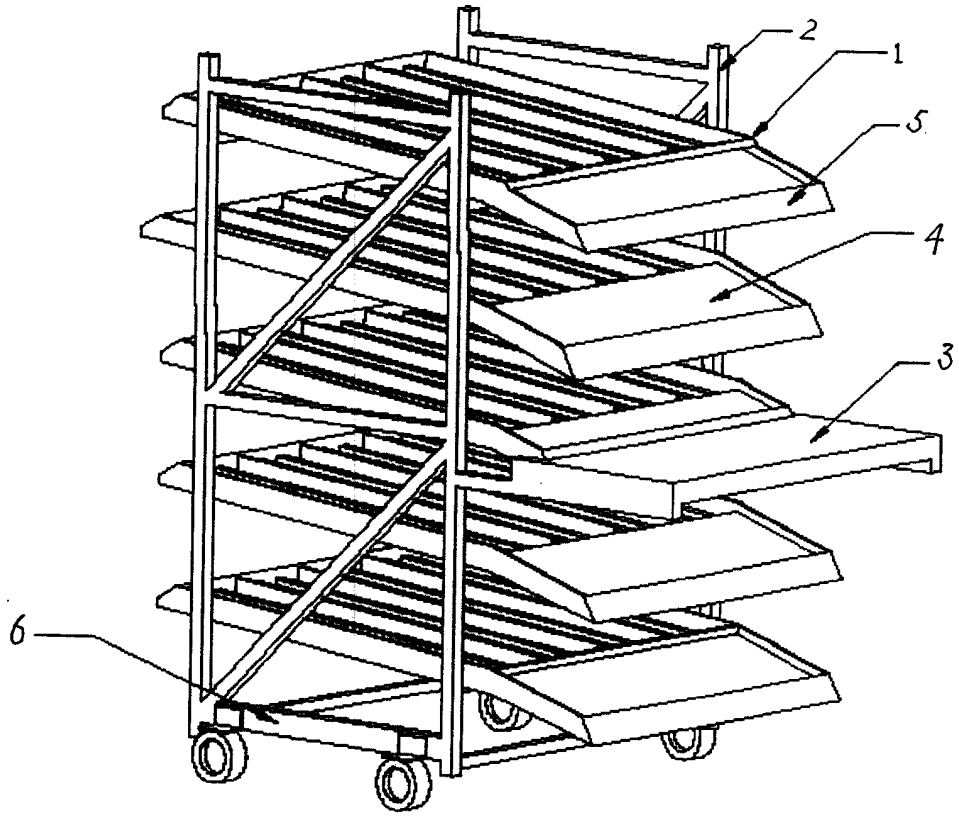


图 1

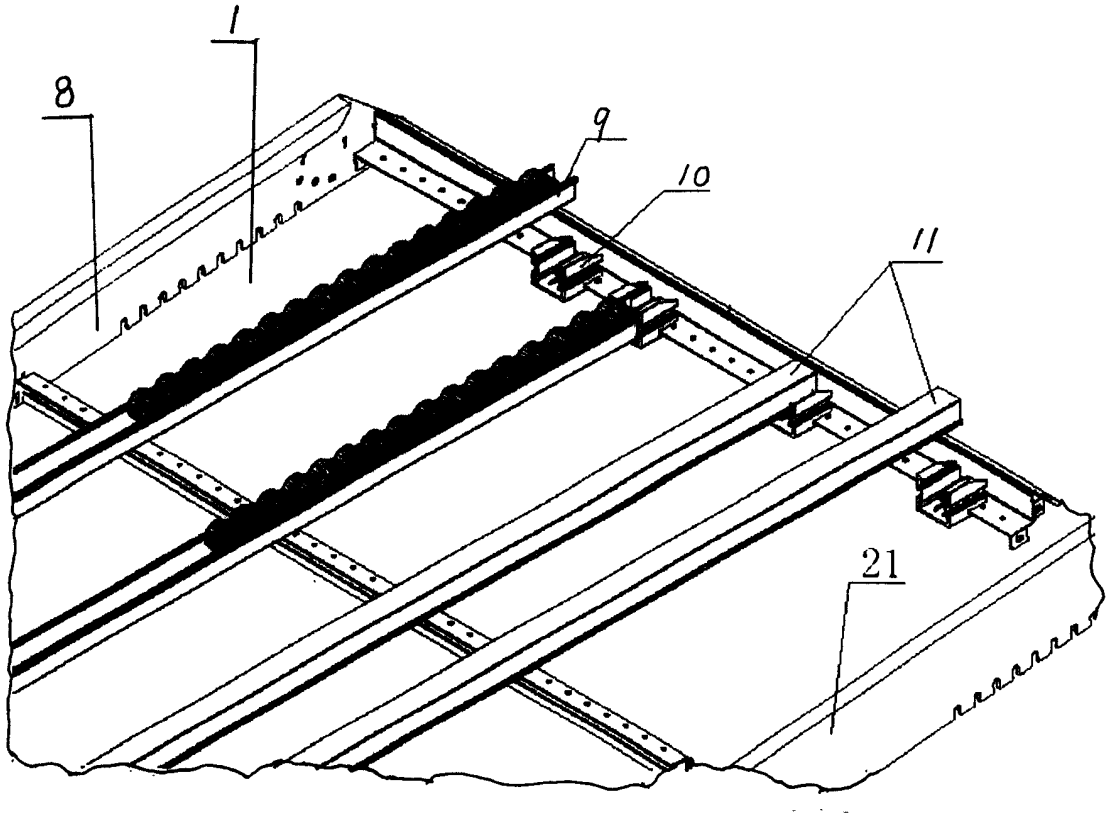


图 2

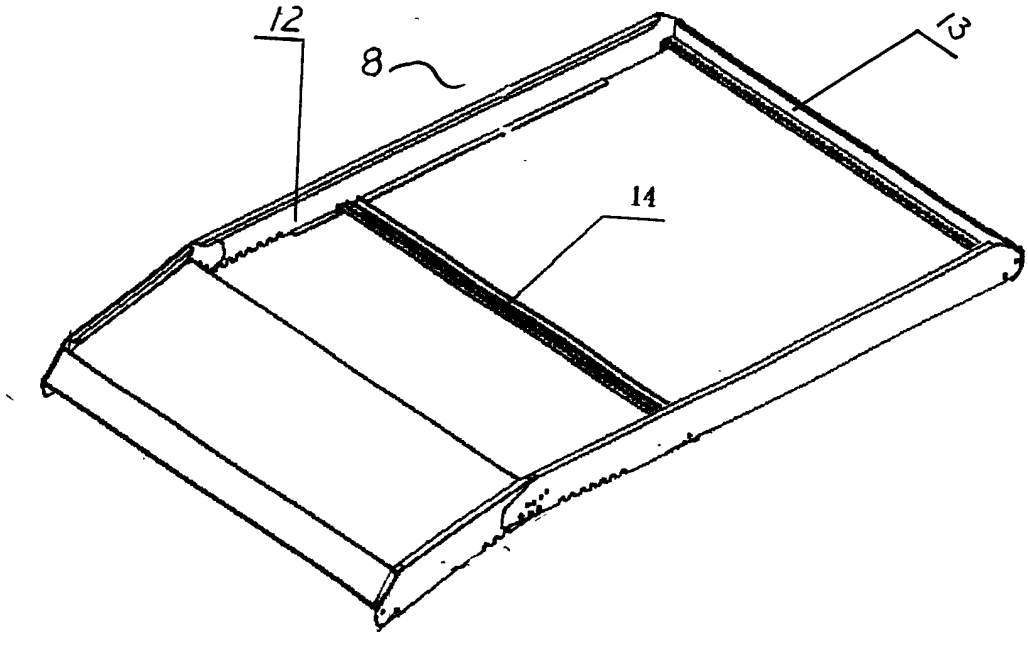


图 3

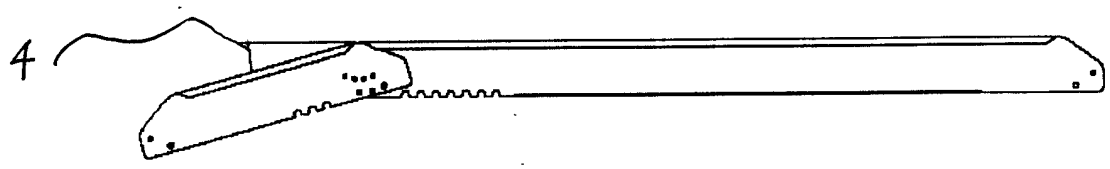


图 4

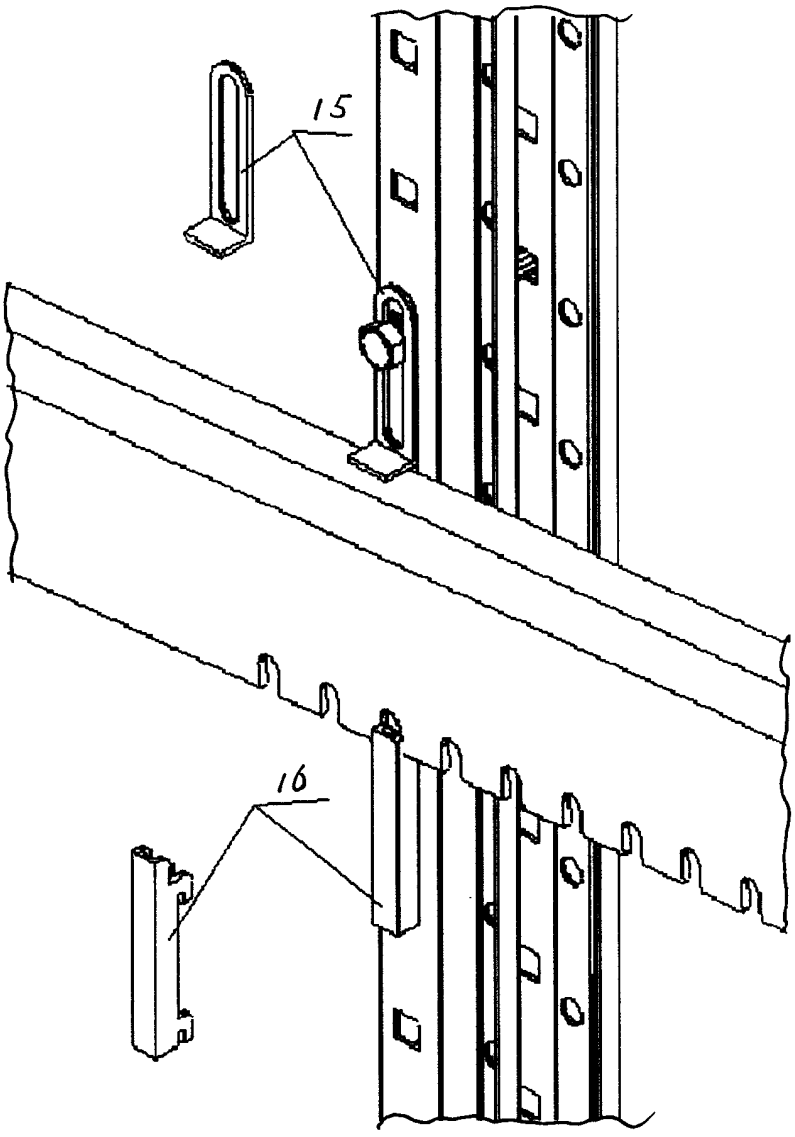


图 5